

AiFO

COMPONENTS



HARDWARE

FOR REFRIGERATION & NEUTRAL FURNITURE

AKCESORIA DO MEBLI CHŁODNICZYCH I NEUTRALNYCH

WYBRANA OFERTA
SELECTED OFFER

3

AiFO

COMPONENTS


AiFO to firma działająca w sektorze chłodnictwa, stworzona przez konstruktorów dla konstruktorów. Od 2007 roku dostarczamy niezawodne i wydajne komponenty dla producentów mebli chłodniczych i gastronomicznych. AiFO to HUB, w którym nasi partnerzy biznesowi znajdą wszystko, czego potrzebują – od komponentów po kompletne systemy chłodnicze.



Budujemy trwałe zaufanie i satysfakcję klientów dzięki efektywnej współpracy naszego zespołu. Gwarantujemy niezawodne dostawy na czas dla Twojej produkcji oraz zapewniamy doradztwo i konsultacje na każdym etapie wdrożenia produktu klienta.

AiFO is a company operating in the refrigeration sector, created by engineers for engineers. Since 2007, we have been supplying reliable and efficient components for manufacturers of refrigerated and catering equipment. AiFO is a HUB where our business partners can find everything they need – from individual components to complete refrigeration systems.

We build long-term trust and customer satisfaction through effective cooperation within our team. We guarantee reliable, on-time deliveries for your production and provide advice and consultation at every stage of your product implementation.



Certyfikaty ISO & patenty
ISO certificates & patents

UWAGA! AiFO Components zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń w następstwie ewolucji technicznej i handlowej produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów znajdujących się w tej publikacji, czy też wycofania produktów z oferty. Prosimy skontaktować się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły techniczne dotyczące przedstawionych produktów. Niniejszy katalog zawiera jedynie część oferty produktowej AiFO Components. Niniejszy katalog jako całość, ani też informacje dotyczące któregośkolwiek z produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

CAUTION! AiFO Components company reserves the right to make any change and improvement following the technical and commercial evolution of the products shown in this catalogue without prior notice. The illustrations and the descriptions are given just as an indication. We reserve the right to update, change the products specification in this publication and the rights to withdraw selected products from the offer. Please consult our office for up to date information and technical modernizations of the products in real time. This catalogue includes only a part of products which offer AiFO Components company. This catalogue as a whole or any products information is not an offer within the meaning of Article 66 et seq. CC.

ZAWIASY SAMODOMYKAJĄCE SELF-CLOSING HINGES	4-16
ZAWIASY DO SZKŁA GLASS DOORS HINGES	17-20
KLAMKI, ZATRZASKI LATCHES, STRIKES	21-23
ZATRZASKI MAGNETYCZNE MAGNETIC LATCHES	24-25
ZATRZASKI NACIĄGOWE, ZASUWY ACTION STRIKES, BOLT LATCHES	26
ZAMKI LOCKS	27-28
UCHWYTY, POKRĘTŁA HANDLE, KNOBS	29-38
NOGI REGULOWANE ADJUSTABLE FEET	39-48
ZAŚLEPKI GWINTOWANE, WCISKANE THREADED BILLETS, FIX INSERTS	49-50
ROLKI ROLLERS	51-55
ZESTAWY KOŁOWE WHEELSETS	56-58
PROWADNICE TELESKOPOWE, PROSTE TELESCOPIC SLIDES	59
WSPORNIKI, UCHWYTY DO SZKŁA BRACKETS, GLASS CLAMPS	60-62
PRODUKCJA ELEMENTÓW Z DRUTU PRODUCTION OF WIRE ELEMENTS	63-64
SZYNY I WSPORNIKI PÓŁEK RACKS AND SHELF HOLDERS	65
KOMPONENTY INNE OTHER COMPONENTS	66-69




ZW-TRS-3L

lewy / left

ZW-TRS-3P

prawy / right

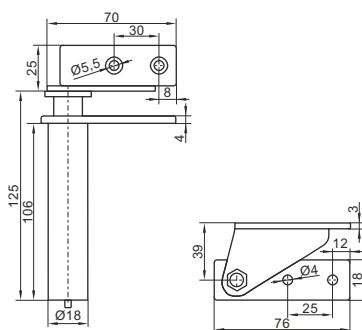

ZAWIAS SAMODOMYKACZ SELF-CLOSING HINGE


- zestaw zawiera zawias i wsporniki
 - wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - możliwy wspornik pośredni
 - 2 śruby Ø4 mm i 4 śruby Ø5 mm
-
- the set includes a hinge and brackets
 - made of zamak 5 chrome plated
 - intermediate support is available
 - 2 screws of Ø4 mm and 4 screws of Ø5 mm

ZW-TRS-4L

lewy / left

ZW-TRS-4P

prawy / right

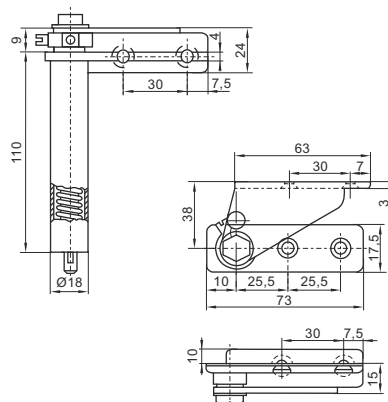


ZAWIAS SAMODOMYKACZ SELF-CLOSING HINGE

- zestaw zawiera zawias i wsporniki
 - wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - zamiennie lewe/prawe drzwi
 - możliwy wspornik pośredni
 - 4 śruby Ø5 mm i 1 śruba Ø4 mm
-
- the set includes a hinge and brackets
 - made of zamak 5 chrome plated
 - interchangeable left/right doors
 - intermediate support is available
 - 4 screws of Ø5 mm and 1 screw of Ø4 mm

ZW-9011 L

ZW-9011 R




ZAWIAS SAMODOMYKACZ SELF-CLOSING HINGE

- wykonany z chromowanego stopy ZnAl5
 - lewe lub prawe drzwi (do sprecyzowania przy zamówieniu)
 - 2 śruby Ø5 mm
 - maksymalna waga drzwi: 25 kg
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - left or right doors (to specify while ordering)
 - 2 screws of Ø5 mm
 - maximum door weight: 25 kg

ZW-9011 LH


ZW-9011 RH



ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - lewe lub prawe drzwi (do sprecyzowania przy zamówieniu)
 - 2 śruby Ø5 mm
 - maksymalna waga drzwi: 25 kg
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - left or right doors (to specify while ordering)
 - 2 screws of Ø5 mm
 - maximum door weight: 25 kg


ZW-9071 L
ZW-9071 R



ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - lewe lub prawe drzwi (do sprecyzowania przy zamówieniu)
 - 2 śruby Ø5 mm
 - maksymalna waga drzwi: 25 kg
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - left or right doors (to specify while ordering)
 - 2 screws of Ø5 mm
 - maximum door weight: 25 kg


ZW-9071 LH
ZW-9071 RH



ZAWIAS SAMODOMYKACZ SELF-CLOSING HINGE


- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - lewe lub prawe drzwi (do sprecyzowania przy zamówieniu)
 - 2 śruby Ø5 mm
 - maksymalna waga drzwi: 25 kg
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - left or right doors (to specify while ordering)
 - 2 screws of Ø5 mm
 - maximum door weight: 25 kg

ZW-TRS-9

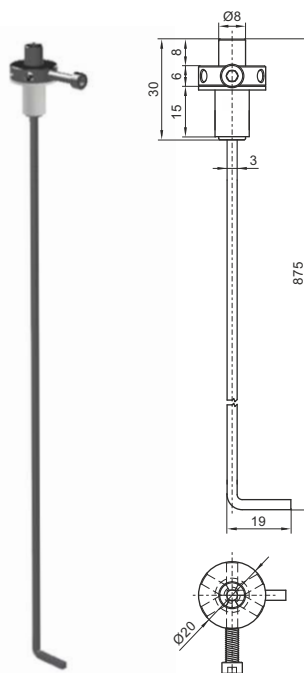


ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- zawias z drążkiem skrajnym,
do pionowego montażu
 - wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - zamienniki lewe/prawe drzwi
 - inne długości zawiasu dostępne
na zapytanie
-
- hinge with torsion bar for vertical
door return
 - made of zamak 5 chrome plated
 - interchangeable left/right doors
 - other hinge lengths available
on request

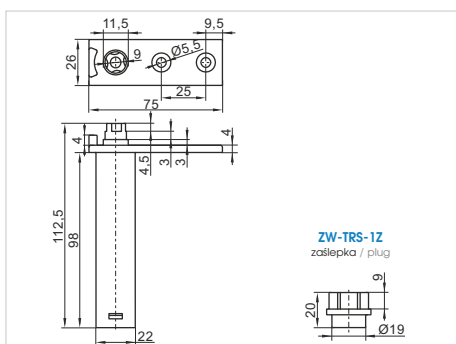ZW-TRS-1
ZW-TRS-1Z

ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

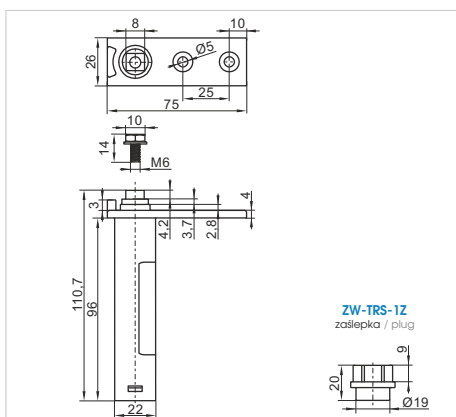- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- 2 śruby Ø5 mm
- **ZW-TRS-1Z** - nieścieralna nylonowa zaślepka pod wspornik zawiasu
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- 2 screws of Ø5 mm
- **ZW-TRS-1Z** - durable nylon plug for hinge support

ZW-TRS-1a
ZW-TRS-1z

ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- 2 śruby Ø5 mm
- **ZW-TRS-1Z** - nieścieralna nylonowa zaślepka pod wspornik zawiasu
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- 2 screws of Ø5 mm
- **ZW-TRS-1Z** - durable nylon plug for hinge support


SYMBOL

ZW-TRS-1a
ZW-TRS-1z


 PRODUKT
 PRODUCT

zawias / hinge

zaślepka / plug

ZW-TRS-1Z

ZĄŚŁĘPKA ZAWIASU SAMODOMYKACZA
SELF-CLOSING HINGE PLUG

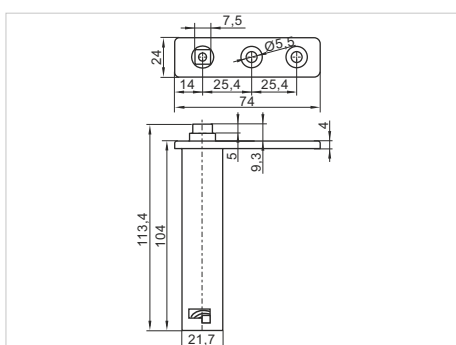- **ZW-TRS-1Z** - nieścieralna nylonowa zaślepka pod wspornik zawiasu
- **ZW-TRS-1Z** - durable nylon plug for hinge support

ZW-TRS-1CE
ZW-TRS-1CE S3

ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE


- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- 2 śruby Ø5 mm
- **ZW-TRS-1CE** ze sprężyną o średnicy Ø2,8 mm
- **ZW-TRS-1CE S3** ze sprężyną o średnicy Ø3 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- 2 screws of Ø5 mm
- **ZW-TRS-1CE** with Ø2.8 mm diameter spring
- **ZW-TRS-1CE S3** with Ø3 mm diameter spring

ZW-TRS/L1 / ZW-TRS/R1
ZW-TRS/L2 / ZW-TRS/R2




PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

ZW-TRS/L1
ZW-TRS/R1



ZW-TRS/L2
ZW-TRS/R2



WSPORNIKI
SUPPORTS

- pionowy
- do zawiasu ZW-TRS-1
- vertical
- for hinge ZW-TRS-1

ZW-TRB/...



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

ZW-TRB/R1

ZW-TRB/R1M
WSPORNIK GRUBY
THICK SUPPORT

ZW-TRB/L1

ZW-TRB/L1M
WSPORNIK GRUBY
THICK SUPPORT

ZW-TRB/R


ZW-TRB/RM
WSPORNIK GRUBY
THICK SUPPORT

ZW-TRB/L

ZW-TRB/LM
WSPORNIK GRUBY
THICK SUPPORT

ZW-TRB/L1
ZW-TRB/R1


ZW-TRB/L1M
ZW-TRB/R1M



WSPORNIK GÓRNY
UPPER SUPPORT

ZW-TRB/L
ZW-TRB/R

ZW-TRB/LM
ZW-TRB/RM



WSPORNIK DOLNY
BOTTOM SUPPORT

WSPORNIKI
SUPPORTS

- poziomy
- do zawiasu ZW-TRS-1
- wspornik gruby
ZW-TRB/...M
na zapytanie
- horizontal
- for hinge ZW-TRS-1
- ZW-TRB/...M thick
support on request

SYMBOL	ZW-TRB/L ZW-TRB/R	ZW-TRB/LM ZW-TRB/RM	ZW-TRB/L1 ZW-TRB/R1	ZW-TRB/L1M ZW-TRB/R1M	ZW-TRS-1Z zaślepka / plug
WYMIAR (A) DIMENSION	36 mm	40 mm	36 mm	40 mm	—

ZW-TRS/I2 / ...I4
ZW-TRS/D3 / ...D1



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

ZW-TRS/I2


ZW-TRS/I4

ZW-TRS/D3

ZW-TRS/D1

ZW-TRS/I2
ZW-TRS/D1

ZW-TRS/I4
ZW-TRS/D3



WSPORNIKI
SUPPORTS

- środkowy
- do zawiasu ZW-TRS-1
- medium
- for hinge ZW-TRS-1

SYMBOL	ZW-TRS/I2 ZW-TRS/D1	ZW-TRS/I4 ZW-TRS/D3
WYMIAR (A) DIMENSION	36 mm	40 mm

ZW-TRB522 / ZW-TRB523
ZW-TRB524 / ZW-TRB525



PRZYKŁAD
ZASTOSOWANIA
APPLICATION
EXAMPLE

WSPORNIKI GÓRNE
UPPER SUPPORTS




ZW-TRB522

ZW-TRB523


ZW-TRB524

ZW-TRB525

ZW-TRB522
ZW-TRB523



ZW-TRB524
ZW-TRB525



WSPORNIKI
SUPPORTS

- pionowe górne
- do zawiasu ZW-TRS-1a
- verticals uppers
- for hinge ZW-TRS-1a

ZW-TRB526 / ZW-TRB527
ZW-TRB528 / ZW-TRB529



PRZYKŁAD
ZASTOSOWANIA
APPLICATION
EXAMPLE

WSPORNIKI DOLNE I ŚRODKOWE
BOTTOM AND MEDIUM SUPPORTS




ZW-TRB526

ZW-TRB527


ZW-TRB528

ZW-TRB529


ZW-TRB526
ZW-TRB528




ZW-TRS-1Z
zaślepka / plug



ZW-TRB527
ZW-TRB529




ZW-TRS-1Z
zaślepka / plug



WSPORNIKI
SUPPORTS

- pionowe dolne i środkowe
- do zawiasu ZW-TRS-1a
- na zapytanie zaślepka ZW-TRS-1Z
- verticals bottom and medium
- for hinge ZW-TRS-1a
- plug ZW-TRS-1Z on request

ZW-TRS-1b
ZW-TRS-1c
ZW-TRS-1bcZ

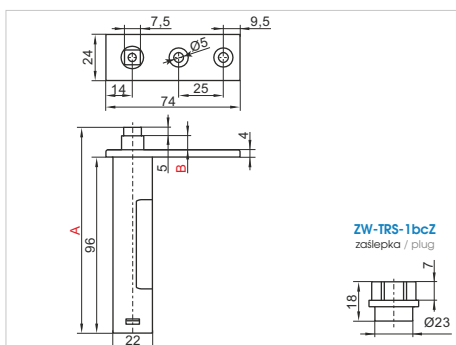

ZW-TRS-1bcZ
zaślepka / plug



ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- 2 śruby Ø5 mm
- ZW-TRS-1bcZ - nieścieralna nylonowa zaślepka pod wspornik zawiasu
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- 2 screws of Ø5 mm
- ZW-TRS-1bcZ - durable nylon plug for hinge support

SYMBOL

ZW-TRS-1b

ZW-TRS-1c

ZW-TRS-1bcZ
zaślepka / plug

WYMIARY
DIMENSIONS

A=113 mm, B=8 mm

A=109 mm, B=4 mm

-


ZW-TRS-1c-COVER/BODY/GASKET



ZW-TRS-1c-GASKET

ZW-TRS-1c-BODY


ZW-TRS-1c-COVER

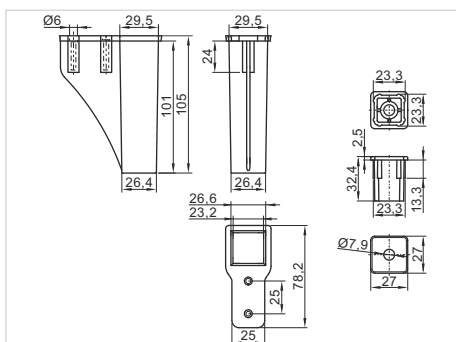

OŚŁONA ZAWIASU SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE COVER

- wykonany z czarnego ABS
- do zawiasu ZW-TRS-1C
- made of black ABS
- for hinge ZW-TRS-1C

ZW-TRS-1CEP

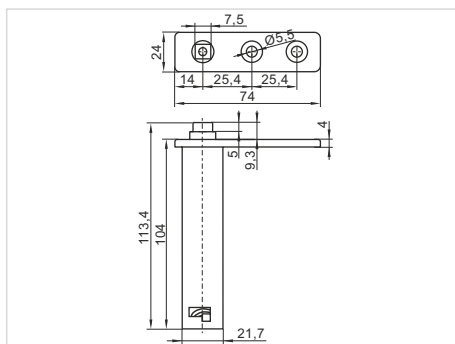


ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- obudowa wykonana z poliamidu
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- 2 śruby Ø5 mm

- body made of polyamide
- interchangeable left/right doors
- 2 screws of Ø5 mm





ZW-7000

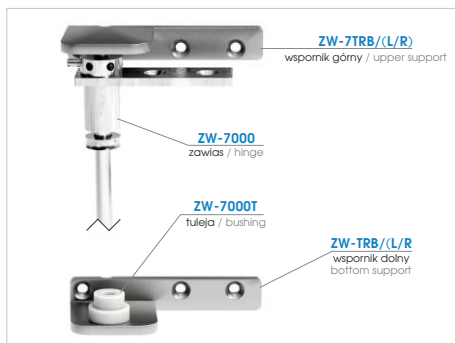

ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE

- zawias z drążkiem skrzyętym do pionowego montażu
- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamienne lewe/prawe drzwi
- 1 lub 2 śruby Ø5 mm
- maksymalna waga drzwi: 25 kg

- hinge with torsion bar for vertical door return
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- 1 or 2 screws of Ø5 mm
- maximum door weight: 25 kg

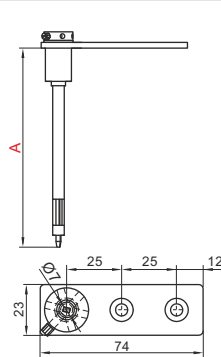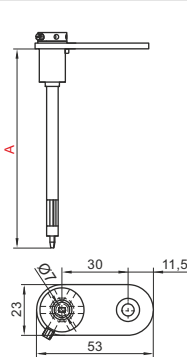WYMIAR (A)
DIMENSION

ZW-7001 ZW-7002 ZW-7003

A=630 mm A=940 mm A=1100 mm

ZW-7004 ZW-7005 ZW-7006

A=630 mm A=940 mm A=1100 mm

ZW-7007 ZW-7008 ZW-7009

A=630 mm A=940 mm A=1100 mm

ZW-7010 ZW-7011 ZW-7012

630 mm 940 mm 1100 mm


ZW-7TRB/L

lewy / left



ZW-7TRB/R

ZW-7 TRD
prawy / right




ZW-TRB/L

lewy / left




ZW-TRB/R

ZW-TRD/
prawy / right




ZW-7000T

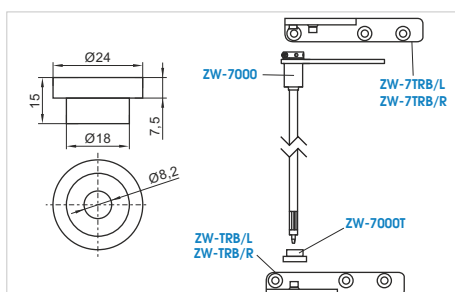

TULEJA
BUSHING



- do zawiasów serii ZW-7000
- for hinge of series ZW-7000

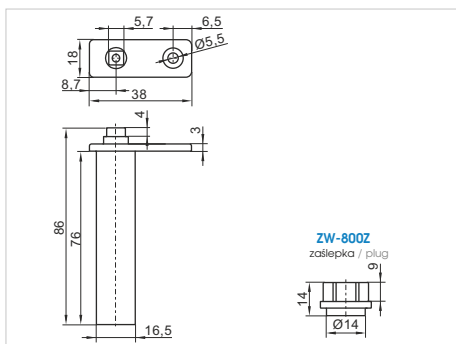ZW-820-2
ZW-800Z

ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE


- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- 1 śruba Ø5 mm
- **ZW-800Z** - nieścieralna nylonowa zaślepka pod wspornik zawiasu
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- 1 screw of Ø5 mm
- **ZW-800Z** - durable nylon plug for hinge support

ZW-811 / ZW-812
ZW-813 / ZW-814


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

ZW-811
ZW-812

WSPORNIK GÓRNY
UPPER SUPPORT
ZW-813
ZW-814

WSPORNIK DOLNY
BOTTOM SUPPORT
WSPORNIKI
SUPPORTS

- poziomy
- do zawiasu ZW-820-2
- horizontal
- for hinge ZW-820-2


ZW-PU23BL
ZW-PU23BR

ZAWIAS DOLNY
BOTTOM HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej
- stosowany w drzwiach uchylnych przeszklonych w ramie PCV 23 mm
- możliwość regulacji w 2 osiach
- wersja lewa lub prawa (do sprecyzowania przy zamówieniu)
- made of stainless steel
- used in hinged display glass doors in PVC frame 23 mm
- can be adjusted in 2 axes
- left or right version (to specify while ordering)

ZW-PU23TL
ZW-PU23TR
ZW-PU23TB

ZAWIAS
HINGE

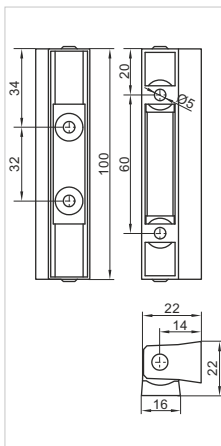- wykonany ze stali nierdzewnej
- stosowany w drzwiach uchylnych przeszklonych w ramie PCV 23 mm
- możliwość regulacji w 2 osiach
- tuleja **ZW-PU23TB** dostępna na zapytanie
- wersja lewa lub prawa (do sprecyzowania przy zamówieniu)
- made of stainless steel
- used in hinged display glass doors in PVC frame 23 mm
- can be adjusted in 2 axle
- **ZW -PU23TB** bushing on request
- left or right version (to specify while ordering)


ZW-305
ZW-305MT



ZAWIAS
HINGE

- wykonany ze stopu ZnAl5
- maksymalna waga drzwi: 10 kg
- 4 śruby Ø5 mm
- wykończenie:
ZW-305 - chrom
ZW-305MT mat
- made of zamak 5
- maximum door weight: 10 kg
- 4 screws of Ø5 mm
- finish:
ZW-305 - chromed
ZW-305MT matt


ZW-300

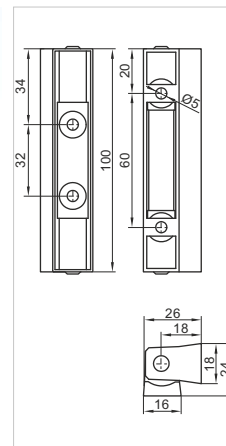

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- maksymalna waga drzwi: 15 kg
- 4 śruby Ø5 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- maximum door weight: 15 kg
- 4 screws of Ø5 mm


ZW-310

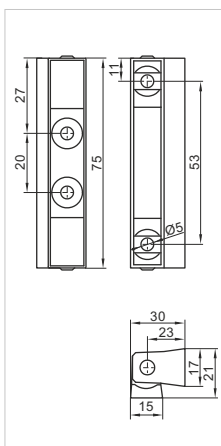

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- maksymalna waga drzwi: 10 kg
- 4 śruby Ø5 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- maximum door weight: 10 kg
- 4 screws of Ø5 mm


ZW-303

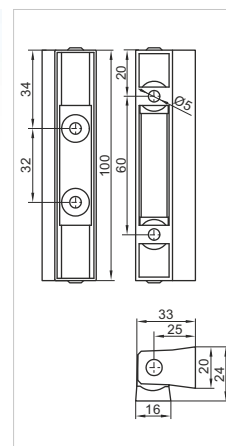

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- maksymalna waga drzwi: 15 kg
- 4 śruby Ø5 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- maximum door weight: 15 kg
- 4 screws of Ø5 mm


ZW-426

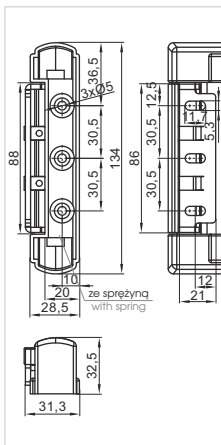

**ZAWIAS
SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE**

- część stała wykonana z chromowanego stopu ZnAl5,
- część ruchoma z ocynku
- pokrywa ze stali AISI-304
- maksymalna waga drzwi: 30 kg
- 6 śrub Ø5 mm
- fixed part made of zamak 5 chrome plated, mobile part made of zinc-plated
- cover made of stainless steel AISI-304
- maximum door weight: 30 kg
- 6 screws of Ø5 mm


ZW-425

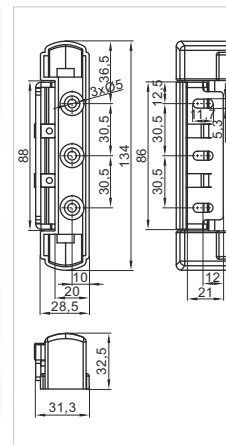

ZAWIAS
HINGE

- część stała wykonana z chromowanego stopu ZnAl5,
- część ruchoma z ocynku
- pokrywa ze stali AISI-304
- maksymalna waga drzwi: 30 kg
- 6 śruby Ø5 mm
- fixed part made of zamak 5 chrome plated, mobile part made of zinc-plated
- cover made of stainless steel AISI-304
- maximum door weight: 30 kg
- 6 screws of Ø5 mm


ZW-525

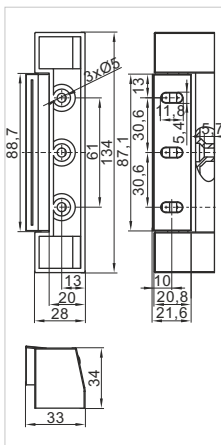

ZAWIAS
HINGE

- część stała wykonana z chromowanego stopu ZnAl5,
- części ruchoma z ocynku
- pokrywa ze stali AISI-304
- maksymalna waga drzwi: 30 kg
- 6 śrub Ø5 mm
- fixed part made of zamak 5 chrome plated, mobile part made of zinc-plated
- cover made of stainless steel AISI-304
- maximum door weight: 30 kg
- 6 screws of Ø5 mm


ZW-526

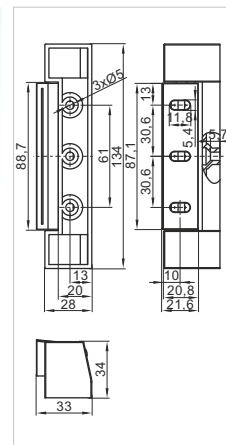

**ZAWIAS
SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE**

- część stała wykonana z chromowanego stopu ZnAl5,
- część ruchoma z ocynku
- pokrywa ze stali AISI-304
- maksymalna waga drzwi: 30 kg
- 6 śruby Ø5 mm
- fixed part made of zamak 5 chrome plated, mobile part made of zinc-plated
- cover made of stainless steel AISI-304
- maximum door weight: 30 kg
- 6 screws of Ø5 mm


ZW-430 (left/right)

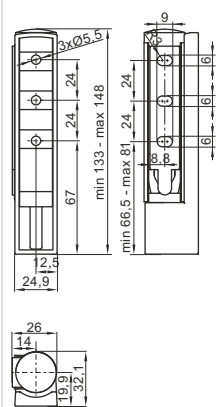

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu $ZnAl5$, element unoszący z delirinu
- pokrywa ze stali AISI-304
- maksymalna waga drzwi: 30 kg
- 6 śrub $\varnothing 5$ mm
- made of zamak 5 chrome plated, rising part made of delirin
- cover made of stainless steel AISI-304
- maximum door weight: 30 kg
- 6 screws of $\varnothing 5$ mm


ZW-1430

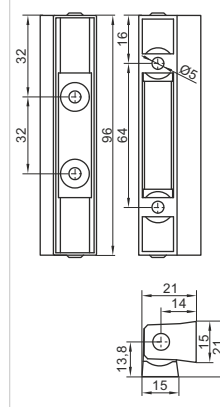

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - 4 śruby Ø5 mm
 - trzpień wykonany ze stali
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - 4 screws of Ø5 mm
 - pin made of steel


ZW-1435

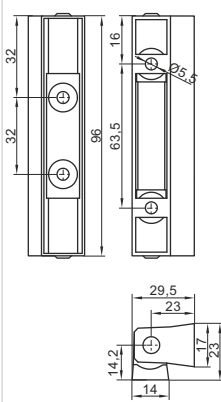

ZAWIAS
HINGE


- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - 4 śruby Ø5 mm
 - trzpień wykonany ze stali
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - 4 screws of Ø5 mm
 - pin made of steel

ZW-440

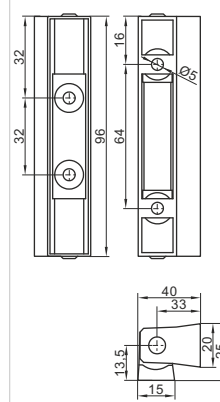

ZAWIAS
HINGE


- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
 - 4 śruby Ø5 mm
 - trzpień wykonany ze stali
-
- made of zamak 5 chrome plated
 - 4 screws of Ø5 mm
 - pin made of steel

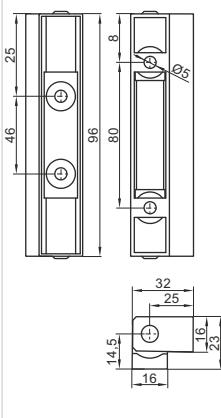ZW-445
ZW-AC1149

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- podkładka (10 mm) **ZW-AC1149** na zamówienie
- made of zamak 5 chrome plated
- **ZW-AC1149** shim (10 mm) available on request


ZW-420PV
ZW-420CR

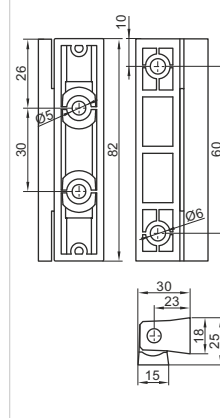

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z czarnego poliamidu
 - maksymalna waga drzwi: 10 kg
 - 4 śruby Ø5 mm
 - trzpienie stalowy
 - podkładka (10 mm)
- ZW-420CR** na zapytanie
- made of black polyamide
 - maximum door weight: 10 kg
 - 4 screws of Ø5 mm
 - steel pin
 - **ZW-420CR** shim (10 mm)
- available on request


ZWW-421PV

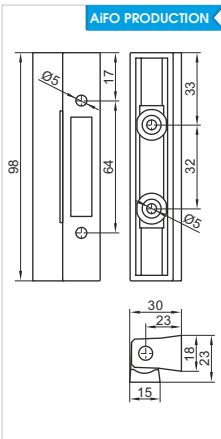

ZAWIAS
HINGE


- wykonany z poliamidu
- kolor: czarny lub szary (RAL7035 lub RAL7040)
- maksymalna waga drzwi: 10 kg
- 4 śruby Ø5 mm
- trzpień stalowy
- made of polyamide
- color: black or grey (RAL7035 or RAL7040)
- maximum door weight: 10 kg
- 4 screws of Ø5 mm
- steel pin

ZW-418PV

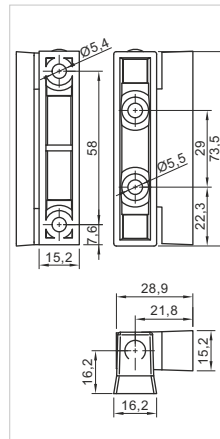

ZAWIAS
HINGE

- wykonany z czarnego poliamidu
- maksymalna waga drzwi: maks 10 kg
- 2 śruby Ø5 mm
- trzpień z poliamidu
- made of black polyamide
- maximum door weight: max 10 kg
- 2 screws of Ø5 mm
- polyamide pin

ZW-01
ZW-02

ZAWIAS
HINGE


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do spawania
- made of stainless steel AISI-304
- to welding

SYMBOL

ZW-01**ZW-02**WYMIARY
DIMENSIONS

A=26,5 mm, B=57 mm, C=18 mm, D=44,5 mm, E=Ø9 mm

A=35,5 mm, B=81 mm, C=26 mm, D=61 mm, E=Ø10 mm

ZW-8058
ZW-10368

ZAWIAS
HINGE


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do spawania
- made of stainless steel AISI-304
- to welding

SYMBOL

ZW-8058**ZW-10368**WYMIARY
DIMENSIONS


A=30 mm, B=40 mm, C=58 mm, D=86 mm

A=37 mm, B=45 mm, C=69 mm, D=110 mm


ZW-60020
ZW-60030

ZAWIAS
HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- maksymalny kąt obrotu 270°
- made of stainless steel AISI-304
- maximum rotation angle 270°

SYMBOL


ZW-60020**ZW-60030**WYMIARY
DIMENSIONSA=38 mm, B=38 mm, C=26 mm,
D=20,5 mm, E=Ø5,5 mm, F=2 mm, G=9,5 mmA=48 mm, B=37 mm, C=36 mm,
D=22 mm, E=Ø5,5 mm, F=2 mm, G=9,5 mm**ZW-Z60001N**
ZAWIAS
HINGE

- wykonany ze stopu ZnAl
- lakierowany na kolor czarny
- made of zamak
- black powder coated

ZW-OR3022B
ZAWIAS
HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- 2 śruby Ø4 mm i 2 śruby Ø4,5 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- 2 screws of Ø4 mm and 2 screws of Ø4,5 mm

ZW-600002L/S
ZW-600101L/S



ZAWIAS HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
(na zapytanie wykonany z AISI-316)
- L - wersja polerowana, S - matowa
- maksymalny kąt obrotu 270°
- made of stainless steel AISI-304
(on request made of AISI-316)
- L - polished version, S - matt
- maximum rotation angle 270°

SYMBOL

ZW-600002L / ZW-600002S


ZW-600101L / ZW-600101S

WYMIARY
DIMENSIONS

A=39 mm, B=39 mm, C=25 mm,
D=25 mm, E=Ø5,5 mm, F=4 mm, G=9 mm

A=50 mm, B=50 mm, C=30 mm,
D=30 mm, E=Ø6,5 mm, F=6 mm, G=12 mm


ZW-1722E lewy / left
ZW-1722D prawy / right



ZAWIAS HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do przykręcenia
- made of stainless steel AISI-304
- to screw


ZW-1892E lewy / left
ZW-1892D prawy / right



ZAWIAS UNOSZĄCY RISING HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do przykręcenia
- made of stainless steel AISI-304
- to screw


ZW-130



ZAWIAS HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- maksymalna waga drzwi: 20 kg
- 6 śrub Ø4 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- maximum door weight: 20 kg
- 6 screws of Ø4 mm


ZW-154



ZAWIAS HINGE

- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- maksymalna waga drzwi: 30 kg
- 6 śrub Ø5 mm
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- maximum door weight: 30 kg
- 6 screws of Ø5 mm



ZK-041


ZAWIAS
HINGE

- wykonany ze stopu cynku
- zaślepka ze stali nierdzewnej
- made of zinc alloy
- cover made of stainless steel

SYMBOL	ZK-041-1	ZK-041-2	ZK-041-3
WYMIARY DIMENSIONS	A=100 mm, B=104 mm, C=82 mm, D=30 mm, E=17 mm, F=48 mm, G=75 mm	A=80 mm, B=86 mm, C=55 mm, D=25 mm, E=14,5 mm, F=42 mm, G=62 mm	A=60 mm, B=63 mm, C=40 mm, D=20 mm, E=11,5 mm, F=30,4 mm, G=45,4 mm
UDŹWIG CARRYING CAPACITY	45 kg	30 kg	20 kg

ZW-S

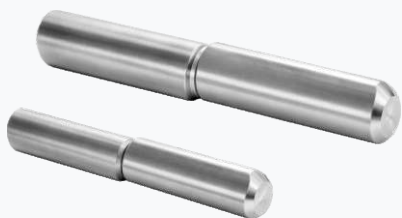

ZAWIAS
HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do spawania
- made of stainless steel AISI-304
- to welding

SYMBOL	ZW-S60	ZW-S80	ZW-S100
WYMIARY DIMENSIONS	A=60 mm, B=10 mm, C=12 mm, D=Ø6 mm	A=80 mm, B=13 mm, C=15,5 mm, D=Ø8 mm	A=100 mm, B=16 mm, C=19,5 mm, D=Ø10 mm
SYMBOL	ZW-S120	ZW-S150	ZW-S180
WYMIARY DIMENSIONS	A=120 mm, B=16 mm, C=19,5 mm, D=Ø10 mm	A=150 mm, B=20 mm, C=25 mm, D=Ø13 mm	A=180 mm, B=20 mm, C=25 mm, D=Ø13 mm

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

ZW



ZAWIAS LISTWOWY
CONTINUOUS HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- ZW-20 HOLES - wersja z otworami montażowymi Ø3,3 mm (rozstaw otworów 60 mm)
- made of stainless steel AISI-304
- ZW-20 HOLES - version with mounting holes Ø3,3 mm (hole spacing 60 mm)


SYMBOL	ZW-19	ZW-10	ZW-20	ZW-20 HOLES
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (D) TOTAL LENGTH (D)	1980 mm	1980 mm	600 mm, 1980 mm	1740 mm, 1980 mm
GRUBOŚĆ THICKNESS	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A=19 mm, B=10 mm, C=Ø2 mm	A=25 mm, B=15 mm, C=Ø2,5 mm	A=32 mm, B=15 mm, C=Ø3 mm	A=32 mm, B=15 mm, C=Ø3 mm

SYMBOL	ZW-30	ZW-38	ZW-40	ZW-50	ZW-100
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (D) TOTAL LENGTH (D)	1020 mm, 1980 mm	1820 mm	1020 mm	1020 mm	1828,5 mm
GRUBOŚĆ THICKNESS	1,0 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	3,0 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A=30 mm, B=15 mm, C=Ø2 mm	A=38 mm, B=15 mm, C=Ø2 mm	A=40 mm, B=30 mm, C=Ø3 mm	A=50 mm, B=30 mm, C=Ø4,5 mm	A=100 mm, B=40 mm, C=Ø9 mm

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

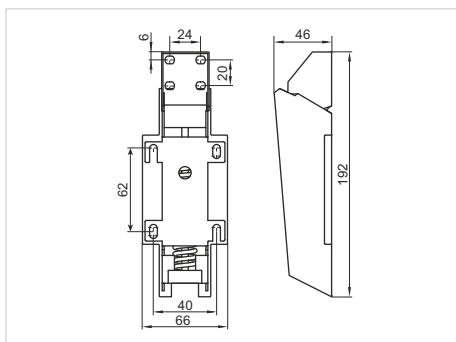ZW-CPE

**ZAWIAS
HINGE**

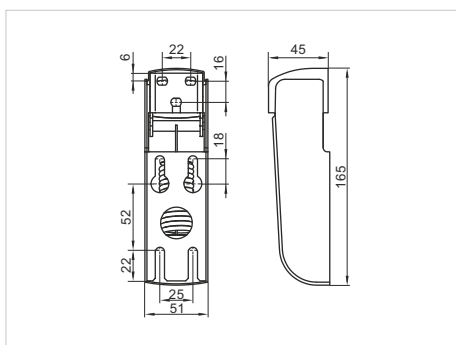- wykonany ze stali ocynkowanej, osłony z odpornego na uderzenia polistyrenu
- stosowany do pokryw zamrażarek poziomych, utrzymujący pokrywę w danej pozycji
- made of zinc-coated steel, covers made of shock resistant polystyrene
- using for horizontal chest freezer lids, keeping lid in position


ZW-CPS

**ZAWIAS
HINGE**

- wykonany ze stali ocynkowanej, osłony z odpornego na uderzenia polistyrenu
- stosowany do pokryw zamrażarek poziomych, utrzymujący pokrywę w danej pozycji
- made of zinc-coated steel, covers made of shock resistant polystyrene
- using for horizontal chest freezer lids, keeping lid in position

ZW-3010L lewy / left
ZW-3010P prawy / right

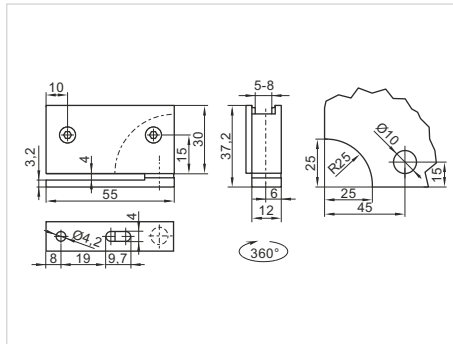



na zdjęciu wersja lewa zawiasu / photo shows left hinge version



ZAWIAS DO SZKŁA GLASS DOOR HINGE

- wykonany z mosiądzu chromowanego, poliamidowa tuleja
- do szkła o grubości 5 mm do 8 mm
- maksymalne obciążenie: 35 kg dla pary zawiasów góra/dół
- made of chromed brass, polyamide sleeve
- for glass thickness 5 mm to 8 mm
- maximum loading: 35 kg for a pair of hinges up/down


ZW-GL11M

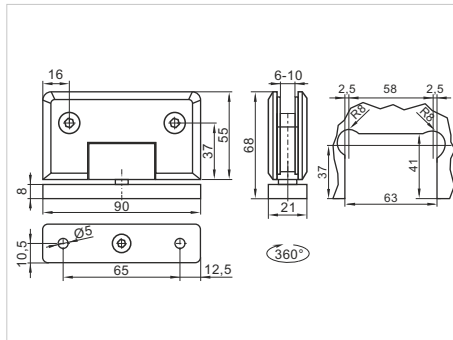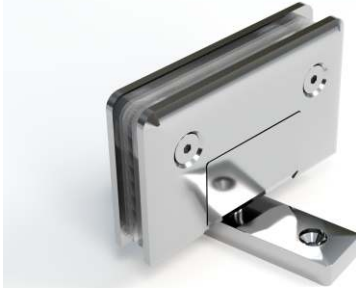

ZAWIAS DO SZKŁA GLASS DOOR HINGE

- wykonany z mosiądzu chromowanego
- na zapytanie wersja szlifowana
- do szkła o grubości 6 mm do 10 mm
- maksymalne obciążenie: 45 kg
- regulacja siły docisku
- made of chromed brass
- on request grinded version
- for glass thickness 6 mm to 10 mm
- maximum loading: 45 kg
- adjustable clamping force


ZW-GL12
ZW-GL12DB

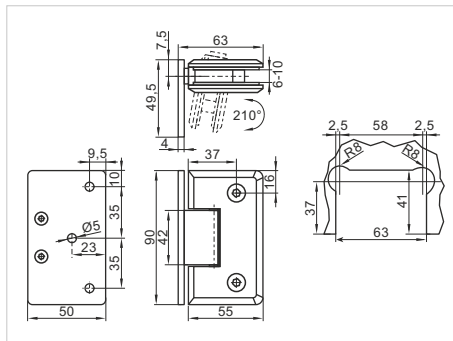

ZAWIAS DO SZKŁA GLASS DOOR HINGE

- **ZW-GL12** - wykonany z mosiądzu chromowanego
- **ZW-GL12DB** - wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- wykończenie: polerowany, na zapytanie szlifowany
- do szkła o grubości 6 mm do 10 mm
- maksymalne obciążenie: 45 kg
- montaż ścienny
- **ZW-GL12** - made of chromed brass
- **ZW-GL12DB** - made of stainless steel AISI-304
- finish: polished, on request grinded version
- for glass thickness 6 mm to 10 mm
- maximum loading: 45 kg
- wall mount


ZW-1506470

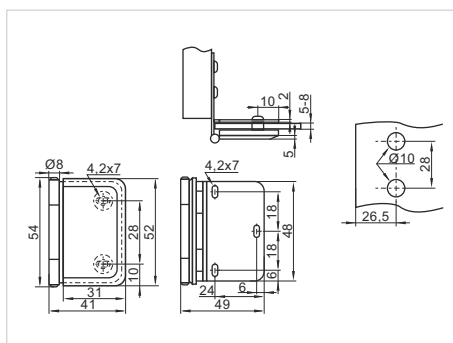

ZAWIAS DO SZKŁA GLASS DOOR HINGE


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 polerowanej
- do szkła o grubości 5 mm do 8 mm
- maksymalne obciążenie: 12 kg / para
- do drzwi wpuszczanych
- made of polished stainless steel AISI-304
- for glass thickness 5 mm to 8 mm
- maximum loading: 12 kg / pair
- for inset doors

ZW-1506471

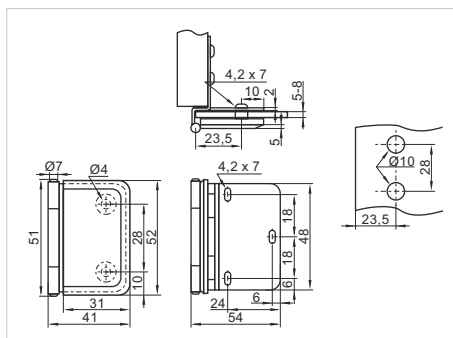


ZAWIAS DO SZKŁA GLASS DOOR HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 polerowanej
- do szkła o grubości 5 mm do 8 mm
- maksymalne obciążenie: 12 kg / para
- made of polished stainless steel AISI-304
- for glass thickness 5 mm to 8 mm
- maximum loading: 12 kg / pair

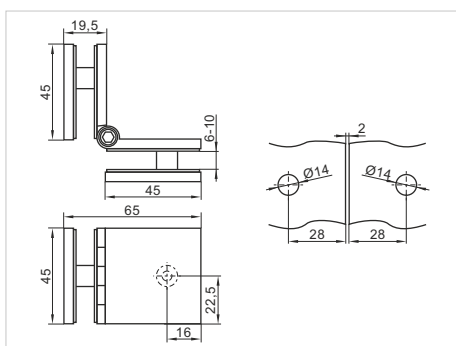ZW-SH180

ZAWIAS DO SZKŁA
GLASS DOOR HINGE


- wykonany z mosiądzu chromowanego
- do szkła o grubości 6 mm do 10 mm
- maksymalne obciążenie: 20 kg dla pary zawiasów góra/dół

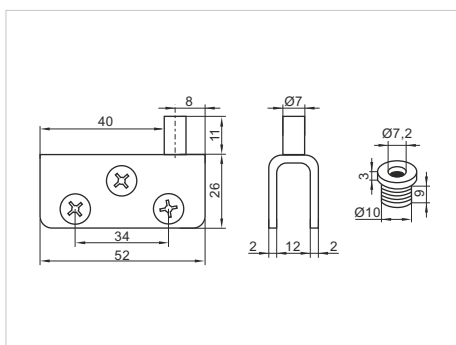- made of chromed brass
- for glass thickness 6 mm to 10 mm
- maximum loading: 20 kg for a pair of hinges up/down

ZW-0620 SET

ZAWIAS DO SZKŁA
GLASS DOOR HINGE

- wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej
- do szkła o grubości: 8 mm
- zestaw zawiera zawias górny i dolny


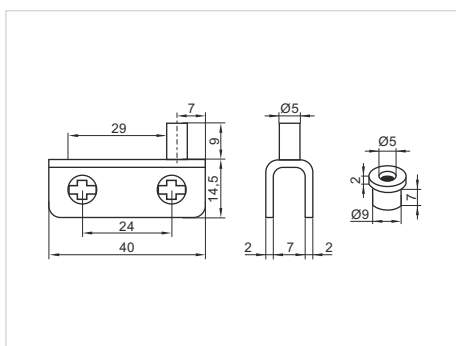
- made of polished stainless steel
- for glass thickness 8 mm
- set includes the upper and lower hinge

ZW-11560 SET

ZAWIAS DO SZKŁA
GLASS DOOR HINGE


- wykonany ze stali chromowanej
- do szkła o grubości: 5 mm
- zestaw zawiera zawias górny i dolny


- made of chromed steel
- for glass thickness 5 mm
- set includes the upper and lower hinge

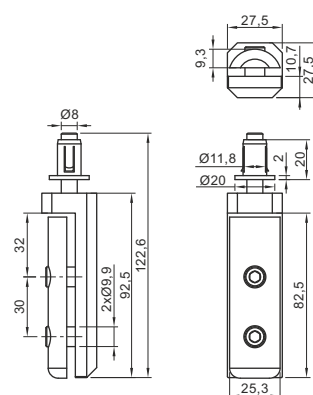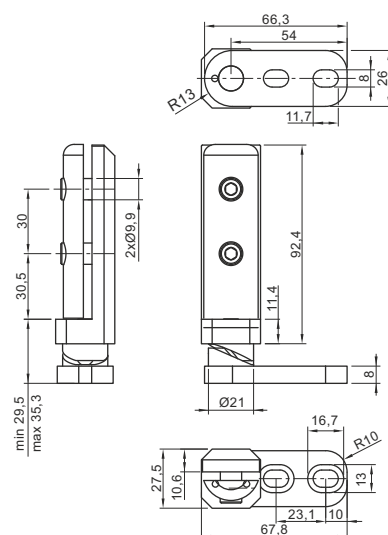ZW-8002 SET


ZAWIAS GÓRNY
TOP HINGEZAWIAS DOLNY
BOTTOM HINGEZAWIAS UNOSZĄCY DO SZKŁA
RISING GLASS DOOR HINGE

- stalowy rdzeń ocynkowany pokryty szarym poliamidem
- do szkła o grubości 6 mm do 8 mm
- przed montażem zalecane jest zastosowanie smaru na tuleję
- zinc-coated steel core covered with grey polyamide
- for glass thickness 6 mm to 8 mm
- before installation it is recommended to apply grease to the bushing

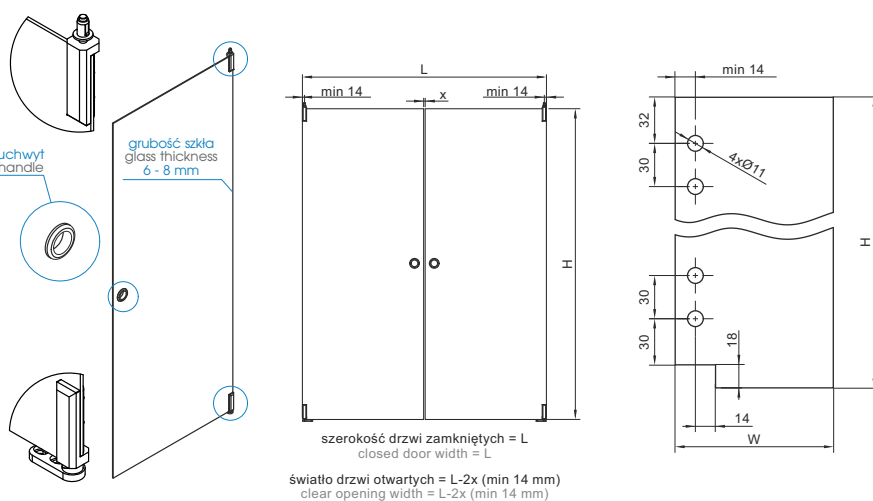

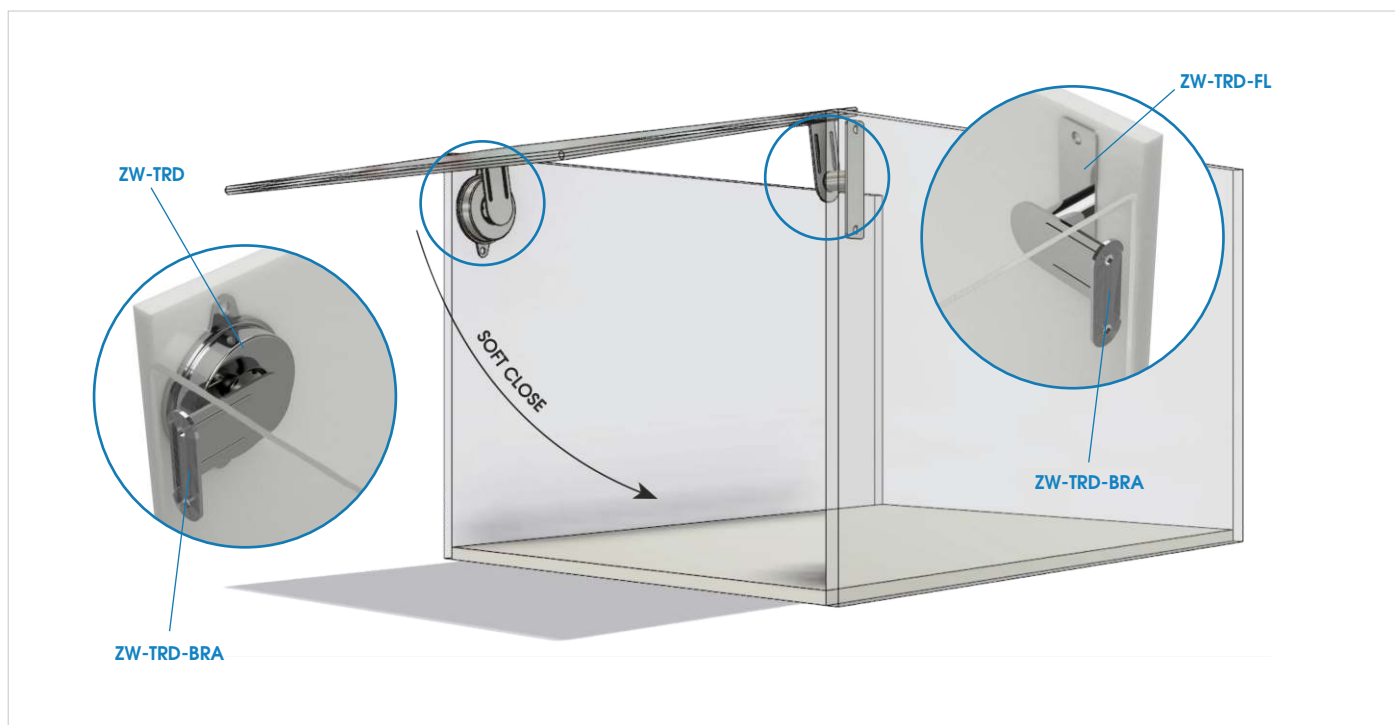

ZW-TRD

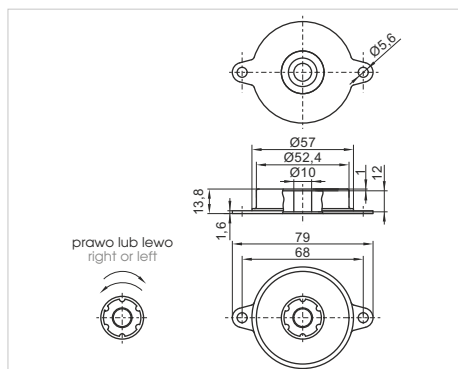

ZAWIAS WOLNOOPADAJĄCY DISK DAMPER


- obudowa wykonana ze stali galwanizowanej
- max. prędkość obrotowa: 50 obr./min.
- temp. pracy: -10/50°C
- zamiennie wersja lewa/prawa

- housing made of galvanized steel
- max. rotation speed: 50 rpm
- operating temp.: -10/50°C
- interchangeable left/right version

SYMBOL	ZW-TRD-303	ZW-TRD-403	ZW-TRD-503	ZW-TRD-603	ZW-TRD-703
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY MAXIMUM TORQUE	3.0±0.3 N*m *	4.0±0.5 N*m *	5.0±0.5 N*m *	6.0±0.5 N*m *	7.0±0.5 N*m *

*Moment obrotowy jest mierzony przy prędkości obrotowej 20 obr./min. w temp. 23°C ± 3°C / Rated torque is measured at a rotation speed of 20 rpm at 23°C ± 3°C

ZW-TRD-BRA

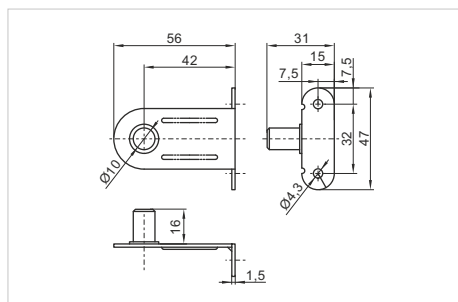


WSPORNIK BRACKET

- wykonany ze stali nierdzewnej

- made of stainless steel


ZW-TRD-FL

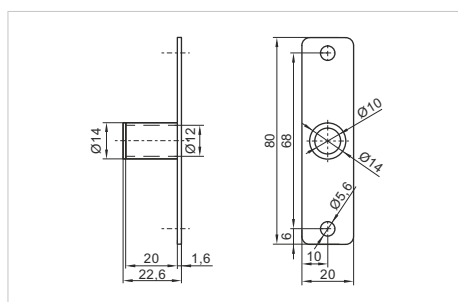


UCHWYT MONTAŻOWY MOUNTING BRACKET

- wykonany ze stali nierdzewnej


- made of stainless steel

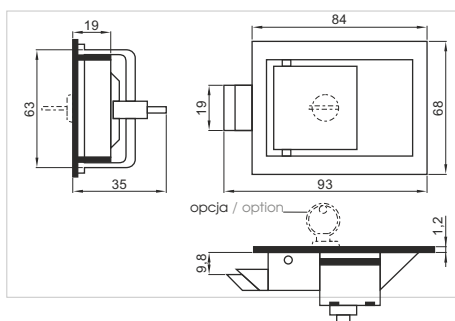ZT-CPL
ZT-CPL-Z

KLAMKA WPUSZCZANA
RECESSED LATCH

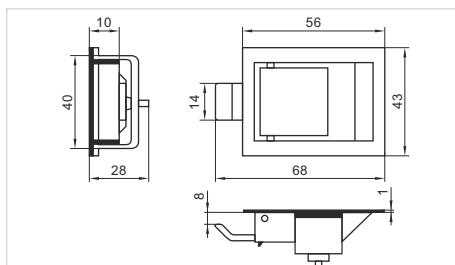
- wykonana ze stali nierdzewnej
- ZT-CPL - bez zamka,
ZT-CPL-Z - z zamkiem
- made of stainless steel
- ZT-CPL - without lock,
ZT-CPL-Z with lock

ZT-CPL-S

KLAMKA WPUSZCZANA
RECESSED LATCH


- wykonana ze stali nierdzewnej
- made of stainless steel

KL-A
KL-A INOX

ZATRZASK
STRIKE


- KL-A wykonany ze stopu ZnAl lub
- KL-A INOX wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- KL-A made of zamak
- KL-A INOX made of stainless steel AISI-304

KL-C
KL-C PA

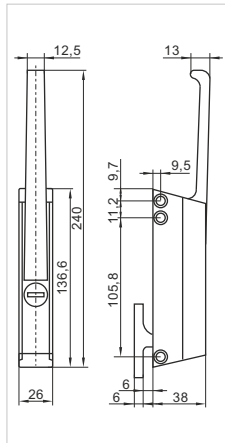ZATRZASK
STRIKE



- KL-C wykonany ze stopu ZnAl
- KL-C PA wykonany z P.A.
- KL-C made of zamak
- KL-C PA made of P.A.

KL-1240

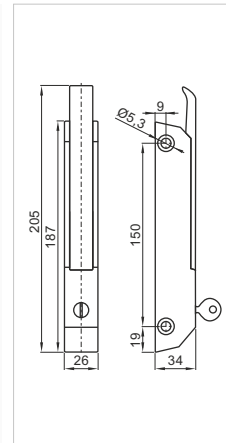KLAMKA I ZATRZASK
LATCH AND STRIKE


- obudowa: chromowany stop cynku Zamak 3
- uchwyt: chromowany stop cynku Zamak 3
- do montażu po lewej lub prawej stronie
- housing: Zamak 3 chrome plated
- handle: Zamak 3 chrome plated
- suitable for left or right side installing

KL-6188

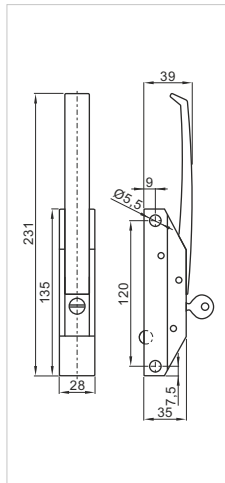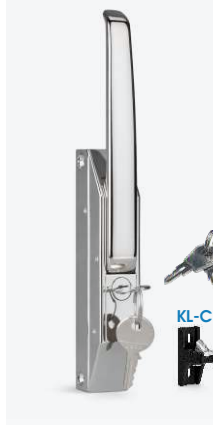KLAMKA I ZATRZASK Z ZAMKIEM
LATCH AND STRIKE WITH LOCK


- obudowa: czarny kompozyt
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- housing: black composite
- handle: zamak 5 chrome plated

KL-095
KL-095z

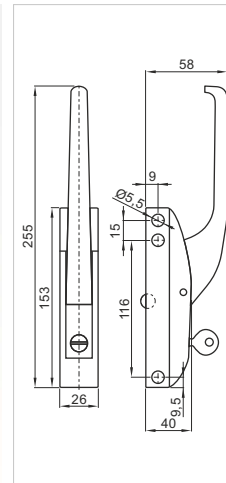KLAMKA I ZATRZASK Z ZAMKIEM
LATCH AND STRIKE WITH LOCK


- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- KL-095 - wersja bez zamka
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: zamak 5 chrome plated
- KL-095 - version without lock

KL-888

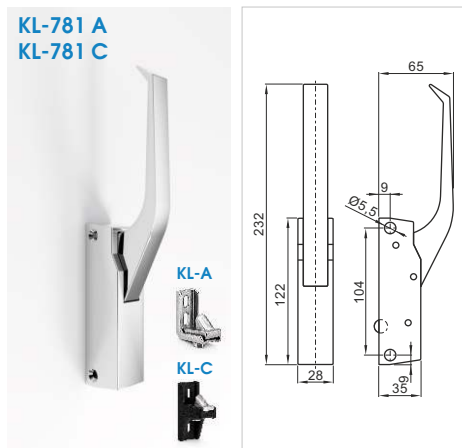KLAMKA I ZATRZASK Z ZAMKIEM
LATCH AND STRIKE WITH LOCK


- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- zatrząsek: stal nierdzewna
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: zamak 5 chrome plated
- strike: stainless steel

**KL-781 A
KL-781 C**

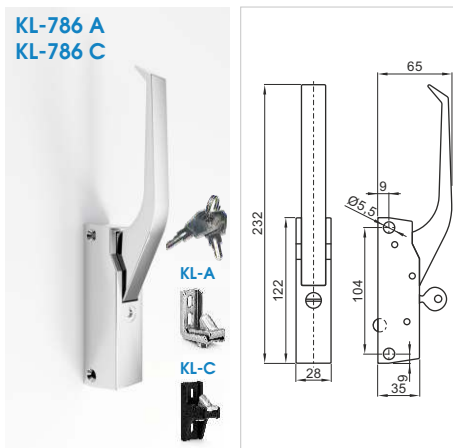**KLAMKA
I ZATRZASK
LATCH AND STRIKE**


- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: zamak 5 chrome plated

**KL-786 A
KL-786 C**

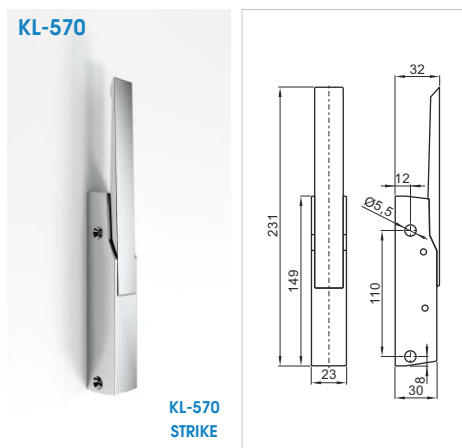**KLAMKA I ZATRZASK
Z ZAMKIEM
LATCH AND STRIKE
WITH LOCK**

- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: zamak 5 chrome plated

KL-570

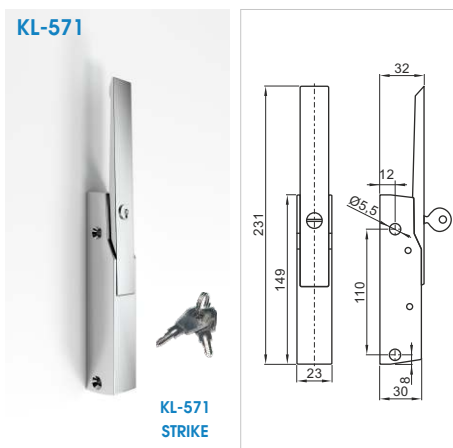**KLAMKA
I ZATRZASK
LATCH AND STRIKE**

- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: zamak 5 chrome plated


KL-571

**KLAMKA I ZATRZASK
Z ZAMKIEM
LATCH AND STRIKE
WITH LOCK**

- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: chromowany stop ZnAl5
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: zamak 5 chrome plated

KL-560

**KLAMKA
I ZATRZASK
LATCH AND STRIKE**

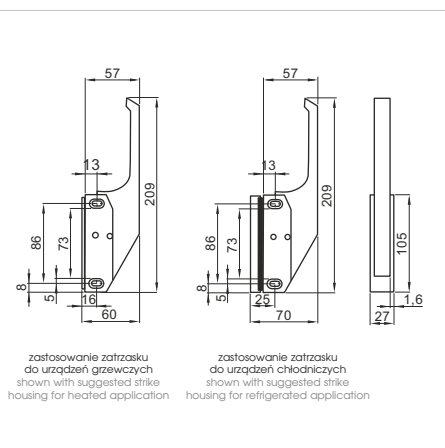- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: czarny rilsan
- zatrząsk: czarny P.A.
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: black rilsan
- strike: black P.A.


KL-1010

**KLAMKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC LATCH**

- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
- ceramiczny magnes
- łatwe otwieranie drzwi
- wersja lewa/prawa
- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: fiberglass reinforced thermoplastic material
- ceramic magnet
- easy door opening
- version left/right


ZT-SZM4B
ZT-SZM5B



ZT-SZM4B



ZT-SZM5B




ŚRUBA
ZATRZASKOWA
BALL STUD

■ wykonana ze stali
ocynkowanej

■ made of zinc-coated
steel

ZT-ZS4434





ZATRZASK
SPRĘŻYSTY
SPRING LATCH

■ wykonany ze stali
fosforanowanej

■ otwór: Ø10,5 / 9 x 9 mm

■ made of phosphate
coated steel

■ hole: Ø10,5 / 9 x 9 mm


SYMBOL	ZT-SZM4B	ZT-SZM5B
GWINT (A) THREAD	M4	M5

SYMBOL	ZT-ZS4434-2	ZT-ZS4434-3	ZT-ZS4434-4
WYMIARY DIMENSIONS	A=13,8 mm B=0,9-1,2 mm	A=14,2 mm B=1,3-1,6 mm	A=14,6 mm B=1,7-2,0 mm

ZT-SZ341



ZT-SZ341




ŚRUBA
ZATRZASKOWA
BALL STUD

■ wykonana ze stali
ocynkowanej

■ made of zinc-coated
steel

ZT-ZS341





ZATRZASK
SPRĘŻYSTY
SPRING LATCH

■ wykonany ze stali
fosforanowanej


■ otwór: 12 x 8 mm

■ made of phosphate
coated steel

■ hole: 12 x 8 mm

ZT-1 / ZT-2 / ZT-3 / ZT-4 / ZT-5



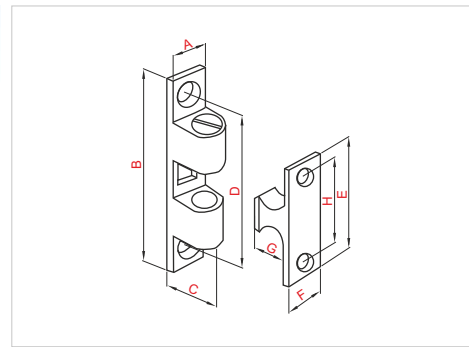

ZATRZASK KULOWY
BALLS LATCH

■ wykonany z chromowanego mosiądzu,
2 kule ze stali chromowanej

■ made of chromed brass, 2 bearing
balls latch made of chromed steel

SYMBOL	ZT-1	ZT-2	ZT-3	ZT-4	ZT-5
WYMIARY DIMENSIONS	A= 8 mm, B=42 mm, C=9 mm, D=32,5 mm, E=23 mm, F=8 mm, G=9 mm, H=16 mm	A= 10 mm, B=50 mm, C=11 mm, D=38,5 mm, E=26,5 mm, F=8,5 mm, G=10,5 mm, H=18,5 mm	A= 11 mm, B=60 mm, C=13 mm, D=50 mm, E=37 mm, F=10 mm, G=13,5 mm, H=25 mm	A= 12 mm, B=70 mm, C=15 mm, D=56 mm, E=40 mm, F=12 mm, G=15 mm, H=30 mm	A= 19,5 mm, B=77 mm, C=19,5 mm, D=63 mm, E=44 mm, F=11 mm, G=22 mm, H=31 mm


ZT-671



ZATRZASK
ROLKOWY
ROLLER LATCH

■ wykonany ze stali
ocynkowanej,
nylonowe rolki

■ latch made of
zinc-coated steel,
nylon rollers

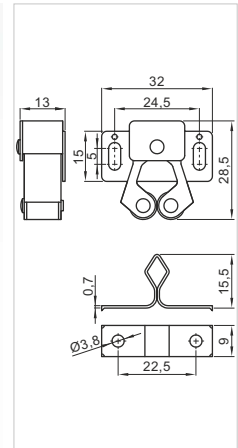


ZT-136




ZATRZASK
STRIKE

■ wykonany ze stali
ocynkowanej
i poliamidu

■ made of zinc-coated
steel and polyamide

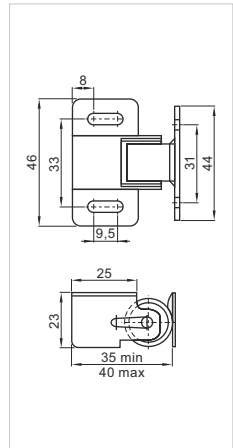


ZT-MAG01 / ZT-MAG02

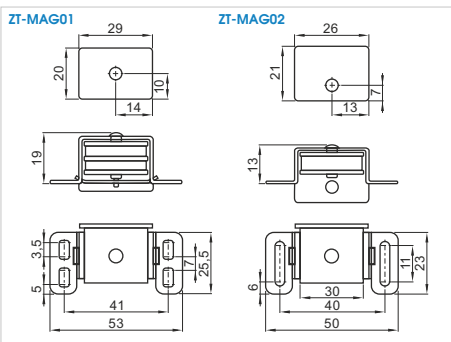
ZATRZASK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH


- obudowa wykonana z aluminium
- housing made of aluminium

ZT-MAG03


ZATRZASK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH


- wykonany z polipropylenu
- otwór montażowy: 57,5 x 9,5 mm
- made of polypropylene
- counter hole: 57,5 x 9,5 mm

ZT-LM5103


ZATRZASK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH


- wykonany z niklowanego stopu ZnAl
- made of nickel-plated zamak

ZT-1014



ZATRZASK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH

- wykonany z poliamidu
- made of polyamide



ZT-1017


ZATRZASK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH


- wykonany z poliamidu
- made of polyamide

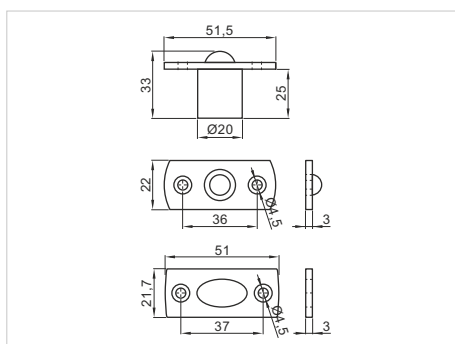ZT-LB410

**ZATRZASK KULOWY
BALLS LATCH**

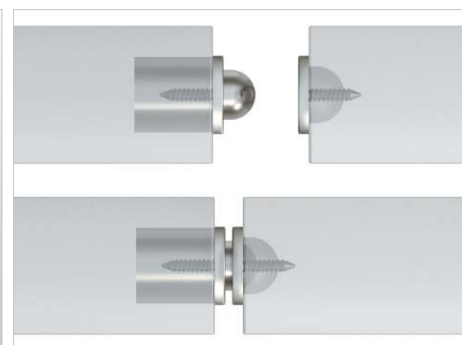- wykonany ze stali niklowanej
- made of nickel-plated steel



ZT-C20_

**ZATRZASK
MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH**

- wykonany ze stali ocynkowanej
- magnes neodymowy
- udźwąg: 18 kg
- made of galvanized steel
- neodymium magnet
- carrying capacity: 18 kg

ZT-C25_

**ZATRZASK
MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH**

- wykonany ze stali ocynkowanej
- magnes neodymowy
- udźwąg: 18 kg
- made of galvanized steel
- neodymium magnet
- carrying capacity: 18 kg


INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE UPON REQUEST!

ZT-W20

**ZATRZASK
MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH**

- wykonany ze stali ocynkowanej
- magnes neodymowy
- udźwąg: 18 kg
- made of galvanized steel
- neodymium magnet
- carrying capacity: 18 kg

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE UPON REQUEST!


KP-AC-1462



ZATRZASK NACIĄGOWY
ACTION STRIKE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304


KP-AC-1460



ZATRZASK NACIĄGOWY
ACTION STRIKE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304


KP-AC-1461

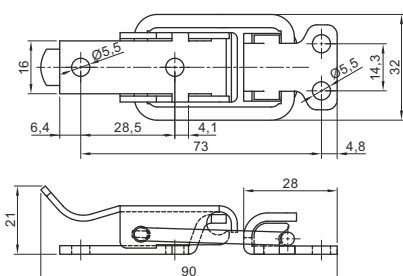

ZATRZASK NACIĄGOWY
ACTION STRIKE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304

ZT-CPI50
ZT-CPI70



ZASUWA
BOLT LATCH

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- ze sprężyną
- made of stainless steel AISI-304
- with spring

SYMBOL


ZT-CPI50

ZT-CPI70

WYMIARY
DIMENSIONS


A=22 mm, B=50 mm, C=4,7 mm, D=9,5 mm

A=25 mm, B=70 mm, C=6,3 mm, D=12,7 mm

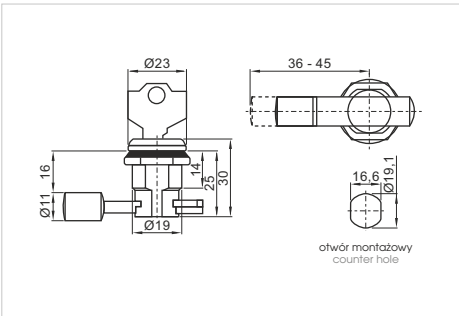


ZAMEK
LOCK

- przeznaczony do drzwi lub szuflad
 - wykonany ze stopu ZnAl5
 - KP-G5VL posiada 1 uniwersalny klucz
 - KP-G5VL-D - zamek z różnymi kluczami
-
- used for doors or drawers
 - made of zamak 5
 - KP-G5VL has 1 universal key
 - KP-G5VL-D - lock with different keys

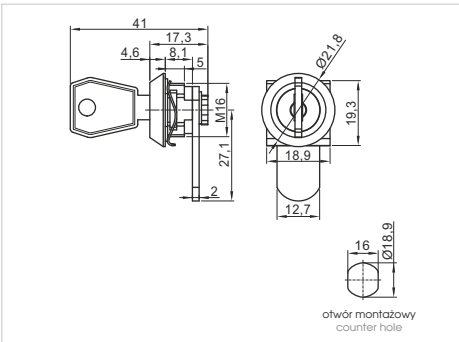

ZAMEK
LOCK


- przeznaczony do drzwi lub szuflad
-
- used for doors or drawers

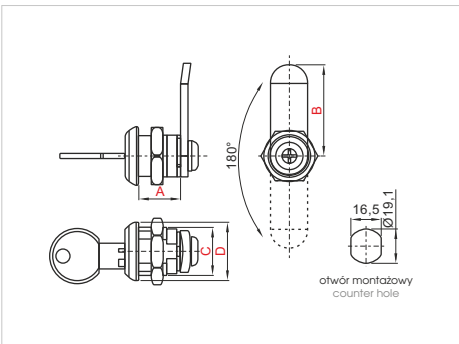

ZAMEK
LOCK


- przeznaczony do drzwi lub szuflad
-
- used for doors or drawers

SYMBOL	KP-AC-1490	KP-AC-1491	KP-AC-1492	KP-AC-1493
WYMIARY DIMENSIONS	A=16 mm, B=40 mm, C=M19x1, D=Ø22.5 mm	A=22 mm, B=40 mm, C=M19x1, D=Ø22.5 mm	A=29 mm, B=40 mm, C=M19x1, D=Ø23 mm	A=35 mm, B=39.5 mm, C=M19x1, D=Ø22.5 mm

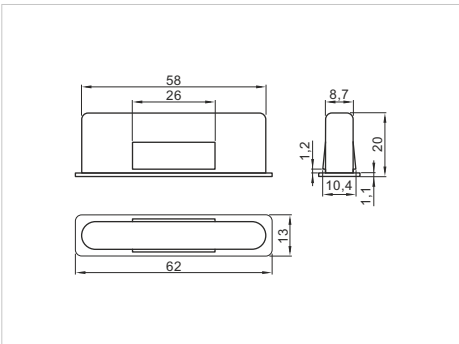


OŚŁONA SZCZELINY RYGŁA
LOCK SLOT COVER

- wykonana z szarego ABS
-
- made of grey ABS

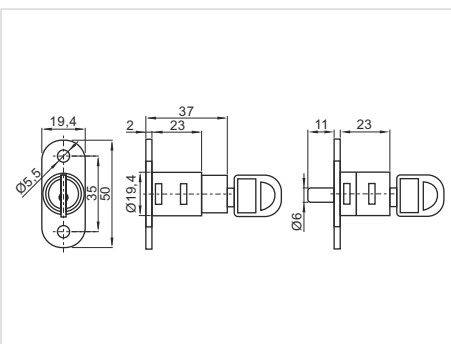KP-AC-1364

**ZAMEK
LOCK**


- przeznaczony do drzwi przesuwanych
- KP-AC-1364 wykończenie niklowane

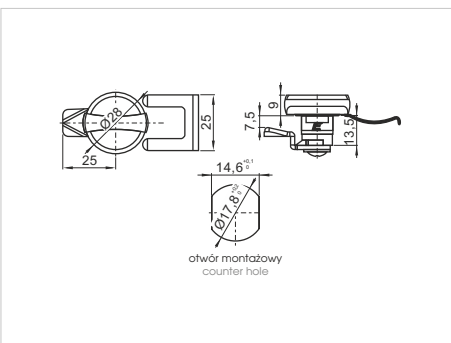- used for sliding doors
- KP-AC-1364 nickel plated finishing

KP-AC-1022

**ZAMEK
LOCK**

- przeznaczony do drzwi lub szuflad
- obrót 90°

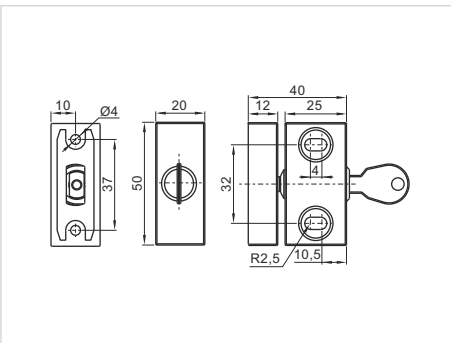
- used for doors or drawers
- rotation 90°

**KP-2038
KP-2038D**

**ZAMEK
LOCK**

- przeznaczony do drzwi lub szuflad
- KP-2038 posiada 1 uniwersalny klucz
- KP-2038D - zamek z różnymi kluczami


- used for doors or drawers
- KP-2038 has 1 universal key
- KP-2038D - lock with different keys

UT-9600


**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z aluminium
- mocowany poziomo lub pionowo
- do spawania
- made of aluminum
- horizontal or vertical fixing
- for welding

UT-9599


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z aluminium
- mocowany poziomo lub pionowo
- do spawania
- made of aluminum
- horizontal or vertical fixing
- for welding

UT-8745


**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z czarnego ABS ze srebrną wstawką aluminiową
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of black ABS with silver anodized aluminium cover
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5

UT-8730


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z czarnego ABS ze srebrną wstawką aluminiową
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of black ABS with silver anodized aluminium cover
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5

UT-376


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z chromowanego ZnAl z czarną wstawką ABS
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of chromed zamak with ABS black cover
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5


UT-222


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z chromowanego ZnAl z czarną wstawką ABS
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of chromed zamak with ABS black cover
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5


UT-703

UT-704 z zamkiem / with lock



**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z białego ABS
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of white ABS
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5


UT-84


**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z czarnego ABS
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of black ABS
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5

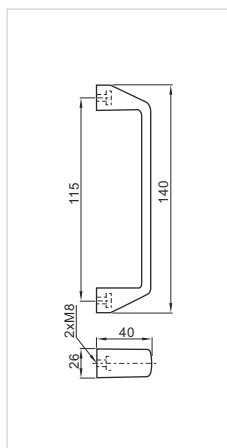UT-HA140K

**UCHWYT
HANDLE**

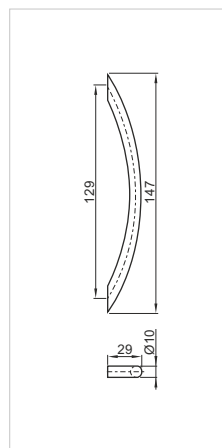
- wykonany z czarnego poliamidu
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M8
- made of black polyamide
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M8

UT-661

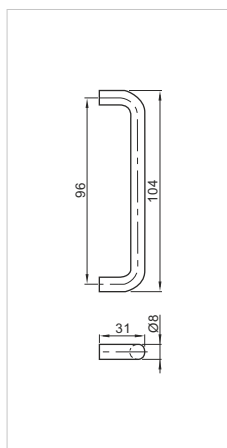**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of stainless steel AISI-304
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

**UT-681
UT-681-CZ**

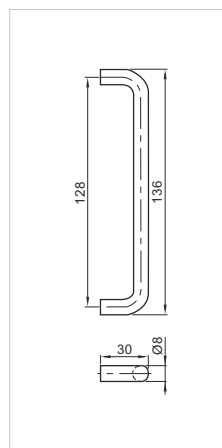**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- **UT-681-CZ** - lakierowany na kolor czarny
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of stainless steel AISI-304
- **UT-681-CZ** - black powder coated
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4


UT-671

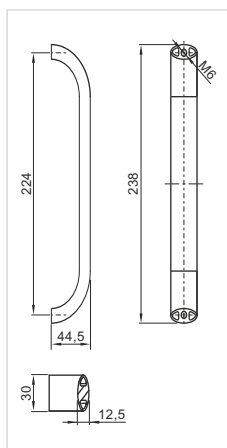**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of stainless steel AISI-304
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-T5224

**UCHWYT
HANDLE**

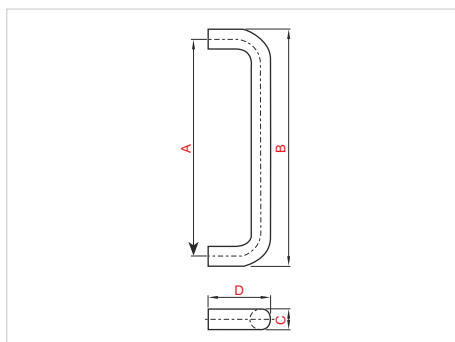- wykonany ze szczotkowanego aluminium
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M6
- made of brushed aluminum
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M6

UT-I (Ø8 / Ø10)


UCHWYT
HANDLE


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of stainless steel AISI-304
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4

SYMBOL	UT-1606I	UT-1607I	UT-1624I	UT-1625I	UT-1626I
WYMIARY DIMENSIONS	A=160 mm, B=168 mm, C=Ø8 mm	A=192 mm, B=200 mm, C=Ø8 mm	A=64 mm, B=74 mm, C=Ø10 mm	A=96 mm, B=106 mm, C=Ø10 mm, D=36 mm	A=128 mm, B=138 mm, C=Ø10 mm

SYMBOL	UT-1627I	UT-1628I	UT-1629I	UT-1630I	UT-1631I
WYMIARY DIMENSIONS	A=160 mm, B=170 mm, C=Ø10 mm	A=192 mm, B=202 mm, C=Ø10 mm	A=224 mm, B=234 mm, C=Ø10 mm	A=320 mm, B=330 mm, C=Ø10 mm	A=415 mm, B=425 mm, C=Ø10 mm

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE UPON REQUEST!

UT-I (Ø25)

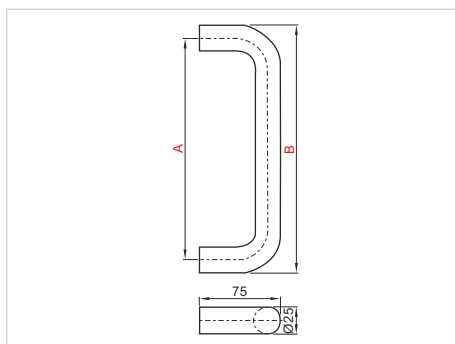
UCHWYT
HANDLE


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M8
- made of stainless steel AISI-304
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M8

SYMBOL	UT-2903I	UT-2904I	UT-2905I	UT-2906I	UT-2907I
WYMIARY DIMENSIONS	A=300 mm, B=325 mm	A=350 mm, B=375 mm	A=400 mm, B=425 mm	A=500 mm, B=525 mm	A=1000 mm, B=1025 mm

SYMBOL	UT-2908I	UT-2909I	UT-2910I	UT-2900I
WYMIARY DIMENSIONS	A=570 mm, B=595 mm	A=670 mm, B=695 mm	A=740 mm, B=765 mm	zestaw montażowy mounting kit

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE UPON REQUEST!

UT-I (Ø25 / Ø26)

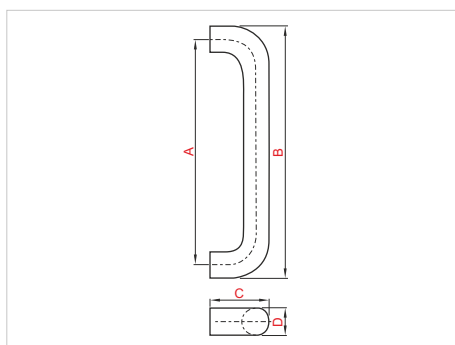

UCHWYT
HANDLE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- montaż pionowy lub poziomy
- made of stainless steel AISI-304
- horizontal or vertical fixing


SYMBOL	UT-250I	UT-300I	UT-350I	UT-500I
WYMIARY DIMENSIONS	A=250 mm, B=275 mm, C=100 mm, D=Ø25 mm	A=300 mm, B=325 mm, C=60 mm, D=Ø25 mm	A=350 mm, B=375 mm, C=57 mm, D=Ø26 mm	A=500 mm, B=525 mm, C=57 mm, D=Ø26 mm

SYMBOL	UT-570I	UT-670I	UT-750I	UT-1154I
WYMIARY DIMENSIONS	A=570 mm, B=593 mm, C=65 mm, D=Ø25 mm	A=670 mm, B=695 mm, C=65 mm, D=Ø25 mm	A=750 mm, B=775 mm, C=65 mm, D=Ø25 mm	A=1154 mm, B=1180 mm, C=65 mm, D=Ø25 mm


INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE UPON REQUEST!

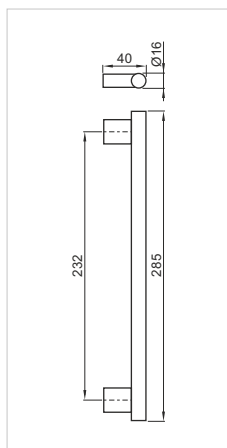UT-9602

**UCHWYT
HANDLE**

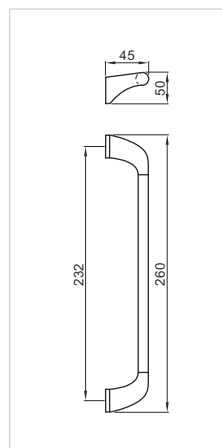
- wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of stainless steel and aluminium
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-9603

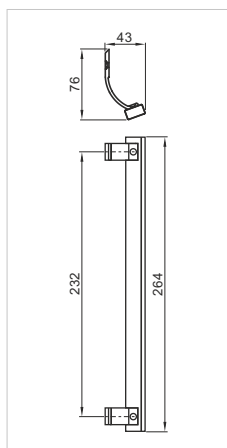**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany ze stali nierdzewnej i stopu ZnAl
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M5
- made of stainless steel and zamak
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M5

UT-9604

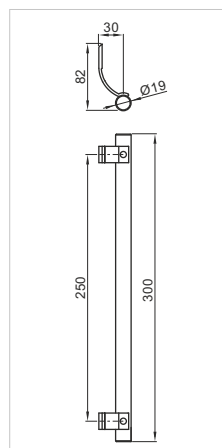**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z aluminium szczotkowanego
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of brushed aluminium
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-9605

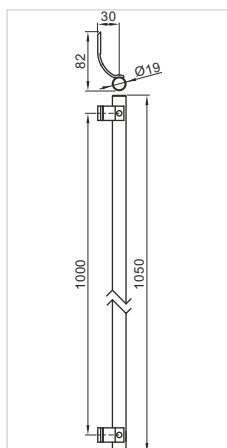**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z aluminium szczotkowanego
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of brushed aluminium
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-9606

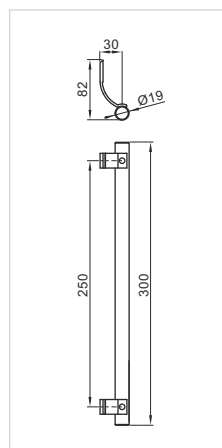**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z aluminium szczotkowanego
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of brushed aluminium
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-9607

**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z aluminium, kolor czarny
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of aluminium, black color
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-EST1


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z niklowanego stopu ZnAl
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of zamak, brush nickel finished
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4

UT-EST8_2


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z nikl./szlif. stopu ZnAl
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of zamak, nickel/grinded finished
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4

UT-EST13


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z niklowanego stopu ZnAl
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of zamak, brush nickel finished
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4

UT-EST14


**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of stainless steel
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4

UT-EST16



**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of stainless steel
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4


UT-EST15


**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany ze stali nierdzewnej
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 śrubach M4
- made of stainless steel
- horizontal or vertical fixing by using 2 threaded screws of M4

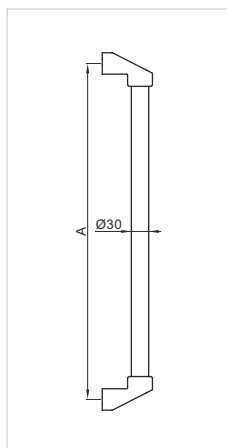UT-411 SET

**MOCOWANIE
UCHWYTU
HANDLE BRACKET**

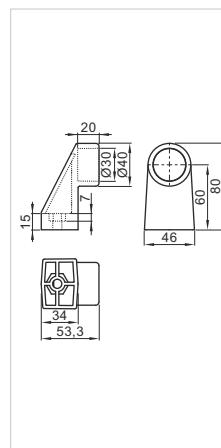
- wykonywany wg specyfikacji klienta
- mocowany poziomo lub pionowo
- zestaw nie zawiera rury
- made according to customer spec.
- horizontal or vertical fixing
- set does not include pipe

UT-411

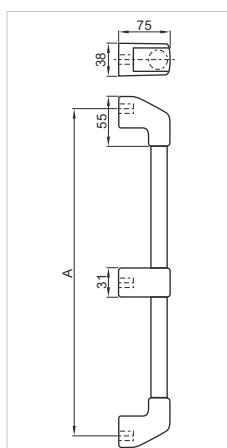**MOCOWANIE
UCHWYTU
HANDLE BRACKET**


- wykonane z szarego ABS
- made of grey ABS

UT-722 SET

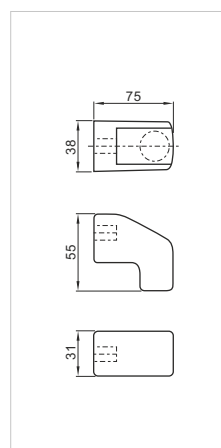**MOCOWANIE
UCHWYTU
HANDLE BRACKET**


- wykonywany wg specyfikacji klienta
- mocowany poziomo lub pionowo
- zestaw nie zawiera rury
- made according to customer spec.
- horizontal or vertical fixing
- set does not include pipe

**UT-722
UT-723**

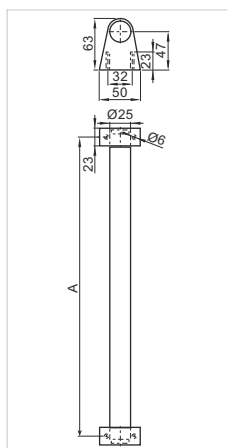**MOCOWANIE
UCHWYTU
HANDLE BRACKET**

- wykonane z czarnego ABS
- otwór montażowy Ø10 mm
- możliwość dostarczenia z dowolną rurą o średnicy Ø25 mm
- made of black ABS
- mounting hole Ø10 mm
- possibility to supply with any tube of diameter Ø25 mm


UT-724 SET

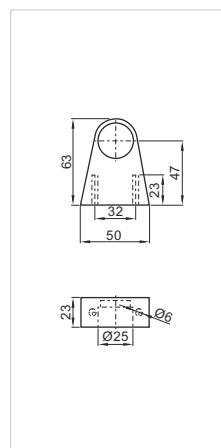**MOCOWANIE
UCHWYTU
HANDLE BRACKET**

- wykonywany wg specyfikacji klienta
- mocowany poziomo lub pionowo
- zestaw nie zawiera rury
- made according to customer spec.
- horizontal or vertical fixing
- set does not include pipe

UT-724

**MOCOWANIE
UCHWYTU
HANDLE BRACKET**

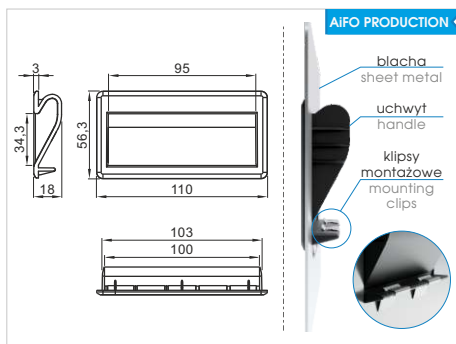
- wykonane z lakierowanego aluminium
- 2 otwory montażowe Ø6 mm
- możliwość dostarczenia z dowolną rurą o średnicy Ø25 mm
- made of varnished aluminium
- 2 mounting holes Ø6 mm
- possibility to supply with any tube of diameter Ø25 mm

UTW-3235


UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE


- wykonany z czarnego lub szarego ABS
- klipsy montażowe wykonane z blachy sprężynującej ocynkowanej
- otwór montażowy: 103 x 49 mm
- made of black or grey ABS
- mounting clips made of zinc-coated spring steel
- mounting hole: 103 x 49 mm

UT-B400

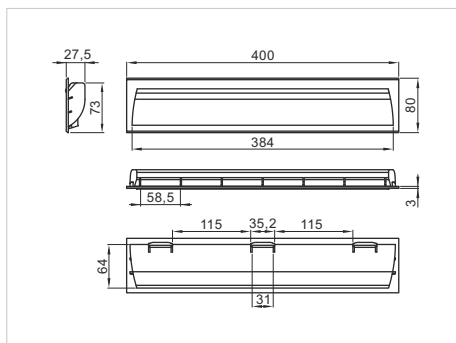
UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE

- wykonany z ABS
- kolor czarny
- made of ABS
- black color

UT-VI-K

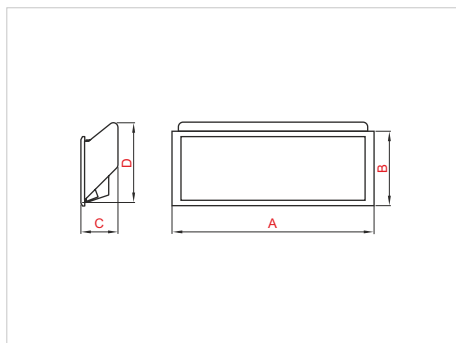
UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE

- wykonany z ABS
- kolor czarny
- made of ABS
- black color

SYMBOL

UT-VI-04K

UT-VI-52K

UT-VI-31K

WYMIARY
DIMENSIONS

A=190 mm, B=44 mm, C=24 mm, D=51 mm

A=138 mm, B=35 mm, C=19 mm, D=38 mm

A=92 mm, B=36 mm, C=19 mm, D=38 mm


OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

182 x 39 mm

131 x 31 mm

87 x 31 mm

UT-P

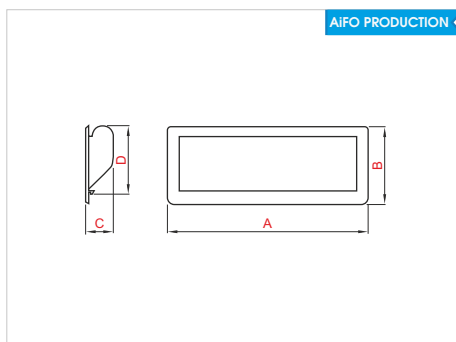
UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE

- wykonany z ABS
- kolor szary lub czarny
- made of ABS
- grey or black color

SYMBOL

UT-68P

UT-34P

UT-35P

UTW-37P

WYMIARY
DIMENSIONSA=174 mm, B=69 mm,
C=25 mm, D=65 mmA=137 mm, B=45 mm,
C=20 mm, D=40 mmA=137 mm, B=45 mm,
C=22 mm, D=40 mmA=137,8 mm, B=37 mm,
C=19 mm, D=30,8 mmOTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

158 x 58 mm

130 x 32,5 mm

130 x 32,5 mm


131,5 x 31,5/7 mm
132 x 31,5/7 mmKOLOR
COLOR

czarny / black


szary lub czarny / grey or black

czarny / black


szary, czarny lub antracytowy
grey, black or anthracite

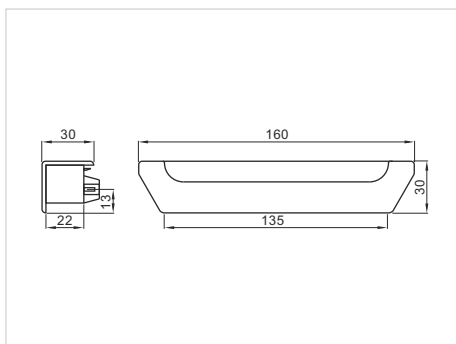UT-2510

**UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE**

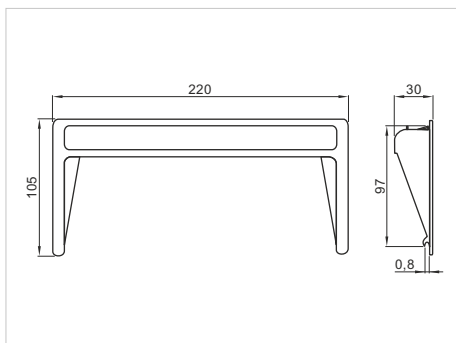- wykonany z czarnego ABS
- made of black ABS


UT-200P

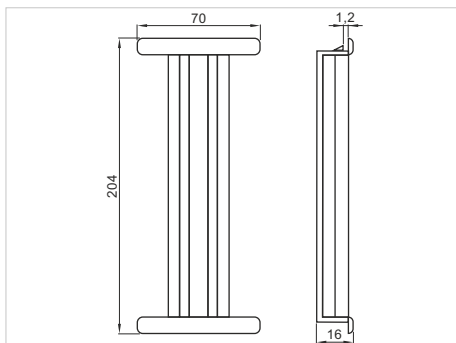**UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE**

- wykonany z ciemnoszarego PCV
- montaż pionowy lub poziomy
- made of dark grey PVC
- vertical or horizontal mounting

UT-1001

**UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE**

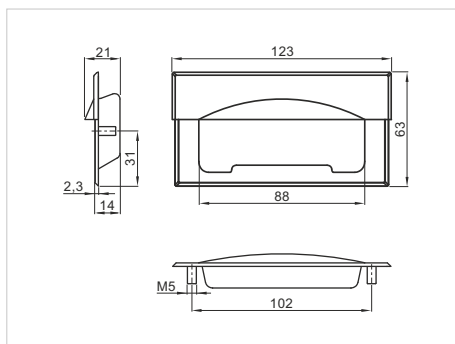- wykonany z szarego ABS
- made of grey ABS

UT-731K




UCHWYT WPUSZCZANY RECESSED HANDLE

- wykonany ze stali nierdzewnej
- do przykręcania

- made of stainless steel
- to screw

UT-732K

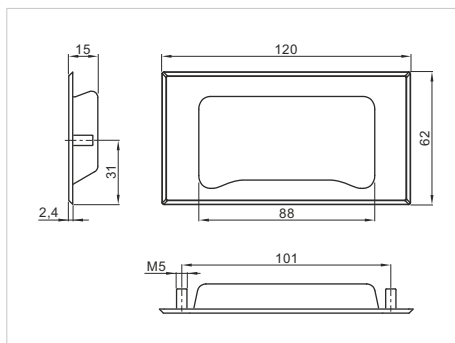


UCHWYT WPUSZCZANY RECESSED HANDLE

- wykonany ze stali nierdzewnej

- made of stainless steel

UT-120

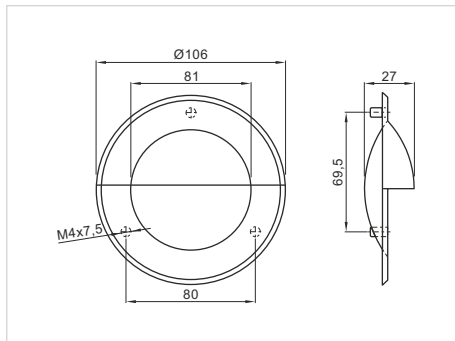


UCHWYT WPUSZCZANY RECESSED HANDLE

- wykonany ze stali nierdzewnej

- made of stainless steel

UT-38AL

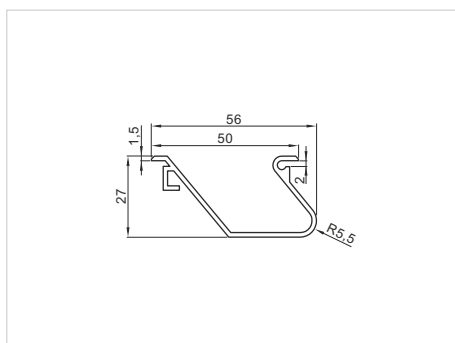


UCHWYT WPUSZCZANY RECESSED HANDLE


- wykonany z anodowanego aluminium
- standardowa długość 3 m (możliwość docięcia na żądaną długość)

- made of anodized
- standard length 3 m (possibility cut to required length)

UT-3829L/R

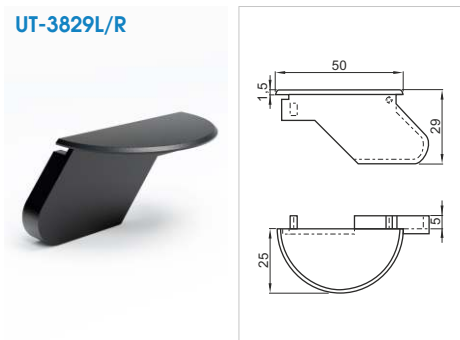


UT-3830L/R

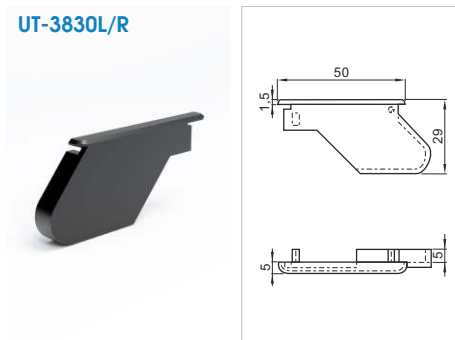


ZAŚLEPKI END CAPS

- wykonane z czarnego lub szarego tworzywa
- wersja lewa/prawa do precyzowania przy zakupie


- made of black or grey plastic
- left/right version to be specified when ordering

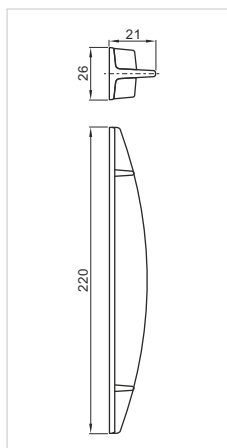UT-U

**UCHWYT
PRZYKLEJANY
ADHESIVE HANDLE**

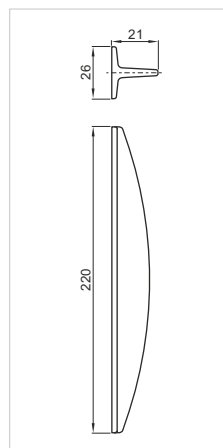
- wykonany z P.A.
- stosowany do drzwi przesuwnych
- na zapytanie wersja wyposażona w taśmę samoprzylepną 3M
- kolor: biały, szary lub czarny
- made of P.A.
- using for sliding doors
- on request version with 3M adhesive tape
- color: white, grey or black

UT-U2

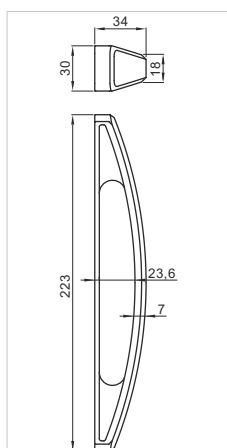**UCHWYT
PRZYKLEJANY
ADHESIVE HANDLE**


- wykonany z P.A.
- stosowany do drzwi przesuwnych
- na zapytanie wersja wyposażona w taśmę samoprzylepną 3M
- kolor: szary lub czarny
- made of P.A.
- using for sliding doors
- on request version with 3M adhesive tape
- color: grey or black

UT-U3

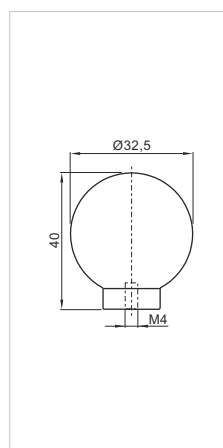**UCHWYT
PRZYKLEJANY
ADHESIVE HANDLE**


- wykonany z P.A.
- stosowany do drzwi przesuwnych
- na zapytanie wersja wyposażona w taśmę samoprzylepną 3M
- kolor: szary, czarny lub przezroczysty
- made of P.A.
- using for sliding doors
- on request version with 3M adhesive tape
- color: grey, black or transparent

UT-EST3

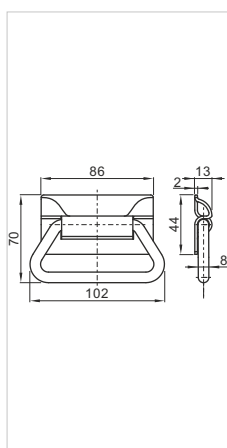**GAŁKA
KNOB**


- wykonana z niklowanego stopu ZnAl
- mocowana na śrubie M4
- made of zamak, brush nickel finished
- fixing by using screw of M4

KP-AC-1480

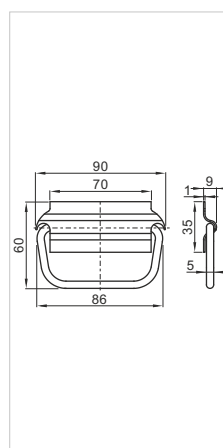**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- wymiary: 102 x 70 mm
- made of stainless steel AISI-304
- dimensions: 102 x 70 mm

KP-AC-1481

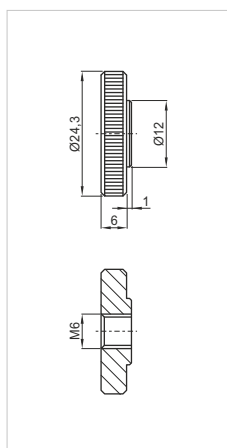**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- wymiary: 90 x 60 mm
- made of stainless steel AISI-304
- dimensions: 90 x 60 mm

UT-3035

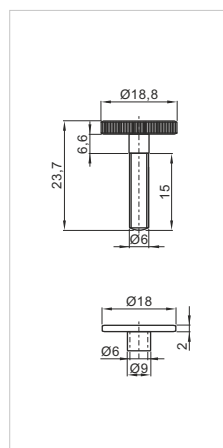**POKRĘTŁO
KNOB**

- wykonane ze stali nierdzewnej AISI-303
- inne rozmiary dostępne na zapytanie
- made of stainless steel AISI-303
- other sizes available on request

UT-C05

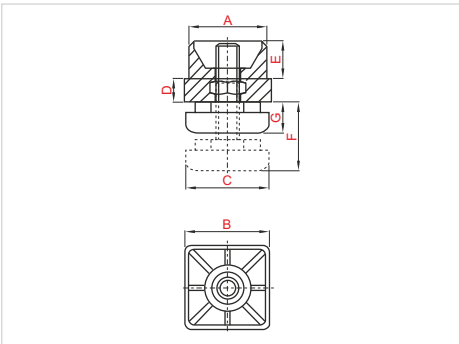**POKRĘTŁO
KNOB**


- wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304, polerowanej
- poliamidowa podkładka
- made of polished stainless steel AISI-304
- shim made of polyamide



NOGA REGULOWANA
ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z czarnego polistyrenu
- made of black polystyrene

SYMBOL	SR-20x20PL	SR-25x25PL	SR-30x30PL	SR-40x40PL
DO PROFILA FOR PROFILE	20 x 20 mm (≠1,2 mm)	25 x 25 mm (≠1,2 mm)	30 x 30 mm (≠1 mm)	40 x 40 mm (≠1 mm)
WYMIARY DIMENSIONS	A=17,5 mm, B=20 mm, C=Ø28 mm, D=5 mm, E=15 mm, G=8 mm	A=23 mm, B=25 mm, C=Ø28 mm, D=5 mm, E=14 mm, F=25 mm, G=8 mm	A=28,5 mm, B=32 mm, C=Ø29 mm, D=9 mm, E=20 mm, F=32 mm, G=12 mm	A=39 mm, B=40 mm, C=Ø40 mm, D=9 mm, E=18 mm, F=35 mm, G=12 mm
REGULACJA ADJUSTMENT	-	13-30 mm	21-41 mm	21-44 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	-	60 kg	350 kg	450 kg

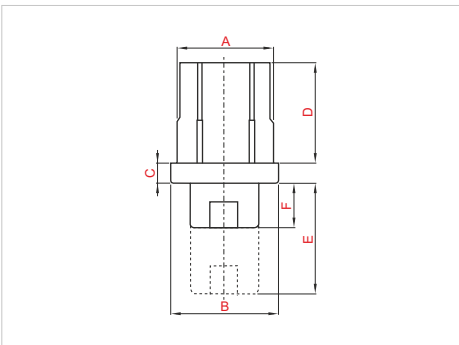


NOGA REGULOWANA
ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z szarego lub czarnego poliamidu
- made of grey or black polyamide

SYMBOL	SR-707	SR-706	SR-709
DO PROFILA FOR PROFILE	30 x 30 mm (≠1,2 mm)	40 x 40 mm (≠1,2 mm)	40 x 40 mm (≠1,2 mm)
WYMIARY DIMENSIONS	A=28 mm, B=30 mm, C=8 mm, D=43 mm, E=47 mm, F=15 mm	A=38 mm, B=41 mm, C=8 mm, D=52 mm, E=42 mm, F=15 mm	A=38 mm, B=41 mm, C=8 mm, D=88 mm, E=73,5 mm, F=14 mm
REGULACJA ADJUSTMENT	23-55 mm	23-50 mm	22-82 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	250 kg	350 kg	350 kg
KOLOR COLOR	szara / czarna grey / black	szara / czarna grey / black	szara / grey

*Wartość podawana dla 3 szt. / The value given for 3 pcs.

SR-40x40PI
SR-40x40PIF
SR-40x40PI1,5




NOGA REGULOWANA ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z czarnego poliamidu, część regulowana ze stali nierdzewnej
- dodatkowo gumowy oring antypoślizgowy
- made of black polyamide, adjuster made of stainless steel
- additionally non-slip rubber o-ring

SYMBOL	SR-40x40PI	SR-40x40PIF	SR-40x40PI1,5
DO PROFILA FOR PROFILE	40 x 40 mm (≠1 mm, ≠1,2 mm)	40 x 40 mm (≠1,2 mm)	40 x 40 mm (≠1,5 mm)
WYMIARY DIMENSIONS	A=38,5 mm, B=52 mm, C=58 mm, D=22 mm	A=38,2 mm, B=51 mm, C=52 mm, D=15 mm	A=37,2 mm, B=52 mm, C=58 mm, D=22 mm
REGULACJA ADJUSTMENT	31-68 mm	23-60 mm	31-68 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	400 kg	400 kg	400 kg

SR-40x40PIL
SR-40x40PILF
SR-40x40PIL1,5




NOGA REGULOWANA ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z czarnego poliamidu, część regulowana ze stali nierdzewnej
- dodatkowo gumowy oring antypoślizgowy
- made of black polyamide, adjuster made of stainless steel
- additionally non-slip rubber o-ring

SYMBOL	SR-40x40PIL	SR-40x40PILF	SR-40x40PIL1,5
DO PROFILA FOR PROFILE	40 x 40 mm (≠1 mm, ≠1,2 mm)	40 x 40 mm (≠1,2 mm)	40 x 40 mm (≠1,5 mm)
WYMIARY DIMENSIONS	A=38,5 mm, B=84 mm, C=92 mm, D=22 mm	A=38,2 mm, B=87 mm, C=85 mm, D=15 mm	A=37,5 mm, B=84 mm, C=92 mm, D=22 mm
REGULACJA ADJUSTMENT	30-100 mm	23-93 mm	30-100 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	450 kg	450 kg	450 kg

SR-50x50PI
50x50 mm (≠1,2 mm)



NOGA REGULOWANA ADJUSTABLE FOOT


- wykonana z czarnego poliamidu, część regulowana ze stali nierdzewnej
- dodatkowo gumowy oring antypoślizgowy
- regulacja: 51-109 mm
- obciążenie*: 400 kg
- made of black polyamide, adjuster made of stainless steel
- additionally non-slip rubber o-ring
- adjustment: 51-109 mm
- loading*: 400 kg

SRW-25KRN

25x25 mm (1, 1,2, 1,5 mm)



AiFO PRODUCTION



NOGA REGULOWANA ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z PP
- kolor: szary lub czarny, (RAL9005, RAL7040, RAL7045, RAL7035)
- made of PP
- color: grey or black


REGULACJA ADJUSTMENT	20-54 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	250 kg

SRW-3KRN

30x30 mm (1, 1,2, 1,5 mm)



AiFO PRODUCTION



NOGA REGULOWANA ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z PP
- kolor: szary lub czarny, (RAL9005, RAL7040, RAL7045, RAL7035)
- made of PP
- color: grey or black

REGULACJA ADJUSTMENT	20-55 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	380 kg


Projekt chroniony przepisami prawa o własności intelektualnej / Design protected under intellectual property rights

SRW-4KRN

40x40 mm (1, 1,2, 1,5 mm)



AiFO PRODUCTION



NOGA REGULOWANA ADJUSTABLE FOOT

- wykonana z PP
- kolor: szary lub czarny, (RAL9005, RAL7040, RAL7045, RAL7035)
- made of PP
- color: grey or black


REGULACJA ADJUSTMENT	25-54 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	450 kg

GŁÓWNE ZALETY STOSOWANIA NÓG PRODUKCJI AiFO MAIN ADVANTAGES OF USING AiFO-MADE FEET

- Jedna stopa kompatybilna z profilami 1.0 / 1.2 / 1.5 mm – mniej wariantów magazynowych, prostszy montaż i zamówienia. Profilowane żeberka zapewniają precyzyjne osadzenie i eliminują przesuwanie, gwarantując sztywność połączenia
- Więcej opcji regulacji: klucz boczny, imbus od góry i od dołu – łatwe dopasowanie wysokości nawet w trudno dostępnych miejscach
- One foot compatible with 1.0 / 1.2 / 1.5 mm profiles – fewer stock variants, simplified ordering and assembly. Ribbed design ensures precise fit and prevents shifting, providing durable and rigid connection
- Multiple adjustment options: side wrench, top and bottom hex – easy height adjustment even in hard-to-reach areas

Projekt chroniony przepisami prawa o własności intelektualnej / Design protected under intellectual property rights

SERYJNA PRODUKCJA REALIZOWANA W NOWOCZESNYM, ZAAWANSOWANYM TECHNOLOGICZNIE PARKU MASZYNOWYM HIGH-VOLUME PRODUCTION POWERED BY A STATE-OF-THE-ART, TECHNOLOGICALLY ADVANCED MACHINERY PARK

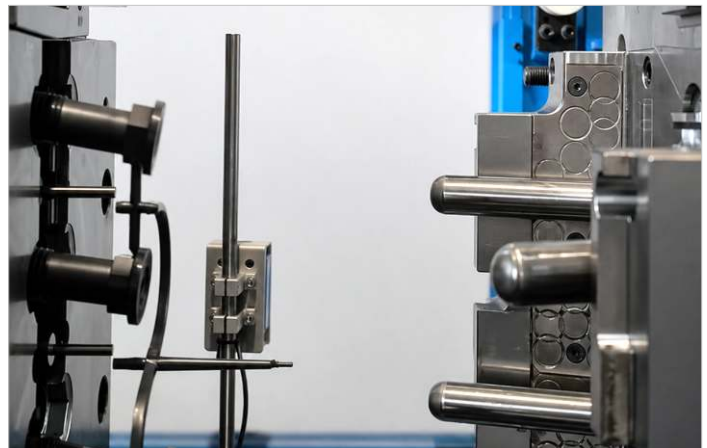


RYGORYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI ORAZ TESTY OBCIĄŻENIOWE GWARANTUJĄCE NIEZAWODNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ PARAMETRÓW RIGOROUS QUALITY CONTROL AND LOAD TESTING ENSURING RELIABILITY AND CONSISTENT PERFORMANCE



*Wartość podawana dla 3 szt. / The value given for 3 pcs.

SR-30x30NT / NS
SR-40x40NT / NS



NOGA REGULOWANA
ADJUSTABLE FOOT

- wykonana ze stopu ZnAl / INOX
- model **NS** ze stopu INOX
- made of zamak / INOX
- **NS** model with INOX foot

SYMBOL

SR-30x30NT_
SR-30x30NS_

SR-40x40NT_
SR-40x40NS_

DO PROFILA
FOR PROFILE

30 x 30 mm (#1,2 mm)

40 x 40 mm (#1 mm, #1,2 mm)

WYMIARY
DIMENSIONS

A=28,5 mm, B=30 mm, C=7 mm,
D=43 mm, E=47 mm, F=17 mm

A=38,5 mm, B=40 mm, C=7 mm,
D=41 mm, E=58 mm, F=31 mm

REGULACJA
ADJUSTMENT

24-54 mm


37-65 mm

OBCIĄŻENIE STATYCZNE**
STATIC LOADING**

1500 kg

1500 kg

SR-38I_




NOGA REGULOWANA
ADJUSTABLE FOOT

- wykonana ze stopu ZnAl, część regulowana ze stali nierdzewnej AISI-304
- przeznaczona do profilu: Ø40 mm (#2 mm)
- regulacja: 38-68 mm
- obciążenie: 900 kg (wartość dla 3 sztuk)
- made of zamak, adjuster made of stainless steel AISI-304
- designed for profile: Ø40 mm (#2 mm)
- adjustment: 38-68 mm
- loading: 900 kg (value for 3 pcs.)

SR-40x40FL


40x40 mm (#2 mm)



NOGA REGULOWANA
ADJUSTABLE FOOT

- wykonana ze stopu ZnAl, część regulowana ze stali nierdzewnej AISI-304
- przeznaczona do profilu: 40x40 mm (#2 mm)
- regulacja: 38-68 mm
- obciążenie: 1250 kg (wartość dla 3 sztuk)
- made of zamak, adjuster made of stainless steel AISI-304
- designed for profile: 40x40 mm (#2 mm)
- adjustment: 38-68 mm
- loading: 1250 kg (value for 3 pcs.)

SR-H-16ST



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

90-134 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-H-18ST



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

126-193 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

SR-H-16R

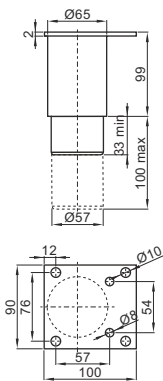

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

132-199 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

SR-H-16E

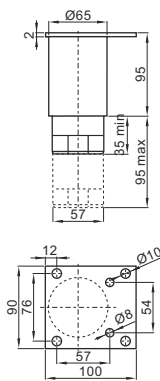

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

130-190 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

SR-H-12R

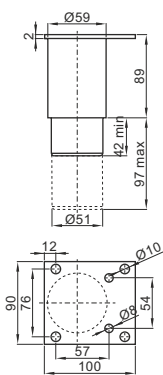

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

131-186 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-H-12E

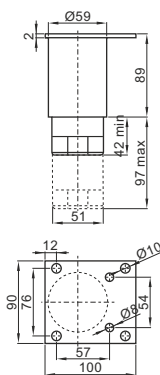

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

131-186 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-H-16R MOMO

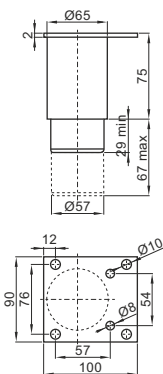

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

104-142 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

SR-H-16E CORE



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

134-211 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

*Wartość podawana dla 3 szt. / The value given for 3 pcs.

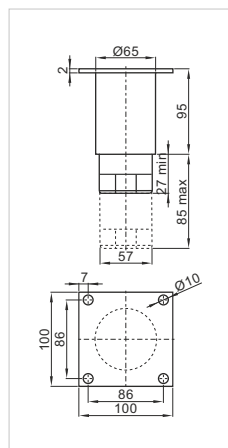SR-H-16EPT

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

 REGULACJA
ADJUSTMENT

122-180 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

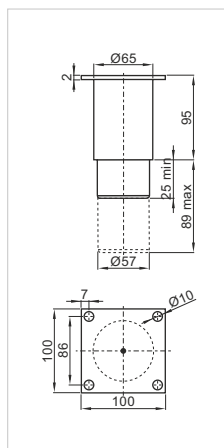SR-H-16RPT

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

 REGULACJA
ADJUSTMENT

120-184 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

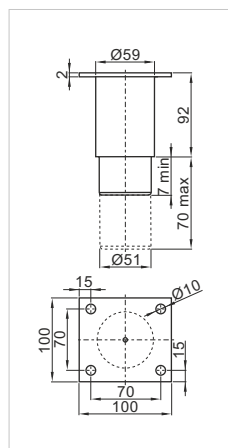SR-H-12R NB

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

 REGULACJA
ADJUSTMENT

99-162 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

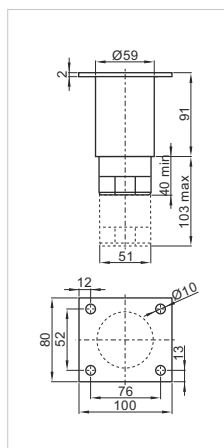SR-H-12E OZT

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

 REGULACJA
ADJUSTMENT

133-196 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

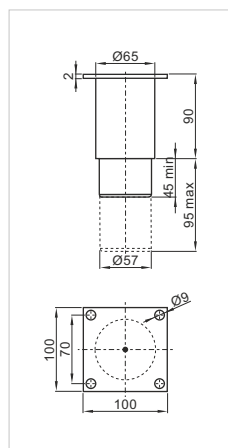SR-H-16R HI

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej (AISI-316)
- made of grinded stainless steel (AISI-316)

 REGULACJA
ADJUSTMENT

135-185 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

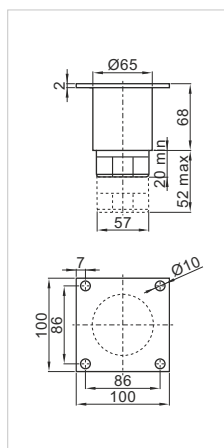SR-H-16E87

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-304
- made of grinded stainless steel AISI-304

 REGULACJA
ADJUSTMENT

88-120 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

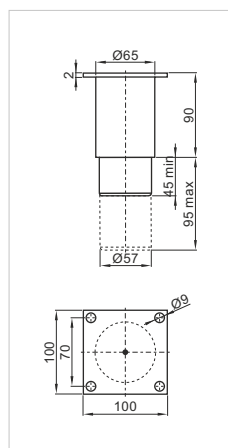SR-H-16R HG135-185

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**


- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

 REGULACJA
ADJUSTMENT

135-185 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

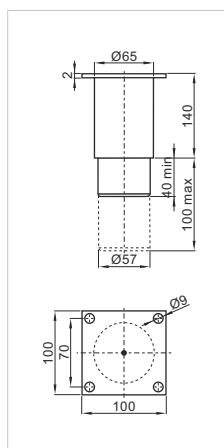SR-H-16R HG180-240

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

 REGULACJA
ADJUSTMENT


180-240 mm

 OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

*Wartość podawana dla 3 szt. / The value given for 3 pcs.

SR-H-16EPT
HEAVY DUTY

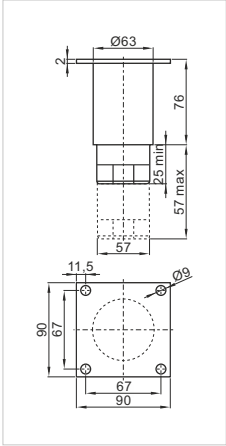


NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

REGULACJA ADJUSTMENT
101-133 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*
1000 kg

SR-H-16R HG80-120

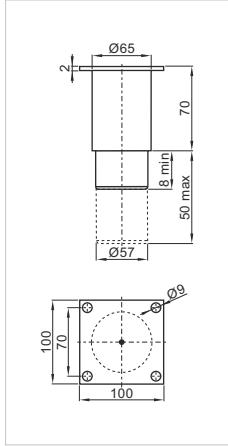


NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

REGULACJA ADJUSTMENT
80-120 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*
1000 kg

SR-H-72D / SR-H-99D

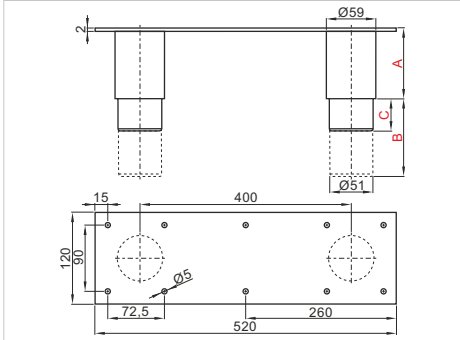

NOGI REGULOWANE NA PŁYTCIE
ADJUSTABLE FEET ON PLATE

- wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304


SYMBOL	SR-H-72D	SR-H-99D
WYMIARY DIMENSIONS	A=70 mm, B=48 mm, C=8 mm	A=92 mm, B=68 mm, C=10 mm
REGULACJA ADJUSTMENT	78-107 mm	102-160 mm
OBCIĄŻENIE* LOADING*	900 kg	900 kg

SR-AC1830 / SR-AC1831 / SR-AC1832



UCHWYT COKOŁU
PLINTH BRACKET

- do montażu na nogach regulowanych
- wykonane ze stali sprężynowej
- for mounting on adjustable feet
- made of spring steel

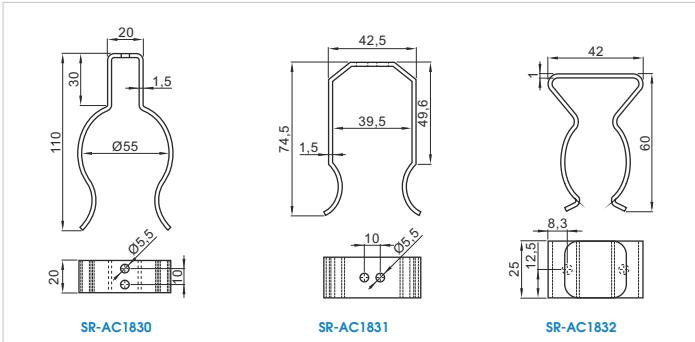


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Z PANELEM COKOŁU
EXAMPLE OF APPLICATION WITH PLINTH PANEL

SYMBOL	SR-AC1830	SR-AC1831	SR-AC1832
DO NÓG FOR LEGS	okrągłych Ø50-65 mm rounded Ø50-65 mm	kwadratowych 40x40 mm squared 40x40 mm	okrągłych Ø30-55 mm rounded Ø30-55 mm

*Wartość podawana dla 3 szt. / The value given for 3 pcs.

SR-H-16NABS

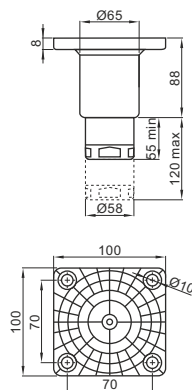

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana z szarego ABS
- made of grey ABS


REGULACJA
ADJUSTMENT

143-208 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

350 kg

SR-M/C



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana z czarnego polistyrenu
- made of black polystyrene


REGULACJA
ADJUSTMENT

69-90 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

400 kg

SR-10

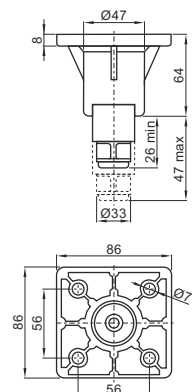

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana z czarnego ABS
- made of black ABS


REGULACJA
ADJUSTMENT

90-111 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

400 kg

**SR-M BLACK
SR-M GREY**

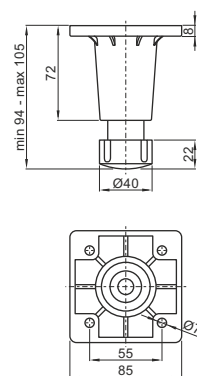

**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana z czarnego lub szarego polistyrenu
- made of black or grey polystyrene


REGULACJA
ADJUSTMENT

94-105 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

400 kg

SR-T-16R



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

131-191 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

SR-T-16E



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

137-193 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

1000 kg

SR-T-12R



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

131-187 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-T-12E



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

131-183 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-T-16RM 105-166



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

105-166 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-T-16RM 55-70



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201


REGULACJA
ADJUSTMENT

55-70 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

900 kg

SR-T-6E



**NOGA
REGULOWANA
ADJUSTABLE
FOOT**

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI-201
- made of grinded stainless steel AISI-201

REGULACJA
ADJUSTMENT

89-99 mm

OBCIĄŻENIE*
LOADING*

400 kg



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

*Wartość podawana dla 3 szt. / The value given for 3 pcs.

INNE WYMIARY GWINTÓW DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER THREAD DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

SRW-MF
SRW-MF_G



AiFO PRODUCTION




ZALETY STOPEK PRODUKCJI AiFO
BENEFITS OF AiFO-PRODUCED FEET

- **Jakość i powtarzalność** – najwyższe standardy produkcji pozwalają nam obniżyć koszty przy zachowaniu jakości
- **Niezawodność** – wysoka wytrzymałość na obciążenia
- **Szybka realizacja zamówień** – dzięki własnej produkcji utrzymujemy stałą dostępność
- **Oszczędności czasu i kosztów** – dostarczamy w zaplanowanych partiach, dostosowanych do Twoich planów produkcyjnych.
- **Najlepsza cena na rynku** – jako producent jesteśmy elastyczni - zapytaj o wycenę!
- **Quality and consistency** – our top production standards reduce costs while maintaining high quality
- **Reliability** – high load capacity and durability
- **Fast order fulfillment** – in-house production ensures constant availability
- **Time and cost savings** – we deliver in scheduled batches, adapted to your production plans.
- **Best price on the market** – as a manufacturer we are flexible - request a quote!

NOGA REGULOWANA
ADJUSTABLE FOOT

- stopy wykonane z wysokiej gęstości HDPE
- wersja **G** - z regulacją kluczem imbusowym na gwincie
- wersja **OC** - gwint wykonany ze stali ocynkowanej
- wersja **INOX** - gwint wykonany ze stali nierdzewnej
- regulacja kluczem imbusowym na stopie w standardzie
- feet made of high-density HDPE
- in **G** version - hex key adjustment on thread
- in **OC** version - thread made of zinc-coated steel
- in **INOX** version - thread made of stainless steel
- adjustment with an Allen key on the base as standard

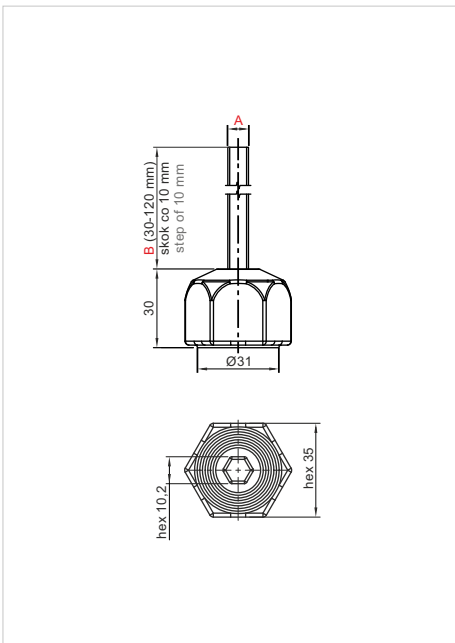

SYMBOL	SRW-MF-M6x30G OC/INOX	SRW-MF-M6x60G OC/INOX	SRW-MF-M6x90G OC/INOX	SRW-MF-M6x120G OC/INOX	SRW-MF-M8x30G OC/INOX	SRW-MF-M8x60G OC/INOX	SRW-MF-M8x90G OC/INOX	SRW-MF-M8x120G OC/INOX
WYMIARY DIMENSIONS	A=M6, B=30 mm	A=M6, B=60 mm	A=M6, B=90 mm	A=M6, B=120 mm	A=M8, B=30 mm	A=M8, B=60 mm	A=M8, B=90 mm	A=M8, B=120 mm


SYMBOL	SRW-MF-M10x30G OC/INOX	SRW-MF-M10x40G OC/INOX	SRW-MF-M10x50G OC/INOX	SRW-MF-M10x60G OC/INOX	SRW-MF-M10x80G OC/INOX	SRW-MF-M10x90G OC/INOX	SRW-MF-M10x100G OC/INOX	SRW-MF-M10x120G OC/INOX
WYMIARY DIMENSIONS	A=M10, B=30 mm	A=M10, B=40 mm	A=M10, B=50 mm	A=M10, B=60 mm	A=M10, B=80 mm	A=M10, B=90 mm	A=M10, B=100 mm	A=M10, B=120 mm

SYMBOL	SRW-MF-M12x30G OC/INOX	SRW-MF-M12x60G OC/INOX	SRW-MF-M12x90 OC/INOX	SRW-MF-M12x120 OC/INOX	SRW-MF-M16x30G OC/INOX	SRW-MF-M16x60G OC/INOX	SRW-MF-M16x90G OC/INOX	SRW-MF-M16x120G OC/INOX
WYMIARY DIMENSIONS	A=M12, B=30 mm	A=M12, B=60 mm	A=M12, B=90 mm	A=M12, B=120 mm	A=M16, B=30 mm	A=M16, B=60 mm	A=M16, B=90 mm	A=M16, B=120 mm

INNE WYMIARY GWINTÓW W ZAKRESIE 30-120MM DOSTĘPNE NA ZAPYNIANIE! / OTHER THREAD SIZES IN THE RANGE OF 30-120MM AVAILABLE UPON REQUEST!

SZEROKI ZAKRES GWINTÓW UMOŻLIWIA PRECYZYJNE DOPASOWANIE STOPKI DO WYMAGAŃ KONKRETNEJ APLIKACJI
WIDE RANGE OF THREAD SIZES ENSURES PRECISE MATCHING OF THE FOOT TO SPECIFIC APPLICATION REQUIREMENTS

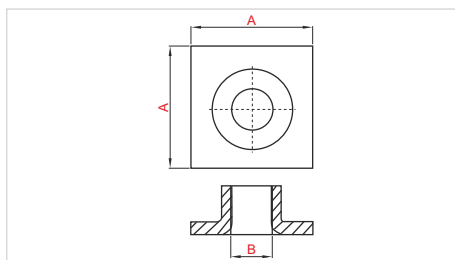

SR-.../10
 SR-.../12
 SR-.../16

ZAŚLEPKA GWINTOWANA
THREADED BILLET


- wykonana ze stali nierdzewnej
- na profil kwadratowy
- do spawania

- made of stainless steel
- for square profile
- to welding

SYMBOL	SR-25/10	SR-25/12	SR-30/10	SR-30/12	SR-35/10	SR-35/12
WYMIARY DIMENSIONS	A=25 mm, B=M10	A=25 mm, B=M12	A=30 mm, B=M10	A=30 mm, B=M12	A=35 mm, B=M10	A=35 mm, B=M12

SYMBOL	SR-40/10	SR-40/12	SR-40/16	SR-50/10	SR-50/12	SR-50/16
WYMIARY DIMENSIONS	A=40 mm, B=M10	A=40 mm, B=M12	A=40 mm, B=M16	A=50 mm, B=M10	A=50 mm, B=M12	A=50 mm, B=M16

SR-ZG

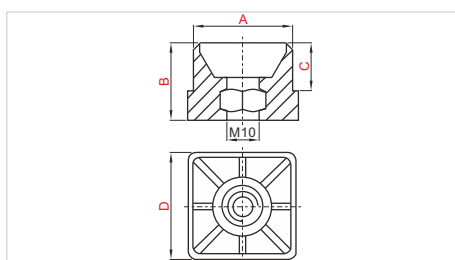

ZAŚLEPKA GWINTOWANA
THREADED BILLET

- wykonana z czarnego poliamidu
- na profil kwadratowy

- made of black polyamide
- for square profile

SYMBOL	SR-ZG25x25	SR-ZG30x30	SR-ZG40x40
WYMIARY DIMENSIONS	A=23 mm, B=19 mm, C=14 mm, D=25 mm	A=28 mm, B=28 mm, C=20 mm, D=29 mm	A=38,5 mm, B=29 mm, C=19 mm, D=40 mm
DO PROFILA FOR PROFILE	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm

SR-Z-TR

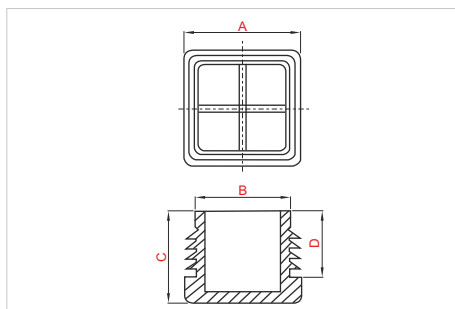

ZAŚLEPKA WCISKANA
FIX INSERT

- wykonana z czarnego lub szarego polistyrenu
- na profil kwadratowy
- inne rozmiary dostępne na zapytanie

- made of black or grey polystyrene
- for square profile
- other sizes available on request

SYMBOL	SR-Z10x10-TR	SR-Z12x12-TR	SR-Z15x15-TR	SR-Z16x16-TR	SR-Z18x18-TR	SR-Z20x20-TR
WYMIARY DIMENSIONS	A=10 mm, B=6 mm, C=14 mm, D=10 mm	A=12 mm, B=7 mm, C=16 mm, D=12 mm	A=15 mm, B=10 mm, C=17 mm, D=12 mm	A=16 mm, B=11 mm, C=17 mm, D=12 mm	A=18 mm, B=13 mm, C=16 mm, D=11 mm	A=20 mm, B=13 mm, C=19 mm, D=14 mm

SYMBOL	SR-Z25x25-TR	SR-Z30x30-TR	SR-Z35x35-TR	SR-Z40x40-TR	SR-Z50x50-TR	SR-Z60x60-TR
WYMIARY DIMENSIONS	A=25 mm, B=18 mm, C=18 mm, D=13 mm	A=30 mm, B=23 mm, C=20 mm, D=15 mm	A=35 mm, B=27 mm, C=22 mm, D=17 mm	A=40 mm, B=32 mm, C=23 mm, D=18 mm	A=50 mm, B=44 mm, C=23 mm, D=18 mm	A=60 mm, B=53 mm, C=24 mm, D=18 mm

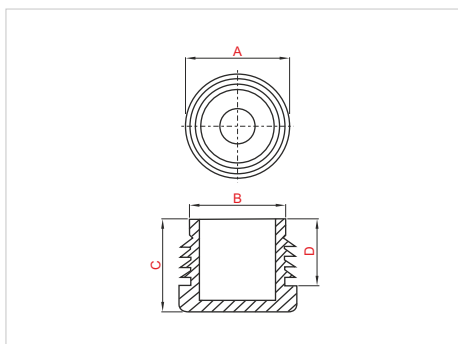
SR-ZØ-TR

**ZAŚLEPKA WCISKANA
FIX INSERT**

- wykonana z czarnego lub szarego polistyrenu
- na profil okrągły
- inne rozmiary dostępne na zapytanie

- made of black or grey polystyrene
- for round profile
- other sizes available on request

SYMBOL	SR-ZØ10-TR	SR-ZØ12-TR	SR-ZØ15-TR	SR-ZØ18-TR	SR-ZØ20-TR	SR-ZØ22-TR
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø10 mm, B=Ø7 mm, C=10 mm, D=6 mm	A=Ø12 mm, B=Ø8 mm, C=15 mm, D=12 mm	A=Ø15 mm, B=Ø10 mm, C=14 mm, D=9 mm	A=Ø18 mm, B=Ø13 mm, C=17,5 mm, D=13 mm	A=Ø20 mm, B=Ø15 mm, C=20 mm, D=15 mm	A=Ø22 mm, B=Ø16 mm, C=20 mm, D=15 mm

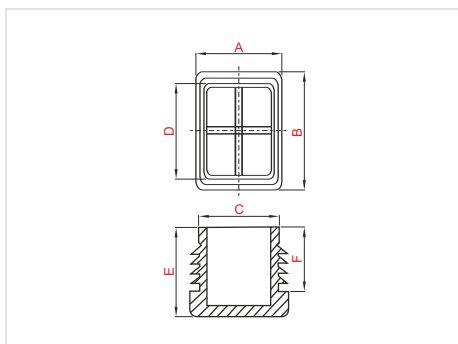SYMBOL	SR-ZØ25-TR	SR-ZØ30-TR	SR-ZØ35-TR	SR-ZØ40-TR	SR-ZØ50-TR	SR-ZØ60-TR
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø25 mm, B=Ø19 mm, C=20 mm, D=15 mm	A=Ø30 mm, B=Ø25 mm, C=20 mm, D=15 mm	A=Ø35 mm, B=Ø27 mm, C=20 mm, D=15 mm	A=Ø40 mm, B=Ø32 mm, C=20 mm, D=15 mm	A=Ø50 mm, B=Ø43 mm, C=23 mm, D=18 mm	A=Ø60 mm, B=Ø50 mm, C=25 mm, D=19 mm

SR-Z-TR

**ZAŚLEPKA WCISKANA
FIX INSERT**





- wykonana z czarnego lub szarego polistyrenu
- na profil prostokątny
- inne rozmiary dostępne na zapytanie

- made of black or grey polystyrene
- for rectangular profile
- other sizes available on request



SYMBOL	SR-Z10x20-TR	SR-Z15x30-TR	SR-Z20x30-TR	SR-Z20x40-TR	SR-Z20x80-TR
WYMIARY DIMENSIONS	A=10 mm, B=20 mm, C=16 mm, D=16 mm, E=15 mm, F=12 mm	A=15 mm, B=30 mm, C=11 mm, D=26 mm, E=17 mm, F=12 mm	A=20 mm, B=30 mm, C=13 mm, D=23 mm, E=19 mm, F=14 mm	A=20 mm, B=40 mm, C=13 mm, D=33 mm, E=19 mm, F=14 mm	A=20 mm, B=80 mm, C=14 mm, D=74 mm, E=23 mm, F=18 mm

SYMBOL	SR-Z30x40-TR	SR-Z30x50-TR	SR-Z30x60-TR	SR-Z40x60-TR	SR-Z60x100-TR
WYMIARY DIMENSIONS	A=30 mm, B=40 mm, C=22 mm, D=32 mm, E=19 mm, F=14 mm	A=30 mm, B=50 mm, C=23 mm, D=43 mm, E=21 mm, F=16 mm	A=30 mm, B=60 mm, C=22 mm, D=52 mm, E=21 mm, F=16 mm	A=40 mm, B=60 mm, C=31 mm, D=51 mm, E=22 mm, F=17 mm	A=60 mm, B=100 mm, C=46 mm, D=85 mm, E=27 mm, F=22 mm

PR-C1

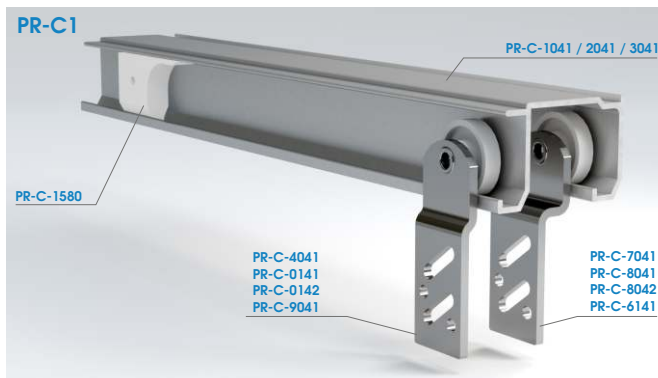


- wykonana z nylonu i ocynku, łożysko kulkowe
- made of nylon and zinc-coated steel, balls bearing



- wykonana z nylonu i stali nierdzewnej AISI-304, łożysko bezkulkowe
- made of nylon and stainless steel AISI-304, non-balls bearing

SYMBOL	PR-C-7041	PR-C-4041
WYMIAR (A) DIMENSION	68 mm	68 mm
TYP TYPE	przednia front	tylna rear




- wykonana z nylonu i stali nierdzewnej AISI-304, łożysko kulkowe
- made of nylon and stainless steel AISI-304, balls bearing




- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 (kółko metalowe), łożysko kulkowe
- made of stainless steel AISI-304 (metallic wheel), balls bearing

SYMBOL	PR-C-6141	PR-C-9041
WYMIAR (A) DIMENSION	68 mm	68 mm
TYP TYPE	przednia front	tylna rear




- wykonany z poliamidu
- made of polyamide




- wykonana z aluminium anodowanego
- maksymalna długość 6 m
- made of anodized aluminium
- max. length of 6 m

PR-C2

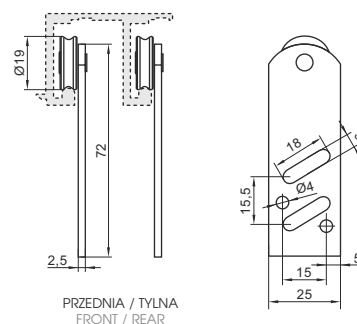


PR-C-1395
PR-C-1396
PR-C-1397



PSZYNA NOŚNA
SUPPORT RAIL

- wykonana z aluminium anodowanego
- made of anodized aluminium

PR-C-1415

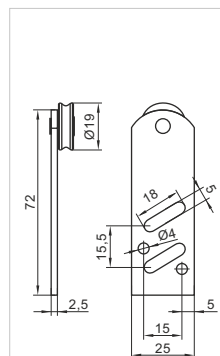


ROLKA
TROLLEY

- wykonana z ocynku, poliamidowe kółko
- made of zinc-coated steel, polyamide wheel

SYMBOL	PR-C-1395	PR-C-1396	PR-C-1397
DŁUGOŚĆ LENGTH	6 m	2 m	3 m

ELEMENTY WSPÓLNE DLA SYSTEMÓW PR-C1 I PR-C2
COMMON ELEMENTS FOR THE SYSTEMS PR-C1 AND PR-C2


PR-C-1411



SZYNA DOLNA
BOTTOM RAIL

- wykonana z tworzywa sztucznego
- made of plastic


PR-C-1141



SZYNA DOLNA
BOTTOM RAIL

- wykonana z aluminium anodowanego
- made of anodized aluminium


PR-C-5041



ODBOJNIK
BUMPER

- wykonany z ocynku ze sprężyną
- made of zinc-coated steel with spring


PR-C-6041



ODBOJNIK
BUMPER

- wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym zderzakiem
- made of stainless steel with rubber absorber


KP-AC-3428



ROLKA DRZWI PRZESUWNYCH
ROLLER FOR SLIDING DOORS

- wykonana z ocynku, poliamidowe kółko
- made of zinc-coated steel,
polyamide wheel

KP-AC-3528
KP-AC-3529




ROLKA DRZWI PRZESUWNYCH

- wykonana z ocynku, poliamidowe kółko
- made of zinc-coated steel,
polyamide wheel

SYMBOL	KP-AC-3528	KP-AC-3529
WYMIAR (A) DIMENSION	35 mm	44 mm


KP-AC-1001



ROLKA DRZWI PRZESUWNYCH

- wykonana z ocynku, poliamidowe kółko
- made of zinc-coated steel,
polyamide wheel

KP-AC-1005
KP-AC-1006




ROLKA DRZWI PRZESUWNYCH


- wykonana z ocynku, poliamidowe kółko
- made of zinc-coated steel,
polyamide wheel

SYMBOL	KP-AC-1005	KP-AC-1006
WYMIARY DIMENSIONS	A=23 mm, B=Ø18,5 mm	A=26 mm, B=Ø23 mm


KP-AC-2932

**ROLKA**
ROLLER



- rolka wykonana z poliamidu
 - korpus ze stali nierdzewnej AISI-304
-
- roller made of polyamide
 - body made of stainless steel AISI-304

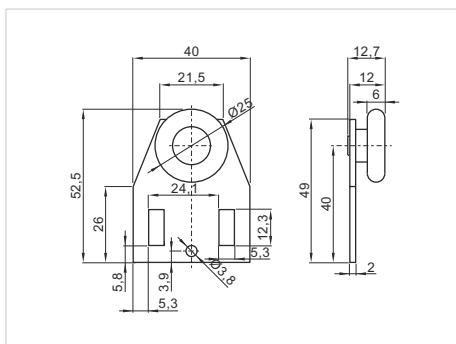PR-C-1435

**ROLKA DRZWI PRZESUWNYCH
ROLLER FOR SLIDING DOORS**

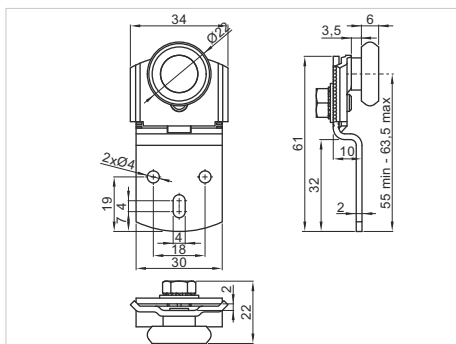
- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304, poliamidowe kółko
- made of stainless steel AISI-304, polyamide wheel

PR-RC-1400

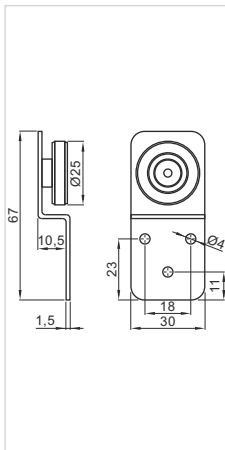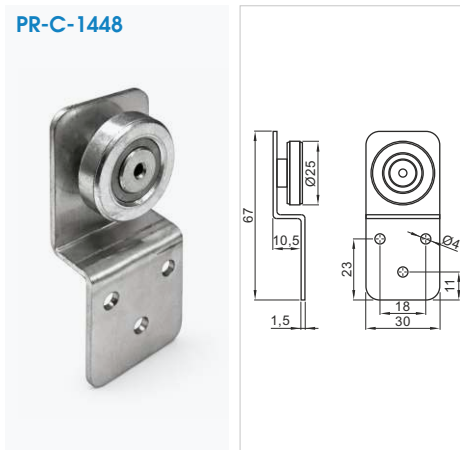**ROLKA DRZWI PRZESUWNYCH
ROLLER FOR SLIDING DOORS**


- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304, poliamidowe kółko
- regulowana odległość kółka od płytki montażowej
- maksymalna waga skrzydła drzwi: 20 kg
- grubość skrzydła drzwi: 19-28 mm
- made of stainless steel AISI-304, polyamide wheel
- adjustable wheel distance from the mounting plate
- max wing weight: 20 kg
- wing thickness: 19-28 mm

PR-C-1448

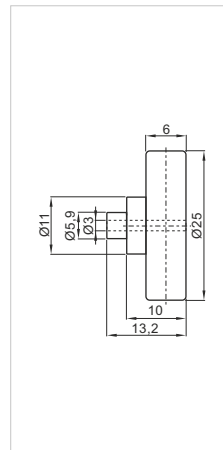**ROLKA
TROLLEY**


- wykonana ze stali ocynkowanej
- kółko ze stali nierdzewnej
- łożysko kulowe
- made of zinc-plated steel
- wheel made of stainless steel
- ball bearing

KP-AC-2585

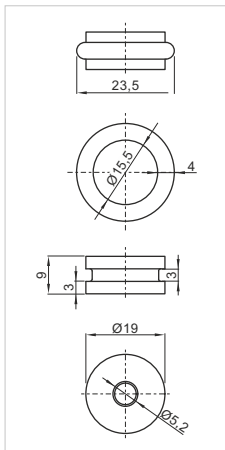**ROLKA
TROLLEY**


- wykonana z ocynku
- łożysko kulowe
- made of zinc-coated steel
- ball bearing

KP-AC-25-10

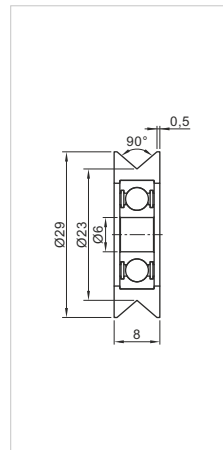**ROLKA
TROLLEY**


- tuleja wykonana z poliamidu
- gumowy o-ring
- sleeve made of polyamide
- o-ring rubber

KP-AC-3429

**ROLKA
TROLLEY**


- wykonana z poliamidu
- made of polyamide

KP-AC-1007

**ROLKA
TROLLEY**


- wykonana z ocynku,
poliamidowe kółko
- łożysko kulkowe
- made of zinc-coated
steel, polyamide wheel
- ball bearing

KP-AC-2580

**ROLKA
TROLLEY**


- wykonana z ocynku,
poliamidowe kółko
- łożysko kulkowe
- made of zinc-coated
steel, polyamide wheel
- ball bearing

KP-AC-2582

**ROLKA
TROLLEY**

- wykonana z ocynku,
poliamidowe kółko
- łożysko kulkowe
- made of zinc-coated
steel, polyamide wheel
- ball bearing


KP-AC-2583

**ROLKA
TROLLEY**

- wykonana z ocynku,
poliamidowe kółko
- łożysko kulkowe
- made of zinc-coated
steel, polyamide wheel
- ball bearing

KP-AC-1008

**ROLKA
TROLLEY**

- tuleja wykonana
ze stali nierdzewnej
- poliamidowe kółko
- sleeve made of
stainless steel
- polyamide wheel

KJ-O-LPS-50
KJ-O-LP-50



ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny
- nylonowe kółko
- dostępna również wersja bez stopy **KJ-O-LP-50**
- fork made of black powder coated steel
- wheel made of nylon
- also available version without foot **KJ-O-LP-50**


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

300 kg

MAKS. OBCIĄŻENIE ZE STOPĄ
MAX. LOADING WITH FOOT

500 kg

KJ-O-LPS-50H
KJ-O-LP-50H



ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny
- nylonowe kółko
- dostępna również wersja bez stopy **KJ-O-LP-50H**
- fork made of black powder coated steel
- wheel made of nylon
- also available version without foot **KJ-O-LP-50H**


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

300 kg

MAKS. OBCIĄŻENIE ZE STOPĄ
MAX. LOADING WITH FOOT

500 kg

KJ-O-4710




ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

90 kg

KJ-O-4711




ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

90 kg

KJ-O-4712




ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

90 kg

KJ-O-4713




ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

90 kg

KJ-O-4730




ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

120 kg

KJ-O-4731




ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING

120 kg

KJ-O-4732


ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon

 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 MAXIMUM LOADING

120 kg

KJ-O-4733

ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółko
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon


 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 MAXIMUM LOADING

120 kg

KJ-O-6004



INOX

ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany ze stali nierdzewnej
- gumowe kółko
- fork made of stainless steel
- wheel made of rubber


 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 MAXIMUM LOADING

80 kg

KJ-O-6005



INOX

ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany ze stali nierdzewnej
- gumowe kółko
- fork made of stainless steel
- wheel made of rubber


 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 MAXIMUM LOADING

80 kg

KJ-O-6006



INOX

ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany ze stali nierdzewnej
- gumowe kółko
- fork made of stainless steel
- wheel made of rubber


 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 MAXIMUM LOADING

80 kg

KJ-O-6007



INOX


ZESTAW KOŁOWY
WHEELSET

- widelec wykonany ze stali nierdzewnej
- gumowe kółko
- fork made of stainless steel
- wheel made of rubber

 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 MAXIMUM LOADING

80 kg

SR-AR-3


ADAPTER
ROZPOROWY
EXTENSION
ADAPTER

- wykonany z poliamidu
- stosowany do montażu koła jeźdnego w profilu stalowym
- obciążenie*: 200 kg (3 szt.)
- made of polyamide
- using for mounting wheel in steel profile
- loading*: 200 kg (3 pcs.)

 NA PROFIL KWADRATOWY
 FOR SQUARE PROFILE

30x30 mm

SR-AR-4


ADAPTER
ROZPOROWY
EXTENSION
ADAPTER

- wykonany z poliamidu
- stosowany do montażu koła jeźdnego w profilu stalowym
- obciążenie*: 250 kg (3 szt.)
- made of polyamide
- using for mounting wheel in steel profile
- loading*: 250 kg (3 pcs.)

 NA PROFIL KWADRATOWY
 FOR SQUARE PROFILE

35x35 / 40x40 mm


KJ-ZLC



ZESTAW KOŁOWY WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółka o szerokości 2x18 mm
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon, width: 2x18 mm

KJ-ZPC




ZESTAW KOŁOWY WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- nylonowe kółka o szerokości 2x18 mm
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of nylon, width: 2x18 mm

SYMBOL	KJ-ZLC-00G	KJ-ZLC-29G	KJ-ZLC-29K
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAXIMUM LOADING	80 kg	70 kg	70 kg
	240 kg for 4 pcs.	210 kg for 4 pcs.	210 kg for 4 pcs.
RODZAJ KÓŁKA TYPE OF WHEEL			

SYMBOL	KJ-ZPC-00G	KJ-ZPC-29G	KJ-ZPC-29K
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAXIMUM LOADING	80 kg	70 kg	70 kg
	240 kg for 4 pcs.	210 kg for 4 pcs.	210 kg for 4 pcs.
RODZAJ KÓŁKA TYPE OF WHEEL			

KJ-ZPC-00PG KJ-ZPC-00PGH z hamulcem / with brake

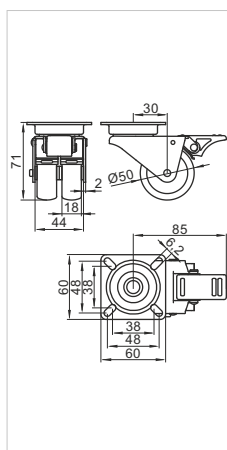


ZESTAW KOŁOWY WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- kółko wykonane z białego poliamidu
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of white polyamide

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING
80 kg

KJ-ZPC-00PPG KJ-ZPC-00PPGH z hamulcem / with brake

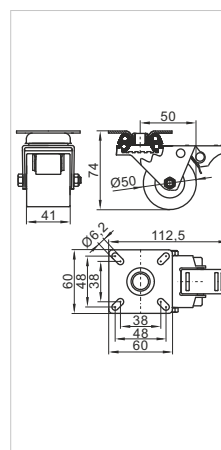


ZESTAW KOŁOWY WHEELSET

- widelec wykonany z ocynku
- kółko wykonane z białego poliamidu
- fork made of zinc-coated steel
- wheel made of white polyamide

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
MAXIMUM LOADING
80 kg

PR-YA ZINC-COATED
PR-YA INOX

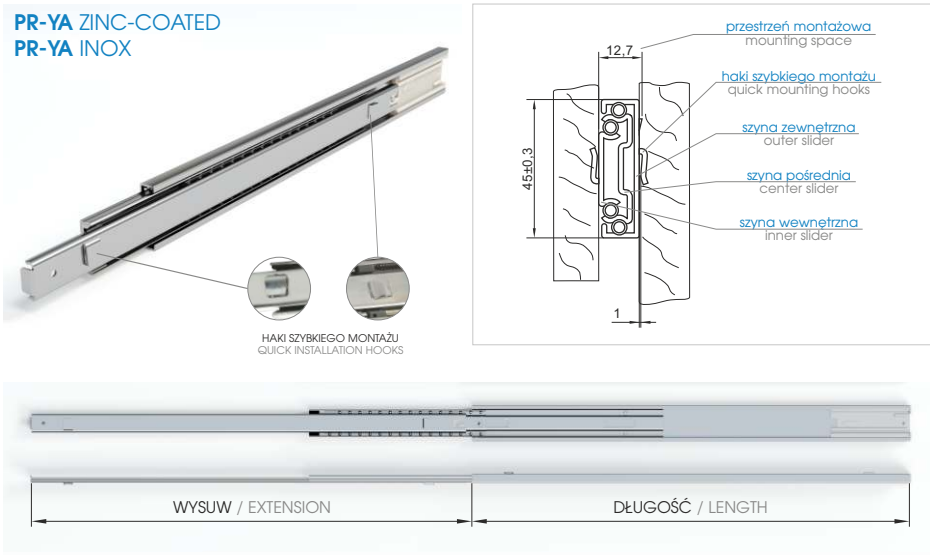


PROWADNICA TELESKOPOWA
TELESCOPIC SLIDE

- wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
- łożysko kulkowe
- obciążenie do 35 kg
- duża wytrzymałość
- ciche domykanie
- haki szybkiego montażu
- mechanizm samodomykający
- zabezpieczenie przed wypadaniem szuflady
- dostępna wersja lewa i prawa
- made of zinc-coated steel or stainless steel
- ball bearing
- load capacity to 35 kg
- Heavy Duty
- soft close stop
- quick mounting hooks
- self-closing mechanism
- protection against falling out drawer
- available in left and right version

SYMBOL	PR-YA4502-45SCH PR-YA4502-45SCH INOX	PR-YA4502-450SCH PR-YA4502-450SCH INOX	PR-YA4502-55SCH PR-YA4502-55SCH INOX
DŁUGOŚĆ LENGTH	450 mm	500 mm	550 mm
WYSUW EXTENSION	450 mm	500 mm	550 mm

PR-SX

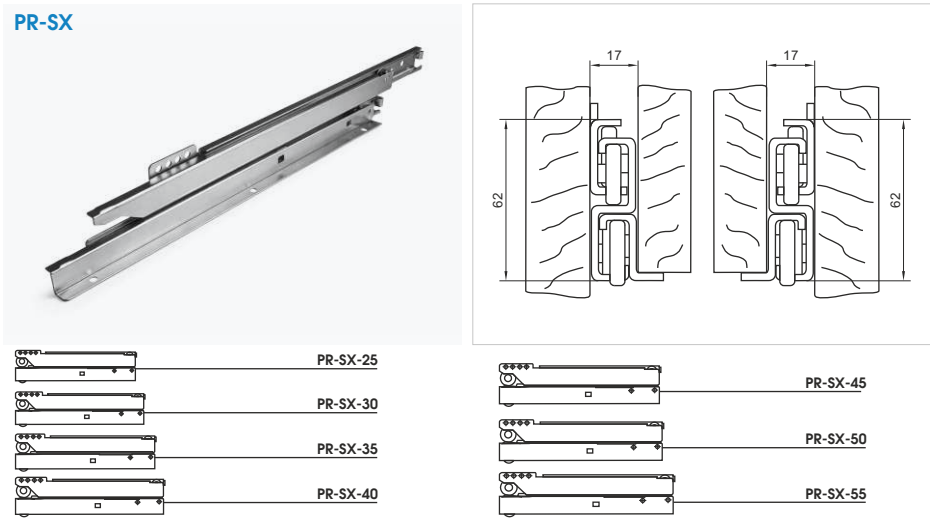


PROWADNICA TELESKOPOWA
TELESCOPIC SLIDE

- wykonane ze stali kwasoodpornej AISI-304 z rolkami tocznymi z tworzywa sztucznego
- pełny wysuw
- udźwignię do 50 kg
- slides made of stainless steel AISI-304 with plastic coated roller bearings
- full extension
- load capacity to 50 kg

SYMBOL	PR-SX-25	PR-SX-30	PR-SX-35	PR-SX-40	PR-SX-45	PR-SX-50	PR-SX-55	PR-SX-60	PR-SX-65	PR-SX-70
DŁUGOŚĆ LENGTH	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm
WYSUW EXTENSION	280 mm	330 mm	380 mm	430 mm	480 mm	530 mm	580 mm	630 mm	680 mm	730 mm


PR-VX

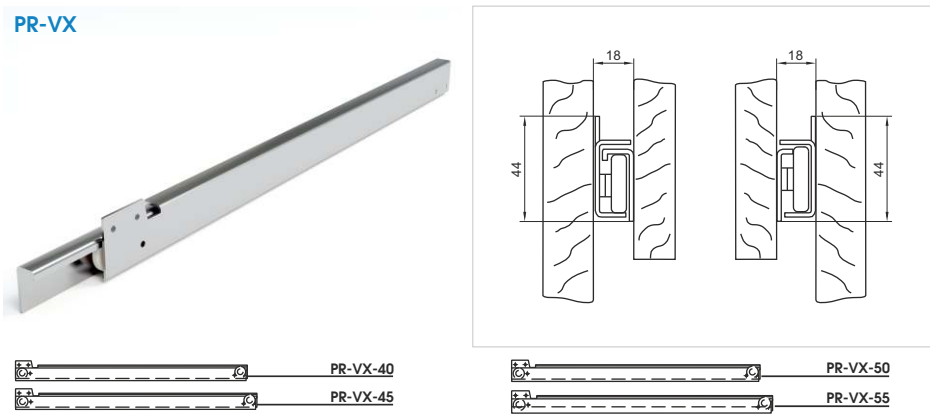


PROWADNICE PROSTE
SIMPLE SLIDES

- wykonane ze stali kwasoodpornej AISI-304
- obciążenie do 25 kg
- made of stainless steel AISI-304
- load capacity to 25 kg


SYMBOL	PR-VX-40	PR-VX-45	PR-VX-50	PR-VX-55
DŁUGOŚĆ LENGTH	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
WYSUW EXTENSION	320 mm	370 mm	420 mm	470 mm

KP-AC-1077
KP-AC-1077 CZ

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP


- wykonany z poliamidu
- kolor przezroczysty lub czarna
- do szkła o grubości 8 mm
- made of polyamide
- transparent or black color
- for glass thickness 8 mm

KP-AC-1078
KP-AC-1011-CZ

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP


- wykonany z czarnego poliamidu lub przezroczystego poliwęglanu
- do szkła o grubości 8 mm
- na powierzchnię płaską
- made of black polyamide or transparent polycarbonate
- for glass thickness 8 mm
- for flat surface

KP-AC-1535P

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP


- wykonany z czarnego poliamidu
- do szkła o grubości 6 mm
- na powierzchnię płaską
- made of black polyamide
- for glass thickness 6 mm
- for flat surface

KP-AC-1533

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP


- wykonany z czarnego poliamidu
- do szkła o grubości 6 mm
- na powierzchnię płaską
- made of black polyamide
- for glass thickness 6 mm
- for flat surface

BL-3321

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP


- wykonany ze stali AISI-304 szlifowanej
- do szkła o grubości 4 mm do 10 mm
- na powierzchnię płaską
- made of grinded steel AISI-304
- for glass thickness 4 mm to 10 mm
- for flat surface

BL-3321R

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP

- wykonany ze stali AISI-304 szlifowanej
- do szkła o grubości 4 mm do 10 mm
- pod rurę Ø33,7 mm
- made of grinded steel AISI-304
- for glass thickness 4 mm to 10 mm
- for tube Ø33,7 mm


BL-3228

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP

- wykonany ze stali AISI-304 szlifowanej
- do szkła o grubości 6 mm do 8 mm (uszczelki 6 mm i 8 mm w zestawie)
- na powierzchnię płaską
- made of grinded steel AISI-304
- for glass thickness 6 mm to 8 mm (6 mm and 8 mm gaskets included)
- for flat surface

BL-3228R

UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP

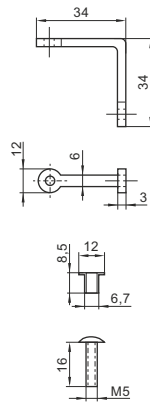
- wykonany ze stali AISI-304 szlifowanej
- do szkła o grubości 6 mm do 8 mm (uszczelki 6 mm i 8 mm w zestawie)
- pod rurę Ø33,7 mm
- made of grinded steel AISI-304
- for glass thickness 6 mm to 8 mm (6 mm and 8 mm gaskets included)
- for tube Ø33,7 mm

KP-AC-1012


**NAROŻNY
UCHWYT SZKŁA
CORNER
GLASS HOLDER**

- wykonany z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass

KP-AC-1013



**NAROŻNY
UCHWYT SZKŁA
CORNER
GLASS HOLDER**

- wykonany z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass

BL-MG-30



BL-MG-30



**UCHWYT
PUNKTOWY
DO SZKŁA
POINT
GLASS CLAMP**

- wykonany ze stali AISI-304 szlifowanej
- do szkła o grubości 6 mm do 16 mm
- na powierzchnię płaską

BL-MG-30R



BL-MG-30R



**UCHWYT
PUNKTOWY
DO SZKŁA
POINT
GLASS CLAMP**

- wykonany ze stali AISI-304 szlifowanej
- do szkła o grubości 6 mm do 16 mm
- pod rurę Ø42,4 mm

BL-MG-50



BL-MG-50




- made of grinded steel AISI-304
- for glass thickness 6 mm to 16 mm
- for flat surface

BL-MG-50R




BL-MG-50R




- made of grinded steel AISI-304
- for glass thickness 6 mm to 16 mm
- for tube Ø42,4 mm

BL-2417Z


**UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP**


- wykonany ze stopu ZnAl
- wykończenie: chrom
- do szkła o grubości 4 mm do 6 mm
- na powierzchnię płaską
- made of zamak
- finish: chromed
- for glass thickness 4 mm to 6 mm
- for flat surface


BL-2420Z


**UCHWYT DO SZKŁA
GLASS CLAMP**

- wykonany ze stopu ZnAl
- wykończenie: chrom
- do szkła o grubości 8 mm do 10 mm
- na powierzchnię płaską
- made of zamak
- finish: chromed
- for glass thickness 8 mm to 10 mm
- for flat surface

KP-PC03A


KP-PC03A

KP-PC03B


KP-PC03B


ŚRUBA OZDOBNA DECORATIVE SCREW


- KP-PC03A - śruba mosiężna, chromowana
- KP-PC03B - mosiężny chromowany wspornik półki
- KP-PC03C - aluminiowa nakrętka
- KP-PC03D - tuleja z PCV

KP-PC03C

KP-PC03C

KP-PC03D

KP-PC03D

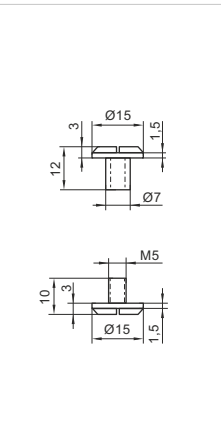
- KP-PC03A - chrome-plated brass screw
- KP-PC03B - chrome-plated brass shelf support
- KP-PC03C - aluminum nut
- KP-PC03D - PVC sleeve


KP-PC01


ŚRUBA OZDOBNA DECORATIVE SCREW

- wykonana z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass



PRODUKCJA PÓŁEK & ELEMENTÓW Z DRUTU

PRODUCTION OF WIRE SHELVES & ELEMENTS


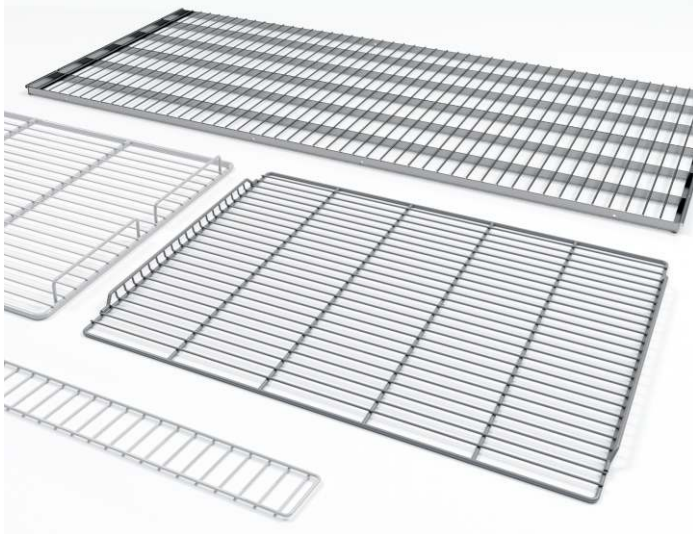


- posiadamy kompleksową linię produkcyjną półek i innych elementów z drutu (cięcie, gięcie, zgrzewanie)
- oferujemy pokrywanie zgrzanych detali, polimerową warstwą ochronną, zanurzeniowo lub metodą lakierowania proszkowego
- półki wykonywane zgodnie ze specyfikacją klienta
- shelves made according to customer specifications
- we have a complete production line for shelves and the other wire elements (cutting, bending, welding)
- we are offer covering of welded parts with a polymer immersion or powder coating

NORMA GASTRONOMICZNA (GN) / GASTRO NORM (GN)

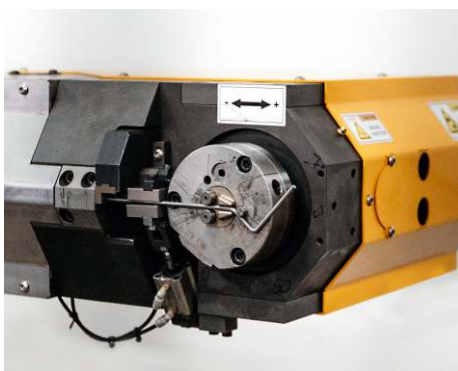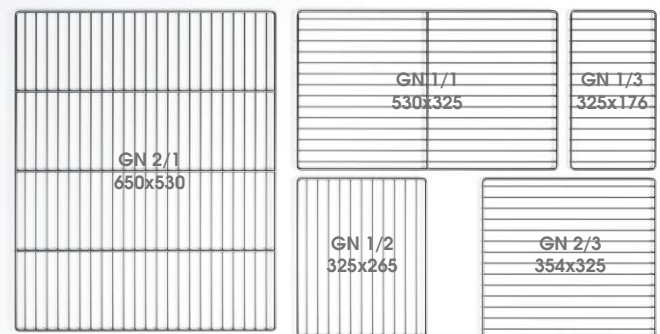

KP-PI (INOX)

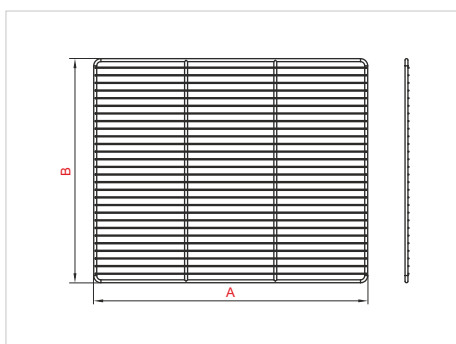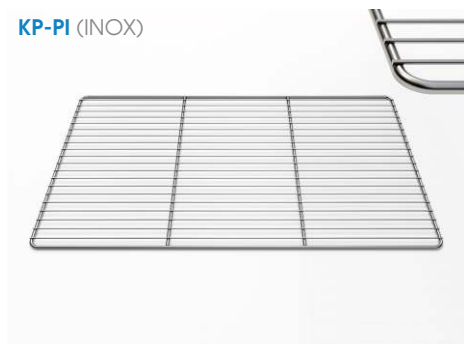



RUSZT NIERDZEWNY STAINLESS STEEL WIRE SHELF

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304

SYMBOL	KP-PI-GN 1/1	KP-PI-GN 2/1	KP-PI-P 604D	KP-PI-458x244	KP-PI-458x364
WYMIARY DIMENSIONS	A=530 mm, B=325 mm	A=650 mm, B=530 mm	A=600 mm, B=400 mm	A=458 mm, B=244 mm	A=458 mm, B=364 mm
SYMBOL	KP-PI-411x455	KP-PI-310x392	KP-PI-615x530	KP-PI-520x455	KP-PI-425x260
WYMIARY DIMENSIONS	A=411 mm, B=455 mm	A=310 mm, B=392 mm	A=615 mm, B=530 mm	A=520 mm, B=455 mm	A=425 mm, B=260 mm

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KP-PL (PLASTICIZED)

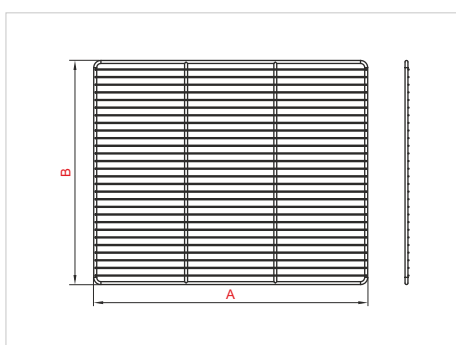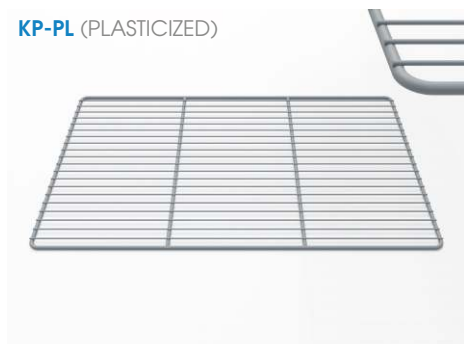


PÓŁKA DRUCIANA PLASTYFIKOWANA PLASTICIZED SHELF

- wykonana ze stali plastyfikowanej
- made of plasticized steel

SYMBOL	KP-PL-GN 1/1	KP-PL-GN 2/1	KP-PL-P 604D	KP-PL-425x325	KP-PLD-GN 1/1
WYMIARY DIMENSIONS	A=530 mm, B=325 mm	A=650 mm, B=530 mm	A=600 mm, B=400 mm	A=425 mm, B=325 mm	A=530 mm, B=325 mm
KOLOR COLOR	szary / grey	szary / grey	szary / grey	szary / grey	szary / grey
RANT EDGE					
PRZĘKRÓJ SECTION					
SYMBOL	KP-PLD-GN 2/1	KP-PLD-GN 2/3	KP-PLD-510x470	KP-PL-GN 2/1 F	KP-PL-GN 2/1 F1
WYMIARY DIMENSIONS	A=650 mm, B=530 mm	A=354 mm, B=325 mm	A=510 mm, B=470 mm	A=650 mm, B=530 mm	A=650 mm, B=530 mm
KOLOR COLOR	biały / white	biały / white	biały / white	szary / grey	szary / grey
RANT EDGE					
PRZĘKRÓJ SECTION					

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KP-KD-PL (PLASTICIZED)

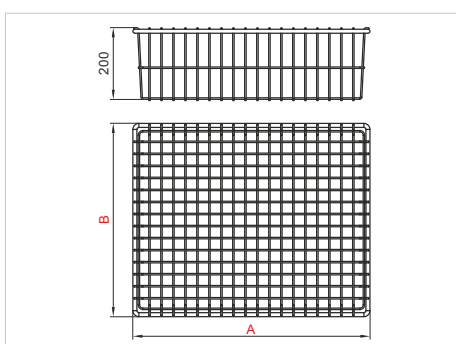

KOSZ DRUCIANY PLASTYFIKOWANY PLASTICIZED WIRE BASKET


- wykonany ze stali plastyfikowanej
- kolor: biały
- made of plasticized steel
- color: white

SYMBOL	KP-KD-PL-GN 1/1	KP-KD-PL-GN 2/1
WYMIARY DIMENSIONS	A=530 mm, B=325 mm	A=650 mm, B=530 mm

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KP-E-I




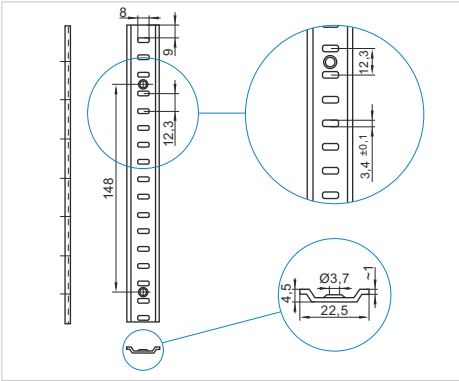

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W STOLE CHŁODNICZYM
APPLICATION EXAMPLE IN COOLING TABLE

**SZYNA PÓŁKI
RACK**

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- stosowana ze wspornikiem półki **KP-D-2** oraz **KP-F-2**
- made of stainless steel AISI-304
- using with holder **KP-D-2** and **KP-F-2**

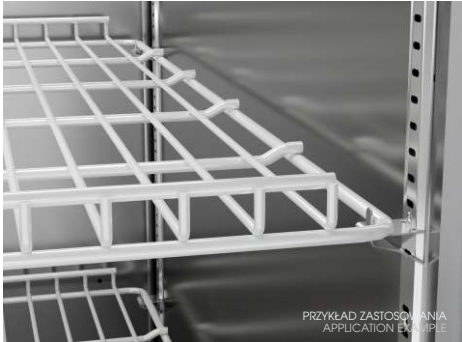

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE

SYMBOL	KP-E-I (1000 mm)	KP-E-I (1500 mm)	KP-E-I (2000 mm)
DŁUGOŚĆ LENGTH	1000 mm	1500 mm	2000 mm


KP-D-2




KP-F-2



KP-D-2



KP-F-2




**WSPORNIK PÓŁKI
HOLDER**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- stosowany z szyną półki **KP-E-I**
- made of stainless steel AISI-304
- using with rack **KP-E-I**

KP-HP



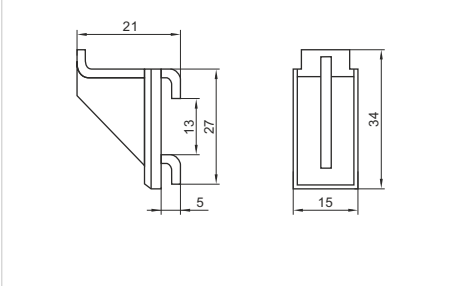

**WSPORNIK PÓŁKI
HOLDER**

- wykonany z czarnego lub białego poliamidu
- made of black or white polyamide

KP-BT




PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W SZAFIE CHŁODNICZEJ
APPLICATION EXAMPLE IN COOLING CABINET


BOKI TŁOCZONE PRESSED SIDE PLATES

■ wykonane ze stali nierdzewnej
AISI-304 (0,6 mm)


■ made of stainless steel
AISI-304 (0,6 mm)




KZ-BT757640

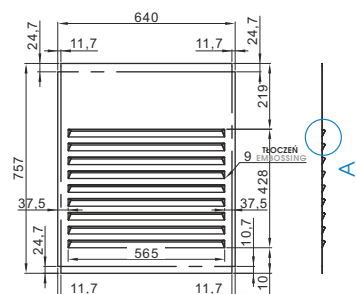

KZ-BT1436724

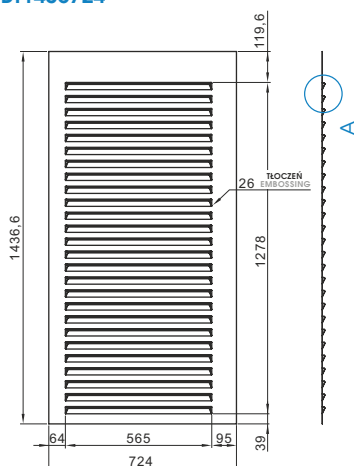


KZ-BT1525640

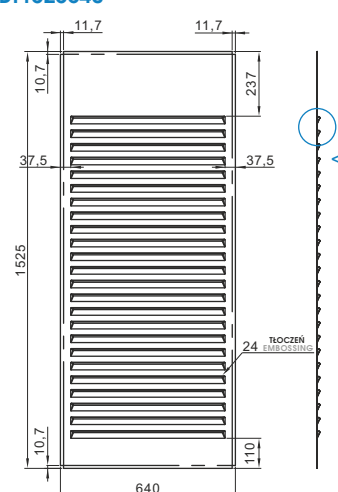

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-DT

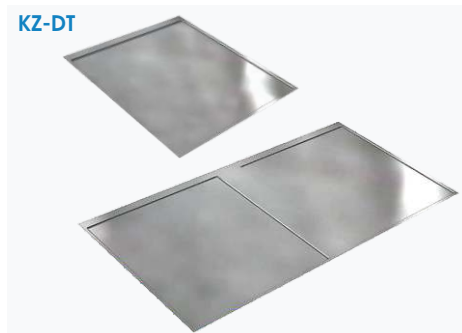

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W SZAFIE CHŁODNICZEJ
APPLICATION EXAMPLE IN COOLING CABINET


DNO TŁOCZONE EMBOSSED BOTTOMS

■ wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304
■ stosowane w szafach chłodniczych

■ made of stainless steel AISI-304
■ used in cooling cabinets


KZ-DT708

DNO TŁOCZONE POJEDYŃCZE
SINGLE EMBOSSED BOTTOMS

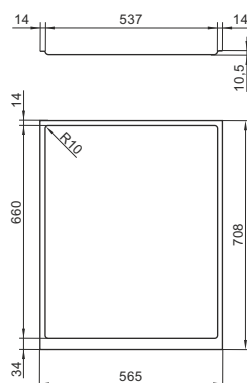


KZ-DT700

DNO TŁOCZONE POJEDYŃCZE
SINGLE EMBOSSED BOTTOMS




KZ-DT1400

DNO TŁOCZONE PODWÓJNE
DOUBLE EMBOSSED BOTTOMS

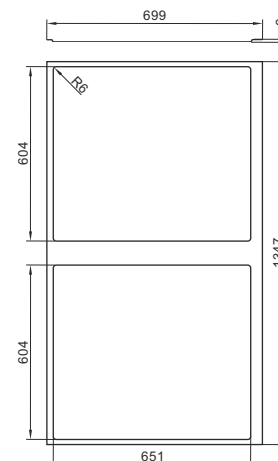

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!


[KP-1800L](#)
[KP-1800P](#)



PEDAŁ OTWARCIA DRZWI
OPENING DOOR FOOR PEDAL

- wykonany ze stali nierdzewnej
- zamiennie wersja lewa i prawa
- made of stainless steel
- interchangeable left and right version


KP-1017

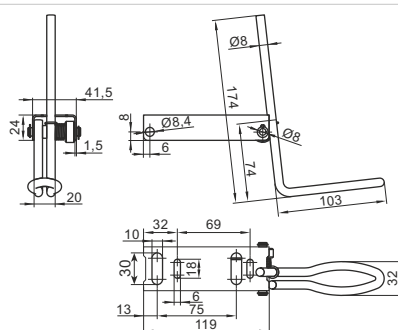

PEDAŁ OTWARCIA DRZWI
OPENING DOOR FOOR PEDAL

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- zamiennie wersja lewa i prawa
- made of stainless steel AISI-304
- interchangeable left and right version

KP-LI (FI3,0)
KP-LI (FI6,2)




KP-LI (FI3,0) A=Ø3,0 mm **KP-LI (FI6,2)** A=Ø6,2 mm

NAPINACZ LINKOWY WIRE TENSIONER

- wykonany z czarnego tworzywa
- długość linki: ~96 cm
- made of black plastic
- wire length: ~96 cm

KP-SDZ7,0




SPRĘŻYNA DRZWIOWA
DOOR SPRING

- średnica: Ø7 mm
- długość: 1150 mm
- diameter: Ø7 mm
- length: 1150 mm

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!


KP-WP

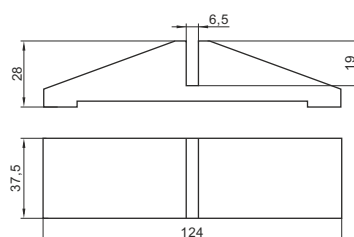

WSPORNIK PRZEGRODY PÓŁKI
BRACKET FOR SHELF BULKHEAD

- wykonany z białego poliamidu
- made of white polyamide


KP-AC-1083



UCHWYT CZUJKI
SENSOR HOLDER

- wykonany z szarego polipropylenu
- made of grey polypropylene


KP-AC-1062



UCHWYT
HOLDER

- wykonany z białego poliamidu
- made of white polyamide


KP-AC-1060



UCHWYT
HOLDER

- wykonany z czarnego poliamidu
- made of black polyamide


KP-AC-1059



UCHWYT
HOLDER

- wykonany z czarnego poliamidu
- made of black polyamide


KP-AC-1058



ZATRZASK
LATCH

- wykonany z szarego poliamidu
- made of grey polyamide


KP-AC-1100



KOREK
PLUG

- wykonany z białego PCV
- made of white PVC


KPW-AC-2538



PRZEPUST
KABLOWY
CABLE GLAND

- wykonany z czarnego lub szarego PCV
- made of black or grey PVC

KP-AC-1123
KP-AC-1124



PRZEPUST
DRAIN TUBE

- wykonany z szarego poliamidu
- made of grey polyamide

SYMBOL

KP-AC-1123


KP-AC-1124

WYMIARY
DIMENSIONS

A=15,5 mm, B=5 mm,
C=32 mm, D=80 mm, E=30 mm

A=15,5 mm, B=5 mm,
C=42 mm, D=80 mm, E=39 mm


KP-F40



**PRZEPUST
GUMOWY
TUBE RUBBER
GROMMET**

- wykonany z czarnej gumy
- made of black rubber


KP-PC-1



**PRZEPUST
PROTECTION RING**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- przepust ochronny do kabli
- made of stainless steel AISI-304
- protection ring for cables


KP-AC-J16



**ZAŚLEPKA
PLUG**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- made of stainless steel


KP-Z28



**ZAŚLEPKA
PLUG**

- wykonana z szarego poliamidu
- made of grey polyamide


KP-PG22



**PRZEŁOTKA
GROMMET**

- wykonana z szarej, czarnej lub białej gumy
- made of grey, black or white rubber


KP-PG26



**PRZEŁOTKA
GROMMET**

- wykonana z szarej lub białej gumy
- made of grey or white rubber


KP-PG-10x6
KP-PG-11x8
KP-PG-14x8



**PRZEŁOTKA
GROMMET**

- wykonana z czarnej gumy
- made of black rubber

KP-PGP



**OSŁONA
NAROŻNA
CORNER BUMPER**

- wykonana z miękkiego PCV
- kolor szary lub czarny
- made of soft PVC
- grey or black color

SYMBOL	KP-PG-10x6	KP-PG-11x8	KP-PG-14x8
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø16 mm, B=Ø6 mm, C=Ø9.5 mm, D=6 mm, E=1 mm	A=Ø16 mm, B=Ø8 mm, C=Ø10.5 mm, D=5 mm, E=1 mm	A=Ø20 mm, B=Ø8 mm, C=Ø13.5 mm, D=6 mm, E=1.5 mm

