

AiFO

COMPONENTS



COMPONENTS

FOR NEUTRAL FURNITURE & GASTRONOMY

KOMPONENTY DO MEBLI

NEUTRALNYCH I GASTRONOMII

WYBRANA OFERTA
SELECTED OFFER

4

AiFO

COMPONENTS


AiFO to firma działająca w sektorze chłodnictwa, stworzona przez konstruktorów dla konstruktorów. Od 2007 roku dostarczamy niezawodne i wydajne komponenty dla producentów mebli chłodniczych i gastronomicznych. AiFO to HUB, w którym nasi partnerzy biznesowi znajdą wszystko, czego potrzebują – od komponentów po kompletne systemy chłodnicze.



Budujemy trwałe zaufanie i satysfakcję klientów dzięki efektywnej współpracy naszego zespołu. Gwarantujemy niezawodne dostawy na czas dla Twojej produkcji oraz zapewniamy doradztwo i konsultacje na każdym etapie wdrożenia produktu klienta.

AiFO is a company operating in the refrigeration sector, created by engineers for engineers. Since 2007, we have been supplying reliable and efficient components for manufacturers of refrigerated and catering equipment. AiFO is a HUB where our business partners can find everything they need – from individual components to complete refrigeration systems.

We build long-term trust and customer satisfaction through effective cooperation within our team. We guarantee reliable, on-time deliveries for your production and provide advice and consultation at every stage of your product implementation.



Certyfikaty ISO & patenty

ISO certificates & patents

UWAGA! AiFO Components zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń w następstwie ewolucji technicznej i handlowej produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów znajdujących się w tej publikacji, czy też wycofania produktów z oferty. Prosimy skontaktować się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły techniczne dotyczące przedstawionych produktów. Niniejszy katalog zawiera jedynie część oferty produktowej AiFO Components. Niniejszy katalog jako całość, ani też informacje dotyczące któregośkolwiek z produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

CAUTION! AiFO Components company reserves the right to make any change and improvement following the technical and commercial evolution of the products shown in this catalogue without prior notice. The illustrations and the descriptions are given just as an indication. We reserve the right to update, change the products specification in this publication and the rights to withdraw selected products from the offer. Please consult our office for up to date information and technical modernizations of the products in real time. This catalogue includes only a part of products which offer AiFO Components company. This catalogue as a whole or any products information is not an offer within the meaning of Article 66 et seq. CC.


KOMORY ZLEWOWE DO WSPAWANIA ORAZ NAKŁADANE BOWLS TO WELD / OVERTOP BOWLS	4-15	POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS	54-56
TŁOCZENIE OTWORÓW W ZLEWACH PRESSING HOLES IN BOWLS FOR DRAINS	6	KUWETY DO LODÓW ICE-CREAM CONTAINERS	57-58
KOMORY BEMAROWE BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH	16	POJEMNIKI DO MYCIA SZTUĆCÓW/GAŁKOWNIC NALEWAKI, STERYLIZATORY UTENSIL WASHERS FOR ICE-CREAM/SCOOPS, FILLER NOZZLE, STERILIZERS	58-59
KORKI SPUSTOWE, NALEWAKI DO BEMARÓW WATER DRAIN PLUG, WATER FILLER NOZZLE FOR BAIN-MARIE	17-18	OŚŁONY OTWORU RESZTKOWEGO BUMPERS SCRAP BLOCK RUBBERS	60-61
UMYWALKI NAKŁADANE, ZLEWY GASTRONOMICZNE HAND WASH BASINS, SINK UNITS	18-24	FILTRY DO OKAPÓW GREASE BAFFLE FILTERS	62
UMYWALKI, ZESTAWY UMYWALKOWE HAND WASH BASINS, HAND WASH BASINS SETS	25-30	OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO OKAPÓW GASTRONOMICZNYCH CANOPY LAMPS FOR GREASE BAFFLE FILTERS	63
RURY PRZELEWOWE, ODPIŁY OVERFLOW PIPES, DRAINS	31-32	DOZOWNIK POKRYWEK, KUBKÓW, ORGANIZERY LID AND CUP DISPENSERS, ORGANIZERS	64-66
ZAWORY KULOWE DŹWIGNIOWE, ODPIŁY Z MECHANIZMEM OTWIERANIA BALL VALVES WITH LEVER, LEVER HANDLE BOX PATTERN DRAINS	32-33	ZESTAW DOZOWNIKÓW I WRZUTKI KOSZOWE DO ZABUDOWY SET OF DISPENSERS TO BUILT-IN, TRASH CONTAINERS TO BUILT-IN	67-69
ODPIŁY, SYFONY RUROWE, SPRYSKIWACZE DO SZKLANEK DRAINS, SINK P-TRAPS, GLASS SPRAYERS	34-37	DOZOWNIKI SERWETEK, DOZOWNIKI HIGIENICZNE NAPKINS DISPENSERS, HYGIENIC DISPENSERS	70
BATERIE STOJĄCE ZE SPRYSKIWACZEM PRE-RINSE STANDING UNITS	38-40	PODAJNIKI TALERZY, POKRYWKI, PODAJNIKI DO NACZYŃ I TACEK PLATE AND LIDS DISPENSERS, DISH & TRAYS DISPENSERS	71-73
KRANY MIESZAJĄCE MIXING FAUCETS	41-44	SYSTEMY RONDA RONDA SYSTEMS	74
NALEWAKI, WYLEWKI ŚCIENNE WALL MOUNT SPOUTS, FILLER NOZZLES	45-46	PROMIENNIKI PODCZERWIENI CERAMIC INFRARED HEATERS	75-77
KRANY ELEKTRYCZNE ELECTRICAL TAPS ON PHOTOCELL	47	MATY GRZEWcze, SYSTEM GRZEWczy, WENTYLATORY POPRZECZNE HEATING MATS, HEATING SYSTEM, CROSS FLOW FANS	78-80
WYŁĄCZNIKI CZASOWE, ZAWORY MIESZAJĄCE PULSING SWITCHES, MIXING VALVES	48-50	POZOSTAŁE PRODUKT OTHER PRODUCTS	81
NYPLE, ZŁĄCZKI, MUFY REDUKCYJNE NIPPLES, CONNECTORS, REDUCING COUPLINGS	51		
WĘŻE SANITARNE SANITARY HOSES	51		
ZAWORY KOTŁÓW WARZELNYCH DRAIN TAPS FOR BOILING PANS	52		
KOSZE NA ŚMIECI DUSTBINS WITH LID	53		

KZ-P



KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA (MATOWA) BOWL TO WELD (MATT)

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304,
(na zapytanie AISI-316)
- wykonanie: tłoczone na zimno - **matowe**
- odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2", 3 1/2"
lub Ø183 pod odpływ z sitem **KZ-D12-420**
- na zapytanie dostępne komory bez odpływu



- material: stainless steel AISI-304,
(AISI-316 on request)
- finish: cold pressed - **mat**
- drain: 1 1/2" in standard, possible 2", 3 1/2"
or Ø183 for drain with strainer **KZ-D12-420**
- on request available bowls without drain



KZ-342415	KZ-342415H	KZ-P-3415	KZ-P-3420	KZ-P-40342
BEST SELLER (szlifowana) grinded)	(szlifowana) grinded)			
WYMIARY DIMENSIONS 340 x 240 x 150 mm	340 x 240 x 150 mm	340 x 340 x 150 mm	340 x 340 x 200 mm	400 x 340 x 200 mm
WERSJA VERSION CC - CENTRALNA CC - CENTER	CC - CENTRALNA CC - CENTER	—	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type S)	15 mm (type S)	18 mm (type P)	18 mm (type P)	16 mm (type P)
KZ-P-40342C	KZ-P-40342S	KZ-P-4420	KZ-P-4420C	KZ-P-4425
				BEST SELLER
WYMIARY DIMENSIONS 400 x 340 x 200 mm	400 x 340 x 250 mm	400 x 400 x 200 mm	400 x 400 x 200 mm	400 x 400 x 250 mm
WERSJA VERSION CC - CENTRALNA CC - CENTER	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	—	CC - CENTRALNA CC - CENTER	—
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 17 mm (type P)	17 mm (type P)	19 mm (type P)	19 mm (type P)	19 mm (type P)

* OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
* COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-P-4425C	KZ-P-4430	KZ-P-5420	KZ-P-5425	KZ-P-5425C
WYMIARY DIMENSIONS 400 x 400 x 250 mm	400 x 400 x 300 mm	500 x 400 x 200 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm
WERSJA VERSION CC - CENTRALNA CC - CENTER	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	CC - CENTRALNA CC - CENTER
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 19 mm (type P)	19 mm (type P)	20 mm (type P)	20 mm (type P)	20 mm (type P)
KZ-P-5430	KZ-P-5525	KZ-P-5530	KZ-P-6453	KZ-P-6453C
WYMIARY DIMENSIONS 500 x 400 x 300 mm	500 x 500 x 250 mm	500 x 500 x 300 mm	600 x 450 x 300 mm	600 x 450 x 300 mm
WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	—	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	CC - CENTRALNA CC - CENTER
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 20 mm (type P)	20 mm (type P)	20 mm (type P)	20 mm (type P)	18 mm (type P)
KZ-P-6525	KZ-P-6530	KZ-P-6530C		
WYMIARY DIMENSIONS 600 x 500 x 250 mm	600 x 500 x 300 mm	600 x 500 x 300 mm		
WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	CC - CENTRALNA CC - CENTER		
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 20 mm (type P)	20 mm (type P)	20 mm (type P)		



ŁŁOCZENIE OTWORÓW W ZLEWACH POD ODŁYWY PRESSING HOLES IN BOWLS FOR DRAINS

- możliwość wykonania przetłoczenia pod odpływ w komorach AiFO
 - profesjonalne łłoczenia wykonywane maszynowo zapewniają powtarzalność i dokładność wykonania, gwarantując wysoką jakość
 - szeroki wybór narzędzi pozwala na zaspokojenie potrzeb klienta w większości standardowych odpływów
- the possibility of pressing hole for drain in the AiFO bowls
 - the professional machine-driven pressings ensure repeatability and precision of execution, guaranteeing high quality.
 - a wide range of tools allows us to meet customer needs for most standard drains

DOSTĘPNE NARZĘDZIA DO ŁŁOCZENIA OTWORÓW POD ODŁYWY AVAILABLE TOOLS FOR PUNCHING HOLES FOR DRAINS

1/2"	3/4"	1 1/2"	3 1/2" (for KZ-D10)	5 1/2" (for KZ-D11A)	Ø185 (for KZ-D12-420)

ODŁYW DRAIN	1/2"	3/4"	1 1/2"	3 1/2"	5 1/2"	Ø183
ŚREDNICA OTWORU HOLE DIAMETER	Ø20,4 mm	Ø25,4 mm	Ø50 mm	Ø91 mm	Ø120 mm	Ø185 mm
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA STEMPŁA OUTER DIAMETER OF THE PUNCH	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø86 mm	Ø130 mm	Ø165 mm	Ø230 mm


MOŻLIWE UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW W ZLEWIE POSSIBLE LOCATION OF SINK HOLES

Lewa / Left	Prawa / Right	Centralna (dłuższy bok) Center (longer side)	Centralna (krótszy bok) Center (shorter side)	Centralna (w osi x/y) Center (in the x/y axis)



KZ-P-SW



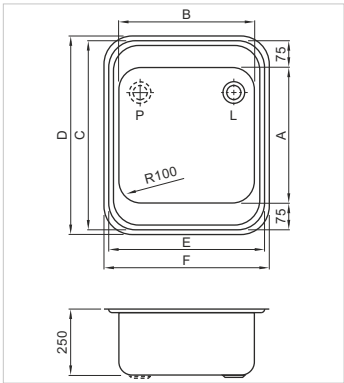

KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA
Z RANTEM OCIEKOWYM (MATOWA)
BOWL TO WELD WITH DRAINER
EDGE (MATT)

■ materiał: stal kwasoodporna AISI-304

■ wykonanie: tłoczone na zimno - **matowe**

■ odpływ: 1 1/2" w standardzie




■ specjalny rant ociekowy (**Schwallrand**)

■ material: stainless steel AISI-304

■ finish: cold pressed - **mat**

■ drain: 1 1/2" in standard

■ special drainer edge (**Schwallrand**)

SYMBOL	KZ-P-4425SW L/P	KZ-P-4525SW L/P	KZ-P-5525SW L/P
KOMORA BOWL	400 x 400 x 250 mm	400 x 500 x 250 mm	500 x 500 x 250 mm
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH	15 mm	15 mm	15 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A=400 mm, B=400 mm, C=550 mm D=580 mm, E=460 mm, F=490 mm	A=400 mm, B=500 mm, C=565 mm D=580 mm, E=560 mm, F=590 mm	A=500 mm, B=500 mm, C=640 mm D=670 mm, E=560 mm, F=590 mm
WERSJA VERSION	  L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	  L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	  L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
OTWÓR DO WYCIECIA W BLACIE* COUNTERTOP CUTTING HOLE*			







*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII

*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

— 7 —

www.aifo.pl



ZLEWY GASTRONOMICZNE SINK UNIT

KZ-SW

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304
- wykonanie: tłoczone na zimno - **matowe**
- odpływ: 1 1/2" w standardzie
- specjalny rant ociekowy (**Schwallrand**)
- do spawania
- material: stainless steel AISI-304
- finish: cold pressed - **mat**
- drain: 1 1/2" in standard
- special drainer edge (**Schwallrand**)
- to weld

SYMBOL	KZ-SW-99584425/2	KZ-SW-119585425/2	KZ-SW-119675525/2
RYSUNEK DRAWING			
WYMIARY DIMENSIONS	990 x 580 mm	1190 x 580 mm	1190 x 670 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 500 x 250 mm

SYMBOL	KZ-SW-99584425/1L	KZ-SW-119585425/1L	KZ-SW-119675525/1L
RYSUNEK DRAWING			
L 			
P 			
WYMIARY DIMENSIONS	990 x 580 mm	1190 x 580 mm	1190 x 670 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 500 x 250 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

SYMBOL	KZ-SW-139584425/2L	KZ-SW-159585425/2L	KZ-SW-159675525/2L
RYSUNEK DRAWING			
L 			
P 			
WYMIARY DIMENSIONS	1390 x 580 mm	1590 x 580 mm	1590 x 670 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 500 x 250 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-MA



HIGH QUALITY

KOMORY ZLEWOWE DO WSPAWANIA I NAKŁADANE
BOWL TO WELD AND OVERTOP

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304, zgodność z normą ISO 9001:2008
- wykonanie: tłoczone na gorąco - **obróbka wibrościerna**
- odpływ: 1 1/2" w standardzie
- grubość blachy: 1,0 mm
- rant: prosty
- na zapytanie dostępne komory bez odpływu
- wersja lewa i prawa do sprecyzowania przy zamówieniu

- material: stainless steel AISI-304, compliance with ISO 9001:2008
- finish: hot pressed - **vibratory finishing**
- drain: 1 1/2" in standard
- sheet thickness: 1,0 mm
- edge: straight
- on request available bowls without drain
- left or right version to specified when ordering



KZ-MA-4420	KZ-MA-4425	KZ-MA-4430	KZ-MA-5330	KZ-MA-5425
WYMIARY DIMENSIONS 401 x 401 x 200 mm	401 x 401 x 250 mm	401 x 401 x 300 mm	503 x 303 x 300 mm	504 x 401 x 250 mm
WERSJA VERSION —	—	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

OTWÓR DO WYCIECIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

--	--	--	--	--

KZ-MA-5430	KZ-MA-5525	KZ-MA-5530	KZ-MA-6453	KZ-MA-6530
WYMIARY DIMENSIONS 504 x 401 x 300 mm	503 x 503 x 250 mm	503 x 503 x 300 mm	600 x 450 x 292,5 mm	601 x 500 x 292,5 mm
WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	—	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

OTWÓR DO WYCIECIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

--	--	--	--	--

INNE WYMIARY KOMÓR ZLEWOWYCH NA ZAPYTANIE / OTHER DIMENSIONS OF BOWLS ON REQUEST

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-MA-252516 / 20	KZ-MA-333320	KZ-MA-343018 / 20	KZ-MA-402918 / 20	KZ-MA-403418 / 20 / 25
WYMIARY DIMENSIONS	251 x 251 x H 160/200 mm	341 x 301 x H 180/200 mm	400 x 290 x H 180/200 mm	400 x 341 x H 180/200/250 mm
WERSJA VERSION	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
OTWÓR DO WYCIECIA W BLACIE* COUNTERTOP CUTTING HOLE*				

--	--	--	--	--

KZ-MA-454020 / 25 / 30	KZ-MA-454520 / 25 / 30	KZ-MA-555025 / 30	
WYMIARY DIMENSIONS	451 x 400 x H 200/250/300 mm	451 x 451 x H 200/250/300 mm	553 x 504 x H 250/300 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
OTWÓR DO WYCIECIA W BLACIE* COUNTERTOP CUTTING HOLE*			

--	--	--

KZ-I




KZ-I
KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA
(ELEKTROPOLEROWANA)
BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304 (1 mm),
na życzenie komory wykonane z AISI-316
- wykonanie: **elektropolerowana**
- odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"

- materiał: stainless steel AISI-304 (1 mm),
on request bowls made of AISI-316

- finish: **electropolished**
- drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"



KZ-I-35315 / 20 / 22	KZ-I-43517 / 20	KZ-I-45425 / 30	KZ-I-5425 / 30
WYMIARY DIMENSIONS 335 x 305 x H 150/200/220 mm	400 x 350 x H 170/200 mm	450 x 450 x H 250/300 mm	500 x 400 x H 250/300 mm
WERSJA VERSION CC - CENTRALNA CC - CENTER	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	—	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH —	—	—	17 mm

KZ-I-4425 / 30	KZ-I-5330	KZ-I-5335	KZ-I-5430
WYMIARY DIMENSIONS 400 x 400 x H 250/300 mm	500 x 300 x H300 mm	500 x 300 x H350 mm	500 x 400 x H300 mm
WERSJA VERSION —	C - CENTRALNA C - CENTER	C - CENTRALNA C - CENTER	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 17,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	17 mm

KZ-I-5525 / 30	KZ-I-64525 / 30	KZ-I-6525 / 30	KZ-I-7530 / 35 / 40 / 46
WYMIARY DIMENSIONS 500 x 500 x H 250/300 mm	600 x 450 x H 250/300 mm	600 x 500 x H 250/300 mm	700 x 500 x H 300/350/400/460 mm
WERSJA VERSION —	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH —	—	—	—

KZ-I-5325 / 30	KZ-I-85120 / 25	KZ-I-965130 / 38 / 42	KZ-I-1285130 / 33
WYMIARY DIMENSIONS 507 x 306 x H 250/300 mm	800 x 510 x H 200/250 mm	960 x 510 x H 300/380/420 mm	1280 x 510 x H 300/330 mm

KZ-B



KZ-B



KZ-C




KZ-C



KZ-B, KZ-C
KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA
(ELEKTROPOLEROWANA)
BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304
- wykonanie: tłoczone na gorąco - **elektropolerowane**
- odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"

- materiał: stainless steel AISI-304
- finish: hot pressed - **electropolished**
- drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"



KZ-B



KZ-C



KZ-B-3024	KZ-B-3230	KZ-B-32302	KZ-C-3318	KZ-403518
WYMIARY DIMENSIONS 300 x 240 x 150 mm	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 200 mm	380 x 352 x 150 mm	400 x 350 x 180 mm
WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	C - CENTRALNA C - CENTER	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 11 mm (type P)	11 mm (type P)	11 mm (type P)	18 mm (type P)	15 mm (type P)

KZ-B-40342	KZ-413515	KZ-B-4420	KZ-B-4425	KZ-B-4430
WYMIARY DIMENSIONS 400 x 340 x 200 mm	410 x 350 x 150 mm	400 x 400 x 200 mm	400 x 400 x 250 mm	400 x 400 x 300 mm
WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	—	—	—
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 20 mm (type P)	16 mm (type S)	20 mm (type P)	20 mm (type P)	20 mm (type P)

* OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
* COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-B-4545 WYMIARY DIMENSIONS 450 x 450 x 250 mm WERSJA VERSION — SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5320 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 300 x 200 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-5320 C WYMIARY DIMENSIONS 508 x 308 x 200 mm WERSJA VERSION CC - CENTRALNA CC - CENTER SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5325 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 300 x 250 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5330 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 300 x 300 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)
KZ-B-5425 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 400 x 250 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5430 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 400 x 300 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5525 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 500 x 250 mm WERSJA VERSION — SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5530 WYMIARY DIMENSIONS 500 x 500 x 300 mm WERSJA VERSION — SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-5553 WYMIARY DIMENSIONS 550 x 500 x 300 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 18 mm (type P)
KZ-B-6453 WYMIARY DIMENSIONS 600 x 450 x 300 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-6530 WYMIARY DIMENSIONS 600 x 500 x 300 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-C-8537 WYMIARY DIMENSIONS 800 x 500 x 375 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P)	KZ-B-9538 WYMIARY DIMENSIONS 955 x 510 x 380 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P) KZ-B-9538 A=955 mm KZ-B-1538 A=1280 mm	KZ-B-1538 WYMIARY DIMENSIONS 1280 x 510 x 380 mm WERSJA VERSION L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH 15 mm (type P) KZ-B-9538 A=957 mm KZ-B-1538 A=1282 mm

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-M



KZ-M
ZLEW NAKŁADANY
OVERTOP SINK




- wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
elektropolerowanej
- grubość blachy: 0,8 mm
- odpływ: 1 1/2"


- made of **electropolished** stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 0,8 mm
- drain: 1 1/2"

RANT
EDGE „N”


KZ-332318M




KZ-333320M




KZ-404020M



KZ-404025M



KZ-404030M



WYMIARY
DIMENSIONS 330 x 235 x 180 mm

330 x 330 x 200 mm

400 x 400 x 200 mm

400 x 400 x 250 mm

400 x 400 x 300 mm

WERSJA
VERSION L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

—

—

—






SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH 14 mm

13 mm

23 mm

23 mm

23 mm



* OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
* COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-VR












KZ-VR
ZLEW OKRĄGŁY DO WSPAWANIA
(BŁYSZCZĄCY)
ROUNDED SINK TO WELD (POLISHED)

- wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
- grubość blachy: 1,1 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,1 mm
- drain: 1 1/2"

RANT
EDGE



	KZ-VR30	KZ-VR36	KZ-VRB38 (elektropolerowana) (electropolished)	KZ-VR38	KZ-VR42
WYMIARY DIMENSIONS					
POJEMNOŚĆ CAPACITY	12 dm ³	14 dm ³	15 dm ³	15 dm ³	18 dm ³
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH	16 mm (type P)	15 mm (type P)	20 mm (type P)	16 mm (type P)	16 mm (type P)
WYKOŃCZENIE FINISH	połysk polished	połysk polished	elektropoler electropolished	połysk polished	połysk polished
					

KZ-VRI







KZ-VRI
ZLEW OKRĄGŁY NAKŁADANY
OVERTOP ROUNDED SINK

- wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
- grubość blachy: 1,1 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,1 mm
- drain: 1 1/2"


RANT
EDGE



	KZ-VRI26	KZ-VRI30	KZ-VRI38	KZ-VRI42
WYMIARY DIMENSIONS				
POJEMNOŚĆ CAPACITY	9 dm ³	15 dm ³	25 dm ³	25 dm ³
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH	18 mm (type N)	20 mm (type N)	16 mm (type N)	16 mm (type N)
WYKOŃCZENIE FINISH	połysk polished	połysk polished	połysk polished	połysk polished
OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE* COUNTERTOP CUTTING HOLE*				

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-BM



KZ-BM KOMORA BEMAROWA BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH


- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304
- grubość blachy: 1,0 mm
- wykończenie - elektropoler

- made of stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1.0 mm
- finish - electropolished

SYMBOL	KZ-BM-5330-GN1/1	KZ-BM-5633-GN2/1	KZ-BM-5953-GN3/1	KZ-BM-51123-GN4/1
WYMIARY (A/B) DIMENSIONS	A=308 mm, B=510 mm	A=630 mm, B=510 mm	A=955 mm, B=510 mm	A=1280 mm, B=510 mm
WYSOKOŚĆ (H) HEIGHT	400 mm	380 mm	380 mm	380 mm
PROMIEŃ RADIUS	R40 mm	R45 mm	R45 mm	R45 mm
WYMIARY DIMENSIONS	308 x 510 x 400 mm	630 x 510 x 380 mm	955 x 510 x 380 mm	1280 x 510 x 380 mm

SYMBOL	KZ-BMR-5321-GN1/1	KZ-BM-5621-GN2/1	KZ-BM-5921-GN3/1	KZ-BM-51221-GN4/1
WYMIARY (A/B) DIMENSIONS	A=308 mm, B=510 mm	A=630 mm, B=510 mm	A=955 mm, B=510 mm	A=1280 mm, B=510 mm
WYSOKOŚĆ (H) HEIGHT	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
PROMIEŃ RADIUS	R40 mm	R45 mm	R45 mm	R45 mm
WYMIARY DIMENSIONS	308 x 510 x 220 mm	630 x 510 x 220 mm	955 x 510 x 220 mm	1280 x 510 x 220 mm

KZ-BMI



KZ-BMI KOMORA BEMAROWA BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 elektropolerowanej
- grubość blachy: 1,0 mm
- wykończenie - elektropoler
- inne rozmiary dostępne na zapytanie

- made of electropolished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1.0 mm
- finish - electropolished
- other sizes available on request

SYMBOL	KZ-BMI-GN1/1-220	KZ-BMI-GN1/1-300	KZ-BMI-GN2/1-220	KZ-BMI-GN2/1-300
WYMIARY (A/B) DIMENSIONS	A=305 mm, B=505 mm	A=305 mm, B=505 mm	A=630 mm, B=510 mm	A=630 mm, B=510 mm
WYSOKOŚĆ (H) HEIGHT	220 mm	300 mm	220 mm	300 mm

SYMBOL	KZ-BMI-GN3/1-220	KZ-BMI-GN3/1-380	KZ-BMI-GN4/1-220	KZ-BMI-GN4/1-380
WYMIARY (A/B) DIMENSIONS	A=960 mm, B=510 mm	A=960 mm, B=510 mm	A=1280 mm, B=510 mm	A=1280 mm, B=510 mm
WYSOKOŚĆ (H) HEIGHT	220 mm	380 mm	220 mm	380 mm

KP-AC1188




PODKŁADKA TŁUMIĄCA DO UMYWALEK ACOUSTIC ATTENUATOR FOR SINK

- wykonana z bitumu o grubości 1,6 mm
- podstawa samoprzylepna
- temperatura pracy: +80 / -20°C
- wymiary: 100 x 100 mm, inne wymiary na zapytanie

- made of bitumen of 1.6 mm thickness
- adhesive base
- operating temperature: +80 / -20°C
- dimensions: 100 x 100 mm, other dimensions on request

KZ-KO10BM

BEST SELLER

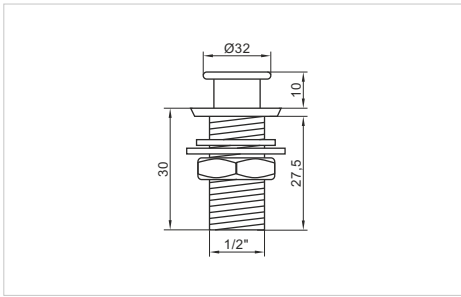


PRZYŁĄCZE
CONNECTION

1/2"

**KOREK SPUSTOWY WODY
WATER DRAIN PLUG**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mosiężna nakrętka
- stosowany z komorami bemarowymi
- made of stainless steel AISI-304
- nut made of brass
- using with bain-maries

KZ-KO

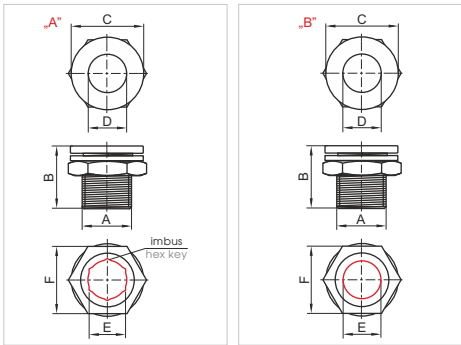


**KOREK SPUSTOWY WODY
WATER DRAIN PLUG**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mosiężna nakrętka
- stosowany z komorami bemarowymi
- na zapytanie wersja wykonana z chromowanego mosiądzu
- made of stainless steel AISI-304
- nut made of brass
- using with bain-maries
- on request version made of chromed brass

SYMBOL	KZ-KO9I	KZ-KO10I	KZ-KO10IK	KZ-KO10IL	KZ-KO10 L48
PRZYŁĄCZE (A) CONNECTION	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
WYMIARY DIMENSIONS	B=16 mm, C=Ø22 mm, D=Ø10 mm, E=Ø10 mm, F=22 mm	B=15 mm, C=Ø28 mm, D=Ø12.5 mm, E=Ø12 mm, F=27 mm	B=16 mm, C=Ø28 mm, D=Ø12 mm, E=Ø10 mm, F=27 mm	B=30 mm, C=Ø28 mm, D=Ø12 mm, E=Ø10.5 mm, F=27 mm	B=48.2 mm, C=Ø28 mm, D=Ø15 mm, E=Ø10 mm, F=27 mm
TYP TYPE	B	B	A	A	B

SYMBOL	KZ-KO10 L75	KZ-KO10 L85	KZ-KO12I	KZ-KO12IK	KZ-KO14I
PRZYŁĄCZE (A) CONNECTION	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
WYMIARY DIMENSIONS	B=75.2 mm, C=Ø28 mm, D=Ø12.2 mm, E=Ø10 mm, F=27 mm	B=85 mm, C=Ø28 mm, D=Ø12.2 mm, E=Ø10 mm	B=30 mm, C=Ø38 mm, D=Ø20.3 mm, E=Ø16 mm	B=17.5 mm, C=Ø36 mm, D=Ø18 mm, E=Ø17 mm, F=33 mm	B=30 mm, C=Ø42 mm, D=Ø22 mm, E=Ø20 mm, F=37.5 mm
TYP TYPE	A	A	B	A	B

AG-GT10

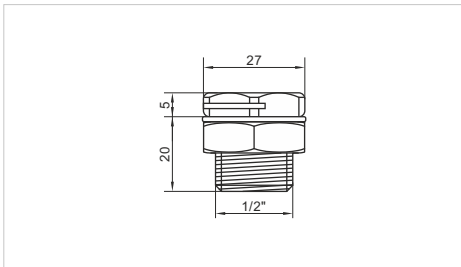


PRZYŁĄCZE
CONNECTION

1/2"

**NALEWAK WODY
WATER FILLER NOZZLE**

- wykonany z chromowanego mosiądzu
- mosiężna nakrętka
- stosowany z komorami bemarowymi
- możliwość zamontowania zaworu zwrotnego
- na zapytanie wersja wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of chromed brass
- nut made of brass
- using with bain-maries
- possibility to mount the valve feedback
- on request version made of stainless steel AISI-304

AG-GT1-3/8"
AG-GT1-1/2"

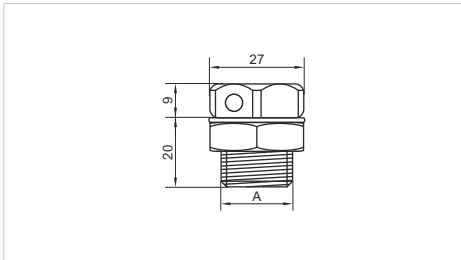


**NALEWAK WODY
WATER FILLER NOZZLE**

- wykonany z chromowanego mosiądzu
- mosiężna nakrętka
- stosowany z komorami bemarowymi
- możliwość zamontowania zaworu zwrotnego
- made of chromed brass
- nut made of brass
- using with bain-maries
- possibility to mount the valve feedback

SYMBOL	AG-GT1-3/8"	AG-GT1-1/2"
PRZYŁĄCZE (A) CONNECTION	3/8"	1/2"

KZ-KOP3/4 SET



Przykład zastosowania
Application example

KOREK SPUSTOWY WODY Z RURĄ PRZEWŁOWĄ WATER DRAIN PLUG WITH OVERFLOW PIPE

- stosowany w komorach بیمارowych
- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mosiężna nakrętka

- drain plug using with bain-maries
- made of stainless steel AISI-304
- nut made of brass

KZ-F













KZ-F UMYWALKA NAKŁADANA OVERTOP HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 **błyszczącej**
- grubość blachy: 0,8 mm
- odpływ: 1 1/2"
- na zapytanie wersja z przelewem
- made of **shiny polished** stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 0,8 mm
- drain: 1 1/2"
- version with overflow - on request

RANT
EDGE



KZ-20F	KZ-26F	KZ-30F	KZ-36F	KZ-38F	KZ-42F	
						
WYMIARY DIMENSIONS	Ø200 x 110 mm	Ø260 x 130 mm	Ø300 x 140 mm	Ø360 x 150 mm	Ø380 x 155 mm	Ø420 x 160 mm
SZEROKOŚĆ RANTU EDGE WIDTH	15 mm	18 mm	20 mm	14 mm	20 mm	18 mm
WYKOŃCZENIE FINISH	połysk polished	połysk polished	połysk polished	połysk polished	połysk polished	połysk polished
OTWÓR DO WYCIECIA W BLACIE* COUNTERTOP CUTTING HOLE*						

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY



ZLEWY GASTRONOMICZNE
SINK UNITS

LINIA 600 / LINE 600

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304

■ grubość blachy: 1,0 mm

■ odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"






■ rant prosty 50/50 w standardzie, inne ranty na zapytanie
- material: stainless steel AISI-304

■ sheet metal thickness: 1,0 mm

■ drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"

■ 50/50 simple edge in standard, other edge on request




RANT EDGE	PROSTY (50/50) - STANDARD SIMPLE (50/50) - STANDARD	PROSTY (40/40) - OPCJA SIMPLE (40/40) - OPTION	PROSTY (80) - OPCJA SIMPLE (80) - OPTION	„EURO” - OPCJA „EURO” - OPTION
--------------	--	---	---	-----------------------------------



KZ-60604425

KZ-70605425

KZ-80605530






WYMIARY DIMENSIONS	600 x 600 mm	700 x 600 mm	800 x 600 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 300 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-100604425/2

KZ-120605425/2

KZ-140605425/2

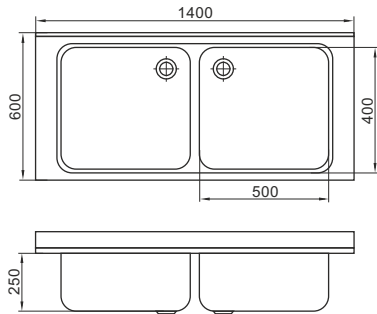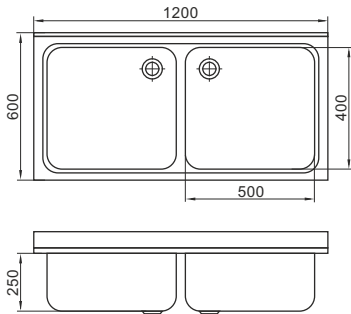


WYMIARY DIMENSIONS	1000 x 600 mm	1200 x 600 mm	1400 x 600 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!



KZ-100604425/1L

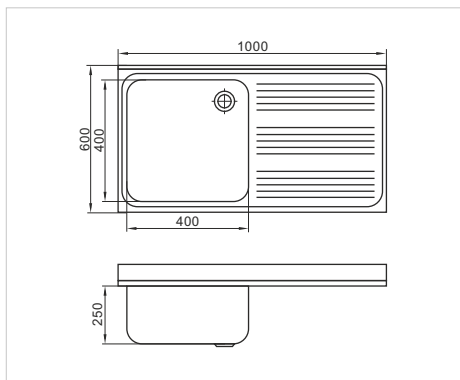


WYMIARY
DIMENSIONS 1000 x 600 mm

WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS 400 x 400 x 250 mm

WERSJA
VERSION L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

KZ-120605425/1L

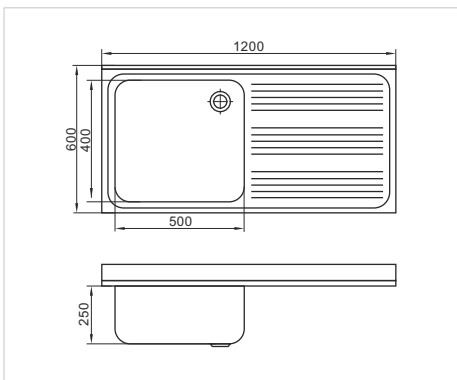


1200 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

KZ-140605425/1L

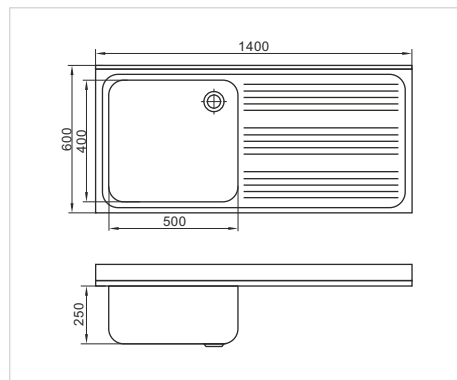


1400 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

KZ-140604425/2L

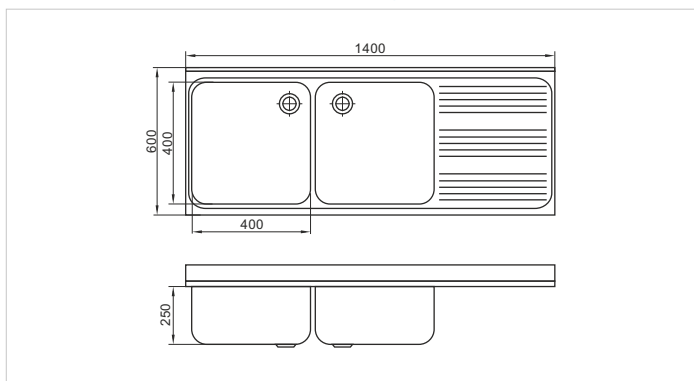


WYMIARY
DIMENSIONS 1400 x 600 mm

WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS 400 x 400 x 250 mm

WERSJA
VERSION L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

KZ-160605425/2L

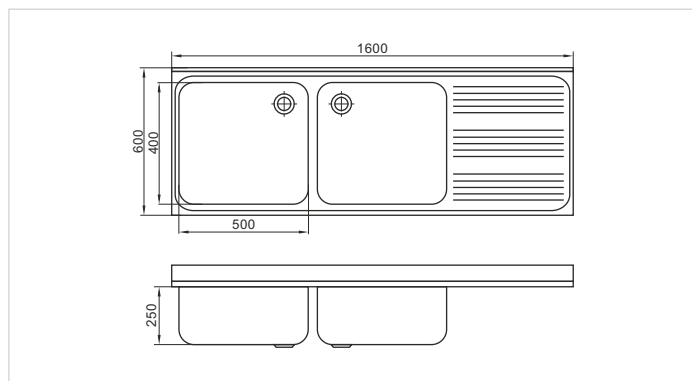


1600 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

KZ-180605425/2L

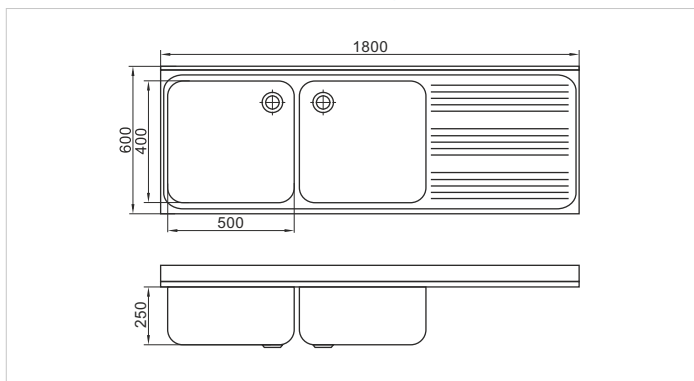


WYMIARY
DIMENSIONS 1800 x 600 mm

WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS 500 x 400 x 250 mm

WERSJA
VERSION L - LEWA / P - PRAWA
L - LEFT / P - RIGHT

KZ-180604425/2LP

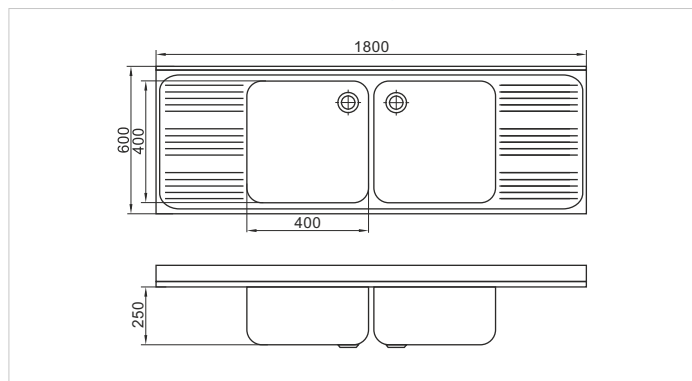

1800 x 600 mm


400 x 400 x 250 mm

—


INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST



KZ-210605425/2LP

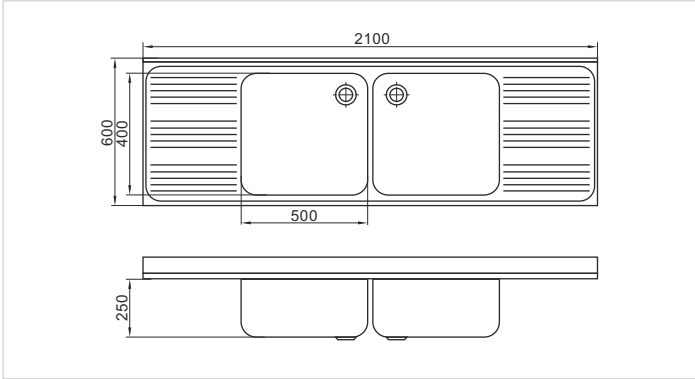

KZ-240605425/2LP

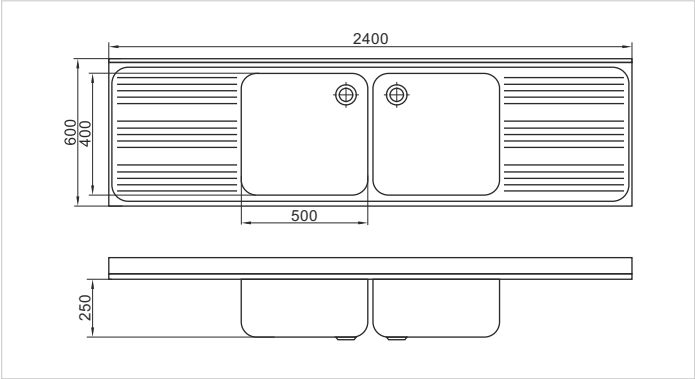

WYMIARY DIMENSIONS	2100 x 600 mm	2400 x 600 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

WYKOŃCZENIE ZLEWÓW GASTRONOMICZNYCH (Z OCIEKACZEM ORAZ BEZ) - STAL AISI-304 ELEKTROPOLEROWANA
FINISHING OF GASTRONOMIC SINKS (WITH DRAINER AND WITHOUT) - AISI-304 ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL



LINE 700



ZLEWY GASTRONOMICZNE
SINK UNITS

LINIA 700 / LINE 700

- materiał: stal kwasoodporna AISI-304
- grubość blachy: 1,0 mm
- odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"
- rant prosty 50/50 w standardzie, inne ranty na zapytanie






- material: stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,0 mm
- drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"
- 50/50 simple edge in standard, other edge on request

RANT
EDGE **PROSTY (50/50) - STANDARD**
SIMPLE (50/50) - STANDARD

PROSTY (40/40) - OPCJA
SIMPLE (40/40) - OPTION

PROSTY (80) - OPCJA
SIMPLE (80) - OPTION




„EURO” - OPCJA
„EURO” - OPTION



KZ-60705425

KZ-70705530

KZ-80706532



WYMIARY
DIMENSIONS

600 x 700 mm

700 x 700 mm

800 x 700 mm

WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS

400 x 500 x 250 mm

500 x 500 x 300 mm

600 x 500 x 320 mm

WERSJA
VERSION

LEWA & PRAWA
LEFT & RIGHT




LEWA & PRAWA
LEFT & RIGHT

LEWA & PRAWA
LEFT & RIGHT

KZ-100705425/2

KZ-120705530/2

KZ-140706532/2

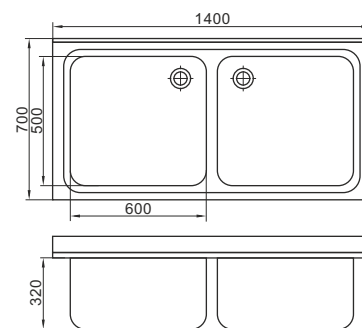

WYMIARY
DIMENSIONS

1000 x 700 mm

1200 x 700 mm

1400 x 700 mm

WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS

400 x 500 x 250 mm


500 x 500 x 300 mm

600 x 500 x 320 mm

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!




KZ-100705425/1L

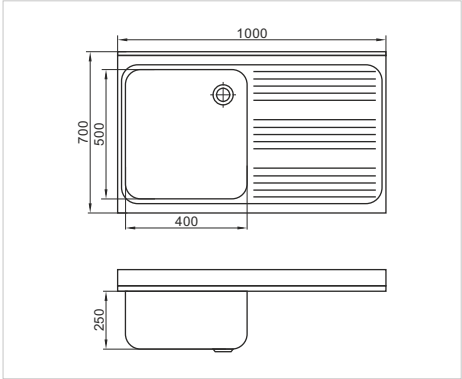


WYMIARY DIMENSIONS	1000 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 500 x 250 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-120705530/1L

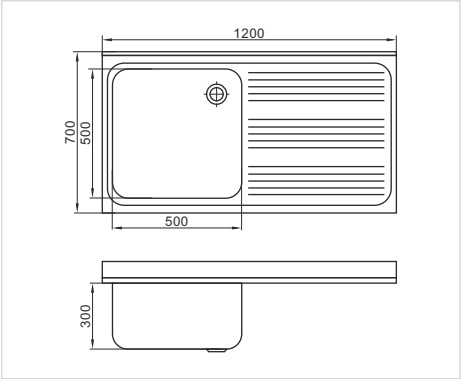


WYMIARY DIMENSIONS	1200 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	500 x 500 x 300 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-140706532/1L

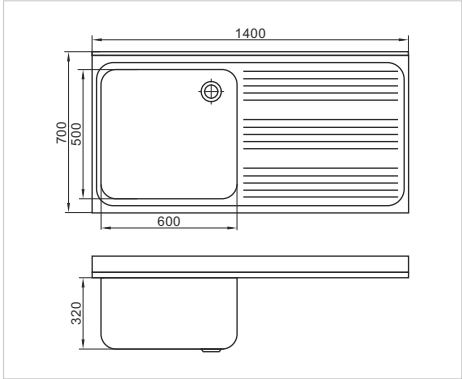


WYMIARY DIMENSIONS	1400 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	600 x 500 x 320 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-140705425/2L

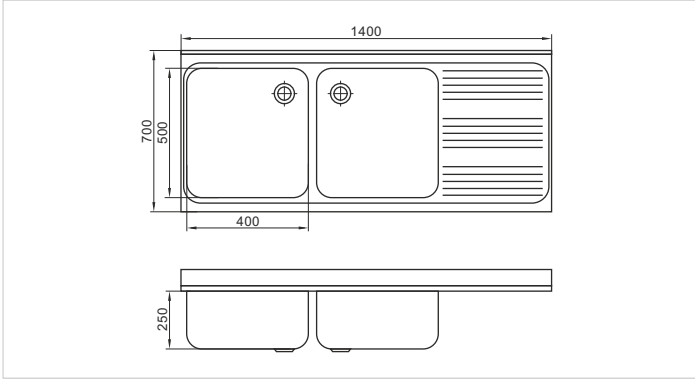


WYMIARY DIMENSIONS	1400 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 500 x 250 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-160705530/2L

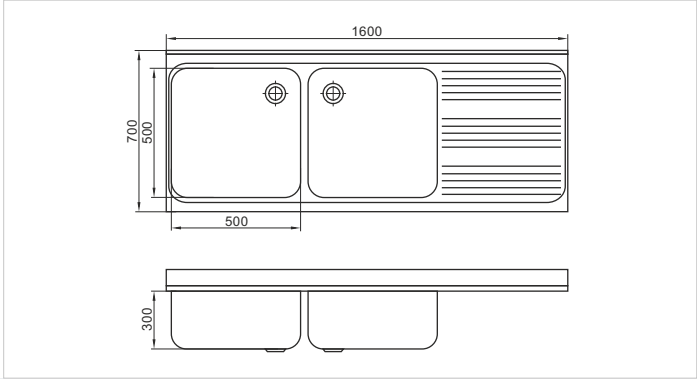


WYMIARY DIMENSIONS	1600 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	500 x 500 x 300 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-180706532/2L

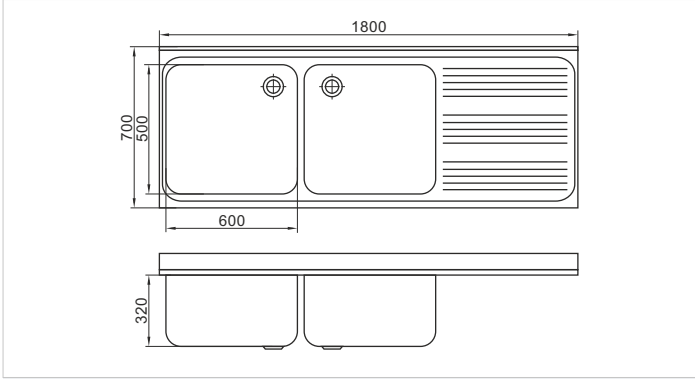

WYMIARY DIMENSIONS	1800 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	600 x 500 x 320 mm
WERSJA VERSION	L - LEWA / P - PRAWA L - LEFT / P - RIGHT

KZ-180705430/2LP

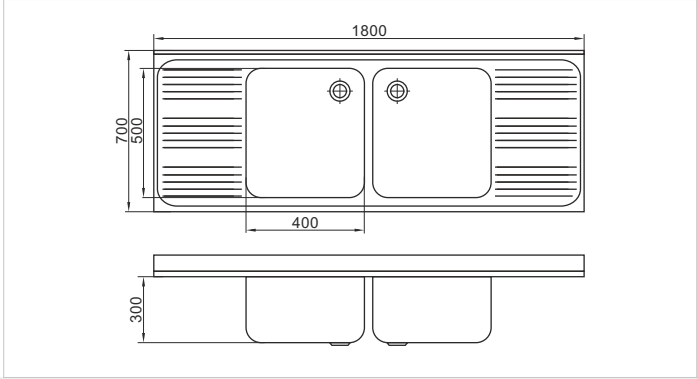


WYMIARY DIMENSIONS	1800 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	400 x 500 x 300 mm
WERSJA VERSION	—


INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST



KZ-210705530/2LP

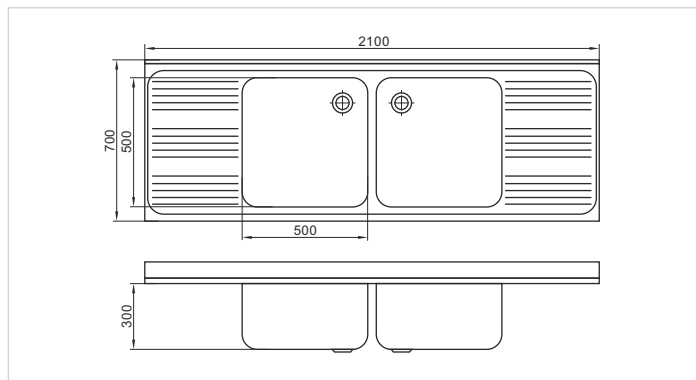


KZ-240706532/2LP

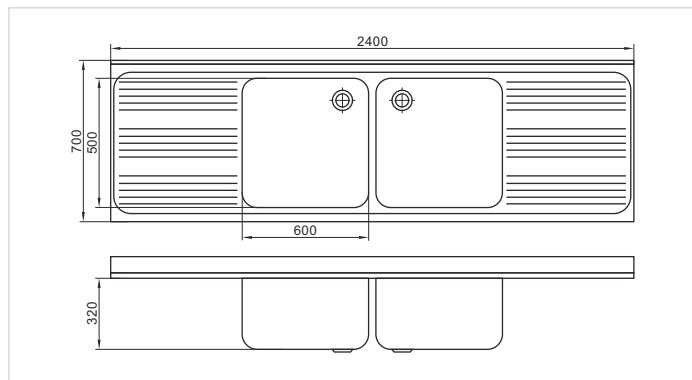

WYMIARY DIMENSIONS	2100 x 700 mm	2400 x 700 mm
WYMIARY KOMORY SINK BOWL DIMENSIONS	500 x 500 x 300 mm	600 x 500 x 320 mm

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-A

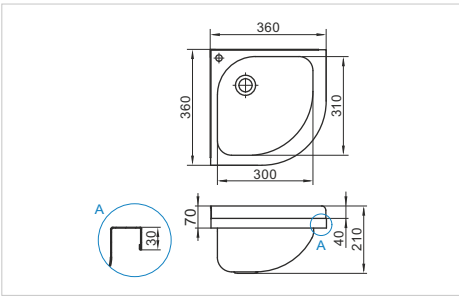

WYMIARY
 DIMENSIONS


360 x 360 x 210 mm

UMYWALKA NAROŻNA
 ANGLE HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 polerowanej
 - grubość blachy: 1,2 mm
 - odpływ: 1 1/2"
 - standardowo posiada otwór pod kran o średnicy Ø20 mm
- made of polished stainless steel AISI-304
 - sheet metal thickness: 1,2 mm
 - drain: 1 1/2"
 - supplied with hole for the faucet in standard Ø20 mm

KZ-R

BEST SELLER

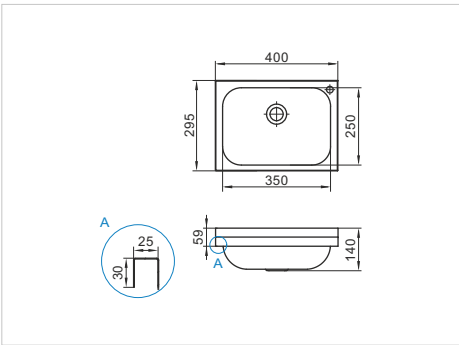


WYMIARY
 DIMENSIONS


400 x 295 x 140 mm

UMYWALKA
 HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 elektropolerowanej
 - grubość blachy: 0,8 mm
 - odpływ: 1 1/2"
 - na zapytanie szlifowane ranty
- made of electropolished stainless steel AISI-304
 - sheet metal thickness: 0,8 mm
 - drain: 1 1/2"
 - grinded edges on request




ranty gładkie
 smooth edges



ranty szlifowane
 grinded edges

SYMBOL	KZ-R Ø22	KZ-R Ø29	KZ-R Ø32	KZ-R Ø35	KZ-R
WYMIARY DIMENSIONS	400 x 295 x 140 mm	400 x 295 x 140 mm	400 x 295 x 140 mm	400 x 295 x 140 mm	400 x 295 x 140 mm
OTWÓR POD WYLEWKĘ HOLE FOR THE FAUCET	Ø22	Ø29	Ø32	Ø35	bez otworu / without hole

KZ-RP

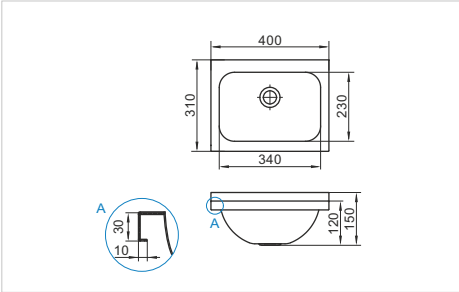


WYMIARY
 DIMENSIONS

400 x 310 x 150 mm

UMYWALKA
 HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304
 - grubość blachy: 1,0 mm
 - odpływ: 1 1/2"
- made of stainless steel AISI-304
 - sheet metal thickness: 1,0 mm
 - drain: 1 1/2"

KZ-433F

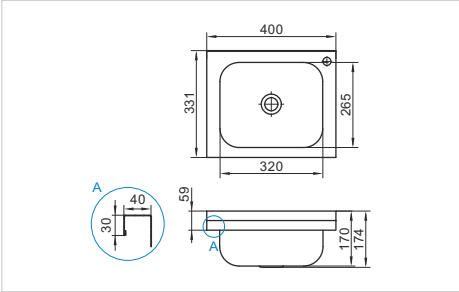


WYMIARY
 DIMENSIONS

400 x 331 x 174 mm

UMYWALKA
 HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 polerowanej
 - grubość blachy: 0,8 mm
 - odpływ: 1 1/2"
 - posiada otwór Ø25 mm pod kran w standardzie
- made of polished stainless steel AISI-304
 - sheet metal thickness: 0,8 mm
 - drain: 1 1/2"
 - supplied with hole for the faucet in standard Ø25 mm

KZ-L

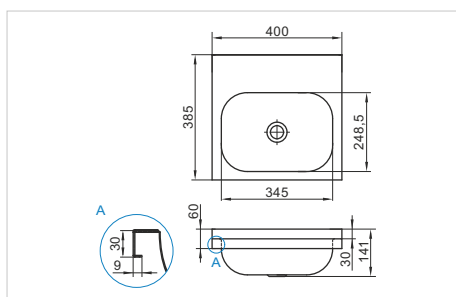

WYMIARY
DIMENSIONS


400 x 385 x 141 mm

**UMYWALKA
HAND WASH BASIN**

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 elektropolerowanej
- grubość blachy: 1,0 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of electropolished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,0 mm
- drain: 1 1/2"


**KZ-C
KZ-CO**

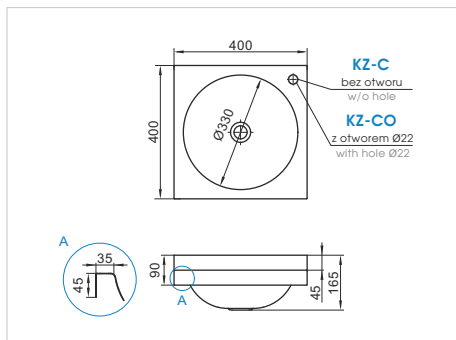


**UMYWALKA OKRĄGŁA
ROUND HAND WASH BASIN**

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 polerowanej
- grubość blachy: 0,8 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of polished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 0,8 mm
- drain: 1 1/2"



ranty gładkie
smooth edges



ranty szlifowane
grinded edges

SYMBOL

KZ-C

KZ-CO

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 400 x 165 mm


400 x 400 x 165 mm

OTWÓR POD WYLEWKĘ
HOLE FOR THE FAUCET

bez otworu / without hole

Ø22

**KZ-ECO
KZ-ECO2**

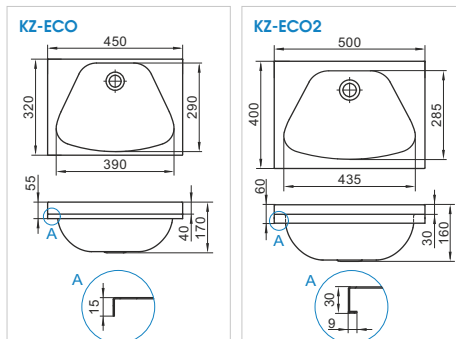

**UMYWALKA
HAND WASH BASIN**

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 szlifowanej
- grubość blachy: 1,0 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of grinded stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,0 mm
- drain: 1 1/2"

SYMBOL

KZ-ECO


KZ-ECO2

WYMIARY
DIMENSIONS

450 x 320 x 170 mm

500 x 400 x 160 mm

KZ-455F

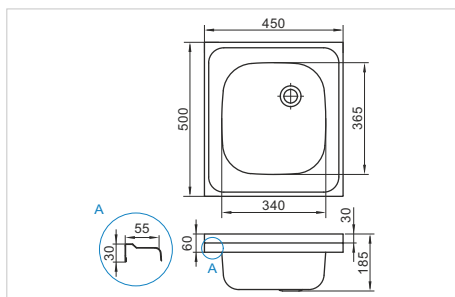


WYMIARY
DIMENSIONS 450 x 500 x 185 mm

UMYWALKA HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 polerowanej
- grubość blachy: 0,8 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of polished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 0,8 mm
- drain: 1 1/2"

KZ-OP

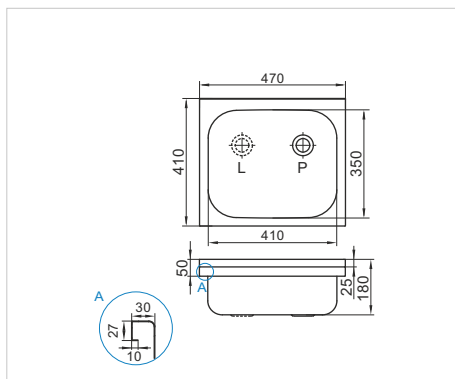

UMYWALKA HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304
- grubość blachy: 0,8 mm - tłoczona
- odpływ: 1 1/2"
- na zapytanie możliwość wykonania otworu pod kran Ø22 mm lub Ø29 mm

- made of stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 0,8 mm - pressed
- drain: 1 1/2"
- on request possible to make hole for the faucet Ø22 mm or Ø29 mm

SYMBOL

KZ-OP L

KZ-OP P

WYMIARY DIMENSIONS

470 x 410 x 180 mm


470 x 410 x 180 mm

WERSJA VERSION

lewa / left

prawa / right

KZ-55F

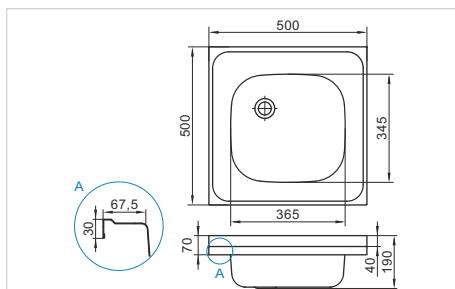


WYMIARY
DIMENSIONS 500 x 500 x 190 mm

UMYWALKA HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 polerowanej
- grubość blachy: 0,6 mm
- odpływ: 1 1/2"

- made of polished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 0,6 mm
- drain: 1 1/2"

KZ-LK KZ-LK (F128)

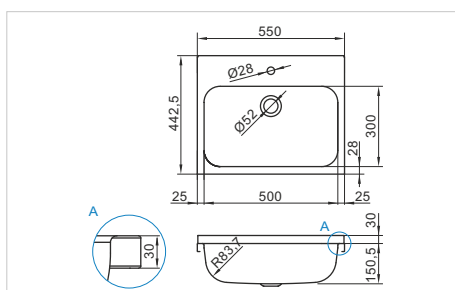


WYMIARY
DIMENSIONS 550 x 442,5 x 180,5 mm

UMYWALKA HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 elektropolerowanej
- grubość blachy: 1,0 mm
- odpływ: 1 1/2"
- wersja KZ-LK (F128) z otworem pod wylewkę

- made of electropolished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,0 mm
- drain: 1 1/2"
- KZ-LK (F128) version with hole for spout

KZ-124F

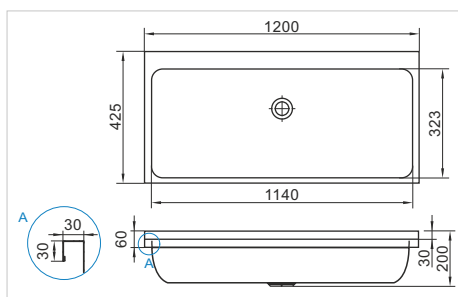

WYMIARY
DIMENSIONS


1200 x 425 x 200 mm

UMYWALKA HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 elektropolerowanej
- grubość blachy: 1,0 mm
- odpływ: 1 1/2"
- made of electropolished stainless steel AISI-304
- sheet metal thickness: 1,0 mm
- drain: 1 1/2"

KZ-zestaw P

AiFO PRODUCTION

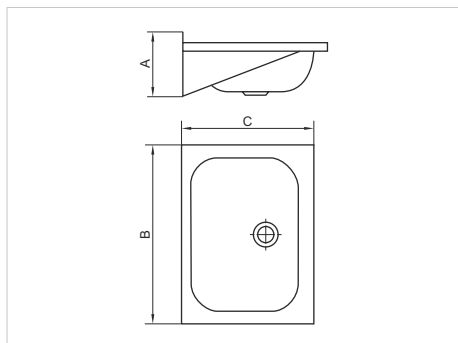

UMYWALKA PODWIESZANA WALL MOUNT HAND WASH BASIN SET

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- wyposażona w wsporniki ścienne
- dostępne różne typy umywalk
- made of stainless steel AISI-304
- set includes wall brackets
- available various types of hand wash basins

■ opcjonalnie / optional:




SYMBOL	KZ-RP-zestaw P	KZ-O-zestaw P
TYP UMYWALKI HAND WASH BASIN TYPE	KZ-RP	KZ-O
WYMIARY (AxBxC) DIMENSIONS	150 x 400 x 310 mm	175 x 470 x 410 mm

INNE ZESTAWY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SETS AVAILABLE ON REQUEST!

SYMBOL	AG-170T	AG-20	AG-MW20	AG-171	AG-X60
PRODUKT PRODUCT	rurka wylewowa spout tube	wyłącznik czasowy kolanowy pulsing switch	zawór mieszający mixing valve	pedał mieszający mixing pedal	wąż w oplocie braided hose

OPCJONALNIE! / OPTIONAL!

KZ-S4350 KZ-S4350D

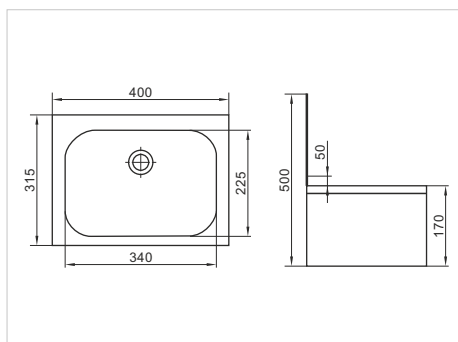


ZESTAW UMYWALKOWY NA WYŁĄCZNIK KOLANOWY HAND WASH BASIN SET ON PULSING SWITCH

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- wyposażony w: wylewkę, odpływ, zawór mieszający i wyłącznik kolanowy
- dostępna wersja z tylnym panelem lub bez
- made of stainless steel AISI-304
- set includes: spout tube, drain, water mixer and pulsing switch
- available version with or without back panel

SYMBOL	KZ-S4350	KZ-S4350D
WYMIARY (SxGxH) DIMENSIONS (WxDxH)	400 x 315 x 220 mm	400 x 315 x 500 mm
WERSJA VERSION	bez tylnego panelu / without back panel	z tylnym panelem / with back panel

KZ-S4323

BEST SELLER

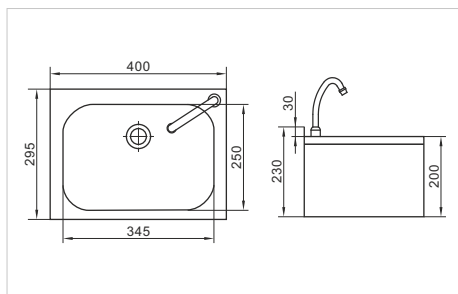

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 295 x 230 mm

ZESTAW UMYWALKOWY NA WYŁĄCZNIK KOLANOWY HAND WASH BASIN SET ON PULSING SWITCH

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- wyposażony w: wylewkę i wyłącznik kolanowy
- made of stainless steel AISI-304
- set includes: spout tube and pulsing switch

KZ-zestaw F

AiFO PRODUCTION




ZESTAW UMYWALKOWY
NA FOTOKOMÓRKĘ
HAND WASH BASIN SET
ON RANGE SENSOR

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
 - wyposażony w: wylewkę, odpływ, zawór mieszający i fotokomórkę
 - dostępny z różnymi typami umywalk
- made of stainless steel AISI-304
 - set includes: spout tube, drain, water mixer and range sensor
 - available with various types of hand wash basins

SYMBOL	KZ-R-zestaw F	KZ-O-zestaw F	KZ-C-zestaw F	KZ-ECO-zestaw F
WYMIARY (HxSxG) DIMENSIONS (HxWxD)	230 x 400 x 295 mm	240 x 470 x 410 mm	230 x 400 x 400 mm	230 x 450 x 320 mm
TYP UMYWALKI HAND WASH BASIN TYPE	KZ-R 	KZ-O 	KZ-C 	KZ-ECO 

INNE ZESTAWY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER SETS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-S4490

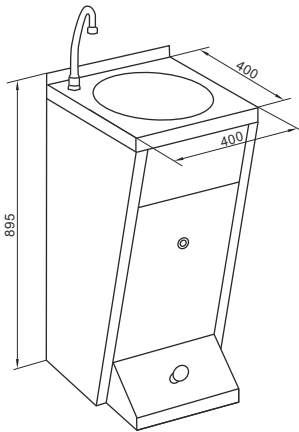


WYMIARY
DIMENSIONS 400 x 400 x 895 mm

ZESTAW UMYWALKOWY
WOLNOSTOJĄCY
FREE STANDING
HAND WASH BASIN SET

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
 - wyposażony w: wylewkę i wyłącznik czasowy
- made of stainless steel AISI-304
 - set includes: spout tube and pulsing switch


KZ-ZP56
KZ-ZP57

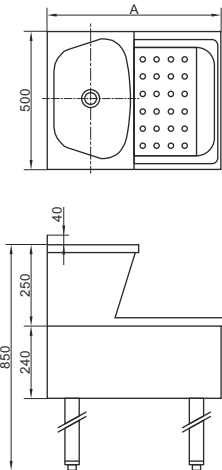

ZLEW PORZĄDKOWY
CLEANING CORNER SINK

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
 - wyposażony w: kran, odpływy, syfon i węże przyłączeniowe
 - umywalka: 440 x 285 x 130 mm
 - komora: 400 x 400 x 200 mm
 - możliwość montażu ściennego
- made of stainless steel AISI-304
 - set includes: faucet, drains, bottle trap and flexible hoses
 - hand wash basin: 440 x 285 x 130 mm
 - sink bowl: 400 x 400 x 200 mm
 - possibility for wall mounting


SYMBOL	KZ-ZP56	KZ-ZP57
WYMIAR (A) DIMENSION	A=600 mm	A=700 mm
WYMIARY (HxSxG) DIMENSIONS (HxWxD)	500 x 600 x 850 mm	500 x 700 x 850 mm

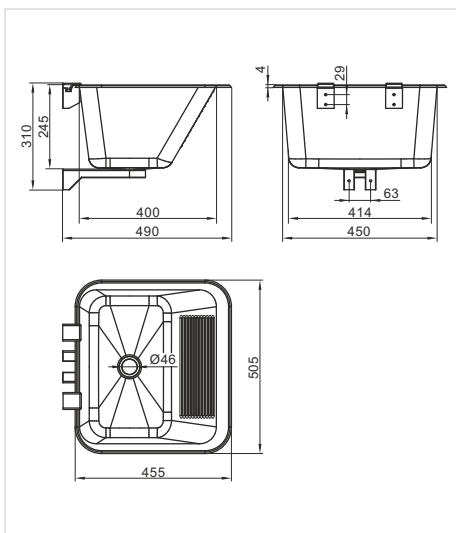KZ-ZP55

 WYMIARY (SxGxH)
 DIMENSIONS (WxDxH)

505 x 455 x 245 mm

**ZLEW PORZĄDKOWY
 CLEANING CORNER SINK**

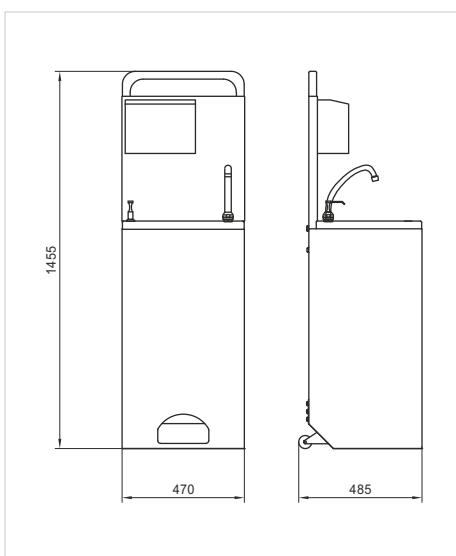- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 elektropolerowanej
- w komplecie uchwyty ścienne
- made of electropolished stainless steel AISI-304
- wall brackets included


KZ-S414785

**MOBILNY ZESTAW UMYWALKOWY
 MOBILE HAND WASH BASIN SET**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- nie potrzebuje podpięcia do mediów zewnętrznych (woda, kanalizacja, prąd)
- zestaw mobilny – Non-Touch – pompka nożna
- w zestawie dozownik mydła oraz chusteczek
- zbiorniki na wodę czystą i brudną (pojemność 2x20L)
- made of stainless steel
- it does not require connection to external water sources, drain sewage, electricity
- mobile set – Non-Touch – foot pump
- set includes a soap dispenser and towels dispenser
- tanks for clean and dirty water (capacity 2x20L)



KZ-E15_ BEST SELLER






Ø38
B
A
30
Ø44,5

KZ-E15_



OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE Ø49 mm



Ø70
46
1 1/2"
Ø75

RURA PRZEBIEWOWA Ø38
OVERFLOW PIPE Ø38

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304


ODPŁYW 1 1/2"
DRAIN 1 1/2"

- wykonany ze stali nierdzewnej, nakrętka aluminiowa
- made of stainless steel, aluminium nut

SYMBOL	KZ-E15-160_	KZ-E15-200_	KZ-E15-220_	KZ-E15-230_	KZ-E15-250_	KZ-E15-280_	KZ-E15-300_	KZ-E15-330_	KZ-E15_ (odpływ / drain)
WYMIARY (A) DIMENSIONS	A=160 mm, B=130 mm	A=200 mm, B=170 mm	A=220 mm, B=190 mm	A=230 mm, B=200 mm	A=250 mm, B=220 mm	A=280 mm, B=250 mm	A=300 mm, B=270 mm	A=330 mm, B=300 mm	-

KZ-165 / KZ-230
KZ-280 / KZ-330






Ø50
A



OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE
KZ-ODPŁYW 1 1/2" Ø52 mm
KZ-ODPŁYW 2" Ø54 mm



D
C
E
B
A

RURA PRZEBIEWOWA Ø50
OVERFLOW PIPE Ø50

- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304


ODPŁYW
DRAIN

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- made of PVC and stainless steel

SYMBOL	KZ-165	KZ-180	KZ-230	KZ-280	KZ-330	KZ-ODPŁYW 1 1/2" (odpływ / drain)	KZ-ODPŁYW 2" (odpływ / drain)
WYMIARY (A, B, C) DIMENSIONS	A=165 mm	A=180 mm	A=230 mm	A=280 mm	A=330 mm	A=1 1/2", B=15,5 mm, C=63 mm, D=Ø66 mm, E=Ø56 mm	A=2", B=17 mm, C=59 mm, D=Ø70 mm, E=Ø60 mm

KZ-Z






Ø40
A

KZ-PILO18



OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE
KZ-PILO18 Ø48 mm



Ø68
Ø40
30
22
1 1/2"

RURA PRZEBIEWOWA Ø40
OVERFLOW PIPE Ø40


- wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304

ODPŁYW ODLEW
CAST DRAIN

- wykonany ze stopu miedzi, chromowany
- made of brass alloy, chromed

SYMBOL	KZ-Z-180	KZ-Z-230	KZ-Z-280	KZ-Z-330	KZ-Z-380	KZ-PILO18 (odpływ / drain)
WYMIAR (A) DIMENSION	A=180 mm	A=230 mm	A=280 mm	A=330 mm	A=380 mm	-


KZ-TI



KZ-TI-D



OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE



RURA PRZEBLEWOWA OVERFLOW PIPE

- wykonana z poliamidu i stali kwasoodpornej AISI-304
- made of polyamide and stainless steel AISI-304

ODPŁYW DRAIN

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- made of PVC and stainless steel

SYMBOL

KZ-TI-180

KZ-TI-190

KZ-TI-230

KZ-TI-280

KZ-TI-D
(odpływ / drain)

WYMIAR (A)
DIMENSION

A=180 mm

A=190 mm

A=230 mm

A=280 mm


1 1/2"

KZ-502



OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE


Ø52 mm



ODPŁYW 1 1/2" Z KORKIEM DRAIN 1 1/2" WITH PLUG

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- made of PVC and stainless steel

KZ-155I




KOREK SPUSTOWY CHAIN PLUG

- osłona korka wykonana ze stali nierdzewnej
- pasuje do odpływu KZ-T

- chain plugs with stainless steel cover
- fits to KZ-T drain

KZ-T

uniwersalna wersja
do powierzchni płaskich
i zaokrąglonych
universal version for flat
and rounded surfaces



ODPŁYW Z PRZEBLEWEM 1 1/2" OVERFLOW WITH DRAIN 1 1/2"

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- stosowany do zlewu z przelewem


- made of PVC and stainless steel
- using to sink with overflow

KZ-K40

AiFO PRODUCTION
BEST SELLER



odkręcany gwint
unscrewing thread

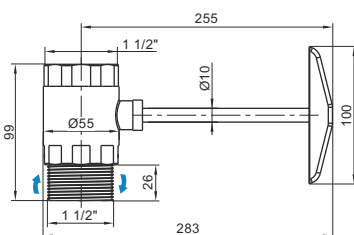

ZAWÓR KULOWY DŹWIGNIOWY BALL VALVE WITH LEVER


- wykonany z mosiądzu chromowanego
- odkręcany gwint (po odkręceniu gwintu otrzymujemy do dyspozycji wewnętrzny żeński)

- made of chromed brass
- screw thread (after unscrewing the thread, we have access to the internal female)

KZ-D50 / KZ-D53



KZ-D50
KZ-D53



**ODPŁYW Z MECHANIZMEM
OTWIERANIA
LEVER HANDLE
BOX PATTERN DRAIN**


■ wykonany ze stali nierdzewnej
oraz niklowanego odlew u brązu

■ made of stainless steel and nickel
cast bronze

KZ-D10 / KZ-D13




KZ-D10
KZ-D13



SYMBOL	KZ-D50-4161 KZ-D10-4161	KZ-D50-4160 KZ-D10-4160	KZ-D50-7100 KZ-D10-7300	KZ-D50-7200 KZ-D10-7400	KZ-D53-7100 KZ-D13-7300	KZ-D53-7200 KZ-D13-7400
WYMIARY (A, B, C) DIMENSIONS	A=3" (76 mm), B=4" (102 mm), C=1 1/2"	A=3" (76 mm), B=4" (102 mm), C=2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=1 1/2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=1 1/2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=2"
TYP SITKA STRAINER TYPE						

SYMBOL	KZ-D50-4151 KZ-D10-4151	KZ-D50-4150 KZ-D10-4150	KZ-D50-7110 KZ-D10-7310	KZ-D50-7210 KZ-D10-7410	KZ-D53-7110	KZ-D53-7210
WYMIARY (A, B, C) DIMENSIONS	A=3" (76 mm), B=4" (102 mm), C=1 1/2"	A=3" (76 mm), B=4" (102 mm), C=2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=1 1/2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=1 1/2"	A=3 1/2" (89 mm), B=4 1/2" (114 mm), C=2"
TYP SITKA STRAINER TYPE						

**KZ-E50-1000
KZ-E50-4580
KZ-E48-4660**

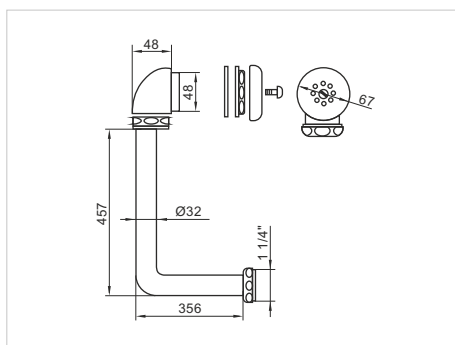


**ZESTAW PRZEBŁYWOWY
OVERFLOW SET**

■ siłko odpływu wykonane ze stali
nierdzewnej i niklowanego odlew u brązu
■ rura przeblwowa wykonana z mosiądzu
chromowanego
■ KZ-E50-1000 jest to zestaw zawierający
siłko przeblwu oraz rurę przeblwową

■ drain grid made of stainless steel
and nickel cast bronze
■ overflow pipe made of chromed brass
■ KZ-E50-1000 is set include
drain grid and overflow pipe

**KZ-D50-7200C
KZ-D-R**

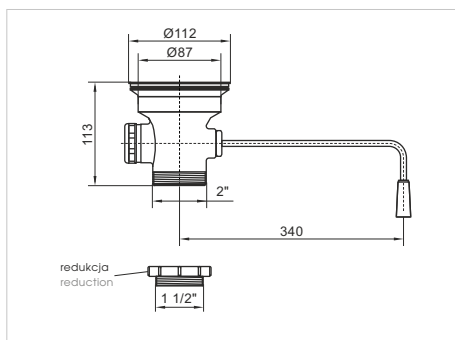

**ODPŁYW Z MECHANIZMEM
OTWIERANIA
LEVER HANDLE
BOX PATTERN DRAIN**


■ odpływ wykonany ze stali nierdzewnej
oraz niklowanego odlew u brązu

■ KZ-D-R lub KZ-Y006 - redukcja 2"x1 1/2"

■ made of stainless steel and nickel
cast bronze

■ KZ-D-R or KZ-Y006 - reduction 2"x1 1/2"


KZ-ODPŁYW 3 1/2"

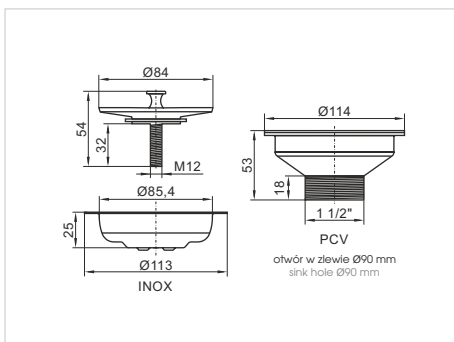

ODPŁYW 3 1/2" DRAIN 3 1/2"

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- made of PVC and stainless steel


KZ-D10-ODPŁYW 3 1/2"

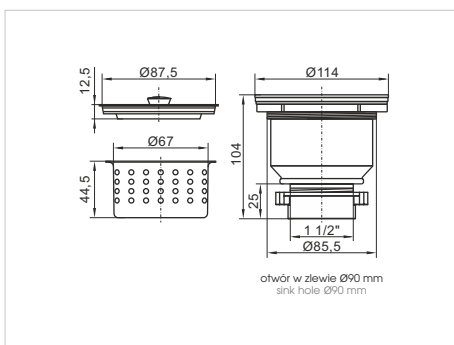

ODPŁYW 3 1/2" DRAIN 3 1/2"

- wykonany ze stali nierdzewnej oraz PCV
- do przykręcania
- made of stainless steel and PVC
- to screwing

KZ-D11A-ODPŁYW 5 1/2"

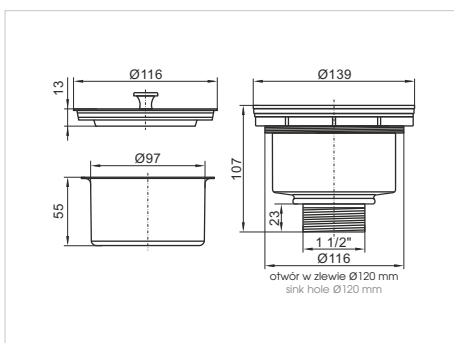


ODPŁYW 5 1/2" DRAIN 5 1/2"

- wykonany ze stali nierdzewnej oraz PCV
- do przykręcania
- made of stainless steel and PVC
- to screwing

KZ-D12-420

AiFO PRODUCTION
BEST SELLER

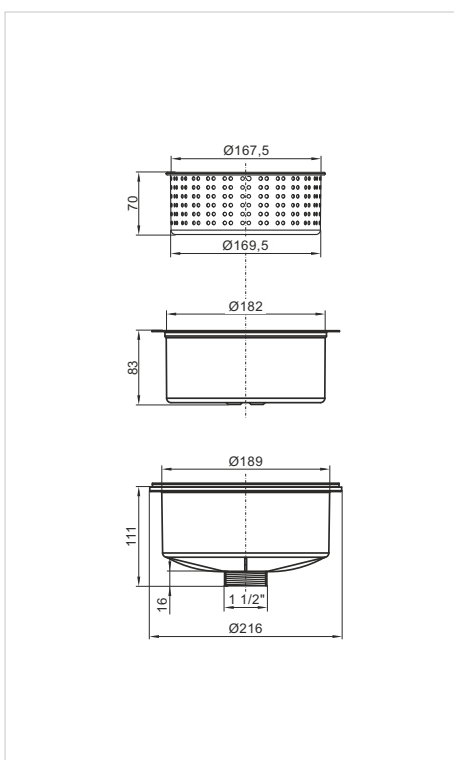


ODPŁYW Z SITEM DRAIN WITH STRAINER BASKET

- wykonany ze stali nierdzewnej oraz PCV
- do przykręcania
- otwór montażowy: Ø183 mm
- pojemność sита: 1,6 l
- pasuje do zaworu kulowego z dźwignią **KZ-K40** (str. 35)
- możliwość wykonania przetłoczenia w komorach AiFO
- made of stainless steel and PVC
- to screwing
- mounting hole Ø183 mm
- bucket volume: 1,6 l
- fits for ball valve with lever **KZ-K40** (on page 35)
- the possibility of pressing hole for drain in the AiFO bowls




KZ-ODPŁYW 5 1/2"



ODPŁYW 5 1/2" DRAIN 5 1/2"

- wykonany ze stali nierdzewnej
- do spawania
- 3 częściowy: miska, sito i pokrywa
- made of stainless steel
- for welding
- 3 pieces: bowl, strainer and cover

AG-SPBI (CZ/BA)




SPRYSKIWACZ DO SZKLANEK GLASS SPRAYER

- automatyczne spryskiwanie po naciśnięciu kołnierza
- dostępne w kolorze białym (BA) lub czarnym (CZ)
- zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bar
- przyłącze 1/2"
- opcjonalnie: zawór mieszający (1/2") AG-MW20

- automatic spraying after flange press
- available in white (BA) or black color (CZ)
- recommended working pressure is 2-4 bar
- connection 1/2"
- optional: mixing valve (1/2") AG-MW20

AG-SPBI2 (CZ/BA)



Opcjonalnie / Optional
Zawór mieszający (1/2") AG-MW20
Mixing valve (1/2") AG-MW20



ODPŁYW ZE ZINTEGROWANYM SPRYSKIWACZEM DO SZKLANEK DRAIN WITH INTEGRATED GLASS SPRAYER

KZ-SPB SET

- pozwala na wstępne mycie brudnych szklanek bez wysiłku i rozpryskiwania wody
- innowacyjne rozwiązanie eliminuje konieczność wiercenia dodatkowych otworów w zlewie w celu zamontowania zewnętrznego spryskiwacza
- zestaw zawiera wszystkie niezbędne części do instalacji (model odpływu do sprecyzowania przy zamówieniu)
- przedłużenie **KZ-SPB-E** do mycia wysokich naczyń (kieliszki, butelki, itp.) na zapytanie
- łatwy montaż bez konieczności wzywania fachowej pomocy
- przy zamówieniu należy sprecyzować typ zlewu (odpływ Ø115 z przelewem, odpływ Ø115 bez przelewu, odpływ Ø80 bez przelewu)
- allows you to pre-wash dirty glasses with no effort or splashing of water
- innovative solution eliminates the need to drill extra holes in the basin to install an external sprayer
- set includes all necessary parts for assembly (drain model to be specified when ordering)
- an extension **KZ-SPB-E** for washing tall dishes (tall glasses, bottles, etc.) on request
- easy to install without calling in professional help
- when ordering, please specify the type of sink (Ø115 drain with overflow, Ø115 drain without overflow, Ø80 drain without overflow)

GOTOWE ZESTAWY SYSTEMU KZ-SPB READY-MADE KZ-SPB SYSTEM SETS

KZ-SPB-1 SET



spryskiwacz do szklanek 3/8" ze zlewem i odpływem
glass sprayer with sink and drain 3/8"

KZ-SPB-2 SET



odpływ umywalkowy 3/8" (Ø80, przemysłowy) z przyłączem czystej wody
3/8" drain (Ø80, industrial) with clean water inlet

KZ-SPB-3 SET



odpływ umywalkowy 3/8" (Ø115) z przyłączem czystej wody
3/8" drain (Ø115) with clean water inlet

KZ-SPB-4 SET



odpływ umywalkowy 3/8" (Ø115) z przyłączem czystej wody i przelewem
3/8" drain (Ø115) with clean water inlet and overflow

KZ-SPB-5 SET




spryskiwacz do szklanek 3/8" (czarny, typ amerykański)
glass sprayer 3/8" (black, American type)

KZ-SPB-E



łanica natryskowa do mycia wysokich naczyń
sprayer lance for spraying tall dishes

KZ-70013525

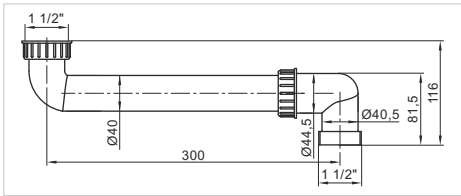


RURA ODPŁYWOWA 1 1/2"
SINK CONNECTION PIPE 1 1/2"

- wykonany z PCV
- kolor: biały
- made of PVC
- color: white

KZ-Syfon rurowy 1 1/2" PCV


BEST SELLER

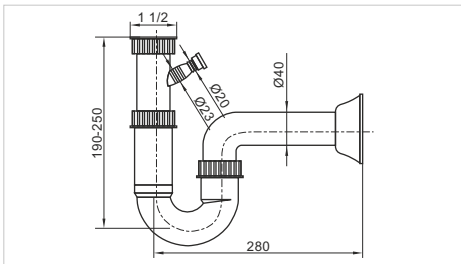

SYFON RUROWY 1 1/2"
SINK P-TRAP 1 1/2"

- wykonany z PCV
- kolor: biały
- made of PVC
- color: white


KZ-SYFON fi50

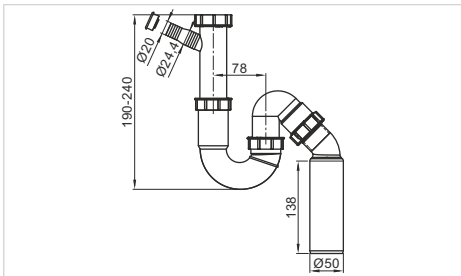

SYFON RUROWY fi50
SINK P-TRAP fi50

- wykonany z PCV
- kolor: biały
- made of PVC
- color: white


KZ-Syfon rurowy
podwójny 1 1/2" PCV

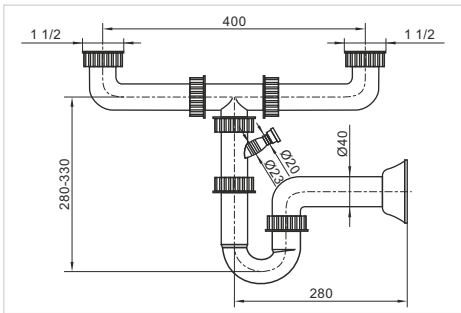

SYFON RUROWY PODWÓJNY 1 1/2"
DOUBLE SINK P-TRAP 1 1/2"

- wykonany z PCV
- kolor: biały
- made of PVC
- color: white


KZ-Syfon 1 1/2"

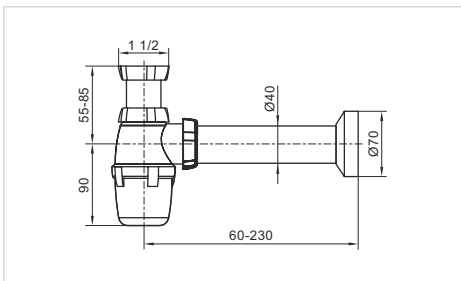

SYFON 1 1/2"
BOTTLE TRAP 1 1/2"

- wykonany z PCV
- kolor: biały
- made of PVC
- color: white

KZ-Syfon rurowy 1 1/2"
KZ-Syfon rurowy 1 1/4"

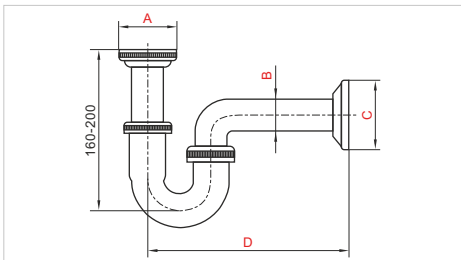

SYFON RUROWY
SINK P-TRAP

- wykonany z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass

SYMBOL


KZ-Syfon rurowy 1 1/2"

KZ-Syfon rurowy 1 1/4"

WYMIARY
DIMENSIONS

A=1 1/2", B=Ø40 mm, C=Ø78 mm, D=270 mm

A=1 1/4", B=Ø32 mm, C=Ø65 mm, D=250 mm

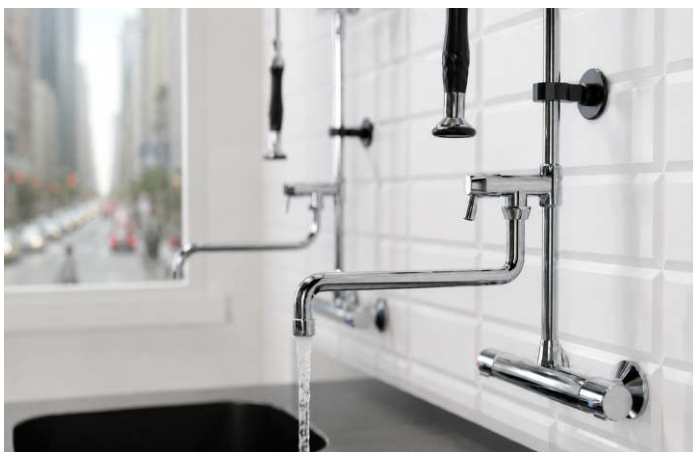
AG-1/05FE
BEST SELLER
AG-1FE
**BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT**

- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmocniony na końcach
- korpus: mosiądz chromowany
- pokrętła: mosiądz chromowany
- sprężyna stalowa chromowana
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- oil bathed headwork valves
- ss-braided flexible hose reinforced at the ends
- body: chromed brass
- knobs: chromed brass
- spring - chromed steel
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-1M/05FE
BEST SELLER
AG-1M
**BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT**


- głowice ceramiczne
- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmocniony na końcach
- korpus: mosiądz chromowany
- pokrętło wraz z dźwignią stalowe chromowane
- sprężyna stalowa chromowana
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valves
- ss-braided flexible hose reinforced at the ends
- body: chromed brass
- polished chrome knobs and lever
- spring - chromed steel
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-1/05SPC
AG-1SPC
**BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT**


- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- przegub kulowy między węzem a spryskiwaczem
- automatyczne zamykanie dopływu wody
- korpus: mosiądz chromowany
- pokrętła stalowe chromowane
- sprężyna gazowa amortyzuje ruch spryskiwacza
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- oil bathed headwork valves
- ball joint between the hose and sprayer
- automatic stops the flow of water
- body: chromed brass
- polished chrome knobs
- gas spring absorbs movement of the sprayer
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

inne modele baterii ze spryskiwaczem na zapytanie / other pre-rinse unit on request

AG-9/05FE


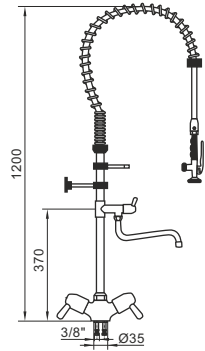


AG-9FE

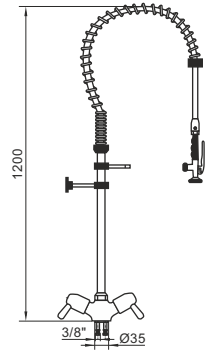
**BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT**


- głowice ceramiczne
- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach
- pokrętła stalowe chromowane
- sprężyna stalowa chromowana
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- przyłącza: 3/8"
- ceramic headwork valves
- ss-braided flexible hose reinforced at the ends
- polished chrome knobs
- spring - chromed steel
- swiveling spout
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- connections: 3/8"

AG-100




BEST SELLER

AG-100C



**BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT**

- głowice ceramiczne
- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach
- korpus: mosiądz chromowany
- pokrętło wraz z dźwignią stalowe chromowane
- sprężyna stalowa chromowana
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valves
- ss-braided flexible hose reinforced at the ends
- body: chromed brass
- polished chrome knobs and lever
- spring - chromed steel
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-3/05FE


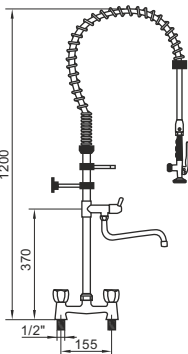


AG-3FE

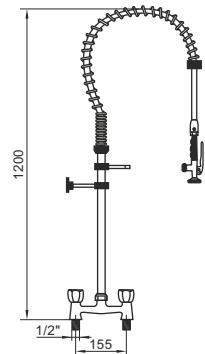
**BATERIA STOJĄCA DWUOTWOROWA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE UNIT WITH TWO HOLES MIXER**

- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach
- pokrętła stalowe chromowane
- sprężyna stalowa chromowana
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- oil bathed headwork valves
- SS-braided flexible hose reinforced at the ends
- polished chrome knobs
- spring - chromed steel
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar

AG-1/05SPC-TS

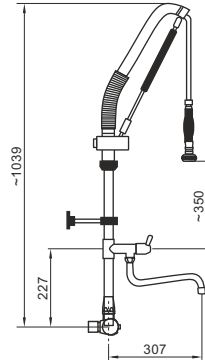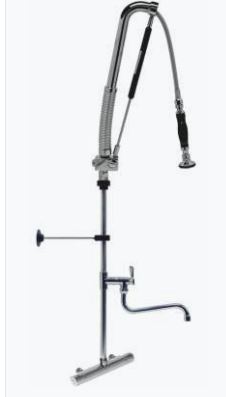

AG-TSM

mieszacz z okuciami
mixing with fittings

AG-PCP

wykończenie: poler
finish: polished

AG-PCS


wykończenie: satyna
finish: satinprzykład zastosowania
application example
**BATERIA ŚCIENNA ZE SPRYSKIWACZEM
WALL MOUNT PRE-RINSE UNIT**

- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony, wzmacniany na końcach (1000mm)
- sprężyna stalowa chromowana
- szybkozłączki węża i spryskiwacza
- obrotową wylewką
- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- przyłącze: rozstaw 160 mm - gwint M26X1,5

- SS-braided flexible hose reinforced at the ends (1000mm)
- spring - chromed steel
- hose and sprayer quick couplers
- swiveling spout
- oil bathed headwork valves
- connection: holes distance 160 mm - thread M26X1.5


inne modele baterii ze spryskiwaczem na zapytanie / other pre-rinse unit on request

AG-D30M

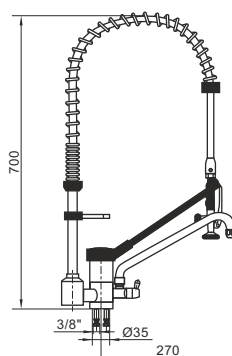
Heavy Duty!

**BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT**


- głowice ceramiczne
- nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmocniany na końcach
- pokrętła i sprężyna stalowe chromowane
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- przyłącza: 3/8"
- ceramic headwork valves
- ss-braided flexible hose reinforced at the ends
- polished chrome steel knobs and spring
- swiveling spout
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- connections: 3/8"

AG-03


**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowica ceramiczna
- dźwignia stalowa chromowana
- sprężyna stalowa chromowana
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- polished chrome lever
- spring - chromed steel
- swiveling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm


AG-MF3


INOX

**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowica ceramiczna
- w całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- whole made of stainless steel AISI-304
- swiveling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm




AG-530A


KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

- głowica ceramiczna
- dźwignia stalowa chromowana
- przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- polished chrome lever
- flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar
- counter hole diameter Ø35 mm



AG-305KBF


KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

- głowica ceramiczna
- korpus: mosiądz chromowany
- dźwignia stalowa chromowana
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- body: chromed brass
- polished chrome lever
- swiveling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm


AG-305BF

BEST SELLER


KRAN MIESZAJĄCY ŁOKCIOWY
ELBOW MIXING FAUCET


- głowica ceramiczna
- korpus: mosiądz chromowany
- dźwignia stalowa chromowana
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- body: chromed brass
- polished chrome lever
- swiveling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-232


KRAN MIESZAJĄCY ŁOKCIOWY
ELBOW MIXING FAUCET

- głowica ceramiczna
- korpus: mosiądz chromowany
- dźwignia stalowa chromowana
- wyciągana wylewka o długości 1 m
- przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø40 mm
- ceramic headwork valve
- body: chromed brass
- polished chrome lever
- removable spray head, hose length 1 m
- flow rate 23 l/min to 28 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø40 mm


AG-232K



**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowica ceramiczna
- dźwignia stalowa chromowana
- wyciągana wylewka o długości 1 m
- przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø40 mm
- ceramic headwork valve
- polished chrome lever
- removable spray head, hose length 1 m
- flow rate 23 l/min to 28 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø40 mm

AG-MFBS



**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- korpus: mosiądz chromowany
- pokrętła stalowe chromowane
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 30 l/min do 36 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- oil bathed headwork valves
- body: chromed brass
- polished chrome knobs
- swivelling spout
- flow rate 30 l/min to 36 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

SYMBOL

AG-MFBS15

AG-MFBS20

AG-MFBS25

AG-MFBS30

WYLEWKA (A)
SPOUT


A=150 mm

A=200 mm

A=250 mm

A=300 mm

AG-MS



**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowice ceramiczne
- pokrętła stalowe chromowane
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 30 l/min do 36 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valves
- polished chrome knobs
- swivelling spout
- flow rate 30 l/min to 36 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

SYMBOL

AG-MS920

AG-MS925

AG-MS930


WYLEWKA (A)
SPOUT

A=200 mm

A=250 mm

A=300 mm

AG-308



**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowica ceramiczna
- dźwignia stalowa chromowana
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- polished chrome lever
- swivelling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

SYMBOL

AG-308-20

AG-308-25

AG-308-30


WYLEWKA (A)
SPOUT

A=200 mm

A=250 mm

A=300 mm

AG-MS2
AG-MS3

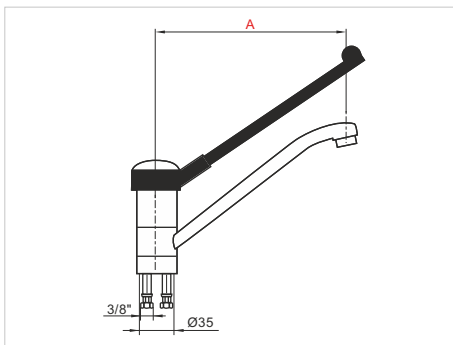

KRAN MIESZAJĄCY ŁOKCIOWY ELBOW MIXING FAUCET

- głowica ceramiczna
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- swiveling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

SYMBOL

AG-MS2


AG-MS3

WYLEWKA (A)
SPOUT

A=200 mm

A=300 mm

AG-B2
AG-B3

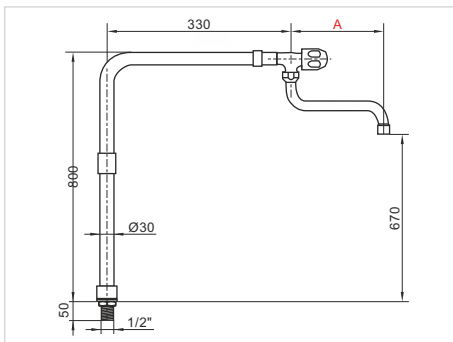

BATERIA STOJĄCA KOLUMNOWA COLUMN TAP

- głowica zaworu samosmarowna, niezacieralna
- obrotowa kolumna i wylewka
- przepływ wody od 92 l/min do 104 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- oil bathed headwork valve
- swiveling column and spout
- flow rate 92 l/min to 104 l/min at pressure 3 to 5 bar

SYMBOL

AG-B2


AG-B3

WYLEWKA (A)
SPOUT

A=200 mm

A=300 mm


AG-MFP03

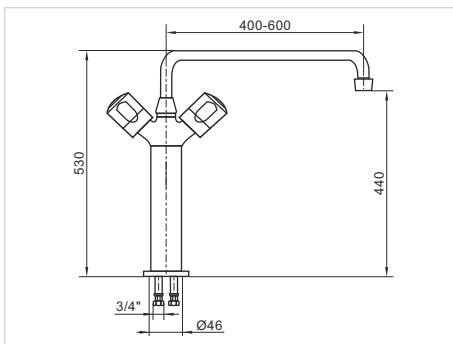

KRAN Z TELESKOPOWĄ WYLEWKĄ FAUCET WITH TELESCOPIC SPOUT

- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- pokręta stalowe chromowane
- obrotowa, teleskopowa wylewka
- przepływ wody od 92 l/min do 104 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø46 mm
- oil bathed headwork valves
- polished chrome knobs
- swiveling, telescopic spout
- flow rate 92 l/min to 104 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø46 mm

AG-P

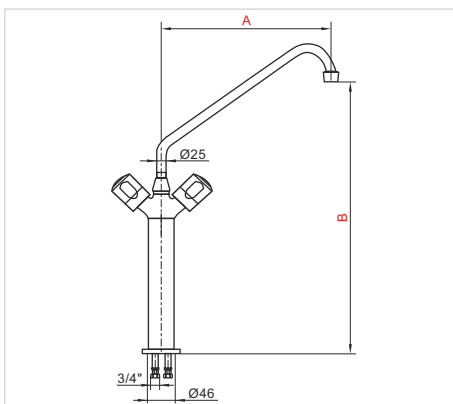

KRAN MIESZAJĄCY MIXING FAUCET

- głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne
- pokręta stalowe chromowane
- obrotowa wylewka
- otwór montażowy Ø46 mm
- oil bathed headwork valves
- polished chrome knobs
- swiveling spout
- counter hole diameter Ø46 mm

SYMBOL

AG-P202

AG-P252

AG-P302

AG-P203

AG-P253

AG-P303

AG-P204

AG-P254

AG-P304

WYMIARY
DIMENSIONS

A=200 mm,
B=450 mm

A=250 mm,
B=450 mm

A=300 mm,
B=450 mm

A=200 mm,
B=550 mm

A=250 mm,
B=550 mm


A=300 mm,
B=550 mm

A=200 mm,
B=650 mm

A=250 mm,
B=650 mm

A=300 mm,
B=650 mm

AG-01



**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowica ceramiczna
- dźwignia stalowa chromowana
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- polished chrome lever
- swivelling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-MF1



INOX



**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**

- głowica ceramiczna
- w całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- whole made of stainless steel AISI-304
- swivelling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-MF2




INOX


**KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET**


- głowica ceramiczna
- w całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø35 mm
- ceramic headwork valve
- whole made of stainless steel AISI-304
- swivelling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-210


**NALEWAK
FILLER NOZZLE**


- materiał: mosiądz chromowany
- przepływ wody od 26 l/min do 36 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø22 mm
- materiał: chromed brass
- flow rate 26 l/min to 36 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø22 mm

AG-9400


**KRAN URUCHAMIANY PRZYCISKIEM
BUTTON TAP**

- korpus: mosiądz chromowany
- natychmiastowe otwieranie/zamykanie
- regulowany strumień wody
- otwór montażowy Ø25 mm
- body: chromed brass
- instantaneous opening/closing
- adjusting water jet
- counter hole diameter Ø25 mm

AG-8200
AG-82MX



KRAN URUCHAMIANY PRZECISKIEM BUTTON TAP

- korpus: mosiądz chromowany
- kran z włącznikiem czasowym
- **AG-82MX** wyposażony w mieszacz ręczny
- body: chromed brass
- faucet with pulsing switch
- **AG-82MX** control lever on the side

SYMBOL

AG-8200


AG-82MX

PRZYLĄCZE
CONNECTION

1/2"

M10x1


AG-306



NALEWAK FILLER NOZZLE

- materiał: mosiądz chromowany
- obrotowa wylewka 90°
- otwór montażowy Ø22 mm
- material: chromed brass
- swiveling spout 90°
- counter hole diameter Ø22 mm


AG-306/17



NALEWAK FILLER NOZZLE

- materiał: mosiądz chromowany
- obrotowa wylewka 90°
- otwór montażowy Ø35 mm
- material: chromed brass
- swiveling spout 90°
- counter hole diameter Ø35 mm

AG-910
AG-912



NALEWAK FILLER NOZZLE

- materiał: mosiądz chromowany
- obrotowa wylewka 90°
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø22 mm (**AG-910**) lub Ø28 mm (**AG-912**)
- material: chromed brass
- swiveling spout 90°
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø22 mm (**AG-910**) or Ø28 mm (**AG-912**)

SYMBOL

AG-910

AG-912


PRZYLĄCZE (A)
CONNECTION

1/2"

3/4"

AG-SF
AG-SF INOX

BEST SELLER




RURKA WYLEWOWA ŚCIENNA
WALL MOUNT SPOUT TUBE

- wykonana z mosiądzu chromowanego lub ze stali nierdzewnej AISI-304
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø22 mm
- spout tube made of chromed brass or stainless steel AISI-304
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø22 mm

SYMBOL	AG-115SF	AG-150SF INOX	AG-115SF INOX	AG-170SF	AG-180SF INOX	AG-190SF INOX
WYMIARY DIMENSIONS	A=115 mm B=155 mm C=75 mm	A=150 mm B=200 mm C=75 mm	A=105 mm B=155 mm C=90 mm	A=170 mm B=220 mm C=75 mm	A=170 mm B=210 mm C=90 mm	A=190 mm B=240 mm C=75 mm

AG-W002




WYLEWKA ŚCIENNA
WALL MOUNT SPOUT

- materiał: mosiądz chromowany
- wylewka ścienna z przyłączem gwintowanym
- material: chromed brass
- wall mount spout with threaded connection

AG-170T(M)
AG-170T
AG-170T(D)

BEST SELLER




RURKA WYLEWOWA
SPOUT TUBE

- materiał: mosiądz chromowany
- obrotowa wylewka
- przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar
- otwór montażowy Ø22 mm
- materiał: chromed brass
- swiveling spout
- flow rate 26 l/min to 32 l/min at pressure 3 to 5 bar
- counter hole diameter Ø22 mm

SYMBOL	AG-170T(M)	AG-170T	AG-170T(D)
WYMIARY DIMENSIONS	A=135 mm, B=145 mm, C=195 mm, D=22 mm	A=180 mm, B=175 mm, C=225 mm, D=22 mm	A=180 mm, B=215 mm, C=275 mm, D=52 mm

AG-1126CE




KRAN Z WŁĄCZNIKIEM ELEKTRYCZNYM
ELECTRIC WATER FAUCET WITH SWITCH

- wykonany z PCV
- w komplecie pompa zanurzeniowa 10 l/min., zasilanie: 12 V
- made of PVC
- set include submersible water pump 10 l/min., supply voltage: 12 V

**AG-8025E****BEST SELLER**


AG-8025EP
 pilot sterujący na zapytanie
 remote controller for request

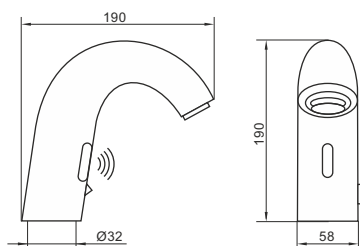
 PRZYŁĄCZA
 CONNECTIONS

1/2"

KRAN ELEKTRYCZNY NA FOTOKOMÓRKĘ
ELECTRICAL TAP ON PHOTOCELL

- korpus: mosiądz chromowany
- zasięg działania czujnika do 10 cm
- funkcja start/stop
- zasilany bateriami 4x1.5V (napięcie wyjściowe 6V) lub napięciem sieciowym 230 V
- przepływ wody ok. 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar
- wyposażony w mieszacz ręczny
- na zapytanie pilot sterujący **AG-8025EP**
- body: chromed brass
- operating distance up to 10 cm
- start/stop function
- powered by batteries 4x1.5V (output voltage 6V) or supply voltage 230 V
- flow rate 6 l/min at pressure 3 bar
- control lever on the side
- **AG-8025EP** remote controller for request

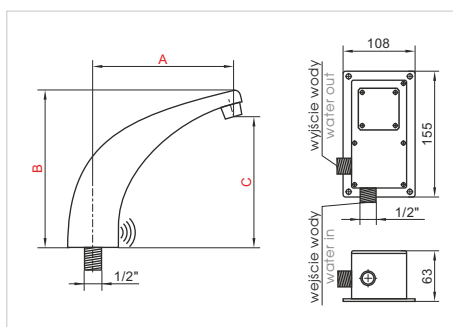AG-3180
AG-3190

KRAN ELEKTRYCZNY NA FOTOKOMÓRKĘ
ELECTRICAL TAP ON PHOTOCELL


- korpus: mosiądz chromowany
- zasięg działania czujnika do 60 cm
- funkcja start/stop
- zasilany bateriami lub napięciem sieciowym 230 V
- przepływ wody ok. 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar
- otwór montażowy Ø25 mm
- body: chromed brass
- operating distance up to 60 cm
- start/stop function
- powered by batteries or supply voltage 230 V
- flow rate 6 l/min at pressure 3 bar
- counter hole diameter Ø25 mm

SYMBOL


AG-3180**AG-3190**WYMIARY
DIMENSIONS

A=140 mm, B=120 mm, C=85 mm

A=130 mm, B=155 mm, C=120 mm

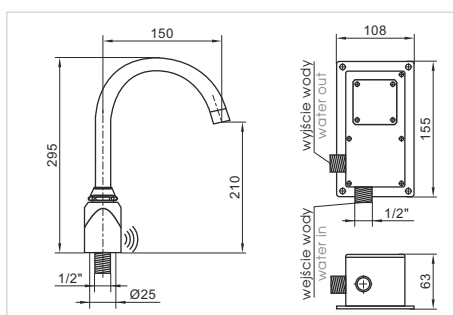AG-150E
KRAN ELEKTRYCZNY
NA FOTOKOMÓRKĘ
ELECTRICAL TAP
ON PHOTOCELL


- zasięg działania czujnika do 60 cm
- funkcja start/stop
- zasilany bateriami lub napięciem sieciowym 230 V
- przepływ wody ok. 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar
- otwór montażowy Ø25 mm
- operating distance up to 60 cm
- start/stop function
- powered by batteries or supply voltage 230 V
- flow rate 6 l/min at pressure 3 bar
- counter hole diameter Ø25 mm

AG-3015N
AG-3015NP
**AG-3015N****AG-3015NP**
 zawór bezdotykowy
 range sensor

 pilot sterujący
 remote controller


BEZDOTYKOWY ZAWÓR UMYWALKOWY
RANGE SENSOR FOR FAUCETS

- zasięg działania czujnika do 30 cm
- funkcja start/stop
- zasilany bateriami lub napięciem z sieci 230 V (IP54)
- maksymalny czas przepływu wody 30-60 s
- opcjonalnie pilot do regulacji **AG-3015NP**, dystansu czujki, czasu wypływu i zwłoki zamknięcia
- operating distance up to 30 cm
- start/stop function
- powered by batteries or supply voltage 230 V (IP54)
- maximum water flow time 30-60 sec
- optional remote controller **AG-3015NP** to adjust sensor distance, flushing and delay time


AG-20
BEST SELLER

**WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH**


- czas przepływu wody 10 s
- współpracuje z zaworem mieszającym
- przyłącza: 1/2"

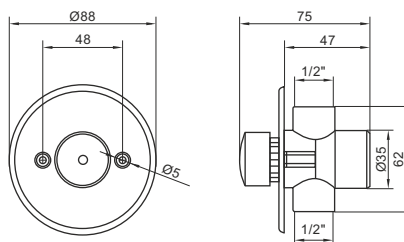- water flow time 10 sec
- perfectly fits with water mixer
- connections: 1/2"

AG-35

**WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH**


- czas przepływu wody 4-25 s (regulacja)
- współpracuje z zaworem mieszającym
- przyłącza: 1/2"

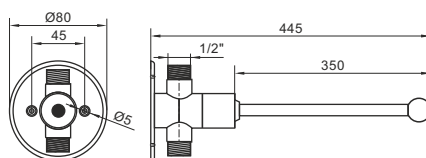- water flow time 4-25 sec (adjustable)
- perfectly fits with water mixer
- connections: 1/2"

AG-RCP

**DRAŻEK KOLANOWY
KNEE OPERATED TAP**

- czas przepływu wody 10 s
- współpracuje z zaworem mieszającym
- przyłącza: 1/2"

- water flow time 10 sec
- perfectly fits with water mixer
- connections: 1/2"


AG-MW20

**ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE**

- regulacja temp. za pomocą pokrętła
- współpracuje z wyłącznikiem czasowym
- przyłącza: 1/2"

- adjusting temp. by knob
- perfectly fits with pulsing switch
- connections: 1/2"

AG-MW20ECO


BEST SELLER


ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

- regulacja temp. za pomocą pokrętki
- współpracuje z wyłącznikiem czasowym
- przyłącza: 1/2"

- adjusting temp. by knob
- perfectly fits with pulsing switch
- connections: 1/2"


AG-MW824


ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

- regulacja temp. za pomocą pokrętki
- współpracuje z wyłącznikiem czasowym
- przyłącza: 1/2"

- adjusting temp. by knob
- perfectly fits with pulsing switch
- connections: 1/2"


AG-MW830


ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

- regulacja temp. za pomocą pokrętki
- współpracuje z wyłącznikiem czasowym
- przyłącza: 1/2"

- adjusting temp. by knob
- perfectly fits with pulsing switch
- connections: 1/2"


AG-MW20L


ZAWÓR MIESZAJĄCY Z DŹWIGNIĄ
MIXING VALVE WITH LEVER

- regulacja temp. za pomocą dźwigni
- montaż w panelu
- współpracuje z wyłącznikiem czasowym
- przyłącza: 1/2"


- adjusting temp. by lever
- mounting in the panel
- perfectly fits with pulsing switch
- connections: 1/2"

AG-MWCT



ZAWÓR MIESZAJĄCY Z TERMOSTATEM
MIXING VALVE WITH TEMP. ADJUSTER

- regulacja temp. za pomocą pokrętki (7 stopniowa skala regulacji)
- współpracuje z wyłącznikiem czasowym
- przyłącza: 1/2"


- adjusting temp. by knob (7 points adjustment scale)
- perfectly fits with pulsing switch
- connections: 1/2"

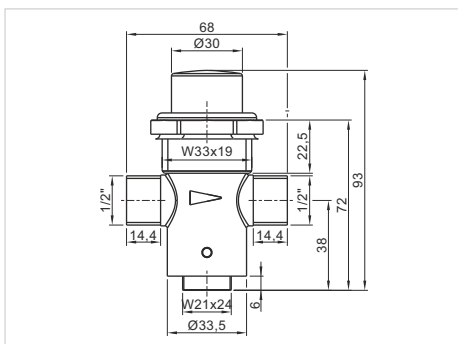AG-MW8700R

**WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH**

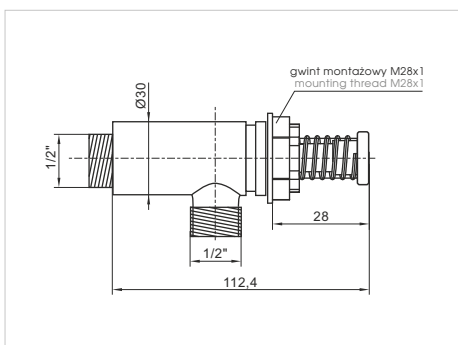
- czas przepływu wody 10 s lub z regulacją 0-40 s
- przepływ wody: 17 l/min.
- przyłącza 1/2"
- water flow time 10 sec or adjustable 0-40 sec
- water flow rate: 17 l/min.
- connection 1/2"

AG-MW8600

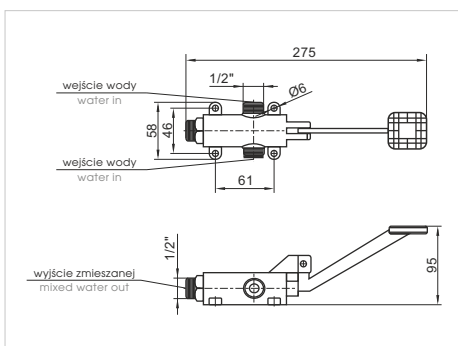**WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH**

- współpracuje z zaworem mieszającym
- przyłącza 1/2"
- perfectly fits with water mixer
- connection 1/2"

AG-171

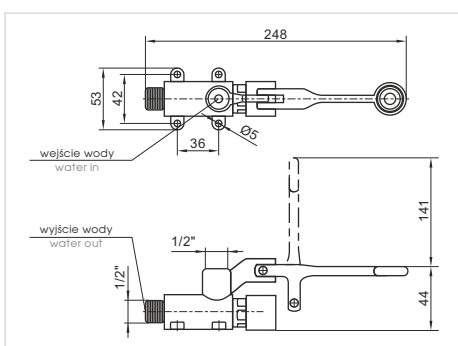**PEDAŁ MIESZAJĄCY
MIXING PEDAL**

- równomierne mieszanie wody (brak regulacji)
- przyłącza 1/2"
- equal water mixing (not adjustable)
- connection 1/2"

AG-864P

**PEDAŁ Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
TIMED PEDAL TAP**

- czas przepływu wody 7-10 s
- możliwy montaż podłogowy lub ścienny
- water flow time 7-10 sec
- possible floor or wall mounting

AG-PS5



**ZAWÓR KULOWY
BALL VALVE**

- wykonany z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass

AG-PS6




**ZAWÓR KULOWY
BALL VALVE**

- wykonany z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass

SYMBOL	AG-PS509	AG-PS510	AG-PS512
PRZYŁĄCZA CONNECTIONS	3/8"	1/2"	3/4"

SYMBOL	AG-PS608	AG-PS609	AG-PS610	AG-PS612
PRZYŁĄCZA CONNECTIONS	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"

AG-NR
AG-NR19



**NYPEL
REDUKCYJNY
REDUCING NIPPLE**


- wykonany z mosiądzu chromowanego
- made of chromed brass

SYMBOL	AG-NR	AG-NR19
WYMIARY DIMENSIONS	A=8,5 mm, B=Ø18 mm	A=10 mm, B=Ø19 mm
PRZYŁĄCZA CONNECTIONS	3/4" x 1/2"	3/4" x 1/2"

AG-1K, AG-4K



HEAVY DUTY




**WĄŻ DO BATERII
ZE SPRYSKIWACZEM
HOSE FOR
PRE-RINSE UNIT**

- przyłącza: 1/2"
- wzmocniony na końcach
- connections: 1/2"
- reinforced ends

AG-K100



HEAVY DUTY




**WĄŻ DO BATERII
ZE SPRYSKIWACZEM
HOSE FOR
PRE-RINSE UNIT**

- przyłącza: 1/2"
- w pancerzu ze stali nierdzewnej
- connections: 1/2"
- in stainless steel armor - high durability

SYMBOL	AG-1K	AG-4K
DŁUGOŚĆ LENGTH	1,1 m	2 m

SYMBOL	AG-K100
DŁUGOŚĆ LENGTH	1 m

AG-3X



**WĄŻ W OPŁOCIE
BRAIDED HOSE**


- przyłącza: 1/2" x 3/8"
- w oplocie ze stali nierdzewnej
- connections: 1/2" x 3/8"
- stainless steel braid

SYMBOL	AG-3X00	AG-3X200
DŁUGOŚĆ LENGTH	1,3 m	2 m



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W KOTŁE WARZELNYM
EXAMPLE OF APPLICATION IN BOILING PAN

AG-RSNV16IX
AG-RSNV18IX
AG-RSNV22IX

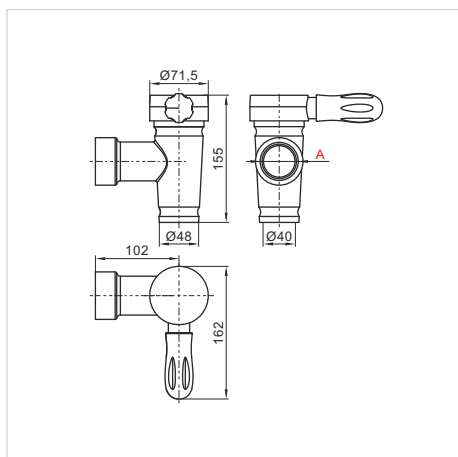

ZAWÓR KOTŁA WARZELNEGO DRAIN TAP FOR BOILING PAN

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwarcie 180°
- silikonowe uszczelki
- na zapytanie o-ringi uszczelniające do zaworów:
 - AG-RSNVIXOR37 (37x4,5 mm)
 - AG-RSNVIXOR53 (53x4 mm)
- made of stainless steel AISI-304
- opening 180°
- silicone gaskets
- sealing O-rings for valves on request:
 - AG-RSNVIXOR37 (37x4,5 mm)
 - AG-RSNVIXOR53 (53x4 mm)



o-ring uszczelniający
na zapytanie
sealing o-ring on request

SYMBOL

AG-RSNV16IX

AG-RSNV18IX

BEST SELLER

AG-RSNV22IX



PRZYLĄCZE (A)
CONNECTION

1 1/4"

1 1/2"

2"


AG-TUBGR150
AG-TUBGR1000

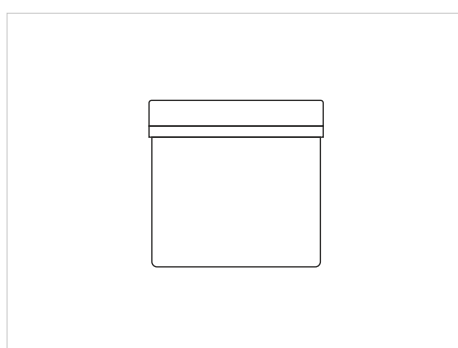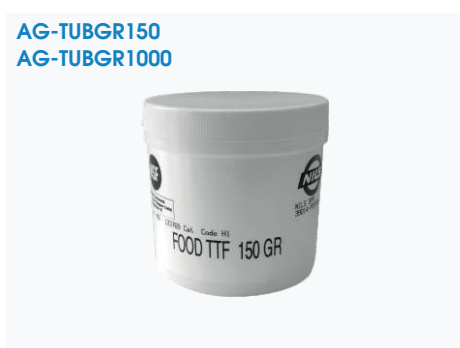

SMAR ALIMENTARY GREASE

- stosowany do zaworów kotłów warzelnych
- waga: 150 g lub 1000 g
- using for drain taps
- weight: 150 g or 1000 g


AG-RDGP10

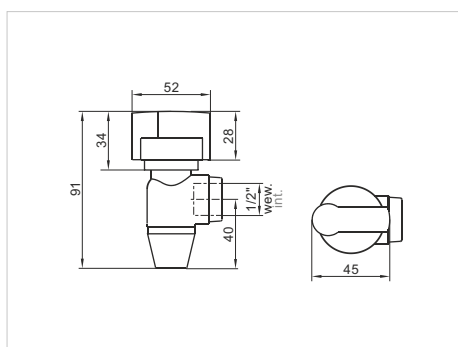

ZAWÓR SPUSTOWY OLEJU 1/2" OIL DRAIN VALVE 1/2"

- wykonany z chromowanego miedzi
- odporny na temperaturę do +300°C
- przyłącza: 1/2"
- made of chromed brass
- resistant for temperature up to +300°C
- connection: 1/2"

KZ-KOSZ

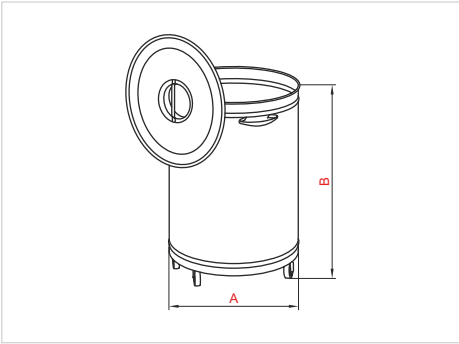


KOSZ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ
DUSTBIN WITH LID

- wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
- hermetyczne dno
- made of stainless steel AISI-304
- hermetic bottom

SYMBOL	KZ-KOSZ50	KZ-KOSZ75	KZ-KOSZ90
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø390 mm, B=605 mm	A=Ø450 mm, B=605 mm	A=Ø450 mm, B=685 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	50 l	75 l	90 l

KZ-KOSZP

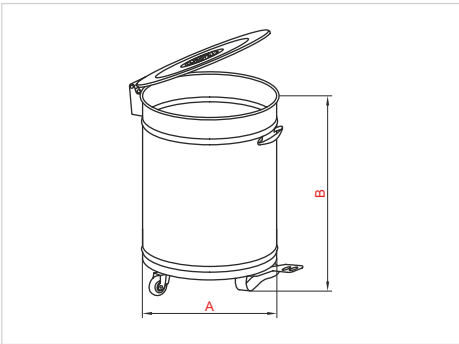

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM
FOOT PEDAL DUSTBIN

- wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304
- hermetyczne dno
- made of stainless steel AISI-304
- hermetic bottom

SYMBOL	KZ-KOSZP50 BEST SELLER	KZ-KOSZP75	KZ-KOSZP90
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø390 mm, B=605 mm	A=Ø450 mm, B=605 mm	A=Ø450 mm, B=685 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	50 l	75 l	90 l




POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

- wersja **STANDARD** wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 o grubości blachy 0,8 mm
- wersja **BASIC „S”** - wykonana ze stali nierdzewnej AISI-201 o grubości blachy 0,6/0,7 mm
- optymalne rozwiązanie do przechowywania i transportu żywności
- mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, barmach i podgrzewaczach
- **STANDARD** version made of stainless steel AISI-304 of thickness 0,8 mm
- **BASIC** version **„S”** made of stainless steel AISI-201 of thickness 0,6/0,7 mm
- perfect solutions for food storage and transport
- can be used in convection ovens, refrigerators, bain-maries and heaters

GN2/1



ROZMIAR / SIZE: 650 x 530 mm



POJEMNIK GASTRONOMICZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER


- wymiary: 650 x 530 mm
- dimensions: 650 x 530 mm

SYMBOL	KZ-GN2102 KZ-GN2102 S	KZ-GN2104 KZ-GN2104 S	KZ-GN21065 KZ-GN21065 S	KZ-GN2110 KZ-GN2110 S	KZ-GN2115 KZ-GN2115 S	KZ-GN2120 KZ-GN2120 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	6,5 l	12,0 l	18,5 l	30,0 l	44,5 l	58,5 l

GN1/1



ROZMIAR / SIZE: 530 x 325 mm



POJEMNIK GASTRONOMICZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER


- wymiary: 530 x 325 mm
- dimensions: 530 x 325 mm

SYMBOL	KZ-GN1102 KZ-GN1102 S	KZ-GN1104 KZ-GN1104 S	KZ-GN11065 KZ-GN11065 S	KZ-GN1110 KZ-GN1110 S	KZ-GN1115 KZ-GN1115 S	KZ-GN1120 KZ-GN1120 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	2,5 l	5,5 l	9,0 l	14,0 l	21,0 l	28,0 l

GN2/3



ROZMIAR / SIZE: 354 x 325 mm




POJEMNIK GASTRONOMICZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER

- wymiary: 354 x 325 mm
- dimensions: 354 x 325 mm

SYMBOL	KZ-GN2302 KZ-GN2302 S	KZ-GN2304 KZ-GN2304 S	KZ-GN23065 KZ-GN23065 S	KZ-GN2310 KZ-GN2310 S	KZ-GN2315 KZ-GN2315 S	KZ-GN2320 KZ-GN2320 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	1,8 l	3,5 l	5,5 l	9,0 l	13,5 l	18,0 l

GN1/2

ROZMIAR / SIZE: 325 x 265 mm


**POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER**


■ wymiary: 325 x 265 mm

■ dimensions: 325 x 265 mm

SYMBOL	KZ-GN1202 KZ-GN1202 S	KZ-GN1204 KZ-GN1204 S	KZ-GN12065 KZ-GN12065 S	KZ-GN1210 KZ-GN1210 S	KZ-GN1215 KZ-GN1215 S	KZ-GN1220 KZ-GN1220 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	1,2 l	2,5 l	4,0 l	6,5 l	9,5 l	12,5 l

GN1/3

ROZMIAR / SIZE: 325 x 176 mm


**POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER**


■ wymiary: 325 x 176 mm

■ dimensions: 325 x 176 mm

SYMBOL	KZ-GN1302 KZ-GN1302 S	KZ-GN1304 KZ-GN1304 S	KZ-GN13065 KZ-GN13065 S	KZ-GN1310 KZ-GN1310 S	KZ-GN1315 KZ-GN1315 S	KZ-GN1320 KZ-GN1320 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	0,7 l	1,5 l	2,5 l	4,0 l	5,7 l	7,7 l

GN1/4

ROZMIAR / SIZE: 265 x 162 mm


**POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER**


■ wymiary: 265 x 162 mm

■ dimensions: 265 x 162 mm

SYMBOL	KZ-GN1402 KZ-GN1402 S	KZ-GN1404 KZ-GN1404 S	KZ-GN14065 KZ-GN14065 S	KZ-GN1410 KZ-GN1410 S	KZ-GN1415 KZ-GN1415 S	KZ-GN1420 KZ-GN1420 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	0,5 l	1,0 l	1,8 l	2,8 l	4,0 l	5,5 l

GN2/4

ROZMIAR / SIZE: 530 x 162 mm


**POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER**

■ wymiary: 530 x 162 mm


■ dimensions: 530 x 162 mm

SYMBOL	KZ-GN2402	KZ-GN2404 KZ-GN2404 S	KZ-GN24065 KZ-GN24065 S	KZ-GN2410 KZ-GN2410 S	KZ-GN2415 KZ-GN2415 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=20 mm	H=40 mm	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	1,1 l	2,4 l	4,0 l	6,0 l	9,0 l

GN2/8



ROZMIAR / SIZE: 325 x 132 mm



POJEMNIK GASTRONOMICZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER

■ wymiary: 325 x 132 mm


■ dimensions: 325 x 132 mm

SYMBOL	KZ-GN28065	KZ-GN2810	KZ-GN2815
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	1,5 l	2,7 l	4,2 l

GN1/6



ROZMIAR / SIZE: 176 x 162 mm



POJEMNIK GASTRONOMICZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER

■ wymiary: 176 x 162 mm

■ dimensions: 176 x 162 mm

SYMBOL	KZ-GN16065 KZ-GN16065 S	KZ-GN1610 KZ-GN1610 S	KZ-GN1615 KZ-GN1615 S	KZ-GN1620 KZ-GN1620 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=65 mm	H=100 mm	H=150 mm	H=200 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	1,0 l	1,6 l	2,4 l	3,4 l

GN1/9



ROZMIAR / SIZE: 176 x 108 mm




POJEMNIK GASTRONOMICZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER

■ wymiary: 176 x 108 mm

■ dimensions: 176 x 108 mm

SYMBOL	KZ-GN19065 KZ-GN19065 S	KZ-GN1910 KZ-GN1910 S
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=65 mm	H=100 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	0,5 l	0,9 l

GNC



POKRYWKA DO POJEMNIKA GN ZE STALI NIERDZEWNEJ STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINER LID


■ dostępna do wszystkich pojemników GN

■ available to all sizes of GN containers

SYMBOL	KZ-GNC21 KZ-GNC21 S	KZ-GNC11 KZ-GNC11 S	KZ-GNC23 KZ-GNC23 S	KZ-GNC12 KZ-GNC12 S	KZ-GNC13 KZ-GNC13 S	KZ-GNC14 KZ-GNC14 S	KZ-GNC24 KZ-GNC24 S	KZ-GNC28	KZ-GNC16 KZ-GNC16 S	KZ-GNC19 KZ-GNC19 S
ROZMIAR SIZE	GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 2/4	GN 2/8	GN 1/6	GN 1/9
WYMIARY DIMENSIONS	A=650 mm B=530 mm	A=530 mm B=325 mm	A=354 mm B=325 mm	A=325 mm B=265 mm	A=325 mm B=176 mm	A=265 mm B=162 mm	A=530 mm B=162 mm	A=325 mm B=132 mm	A=176 mm B=162 mm	A=176 mm B=108 mm



KZ-VG36




KUWETA DO LODÓW
ICE-CREAM CONTAINER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- wymiary: 360 x 165 mm
- made of stainless steel AISI-304
- dimensions: 360 x 165 mm

SYMBOL	KZ-VG3607	KZ-VG3612 BEST SELLER	KZ-VG3615	KZ-VG3618 BEST SELLER
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=70 mm	H=120 mm	H=150 mm	H=180 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	3,0 l	5,2 l	6,5 l	8,0 l

KZ-VG363
KZ-VG362




KUWETA DO LODÓW
ICE-CREAM CONTAINER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- wymiary: 360 x 250 mm
- made of stainless steel AISI-304
- dimensions: 360 x 250 mm

SYMBOL	KZ-VG3638	KZ-VG3622	KZ-VG3625	KZ-VG3628
WYSOKOŚĆ HEIGHT	H=80 mm	H=120 mm	H=150 mm	H=180 mm
POJEMNOŚĆ CAPACITY	5,5 l	8,5 l	10,5 l	13,0 l


KP-CP-20-24



KUWETA OKRĄGŁA
DO LODÓW
ICE-CREAM ROUND
CONTAINER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- pojemność: 7,3 l
- made of stainless steel AISI-304
- capacity: 7,3 l

KP-CP-20-24AR




BEST SELLER

KUWETA OKRĄGŁA
DO LODÓW
ANTYROTACYJNA
ANTI-ROTATION
ICE-CREAM ROUND
CONTAINER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- pojemność: 7,3 l
- made of stainless steel AISI-304
- capacity: 7,3 l

KP-CP-K2



KP-CP-20-24AR




KP-CP-K2

KOŁNIERZ MOCUJĄCY
MOUNTING FLANGE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- stosowany z kulekami antyrotacyjnymi
- made of stainless steel AISI-304
- using with anti-rotation containers

KP-C-03C
KP-C24C
KP-C365




★ PREMIUM

KOŁNIERZ Z POKRYWKĄ MOUNTING FLANGE WITH LID

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- stosowany z okrągłymi kuwetami na lody
- made of stainless steel AISI-304
- using with ice-cream round containers
- KP-C-03C zestaw / set
- KP-C24C pokrywka / lid
- KP-C365 kołnierz / mounting flange

KP-C-03 ECO
KP-C24C ECO
KP-C365 ECO




★ STANDARD

BEST SELLER

KOŁNIERZ Z POKRYWKĄ MOUNTING FLANGE WITH LID

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- stosowany z okrągłymi kuwetami na lody
- made of stainless steel AISI-304
- using with ice-cream round containers
- KP-C-03 ECO zestaw / set
- KP-C24C ECO pokrywka / lid
- KP-C365 ECO kołnierz / mounting flange


KP-CP-20-125



KUWETA OKRĄGŁA DO LODÓW ICE-CREAM ROUND CONTAINER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- pojemność: 3,9 l
- made of stainless steel AISI-304
- capacity: 3,9 l


KP-CP-20-125AR



KUWETA OKRĄGŁA DO LODÓW ANTIROTACYJNA ANTI-ROTATION ICE-CREAM ROUND CONTAINER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- pojemność: 3,9 l
- made of stainless steel AISI-304
- capacity: 3,9 l


KP-AVP-27121

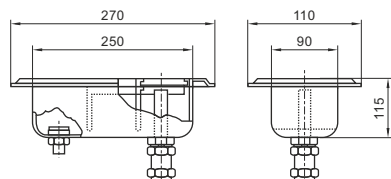

POJEMNIK DO MYCIA SZTUĆCÓW UTENSIL WASHER FOR ICE-CREAM

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- posiada przyłącza 3/8" i 1/2"
- made of stainless steel AISI-304
- connections 3/8" and 1/2"


KP-AVPA SET

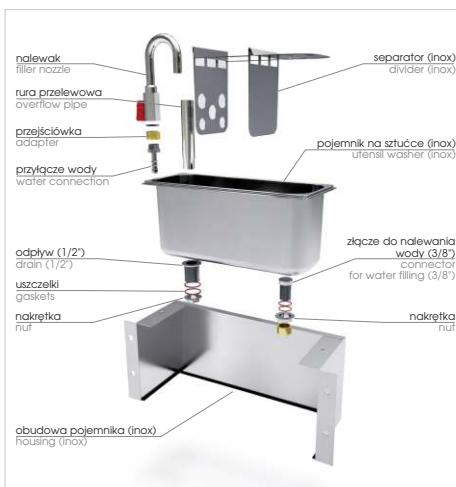

POJEMNIK DO MYCIA SZTUĆCÓW UTENSIL WASHER FOR ICE-CREAM

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- zestaw zawiera separator, rurę przelewową oraz adapter montażowy
- otwór spustowy: 1/2"
- złącze do nalewania wody: 3/8"
- made of stainless steel AISI-304
- set includes a separator, overflow pipe and a mounting adapter
- drain hole: 1/2"
- connector for water filling: 3/8"


AG-VPACF

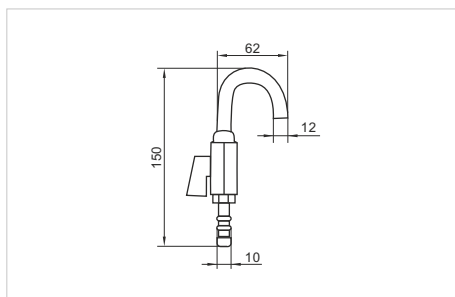

**NALEWAK
FILLER NOZZLE**

- wykonany z chromowanego mosiądzu
- made of chromed brass


AG-RBICEC

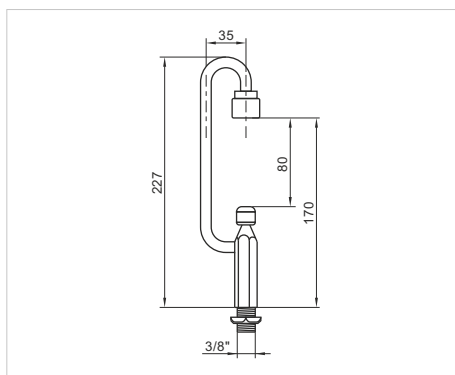

**SPRYSKIWACZ DO GAŁKOWNIC
SCOOP SHOWER FAUCET**

- wykonany z chromowanego mosiądzu
- made of chromed brass


KP-LVPCA

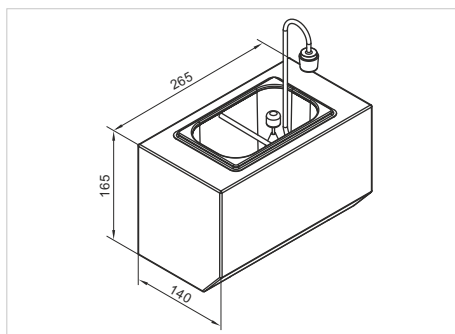

**POJEMNIK DO MYCIA GAŁKOWNIC
UTENSIL WASHER
FOR ICE-CREAM SCOOPS**


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- zestaw wyposażony w wylewkę
- dodatkowo otwory umożliwiające podwieszenie
- wymiary (HxSxD): 165 x 265 x 140 mm
- made of stainless steel AISI-304
- the set include spout tube
- holes for hanging
- dimensions (HxWxD): 165 x 265 x 140 mm

KP-LVPCAD

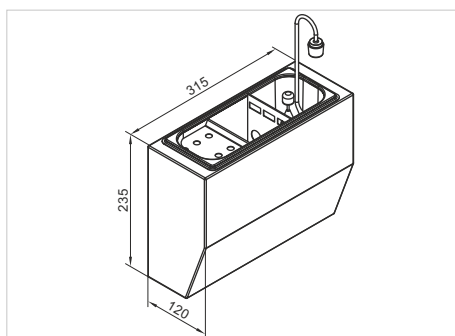

**POJEMNIK DO MYCIA GAŁKOWNIC
UTENSIL WASHER
FOR ICE-CREAM SCOOPS**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- zestaw wyposażony w wylewkę
- dodatkowo otwory umożliwiające podwieszenie
- wymiary (HxSxD): 235 x 315 x 120 mm
- made of stainless steel AISI-304
- the set include spout tube
- holes for hanging
- dimensions (HxWxD): 235 x 315 x 120 mm

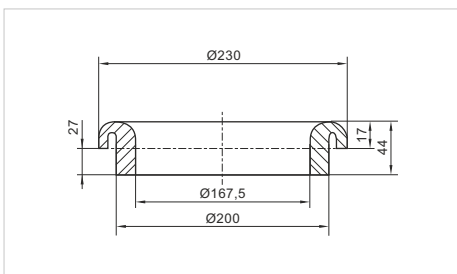


OŚŁONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- wykonana z gumy
- kolory: czarny, niebieski, żółty, czerwony oraz zielony

- made of rubber
- colors: black, blue, yellow, red and green

SYMBOL	KP-DG BLACK	KP-DG BLUE	KP-DG YELLOW	KP-DG RED	KP-DG GREEN
KOLOR COLOR	czarny black	niebieski blue	żółty yellow	czerwony red	zielony green

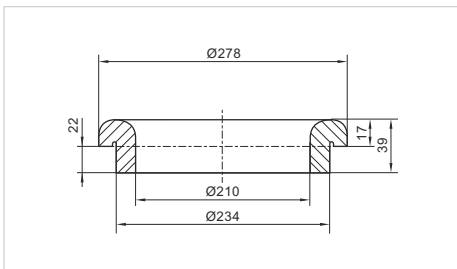


OŚŁONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- wykonana z gumy
- kolory: niebieski, czerwony oraz zielony

- made of rubber
- colors: blue, red and green

SYMBOL	KP-DG-6 BLUE	KP-DG-6 YELLOW	KP-DG-6 GREEN
KOLOR COLOR	niebieski blue	żółty yellow	zielony green

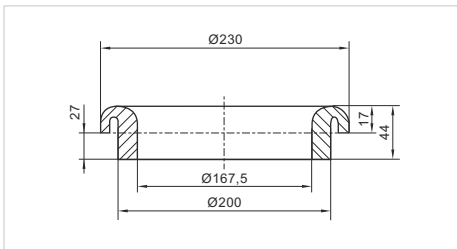


OŚŁONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- wykonana z gumy (NBR 70 ± 5 Shorea)


- made of rubber (NBR 70 ± 5 Shore'a)

SYMBOL	KP-DG-7 BLUE	KP-DG-7 YELLOW	KP-DG-7 GREEN	KP-DG-7 RED	KP-DG-7 BLACK	KP-DG-7 ORANGE	KP-DG-7 GREY
KOLOR COLOR	niebieski (RAL5015) blue (RAL5015)	żółty (RAL1016) yellow (RAL1016)	zielony (RAL6018) green (RAL6018)	czerwony (RAL3020) red (RAL3020)	czarny black	pomarańczowy orange	szary grey

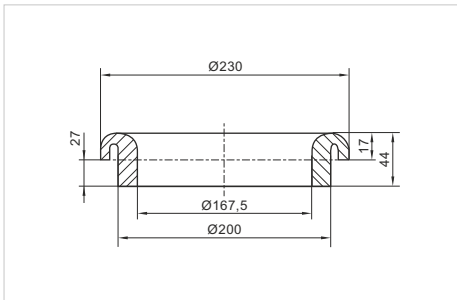


OŚŁONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- wykonana z czarnej gumy (NBR 70 ± 5 Shorea)
- silny magnes do wychwytywania metalowych sztućców
- magnes z powłoką PE na uchwycie ze stali nierdzewnej, wym. 120 x 35 mm
- KP-DG71-20 - z półotwartym uchwytem
- made of black rubber (NBR 70 ± 5 Shore'a)
- version with strong magnet to catch metal cutlery
- PE enclosed magnet on stainless steel plate, dim. 120x35 mm
- KP-DG71-20 - ring with half open magnet

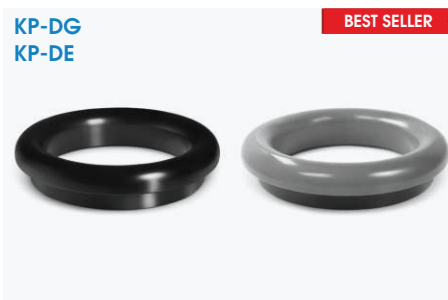

BEST SELLER

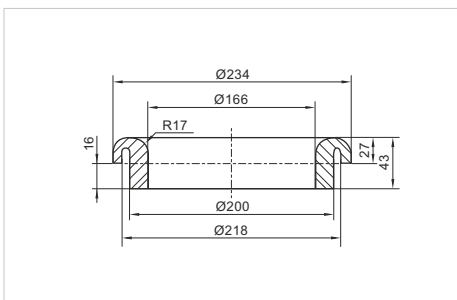


OŚŁONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- KP-DG wykonana z czarnego PCV
- KP-DE wykonana z szarego PCV

- KP-DG made of black PVC
- KP-DE made of grey PVC

KP-DG-2

KP-DS-2




OŚLONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- KP-DG-2 wykonana z czarnej gumy
- KP-DS-2 wykonana z czerwonego silikonu

- KP-DG-2 made of black rubber
- KP-DS-2 made of red silicone

KP-DG-3




OŚLONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- wykonana z czarnej gumy

- made of black rubber

KP-DG-4




OŚLONA OTWORU RESZTKOWEGO BUMPER SCRAP BLOCK RUBBER

- wykonana z szarego NBR

- made of grey NBR

KP-SK

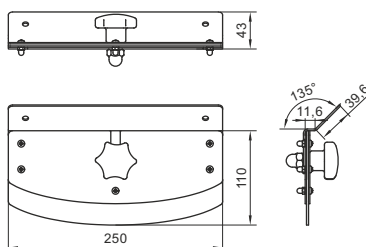

SKROBAK DO TALERZY PLATES SCRAPER

- wykonany ze stali nierdzewnej z silikonowym ściągaczem



- made of stainless steel with silicone welt




**FILTRY DO OKAPÓW
LAMPY LED I AKCESORIA**
**GREASE BAFFLE FILTERS
LED CANOPY LAMP & ACCESSORIES**

KP-FLI

BEST SELLER

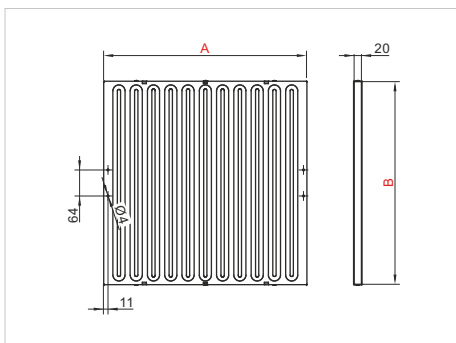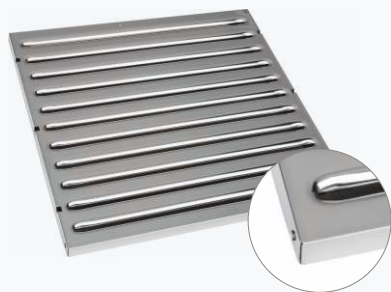

WYKRES SPADKU CIŚNIENIA / PRESSURE DROP DIAGRAM




FILTR DO OKAPÓW GREASE BAFFLE FILTER

■ wykonany ze stali nierdzewnej AISI-430 ■ made of stainless steel AISI-430

SYMBOL	KP-FLI-3050	KP-FLI-4040	KP-FLI-4050	KP-FLI-4545	KP-FLI-5030	KP-FLI-5040	KP-FLI-5050
WYMIARY DIMENSIONS	A=300 mm B=500 mm	A=400 mm B=400 mm	A=400 mm B=500 mm	A=450 mm B=450 mm	A=500 mm B=300 mm	A=500 mm B=400 mm	A=500 mm B=500 mm

INNE ROZMIARY I KształTY DOSTĘPNE NA Zapytanie! / OTHER SIZES & SHAPES AVAILABLE ON REQUEST!

KP-DV-30-IX




ZAWÓR SPUSTU OLEJU Z OKAPU GREASE FILTER VALVE

■ wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
■ made of stainless steel AISI-304

KP-FSI

AiFO PRODUCTION

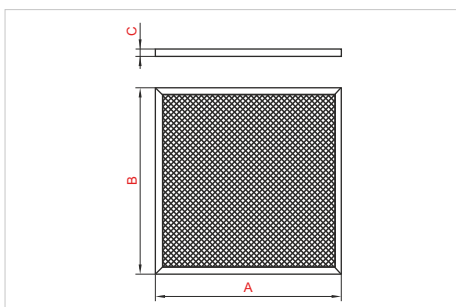

FILTR SIATKOWY PRZECIWTŁUSZCZOWY WIRE MESH GREASE FILTER



■ wykonywany wg specyfikacji klienta
■ siatka: stal nierdzewna AISI-304
■ ramka: AISI-304 / stal ocynkowana
■ inne rozmiary dostępne na zapytanie

■ made according to customer spec.
■ wire mesh: stainless steel AISI-304
■ frame: AISI-304 / zinc-coated steel
■ other sizes available on request!

SYMBOL	KP-FSI-282x282x20	KP-FSI-355x355x20	KP-FSI-495x245x25	KP-FSI-495x495x25
WYMIARY DIMENSIONS	A=282 mm, B=282 mm, C=20 mm	A=355 mm, B=355 mm, C=20 mm	A=495 mm, B=245 mm, C=25 mm	A=495 mm, B=495 mm, C=25 mm

INNE ROZMIARY DOSTĘPNE NA Zapytanie! / OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST!

WYKRES SPADKU CIŚNIENIA / PRESSURE DROP DIAGRAM

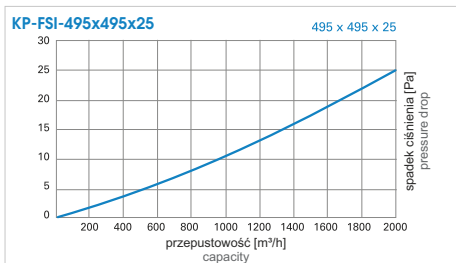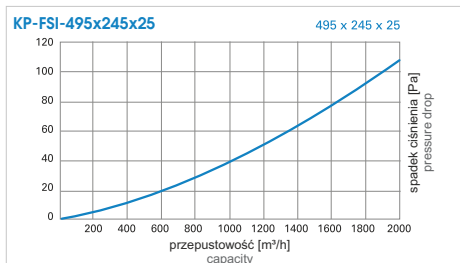


WYMIARY RAMKI (W x H) FRAME DIMENSIONS	495x245x25	495x495x25
GŁĘBOKOŚĆ FILTRA (D) FILTER DEPTH	25	25
OPÓR POZATKOWY INITIAL RESISTANCE	40	25
ZALECANY OPÓR KOŃCOWY RECOMMENDED TERMINAL RESISTANCE	80	80
PRZEPŁYW POWIETRZA AIR FLOW	1000	2000
ZDOLNOŚĆ FILTRWANIA TŁUSZCZU FAT FILTERING EFFICIENCY	90	90



KP-LCE6225



KP-LCE1225




OPRAWA OŚWIETLENIOWA
CANOPY LAMP

- front ze stali nierdzewnej wyposażony w szkło hartowane bezpieczne 4 mm
- otwory do szybkiego montażu
- 3 świetlówki LED (5500 K)
- napięcie zasilania: 230 V
- certyfikaty: CE/EMC/ROHS
- stopień ochrony: IP65
- zużycie energii: 3x10W=30W (KP-LCE6225) i 3x15W=45W (KP-LCE1225)
- stainless steel front with 4 mm tempered safety glass
- holes for quick mounting
- 3 LED tubes (5500 K)
- supply voltage: 230 V
- certification: CE/EMC/ROHS
- protection class: IP65
- energy consumption: 3x10W=30W (KP-LCE6225) and 3x15W=30W (KP-LCE1225)

SYMBOL	KP-LCE6225	KP-LCE1225
WYMIAR (A) DIMENSIONS	A=655 mm	A=1255 mm
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	615 x 202 mm	1215 x 202 mm

KP-DA1




ZAWÓR WENTYLACYJNY
SPOT COOLER

- wykonany z czarnego tworzywa
- stosowany w okapach gastronomicznych w celu regulacji nawiewu i zwiększenia komfortu pracy personelu
- made of black plastic
- used in gastronomy hoods to regulate air flow and increase comfort of personnel





DZ-CF
DZ-CH
DZ-CV



DOZOWNIK KUBKÓW CUP DISPENSER




- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do montażu w blacie
- made of stainless steel AISI-304
- in countertop mounting

ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø83-120 mm
POJEMNOŚĆ KUBKÓW CUPS CAPACITY	237-1420 ml
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø135 mm


SYMBOL	DZ-C3200CF / CH / CV	DZ-C3400CF / CH / CV	DZ-C3500CH / CV
ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø56-81 mm	Ø70-98 mm	Ø101-124 mm
POJEMNOŚĆ KUBKÓW CUPS CAPACITY	177-300 ml	350-710 ml	950-1360 ml
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø106 mm	Ø119 mm	Ø146 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø137 mm, B=Ø97 mm, C=6 mm, D=600 mm	A=Ø150 mm, B=Ø110 mm, C=5 mm, D=601 mm	A=Ø173 mm, B=Ø135 mm, C=7 mm, D=599 mm

JAK DOBRAĆ DOZOWNIK? / HOW TO CHOOSE A DISPENSER?



1.TYP KUBKA CUP TYPE	2.MONTAŻ MOUNTING	3.ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	4.SYMBOL PRODUKTU PRODUCT CODE
PIANKOWY FOAM	POZIOMY LUB 45° HORIZONTAL OR 45°	Ø56-81 mm Ø70-98 mm	DZ-C3200CF DZ-C3400CF
PAPIEROWY PAPER	POZIOMY HORIZONTAL	Ø56-81 mm Ø70-98 mm Ø101-124 mm	DZ-C3200CH DZ-C3400CH DZ-C3500CH
PLASTIKOWY PLASTIC	PIONOWY LUB 45° VERTICAL OR 45°	Ø56-81 mm Ø70-98 mm Ø101-124 mm	DZ-C3200CV DZ-C3400CV DZ-C3500CV

DZ-38850GEW




DOZOWNIK KUBKÓW CUP DISPENSER



- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do montażu pionowego
- made of stainless steel AISI-304
- vertical mounting

ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø83-120 mm
POJEMNOŚĆ KUBKÓW CUPS CAPACITY	237-1420 ml
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø135 mm

DZ-SC20RS
DZ-SC35RS




DOZOWNIK KUBKÓW
CUP DISPENSER

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do montażu pionowego
- na zamówienie możliwość dołączenia pierścienia silikonowego, umożliwiającego zastosowanie każdej średnicy kubka
- made of stainless steel AISI-304
- vertical mounting
- on request possibility to join a silicon ring, for application of each cup diameter

SYMBOL	DZ-SC20RS	DZ-SC35RS
ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø58-78 mm	Ø85-95 mm
POJEMNOŚĆ KUBKÓW CUPS CAPACITY	80-200 ml	250-500 ml
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø94 mm	Ø111 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø127 mm, B=Ø87 mm	A=Ø146 mm, B=Ø106 mm

DZ-SF2000




DOZOWNIK KUBKÓW
CUP DISPENSER

- wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia
- do montażu pionowego i poziomego
- zestaw kompletny z uszczelkami
- made of high-impact plastic
- vertical and horizontal mounting
- set complete with gaskets

SYMBOL	DZ-SF2000	SYMBOL	DZ-SF2000-5A	DZ-SF2000-5B	DZ-SF2000-5E
ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø57-117 mm	ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø89-113 mm	Ø57-98 mm	Ø108-117 mm
WYMIAR (A) DIMENSION	A=615 mm	PRODUKT PRODUCT	uszczelka gasket	uszczelka gasket	uszczelka gasket
PIERŚCIEŃ CLAMP RING	czarne tworzywo black plastic				

DZ-CC

BEST SELLER




DOZOWNIK KUBKÓW
CUP DISPENSER



- wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia
- do montażu pionowego
- made of high-impact plastic
- vertical mounting

SYMBOL	DZ-C2010C	DZ-C2210C	DZ-C2210C18	DZ-C2410C	DZ-C2410C18
ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø38-59 mm	Ø73-98 mm	Ø73-98 mm	Ø73-121 mm	Ø73-121 mm
POJEMNOŚĆ KUBKÓW CUPS CAPACITY	15-70 ml	178-710 ml	178-710 ml	236-1360 ml	236-1360 ml
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø83 mm	Ø124 mm	Ø124 mm	Ø146 mm	Ø146 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø107 mm, B=Ø79 mm, C=393 mm D=22 mm, E=415 mm	A=Ø153 mm, B=Ø121 mm, C=578 mm D=18 mm, E=596 mm	A=Ø153 mm, B=Ø121 mm, C=435 mm D=18 mm, E=455 mm	A=Ø172 mm, B=Ø138 mm, C=578 mm D=18 mm, E=596 mm	A=Ø172 mm, B=Ø138 mm, C=435 mm D=18 mm, E=455 mm

DZ-C3200P
DZ-C3400P
DZ-C3500P

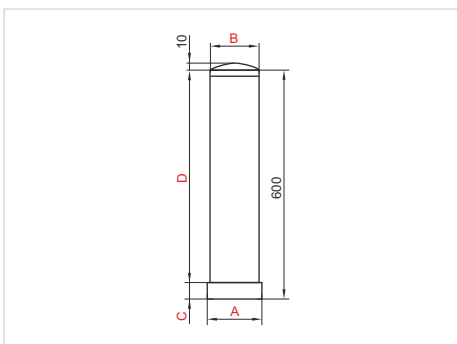

DOZOWNIK KUBKÓW CUP DISPENSER



- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- do montażu ściennego

- made of stainless steel AISI-304
- wall mounting

SYMBOL	DZ-C3200P	DZ-C3400P	DZ-C3500P
ŚREDNICA KUBKÓW DIAMETER OF CUPS	Ø56-81 mm	Ø70-98 mm	Ø101-124 mm
POJEMNOŚĆ KUBKÓW CUPS CAPACITY	177-300 ml	350-710 ml	950-1360 ml
WYMIARY DIMENSIONS	A=Ø101 mm, B=Ø97 mm, C=50 mm, D=550 mm	A=Ø115 mm, B=Ø111 mm, C=50 mm, D=550 mm	A=Ø140 mm, B=Ø136 mm, C=50 mm, D=550 mm

DZ-L2150




ORGANIZER NA POKRYWKI I SŁOMKI LID AND STRAW ORGANIZER

- wykonany ze stali nierdzewnej i tworzywa odpornego na uderzenia
- made of stainless steel and high-impact plastic

WYMIARY (HxSxG) DIMENSIONS (HxWxD)	273 x 216 x 419 mm
---------------------------------------	--------------------


DZ-L320C

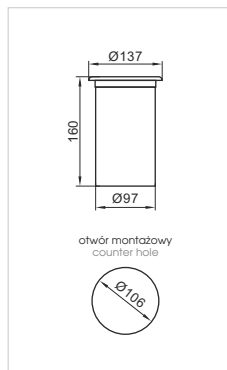

ORGANIZER NA SŁOMKI IN-COUNTER STRAW DISPENSER

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304

DZ-L360C

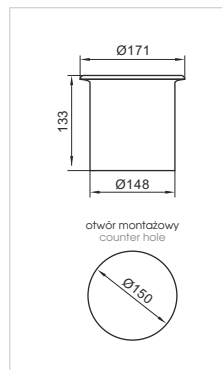


ZSYN NA ŚMIECI IN-COUNTER LARGE TRASH CHUTE

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304

OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø106 mm
---------------------------------	---------

OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	Ø150 mm
---------------------------------	---------

DZ-H2000

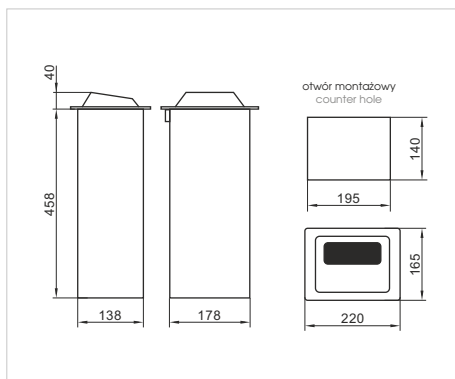
DOZOWNIK SERWETEK
NAPKIN DISPENSER


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- pojemność: do 750 szt.
- otwór montażowy: 140 x 195 mm

- made of stainless steel AISI-304
- capacity: up to 750 pcs.
- counter hole: 140 x 195 mm

WYKOŃCZENIE / FINISH



 stal nierdzewna
 stainless steel

 chrom satynowy
 satin chrome

SYMBOL	DZ-H2000SS	DZ-H2000SC
TYP TYPE	minifold	minifold
WYMIARY SERWETEK NAPKIN SIZES	96 x 167 mm	96 x 167 mm
WYKOŃCZENIE FINISH	SS	SC

DZ-1720

AiFO PRODUCTION

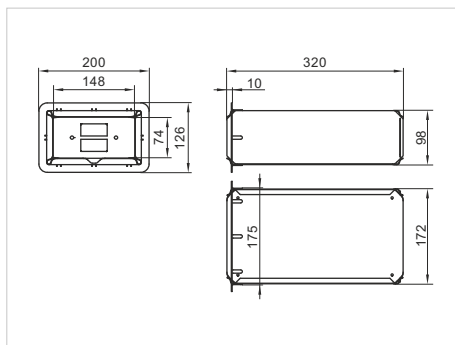

DOZOWNIK SERWETEK
NAPKIN DISPENSER

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 103 x 177 mm

- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 103 x 177 mm

 DZ-OPNS
 DZ-OPNS/MA

AiFO PRODUCTION

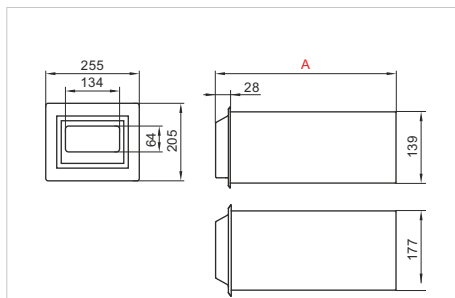
DOZOWNIK SERWETEK
NAPKIN DISPENSER


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

- made of stainless steel AISI-304

SYMBOL	DZ-OPNS	DZ-OPNS/MA
WYMIAR (A) DIMENSION	A=484 mm	A=275 mm
OTWÓR MONTAŻOWY (HxS) COUNTER HOLE (HxW)	141 x 179 mm	141 x 179 mm

 DZ-OPNS2
 DZ-OPNS2/MA

AiFO PRODUCTION

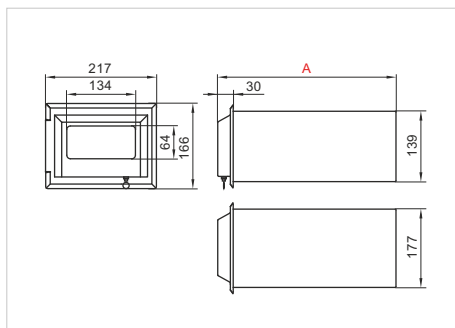
DOZOWNIK SERWETEK
NAPKIN DISPENSER


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 141 x 179 mm

- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 141 x 179 mm

SYMBOL	DZ-OPNS2	DZ-OPNS2/MA
WYMIAR (A) DIMENSION	A=484 mm	A=275 mm

DZ-OPNK

AiFO PRODUCTION

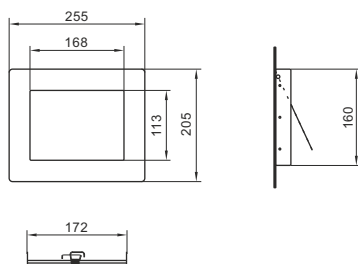

**WRZUTKA KOSZOWA
TRASH CONTAINER**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 162 x 174 mm


- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 162 x 174 mm

DZ-OPNK2

AiFO PRODUCTION



WĄSKA RAMKA
THIN FRAME

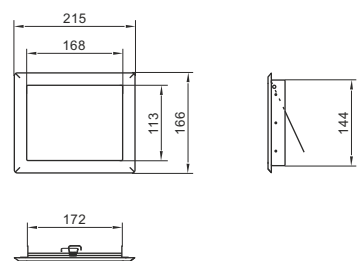


**WRZUTKA KOSZOWA
TRASH CONTAINER**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 146 x 174 mm

- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 146 x 174 mm

DZ-OPNK21

AiFO PRODUCTION

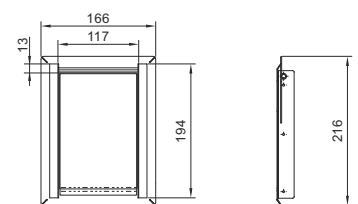


**WRZUTKA KOSZOWA
TRASH CONTAINER**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 117 x 194 mm

- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 117 x 194 mm

DZ-OPNKZ

AiFO PRODUCTION

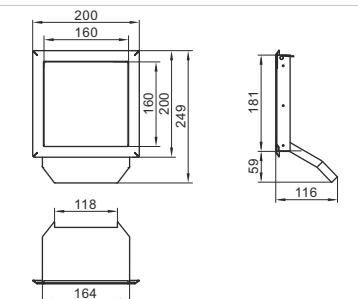


**WRZUTKA KOSZOWA
TRASH CONTAINER**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 183 x 166 mm

- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 183 x 166 mm

DZ-OPNKZD

AiFO PRODUCTION

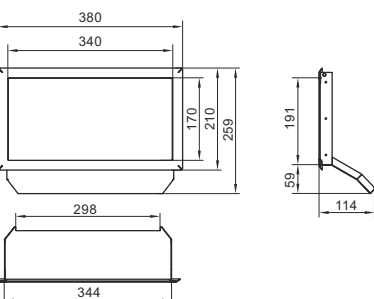



**WRZUTKA KOSZOWA
TRASH CONTAINER**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS): 193 x 346 mm

- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW): 193 x 346 mm

DZ-OPNP
DZ-OPNPD

AiFO PRODUCTION

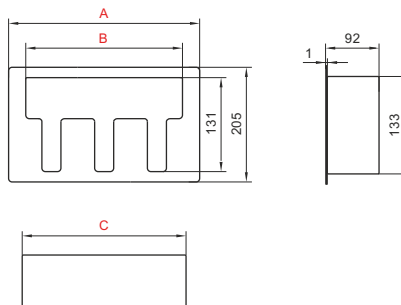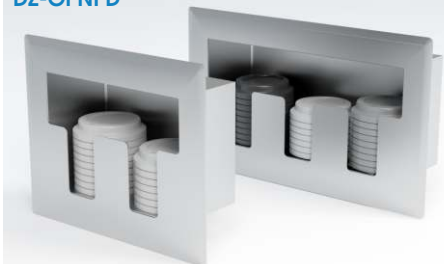
DOZOWNIK POKRYWEK
LID DISPENSER

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- otwór montażowy (HxS):
DZ-OPNP - 135 x 194 mm
DZ-OPNPD - 285 x 136 mm
- made of stainless steel AISI-304
- counter hole (HxW):
DZ-OPNP - 135 x 194 mm
DZ-OPNPD - 285 x 136 mm

SYMBOL


DZ-OPNP**DZ-OPNPD**WYMIARY
DIMENSIONS

A=255 mm, B=190 mm, C=192 mm


A=345 mm, B=280 mm, C=282 mm

DZ-OPNR/O


AiFO PRODUCTION

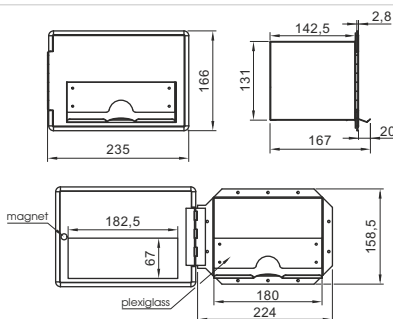
DOZOWNIK MIESZADEŁEK
STIRRERS DISPENSER


- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-430
- przednia osłona wykonana z pleksiglasu
- otwór montażowy (HxS): 131 x 184 mm
- made of stainless steel AISI-430
- front-cover made of plexiglass
- counter hole (HxW): 131 x 184 mm

DZ-900X

**DOZOWNIK SERWETEK
NAPKIN DISPENSER**


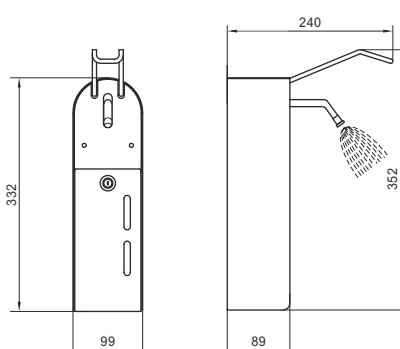
- wykonany ze stali nierdzewnej
- serwetki z dwóch stron dozownika
- pojemność: 150 szt.
- made of stainless steel
- napkins on both sides dispenser
- capacity: 150 pcs.


**DZ-NPLAT2F
DZ-NPLAT2FZ**
AiFO PRODUCTION

**ŁOKCIOWY DOZOWNIK
PŁYNNYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCJI
ELBOW DISPENSER
OF LIQUID DISINFECTION AGENTS**



- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- po odkręceniu dyszy nadaje się do żeli i mydła
- dostępna wersja z pokrętkiem **DZ-NPLAT2F** lub zamkiem **DZ-NPLAT2FZ**
- pojemność: 1000 ml
- montaż dozownika: podwieszany / ścienny
- made of stainless steel AISI-304
- after unscrewing the nozzle, it dispenses gels and soaps
- available version with knob **DZ-NPLAT2F** or lock **DZ-NPLAT2FZ**
- capacity: 1000 ml
- wall mounting

DZ-SH3003
BEST SELLER

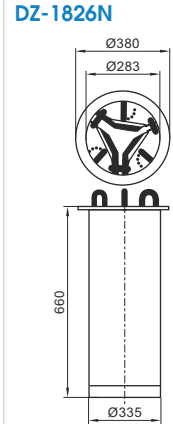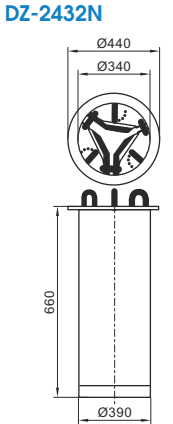**BEZDOTYKOWY DOZOWNIK MYDŁA
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCJI
ELECTRICAL SOAP
& DISINFECTION AGENTS DISPENSER**

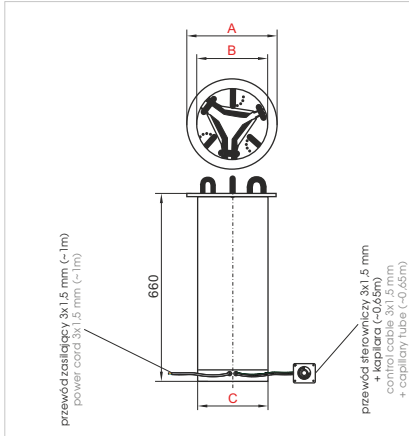- wykonany z ABS
- zasilanie bateryjne: (typ C) 4x 1.5V
- pojemność: 1000 ml
- przeznaczony do montażu ściennego
- made of ABS
- battery operated: (type C) 4x 1.5V
- capacity: 1000ml
- designed for wall mounting

DZ-1826N DZ-2432N 		DZ-1826N 	DZ-2432N 	PODAJNIK TALERZY NEUTRALNY NEUTRAL PLATE DISPENSER ■ wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 ■ pojemność: 45 talerzy ■ made of stainless steel AISI-304 ■ capacity: 45 plates
SYMBOL		DZ-1826N	DZ-2432N	
ŚREDNICA TALERZY PLATES DIAMETER		Ø180-260 mm	Ø240-320 mm	

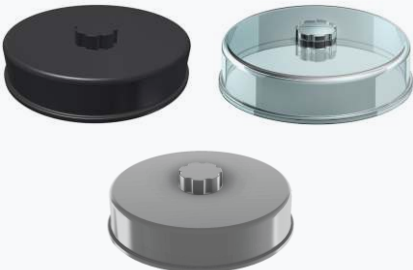DZ-1826C DZ-2432C 			PODAJNIK TALERZY PODGRZEWANY HEATED PLATE DISPENSER ■ wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 ■ pojemność: 45 talerzy ■ płyta montażowa jest w zestawie ■ wyposażony w termostat - maksymalna temp. 90°C ■ moc: 750W ■ napięcie zasilania: 230V ■ godzinowe zużycie energii elektrycznej 0,5kWh ± 10% ■ made of stainless steel AISI-304 ■ capacity: 45 plates ■ mounting plate is in set ■ with thermostat - maximum temp. 90°C ■ power: 750W ■ supply voltage: 230V ■ energy consumption per hour 0,5kWh ± 10%
SYMBOL		DZ-1826C	DZ-2432C
ŚREDNICA TALERZY PLATES DIAMETER		Ø180-260 mm	Ø240-320 mm
WYMIARY DIMENSIONS		A=Ø380 mm, B=Ø335 mm, C=Ø283 mm	A=Ø440 mm, B=Ø340 mm, C=Ø390 mm

DZ-P1 		POKRYWA PODAJNIKA TALERZY PLATE DISPENSER LID ■ wykonana z ABS, transparentna z poliwęglanu ■ inne kolory dostępne na zapytanie ■ made of ABS, transparent made of polycarbonate ■ other colors available on request		
SYMBOL DZ-P1-1826 ŚREDNICA (A) DIAMETER A=Ø325 mm KOLOR COLOR czarny / black DO PODAJNIKA FOR DISPENSER DZ-1826	DZ-P1-1826T A=Ø325 mm przeźroczysty / transparent DZ-1826	DZ-P1-1826-2 A=Ø345 mm czarny / black DZ-1826	DZ-P1-2432 A=Ø400 mm szary / grey DZ-2432	DZ-P1-2432T A=Ø400 mm przeźroczysty / transparent DZ-2432

DZ-OR

PODAJNIK DO TACEK / NACZYŃ
TRAYS / DISH DISPENSER

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- maksymalna ładowność: 200 kg
- inne rozmiary dostępne na zapytanie
- made of stainless steel AISI-304
- maximum load capacity: 200 kg
- other sizes available on request

SYMBOL	DZ-OR-C	DZ-OR-C/R	DZ-OR-C/S
DO FOR	koszy / tacek baskets / trays	koszy / tacek baskets / trays	koszy / tacek baskets / trays
	500 x 500 mm	400 x 300 mm	530 x 325 mm (GN1/1)
WYSOKOŚĆ HEIGHT	740 mm	755 mm	755 mm
WERSJA VERSION	neutralna neutral	neutralna neutral	neutralna neutral

DZ-FOR-C

AIFO PRODUCTION


PODAJNIK DO TACEK / NACZYŃ
TRAYS / DISH DISPENSER

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- maksymalna ładowność: 200 kg
- inne rozmiary dostępne na zapytanie
- made of stainless steel AISI-304
- maximum load capacity: 200 kg
- other sizes available on request

SYMBOL	DZ-FOR-C/B	DZ-FOR-C/C	DZ-FOR-C/D	DZ-FOR-C/E
DO FOR	koszy baskets	tacek trays	tacek trays	tacek trays
	500 x 500 mm	530 x 370 mm	460 x 360 mm	530 x 325 mm (GN1/1)
WYSOKOŚĆ HEIGHT	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
OTWÓR MONTAŻOWY COUNTER HOLE	515 x 565 mm	385 x 595 mm	375 x 525 mm	340 x 595 mm


DZ-IC1615CZ


POJEMNIK IZOTERMICZNY
ISOTHERMAL CONTAINER
CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS

- wykonany z czarnego ABS
- wypełniony żelą chłodzącym
- utrzymuje temperaturę do 8 godzin
- wymiary: 176 x 162 x H150 mm
- pojemność: 1,4 l

- made of black ABS
- filled with cooling gel
- hold contents cold for up to 8 hours
- dimensions: 176 x 162 x H150 mm
- capacity: 1,4 l

KP-PZ-2058

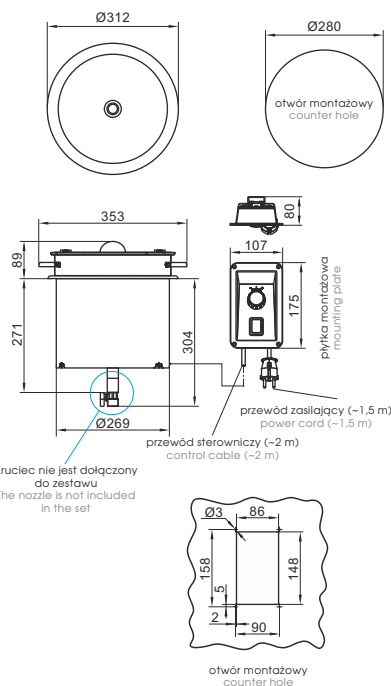

Kruciec nie jest dołączony do zestawu
The nozzle is not included in the set

PODGRZEWACZ DO ZUP
SOUP WELL

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- wymiowana miska wewnętrzna
- pokrywa wykonana w 1/3 ze stali nierdzewnej AISI-304 i 2/3 ze szkła hartowanego (na zapytanie pokrywa w całości ze stali nierdzewnej AISI-304)
- opcjonalnie wyposażony w zawór spustowy
- pojemność: 9 l
- moc: 350 W
- napięcie zasilania: 230 V

- made of stainless steel AISI-304
- removable inner bowl
- lid made in 1/3 of stainless steel AISI-304 and in 2/3 of tempered glass (on request lid whole made of stainless steel AISI-304)
- drain valve - optional
- capacity: 9 l
- power: 350 W
- power supply: 230 V

DF-AC



**PODSTAWA POD EKSPRES DO KAWY
COFFEE CUBE FOR COFFEE GRINDER**

- obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej na czarno
- szuflada wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- wyposażona w odbijacz do fusów
- polipropylenowa osłona przeciwpary

- housing is made of galvanized steel, black painted
- drawer is made of stainless steel AISI-304
- with knock-out bar for coffee grounds
- polypropylene vapour cover



SYMBOL

DF-AC17

DF-AC279

DF-AC379

**TYP SZUFLADY
DRAWER TYPE**

DF-AP272

DF-AP272 + DF-AP292

DF-AP272 + DF-AP292


**WYMIARY (HxSxD)
DIMENSIONS (HxWxD)**

200 x 410 x 440 mm

200 x 850 x 600 mm

200 x 1000 x 600 mm

DF-AP



**MAŁA SZUFLADA
SMALL DRAWER**

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304



SYMBOL

DF-AP272

DF-AP282

DF-AP292

DF-AP2812

**TYP SZUFLADY
DRAWER TYPE**

z odbijaczem do fusów
with knock-out bar
for coffee grounds

z zamkiem
na dokumenty
document drawer with lock

szuflada uniwersalna
multipurpose drawer

z zamkiem i wyjmowaną
tacą na pieniądze
with lock and removable
money tray

**OTWÓR MONTAŻOWY
COUNTER HOLE**


354 x 140 mm

354 x 140 mm

354 x 140 mm

354 x 140 mm

DF-AG12




**POJEDYNCZY POJEMNIK
NA FUSY KAWOWE
SINGLE HOPPER
FOR COFFEE GROUNDS**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 i polipropylenu
- wyposażony w 1 pojemnik o pojemności 8 l
- łatwe wyjmowanie i czyszczenie
- otwór montażowy: 354 x 276 mm

- made of stainless steel AISI-304 and polypropylene
- equipped with 1 container of capacity 8 l
- easily removing and cleaning up
- counter hole: 354 x 276 mm



DF-AG14

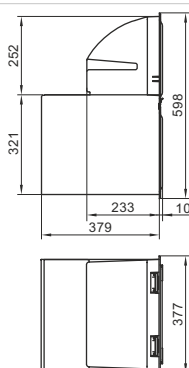

**PODWÓJNY POJEMNIK
NA FUSY KAWOWE
DOUBLE HOPPER
FOR COFFEE GROUNDS**

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 i polipropylenu
- wyposażony w 2 pojemniki o całkowitej pojemności 18 l
- łatwe wyjmowanie i czyszczenie
- otwór montażowy: 354 x 573 mm

- made of stainless steel AISI-304 and polypropylene
- equipped with 2 containers of total capacity 18 l
- easily removing and cleaning up
- counter hole: 354 x 573 mm




KE-ACS



CERAMICZNY PROMIENNIK PODCZERWIENI CERAMIC INFRARED HEATER

- charakteryzuje się sferycznym kształtem powierzchni promieniowania (pozwala to na oddalenie promiennika od powierzchni ogrzewanej przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości promienników na stole grzejnym)
- przy zastosowaniu tego typu promienników w maszynach do termoformowania zalecana jest odległość 15-20 cm od promiennika do materiału formowanego, a odstęp między poszczególnymi promiennikami 3-5 cm
- dobrze nadają się do paneli grzejnych przy wszelkich procesach suszenia i ogrzewania
- moc: 75 ÷ 1000 W
- model promiennika i moc do sprecyzowania przy zamówieniu

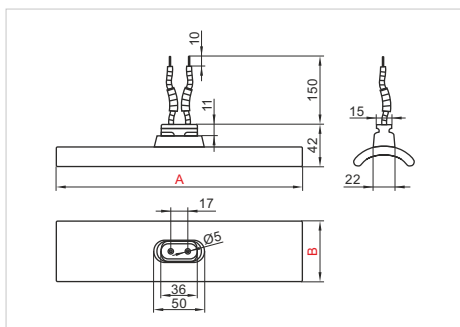

- characterized by the spherical shape of heater surface (this allows to move infrared heater from heated surface also with reducing maximum amount of infrared heaters on the heating table)
- using this type of infrared heater in thermoforming machines it is recommended a distance of 15-20 cm from the infrared heater to molded material and distance between each of infrared heaters 3-5 cm
- well suitable for heating panels at any processes of drying and heating
- power: 75 ÷ 1000 W
- model and power of infrared heater to specify while ordering

SYMBOL	KE-ACS1	KE-ACS2	KE-ACS3
WYMIARY DIMENSIONS	A=245 mm, B=60 mm	A=122 mm, B=60 mm	A=60 mm, B=60 mm
MOC POWER	150 / 250 / 400 / 500 / 650 / 1000 W	75 / 125 / 200 / 250 / 325 / 500 W	100 / 125 / 165 / 250 W



ZASTOSOWANIE APPLICATION


- Ceramiczne promienniki podczerwieni to nowoczesne rozwiązanie grzewcze stosowane w urządzeniach gastronomicznych do ciągów wydawczych i stacji bufetowych. Dzięki wysokiej sprawności emisji promieniowania IR zapewniają efektywne utrzymanie temperatury potraw przy energooszczędnej pracy urządzeń.

Równomierna emisja ciepła umożliwia projektowanie kompaktowych modułów grzewczych do nadstawek, lamp bufetowych i linii wydawczych, gwarantując stabilny rozkład temperatury na całej powierzchni ekspozycyjnej.

- Ceramic infrared heaters are a modern heating solution used in gastronomy equipment for serving lines and buffet stations. Thanks to their high IR emission efficiency, they ensure effective food temperature maintenance while providing energy-efficient operation.

Uniform heat emission allow manufacturers to design compact heating modules for overhead warmers, buffet lamps, and serving line systems, ensuring stable temperature distribution across the entire display surface.


KE-RCS

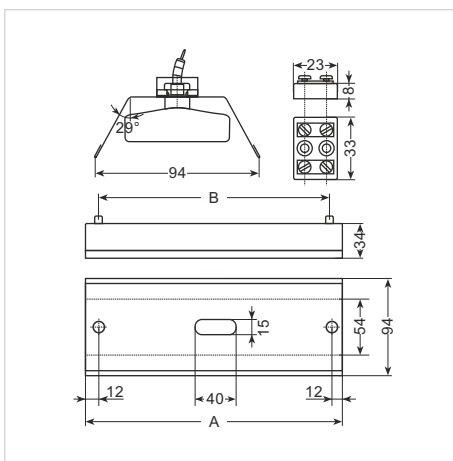

REFLEKTOR DO PROMIENNIKÓW CERAMICZNYCH REFLECTOR FOR CERAMIC INFRARED HEATER

- wykonany ze stali nierdzewnej lustrzanej
- stosowany z ceramicznymi promiennikami podczerwieni KE-ACS, KE-ACP i KE-ACH w celu korzystniejszego odbijania promieniowania i przekierowania go na ogrzewane obiekty
- na zapytanie możliwość wykonywania reflektorów wg specyfikacji klienta
- made of stainless steel (mirror finish)
- using with ceramic infrared heaters KE-ACS, KE-ACP, KE-ACH for better reflecting radiation and redirect thermal energy on heating objects
- on request possibility to made reflectors with shape according to customer specification

SYMBOL	KE-RCS1	KE-RCS2	KE-RCS3
WYMIARY DIMENSIONS	A=250 mm, B=225 mm	A=125 mm, B=101 mm	A=76 mm, B=95 mm

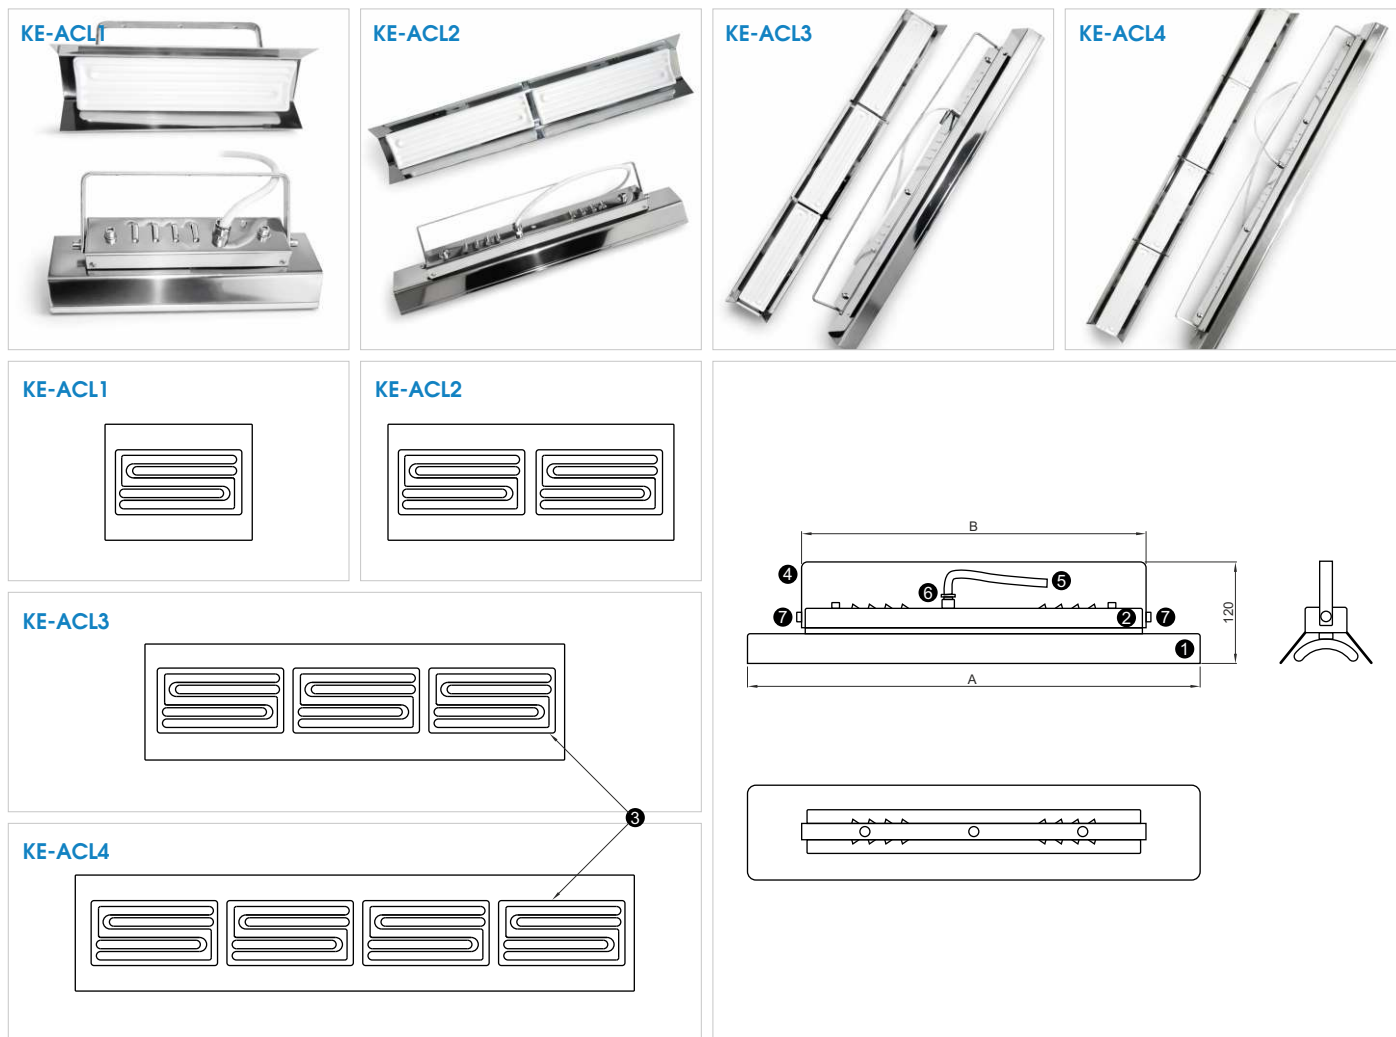

**CZĘŚCI SKŁADOWE:
COMPONENTS:**

1. reflektor stalowy "lustrzany"
 2. osłona przyłącza elektrycznego
 3. ceramiczne promienniki podczerwieni **KE-ACS** lub **KE-ACP**
 4. uchwyty z otworami do mocowania
 5. przewód w oponie silikonowej
 6. dławica mosiężna
 7. śruby imbusowe M6 do regulacji kąta uchwyty
- Wszystkie elementy metalowe oprawy **KE-ACL** wykonane są ze stali nierdzewnej

1. "Mirror" stainless steel reflector
 2. electric connection cover
 3. infrared ceramic radiators **KE-ACS** or **KE-ACP**
 4. mounting bracket with holes
 5. silicon-insulated cable
 6. brass choke
 7. M6 Allen screws for angle adjustment
- All metal parts of the **KE-ACL** fixture are made of stainless steel.

SYMBOL	KE-ACL1	KE-ACL2	KE-ACL3	KE-ACL4
WYMIARY DIMENSIONS	A=280 mm, B=210 mm	A=540 mm, B=410 mm	A=780 mm, B=640 mm	A=1000 mm, B=880 mm
ILOŚĆ PROMIENNIKÓW RADIATORS QUANTITY	1	2	3	4
TYP OPOROWY RESISTIVE TYPE	I	II	III	IV


OGRZEWACZE PROMIENNIKOWE RADIANT HEATERS

■ Ogrzewacze promiennikowe znajdują zastosowanie zarówno w ogrzewaniu pomieszczeń, jak i w procesach technologicznych. Ogrzewanie promiennikami podczerwieni polega na przekazaniu energii cieplnej bezpośrednio z powierzchni "emitera" ceramicznego na ogrzewany obiekt bez udziału powietrza. Ogrzanie powietrza jest efektem ubocznym - pobiera ono ciepło od ogrzanych obiektów: podłóg, ścian, mebli, osób itp. Zaletą tego typu ogrzewania jest osiąganie komfortu cieplnego przy temperaturze powietrza niższej o ok. 3-4°C w stosunku do ogrzewania konwekcyjnego. Szczególnie korzystne jest użycie ogrzewaczy promiennikowych w przestrzeniach trudnych do ogrzania.

■ Radiant heaters are used both for space heating and in industrial processes. Infrared radiant heating involves the direct transfer of thermal energy from the ceramic "emitter" surface to the heated object without the involvement of air. Warming the air is a secondary effect; it absorbs heat from the heated objects, such as floors, walls, furniture, people, etc. The advantage of this type of heating is achieving thermal comfort at an air temperature approximately 3-4°C lower than convective heating. Radiant heaters are particularly beneficial in challenging heating situations, in tall spaces.

KE-VL-300C
KE-VL-500C

BEST SELLER




LAMPA PODCZERWIENI
INFRARED HEATER LAMP

- typ: pozioma, kwarcowa-halogenowa
- napięcie: 240 V
- rurka: przezroczysta
- type: horizontal, quartz-halogen
- voltage: 240 V
- tube: clear

SYMBOL	KE-VL-300C	KE-VL-500C
MOC POWER	300 W	500 W

KE-IRZ-500C




REFLEKTOR DO LAMP PODCZERWIENI
REFLECTOR TO INFRARED HEATER LAMP

- używany do lamp podczerwieni KE-VL
- wykonany ze stali nierdzewnej
- using for KE-VL infrared heater lamp
- made of stainless steel



KE-VL-6424



LAMPA PODCZERWIENI
INFRARED HEATER LAMP

- typ: pozioma, kwarcowa-halogenowa
- napięcie: 240 V
- rurka: przezroczysta
- type: horizontal, quartz-halogen
- voltage: 240 V
- tube: clear

GK-MSN



**SILIKONOWA MATA GRZEWCZA
SILICONE HEATING MAT**



- wykonana z wysokiej jakości odpornej na wilgoć gumy silikonowej
 - jedna ze stron maty jest samoprzylepna
 - napięcie zasilania: 230 V
 - długość przewodu: ~1000 mm, **GK-MSN29175** ~1500 mm
 - max. temp. pracy: 180°C
 - inne modele dostępne na zapytanie
 - norma EN 60335, certyfikat CE
- mat with glass fibre-reinforced silicon sheath ensures durability
 - one of the mat sides is self-adhesive
 - power supply: 230 V
 - cable length: ~1000 mm, **GK-MSN29175** ~1500 mm
 - max. operating temp.: 180°C
 - other models available on request
 - norm EN 60335, certificate CE

SYMBOL	GK-MSN29175T150_	GK-MSN29175T150	GK-MSN4029T150 (GN1/1)
WYMIARY DIMENSIONS	290 x 175 mm	290 x 175 mm	400 x 290 mm
MOC POWER	500 W	500 W	1000 W
OGRANICZNIK TEMP. TEMP. LIMITER	140°C	150°C	150°C

BEST SELLER

SYMBOL	GK-MSN4627T150 (GN1/1)	GK-MSN4729T150 (GN1/1)	GK-MSN5745T150 (GN2/1)
WYMIARY DIMENSIONS	460 x 270 mm	470 x 290 mm	575 x 450 mm
MOC POWER	700 W	1200 W	1500 W
OGRANICZNIK TEMP. TEMP. LIMITER	150°C	150°C	150°C

INNE MODELE MAT GRZEWCZYCH DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER HEATING MAT MODELS AVAILABLE UPON REQUEST!

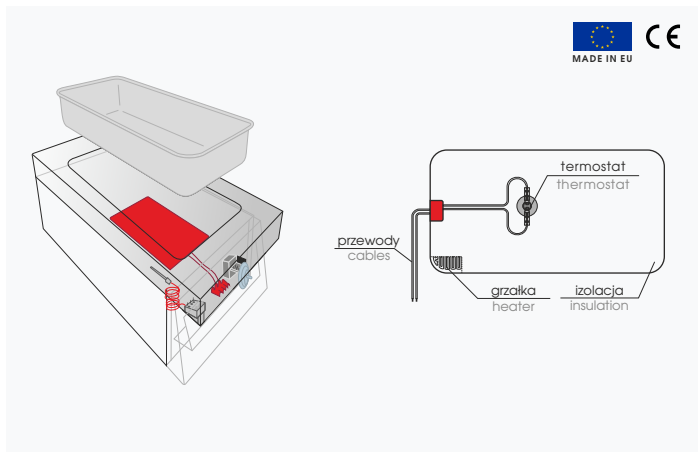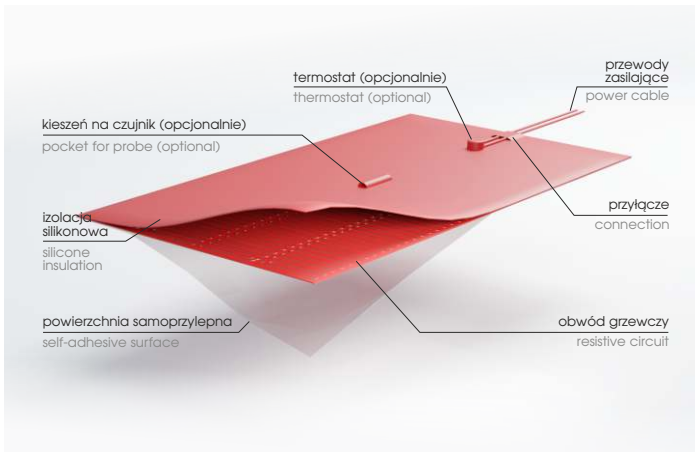

GK-SSV

SYSTEM GRZEWczy
HEATING SYSTEM

- stosowany w witrynach, szafach lub innych urządzeniach grzewczych
- napięcie zasilania: 220/240 V
- długość przewodu: ~1500 mm
- wymiary: 270x270x96 mm
- GK-SSV-A - wersja z termostatem
- GK-SSV-B - wersja z puszką przyłączeniową (opcjonalnie wyposażona w termostat z kapilarą i wyłącznik lub cyfrowy regulator temperatury)
- certyfikat CE

- using inside hot counters, cabinets or other heating devices
- power supply: 220/240 V
- cable length: ~1500 mm
- dimensions: 270x270x96 mm
- GK-SSV-A - version with thermostat
- GK-SSV-B - version with junction box (optional equipped with capillary thermostat and power switch or digital temperature controller)
- certificate CE

SYMBOL	GK-SSVN1-A	GK-SSVN1-B	GK-SSVN2-A	GK-SSVN2-B
ELEMENT GRZEWczy HEATER TYPE	druk grzewczy wire heater	druk grzewczy wire heater	druk grzewczy wire heater	druk grzewczy wire heater
MOC POWER	1000 W	1000 W	2000 W	2000 W
PRZEPŁYW POWIETRZA AIR FLOW	145 m³/h	145 m³/h	145 m³/h	145 m³/h
TERMOSTAT THERMOSTAT	30/90°C	–	30/90°C	–
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ELECTRICAL CONNECTION	przewód zasilający power cable	puszka przyłączeniowa junction box	przewód zasilający power cable	puszka przyłączeniowa junction box

GK-SSVA



GK-SSVN1-A



GK-SSVN1-B



GK-SSVN2-A



GK-SSVN2-B



SYMBOL	GK-SSVA1-A	GK-SSVA1-B	GK-SSVA2-A	GK-SSVA2-B
ELEMENT GRZEWczy HEATER TYPE	grzałka rurowa żebrzana finned tubular heater	grzałka rurowa żebrzana finned tubular heater	grzałka rurowa żebrzana finned tubular heater	grzałka rurowa żebrzana finned tubular heater
MOC POWER	1000 W	1000 W	2000 W	2000 W
PRZEPŁYW POWIETRZA AIR FLOW	145 m³/h	145 m³/h	145 m³/h	145 m³/h
TERMOSTAT THERMOSTAT	30/90°C	–	30/90°C	–
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ELECTRICAL CONNECTION	przewód zasilający power cable	puszka przyłączeniowa junction box	przewód zasilający power cable	puszka przyłączeniowa junction box

GK-SSVB



GK-SSVA1-A



GK-SSVA1-B



GK-SSVA2-A



GK-SSVA2-B



GK-SSVC1


ZASTOSOWANIE
USING

kompletne okablowanie z termostatem,
kapilarą i wyłącznikiem
complete wiring with capillary thermostat
and power switch

DO SYSTEMU
FOR SYSTEM

GK-SSV-B - z puszką przyłączeniową
GK-SSV-B - with connection box

GK-SSVC3

ZASTOSOWANIE
USING

kompletne okablowanie wyposażone
w cyfrowy regulator temperatury
complete wiring with
digital temperature controller


DO SYSTEMU
FOR SYSTEM

GK-SSV-B - z puszką przyłączeniową
GK-SSV-B - with connection box

TF



możliwość montażu nagrzewnicy (opcjonalnie)
heater can be mounted (optional)

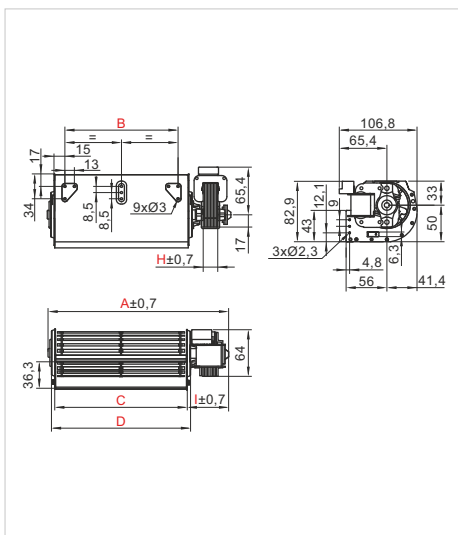

WENTYLATOR POPRZECZNY CROSS FLOW FAN



- jednofazowy 2 biegunowy silnik, o klasie izolacji min. 130 "B"
- aluminiowy wirnik o średnicy Ø60 mm
- obudowa ze stali galwanizowanej
- dostosowany do pracy ciągłej w temp. otoczenia od -10°C do +80°C
- podłączenie elektryczne 6,3 x 0,8 mm, promieniowe lub osiowe
- napięcie zasilania: 230 V
- inne modele dostępne na zapytanie
- single phase, 2 shaded poles motor with minimum 130 "B" insulation class
- aluminium impeller of diameter Ø60 mm
- housing made of pre-galvanized steel
- suitable for continuous operation in ambient temp. from -10°C to +80°C
- electrical connection 6,3 x 0,8 mm, radial or axial
- power supply: 230 V
- other models available on request

SYMBOL	TFR45-120/15-3ASC	TFR180/20-1RFN	TFR300/30-1RFN
SILNIK MOTOR	15-1	20-1	30-1
WYMIARY DIMENSIONS	A=201 mm, B=92 mm, C=122 mm, D=146 mm, H=15 mm, l=61,5 mm	A=251 mm, B=154 mm, C=184 mm, D=194 mm, H=20 mm, l=58,5 mm	A=381 mm, B=274 mm, C=304 mm, D=314 mm, H=30 mm, l=68,5 mm
MOC WEJŚCIOWA INPUT POWER	20 W	23 W	40 W
POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	0,12 A	0,17 A	0,29 A
OBROTY REVOLUTIONS	2300 /min	1700 /min	1750 /min
PRZEPŁYW POWIETRZA AIR FLOW	90 m³/h	144 m³/h	268 m³/h
CISNIENIE STATYCZNE STATIC PRESSURE	54 ΔPa	62 ΔPa	77 ΔPa
NAGRZEWNICA* HEATER*	H-TF45 (1000 + 1000 W)	H-TF180 (1000 + 1000 W)	H-TF300 (1000 + 1000 W)





*OPCJONALNIE / *OPTIONAL

INNE MODELE DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE / OTHER MODELS AVAILABLE ON REQUEST

KP-BT
 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W SZAFIE CHŁODNICZEJ
 APPLICATION EXAMPLE IN COOLING CABINET

BOKI TŁOCZONE
PRESSED SIDE PLATES

 ■ wykonane ze stali nierdzewnej
 AISI-304 (0,6 mm)

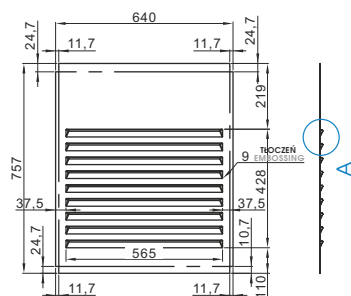
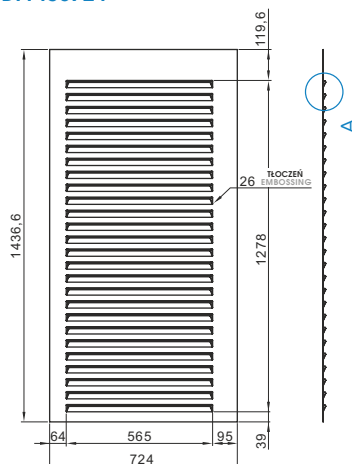
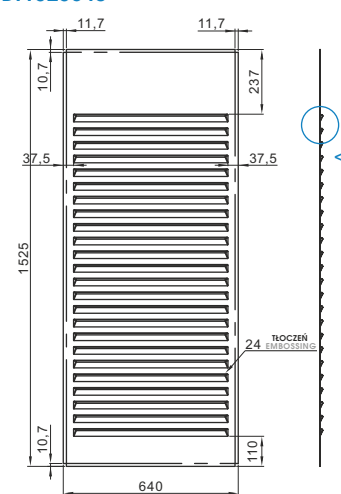
 ■ made of stainless steel
 AISI-304 (0,6 mm)
**KZ-BT757640****KZ-BT1436724****KZ-BT1525640**

INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-DT
 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W SZAFIE CHŁODNICZEJ
 APPLICATION EXAMPLE IN COOLING CABINET


DNO TŁOCZONE
EMBOSSED BOTTOMS

 ■ wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304
 ■ stosowane w szafach chłodniczych

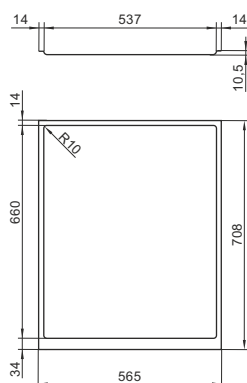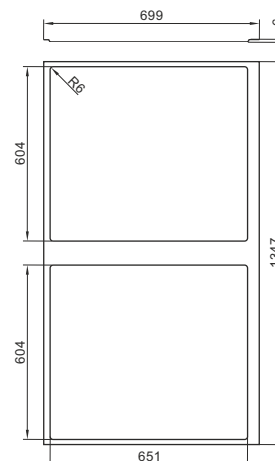 ■ made of stainless steel AISI-304
 ■ used in cooling cabinets
KZ-DT708
 DNO TŁOCZONE POJEDYŃCZE
 SINGLE EMBOSSED BOTTOMS
**KZ-DT700**
 DNO TŁOCZONE POJEDYŃCZE
 SINGLE EMBOSSED BOTTOMS
**KZ-DT1400**
 DNO TŁOCZONE PODWÓJNE
 DOUBLE EMBOSSED BOTTOMS


INNE WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE! / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KP-AC-1470




Przykład zastosowania
Application example

OPRAWA ŁOŻYSKA ROLKI TRANSPORTOWEJ TOP FOR ROLLER CONVEYORS

- oprawa wykonana z polipropylenu
- jednorzędowe łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej
- do rury Ø30x1,5 mm i trzpienia Ø8mm
- housing made of polypropylene
- single row ball bearing in stainless steel
- for Ø30x1,5mm tube and Ø8mm shaft

KP-ZS




Przykład zastosowania
Application example

ZAWÓR SUSZARKI DO BUTÓW DRYER VALVE FOR SHOES

- wykonany ze stali nierdzewnej i PCV
- made of stainless steel and PVC

KP-AC1815




HAK RZEŹNICZY BUTCHER'S HOOK

- wykonany ze stali nierdzewnej
- made of stainless steel

SYMBOL	KP-AC1815-1	KP-AC1815-2	KP-AC1815-3	KP-AC1815-4	KP-AC1815-5
WYMIARY DIMENSIONS	A=60 mm, B=20 mm, C=30 mm, D=Ø3 mm	A=80 mm, B=28 mm, C=32 mm, D=Ø4 mm	A=100 mm, B=30 mm, C=38 mm, D=Ø4 mm	A=120 mm, B=34 mm, C=45 mm, D=Ø4 mm	A=140 mm, B=36 mm, C=50 mm, D=Ø5 mm

SYMBOL	KP-AC1815-6	KP-AC1815-7	KP-AC1815-8	KP-AC1815-9
WYMIARY DIMENSIONS	A=160 mm, B=40 mm, C=55 mm, D=Ø6 mm	A=180 mm, B=50 mm, C=70 mm, D=Ø8 mm	A=200 mm, B=55 mm, C=70 mm, D=Ø10 mm	A=220 mm, B=60 mm, C=75 mm, D=Ø10 mm


KP-AC1050




HAK RZEŹNICZY BUTCHER'S HOOK

- wykonany ze stali nierdzewnej
- made of stainless steel

PRODUCENT / MANUFACTURER

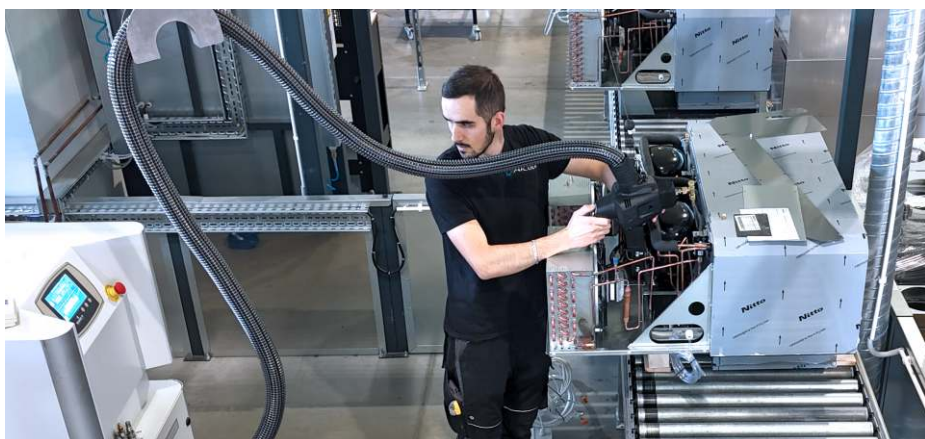

PRODUCTION OF REFRIGERATION MONOBLOCKS FOR COOLING AND FREEZING APPLICATIONS
PRODUKCJA MONOBŁOKÓW CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH

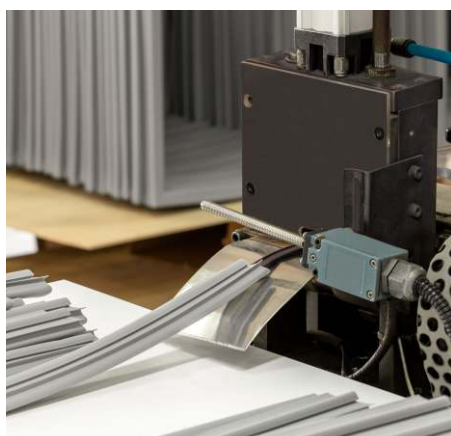

PRODUCTION OF MAGNETIC REFRIGERATION SEALS AND EXTRUSION OF SOFT AND RIGID PROFILES
PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH USZCZELEK CHŁODNICZYCH ORAZ EKSTRUZJA PROFILI MIĘKKICH I TWARDYCH



INJECTION MOLDING OF PVC COMPONENTS
FORMOWANIE WTRYSKOWE KOMPONENTÓW Z PCV

