



PROFILES

FOR REFRIGERATION FURNITURE

PROFILE DO MEBLI CHŁODNICZYCH

WYBRANA OFERTA
SELECTED OFFER

2

AiFO

COMPONENTS




AiFO to firma działająca w sektorze chłodnictwa, stworzona przez konstruktorów dla konstruktorów. Od 2007 roku dostarczamy niezawodne i wydajne komponenty dla producentów mebli chłodniczych i gastronomicznych. AiFO to HUB, w którym nasi partnerzy biznesowi znajdą wszystko, czego potrzebują – od komponentów po kompletne systemy chłodnicze.

Budujemy trwałe zaufanie i satysfakcję klientów dzięki efektywnej współpracy naszego zespołu. Gwarantujemy niezawodne dostawy na czas dla Twojej produkcji oraz zapewniamy doradztwo i konsultacje na każdym etapie wdrożenia produktu klienta.

AiFO is a company operating in the refrigeration sector, created by engineers for engineers. Since 2007, we have been supplying reliable and efficient components for manufacturers of refrigerated and catering equipment. AiFO is a HUB where our business partners can find everything they need – from individual components to complete refrigeration systems.

We build long-term trust and customer satisfaction through effective cooperation within our team. We guarantee reliable, on-time deliveries for your production and provide advice and consultation at every stage of your product implementation.




Certyfikaty ISO & patenty


ISO certificates & patents

UWAGA! AiFO Components zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń w następstwie ewolucji technicznej i handlowej produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów znajdujących się w tej publikacji, czy też wycofania produktów z oferty. Prosimy kontaktować się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły techniczne dotyczące przedstawionych produktów. Niniejszy katalog zawiera jedynie część oferty produktowej AiFO Components. Niniejszy katalog jako całość, ani też informacje dotyczące którejkolwiek z produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

CAUTION! AiFO Components company reserves the right to make any change and improvement following the technical and commercial evolution of the products shown in this catalogue without prior notice. The illustrations and the descriptions are given just as an indication. We reserve the right to update, change the products specification in this publication and the rights to withdraw selected products from the offer. Please consult our office for up to date information and technical modernizations of the products in real time. This catalogue includes only a part of products which offer AiFO Components company. This catalogue as a whole or any products information is not an offer within the meaning of Article 66 et seq. CC.

PROFILE DRZWIOWE DOOR PROFILES	5-9
ELIMINACJA MOSTKÓW CIEPLNYCH ELIMINATION OF THERMAL BRIDGES	10-17
USZCZELKI MAGNETYCZNE ZGRZEWANE NA WYMIAR MAGNETIC SEALS WELDED TO SIZE	18-22
WKŁADY MAGNETYCZNE MAGNETIC INSERTS	23
USZCZELKI SILIKONOWE SILICONE SEALS	24
POZOSTAŁE USZCZELKI I PROFILE OTHER SEALS AND PROFILES	25-26
ODBOJNIKI BUMPERS	27
PROFILE LAMP I PRZYSŁONEK LIGHT CANOPY PROFILES AND PLEXIGLASS COVERS	28
PROFILE DOLNE I UCHWYTY SZYB TILT-BASE & HAND GRIP PROFILES	29-31
SYSTEMY PODNOSZENIA / OTWIERANIA SZYB LIFT UP/OPENING GLASSES SYSTEMS	32-36
PROFILE DO POKRYW SZKLANYCH PROFILES FOR GLASS COVERS	37-38
PROFIL DO BUDOWY MEBLI CHŁODNICZYCH PROFILES FOR CONSTRUCTION OF REFRIGERATED FURNITURE	39
PROWADNICE DRZWI PRZESUWNYCH W MEBŁACH NEUTRALNYCH SLIDING DOORS SYSTEM FOR NEUTRAL FURNITURE	40
PROFILE LISTEW CENOWYCH PRICE LABEL HOLDER PROFILES	41

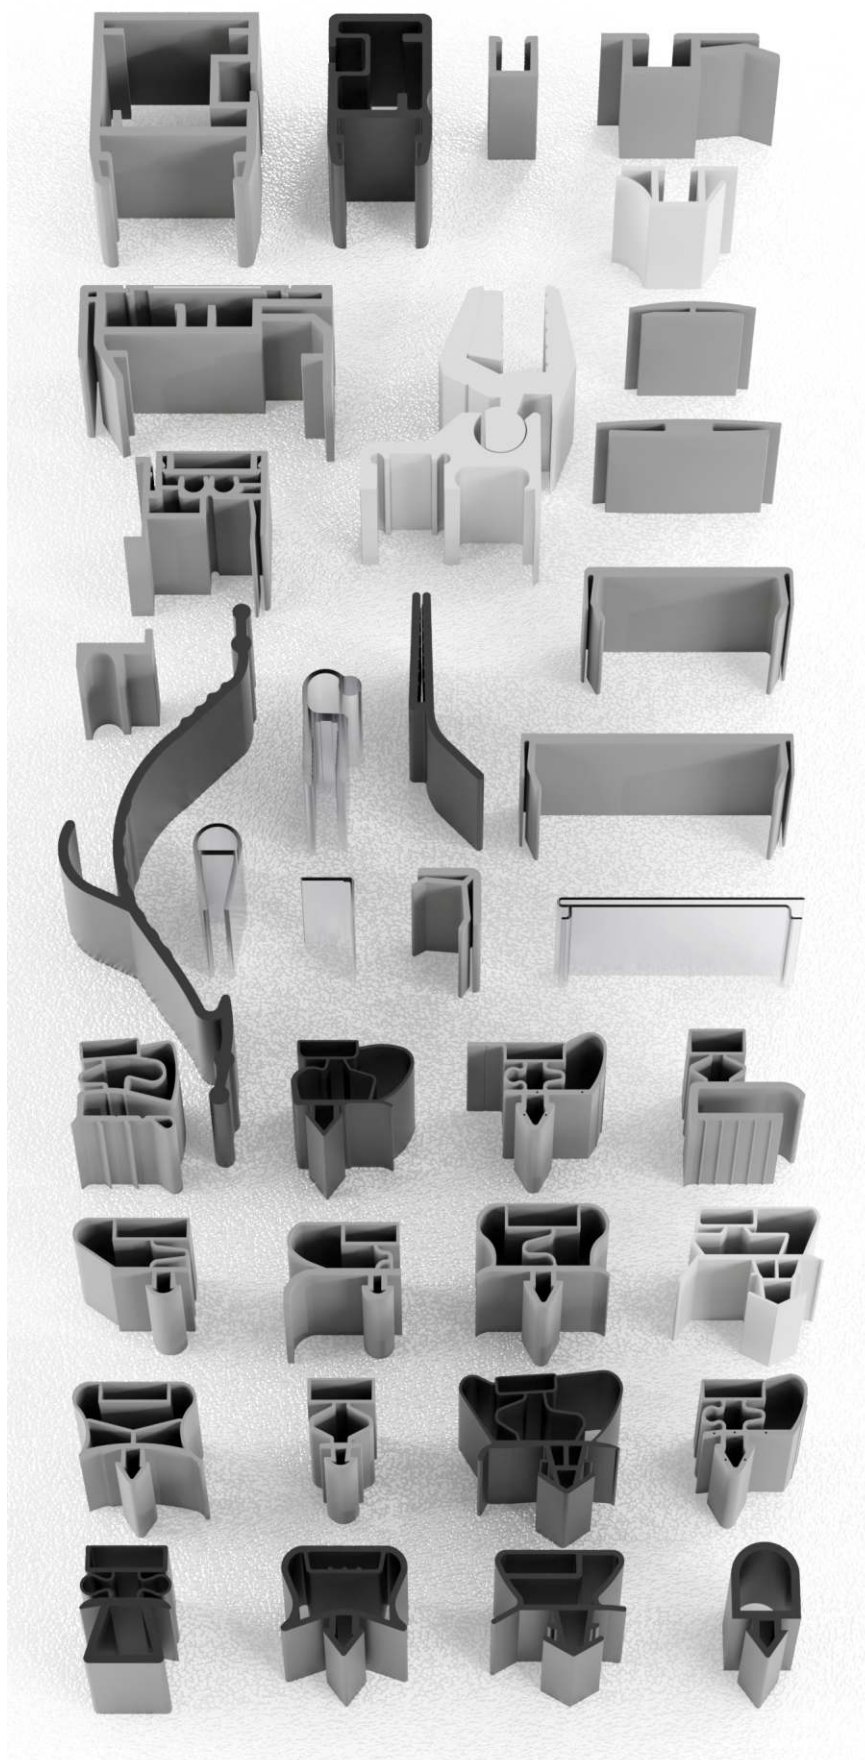

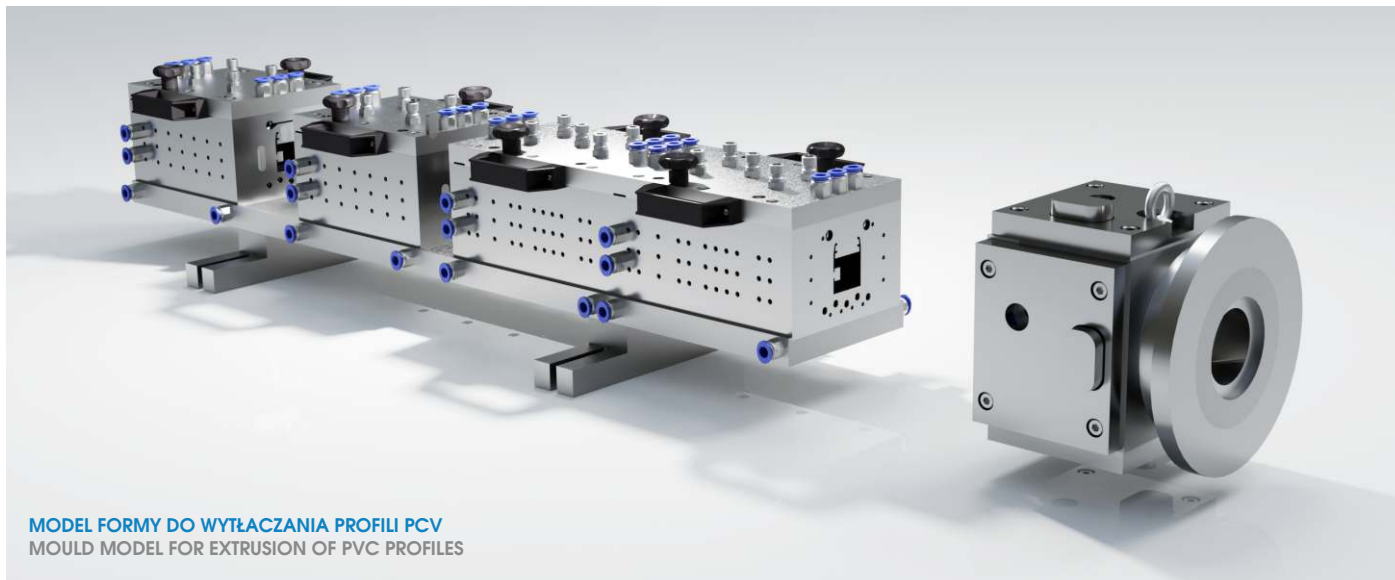


Proces ekstruzji profili PCV / PVC profile extrusion process

- **Podgrzewanie tworzywa** – Uplastycznienie granulatu poprzez jego podgrzanie za pomocą dyszy grzewczej w celu stworzenia jednolitej mieszaniny i możliwości nadania kształtu.
 - **Wytłaczanie** – Uplastycznione tworzywo tłoczmy w sposób ciągły przez płytkę wymiarową i komorę kompresji próżniowej.
 - **Chłodzenie** – Komora chłodzenia wodnego odpowiada za utwardzenie i zachowanie kształtu całego produktu.
 - **Powtórne podgrzewanie** – Dzięki wtórnemu podgrzewaniu wygładzamy powierzchnię profili i likwidujemy małe defekty.
 - **Gotowy wyrób** – Produkt gotowy możemy pociąć na wymiar oraz wykonać nadruk z serią produkcyjną.
-
- **Heating the plastic** – Plasticizing the granules by heating them with a heating nozzle to create a uniform mixture and the ability to shape.
 - **Extrusion** – The plasticized material is extruded continuously through a sizing plate and vacuum compression chamber.
 - **Cooling** – The water cooling chamber is responsible for curing and maintaining the shape of the entire product.
 - **Reheating** – By reheating we smooth the surface of the profile and eliminate small defects.
 - **Finished product** – The finished product can be cut to size and printed with a production run.




LINIA TECHNOLOGICZNA WYTŁACZANIA PROFILI PVC TECHNOLOGICAL LINE OF PVC PROFILE EXTRUSION

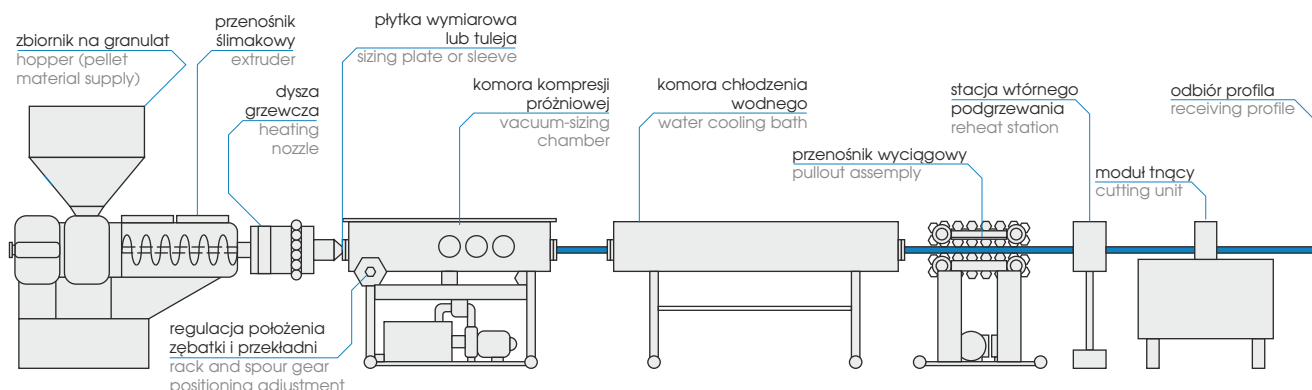


**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
I UCHYLNÝCH
(SZAFY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR SLIDING
AND HINGED DOORS
(COOLING CABINETS)**

■ twarde PCV
(czarny lub szary)
■ rigid PVC
(black or grey)



PU-DR




DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m




**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
I UCHYLNÝCH
(WITRYNY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR SLIDING
AND HINGED DOORS
(COOLING DISPLAY CASES)**

■ twarde PCV
(czarny)
■ rigid PVC
(black)



PU-DRM




DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m





**PRZEKRÓJ POPRZECZNY DRZWI UCHYLNÝCH DF-PP33
CROSS-SECTION DF-PP33 HINGED DOORS**

kolor / colour ■

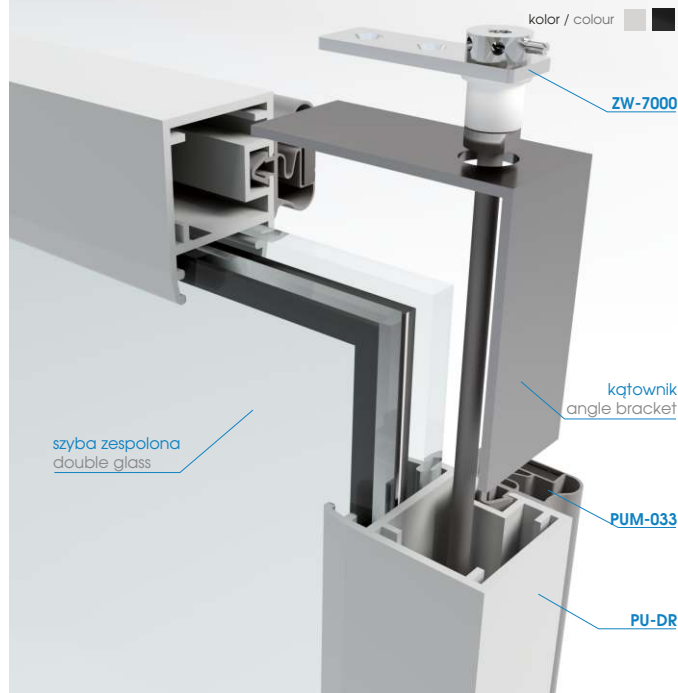

**PRZEKRÓJ POPRZECZNY DRZWI UCHYLNÝCH DF-PP22
CROSS-SECTION DF-PP22 HINGED DOORS**

kolor / colour ■

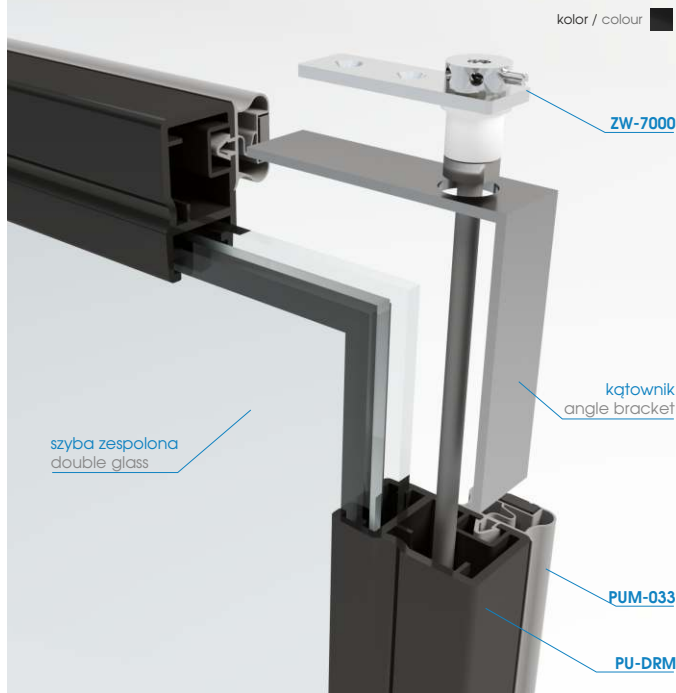

DF-PP33



PU-DR
PROFILE



DF-PP22

PU-DRM
PROFILE




ZASTOSOWANIE W SZAFIE CHŁODNICZEJ
APPLICATION IN COOLING CABINET

DRZWI WYKONYWANE WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA / DOORS MADE ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION

**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
I UCHYLNÝCH
(WITRYNY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR SLIDING
AND HINGED DOORS
(COOLING DISPLAY CASES)**

■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

PU-DRB




DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m



**ŁĄCZNIK KĄTOWY
DO PROFILA PU-DRB
ANGULAR CONNECTOR
FOR PROFILE PU-DRB**

■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)


PU-DRB-1



**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
I UCHYLNÝCH
(WITRYNY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR SLIDING
AND HINGED DOORS
(COOLING DISPLAY CASES)**

■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

PU-DRM16



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,1 m




**RAMA DRZWI PRZESZKLONYCH NA PROFILACH PU-DRM16
GLAZED DOOR FRAME ON PU-DRM16 PROFILES**




**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
I UCHYLNÝCH
(SZAFY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR SLIDING
AND HINGED DOORS
(COOLING CABINETS)**

■ twarde PCV
(czarny lub biały)
■ rigid PVC
(black or white)




PU-DR



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m

PU-PDP




DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m




**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
I UCHYLNÝCH
(WITRYNY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR SLIDING
AND HINGED DOORS
(COOLING DISPLAY CASES)**

■ twarde PCV
(czarny)
■ rigid PVC
(black)




PU-DRM



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m

PU-PDM




DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m




**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
(SZAFY CHŁODNICZE)
PROFILES FOR
SLIDING DOORS
(COOLING CABINETS)**

■ twarde PCV
(czarny)
■ rigid PVC
(black)



PU-PDPa



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m

KP-AC-3528 KP-AC-3428




WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE ROLEK
MORE INFORMATION IN ROLLERS SECTION




**PROFILE DO DRZWI
PRZESUWNYCH
WITRYN CHŁODNICZYCH
(MAŁYCH I DUŻYCH)
PROFILES FOR SLIDING
COOLING DISPLAY CASES
(SMALL AND LARGE)**

■ twarde PCV
(czarny)
■ rigid PVC
(black)




PU-DRI



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,65 m

PU-PDI




DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,93 m




**PROFIL
PROFILE**


■ aluminium
aluminium




PU-ALE



PU-ALD




DŁUGOŚĆ/LENGTH 5 m

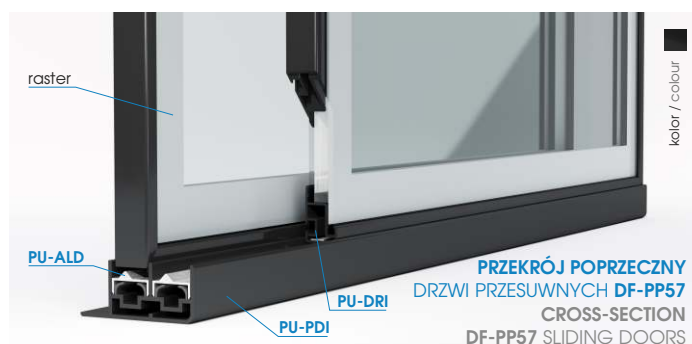


**PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
DRZWI PRZESUWNYCH DF-PP57
CROSS-SECTION
DF-PP57 SLIDING DOORS**


DRZWI WYKONYWANE WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIĘTA / DOORS MADE ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION

**PROFIL
PROFILE**



-  twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)
-  aluminium
aluminium

PU-PAC01



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m

PU-PAC02



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m


**PROFIL
PROFILE**


-  twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)
-  aluminium
aluminium

PU-PAC03


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m

PU-PAC04



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m



**ZASTOSOWANIE
W PRZESZKLONYCH
DRZWIACH UCHYLNÝCH DF-CC
DO SZAF CHŁODNICZYCH
APPLICATION IN DF-CC
HINGED GLASS DOORS
FOR REFRIGERATED CABINETS**




**PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
DRZWI UCHYLNÝCH
CROSS-SECTION
HINGED DOORS**



**ZASTOSOWANIE W DRZWIACH UCHYLNÝCH
APPLICATION IN HINGED GLASS DOORS**


PROFILE DO SZKŁA ZESPOLONEGO PODWÓJNEGO 19-25 MM \ PROFILE FOR DOUBLE GLASS 19-25 MM

**PROFIL
PROFILE**




- twarde i miękkie PCV
(szary, czarny)
- rigid and soft PVC
(grey, black)

PU-210



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,7 m

PU-211



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,7 m




PROFILE DO SZKŁA ZESPOLONEGO POTRÓJNEGO 25-31 MM \ PROFILE FOR TRIPLE GLASS 25-31 MM

**PROFIL
PROFILE**




- twarde i miękkie PCV
(szary, czarny)
- rigid and soft PVC
(grey, black)

PU-210





DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,7 m

PU-212



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,7 m

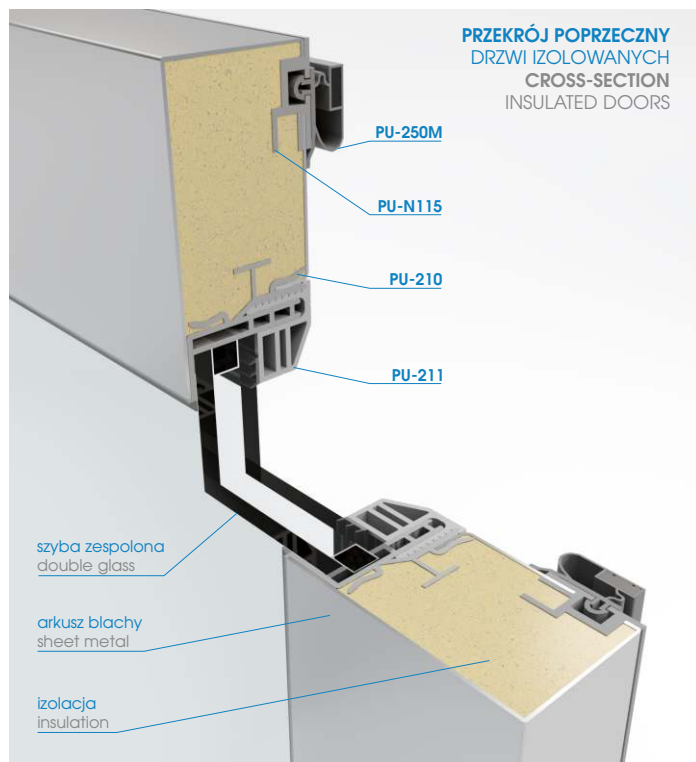

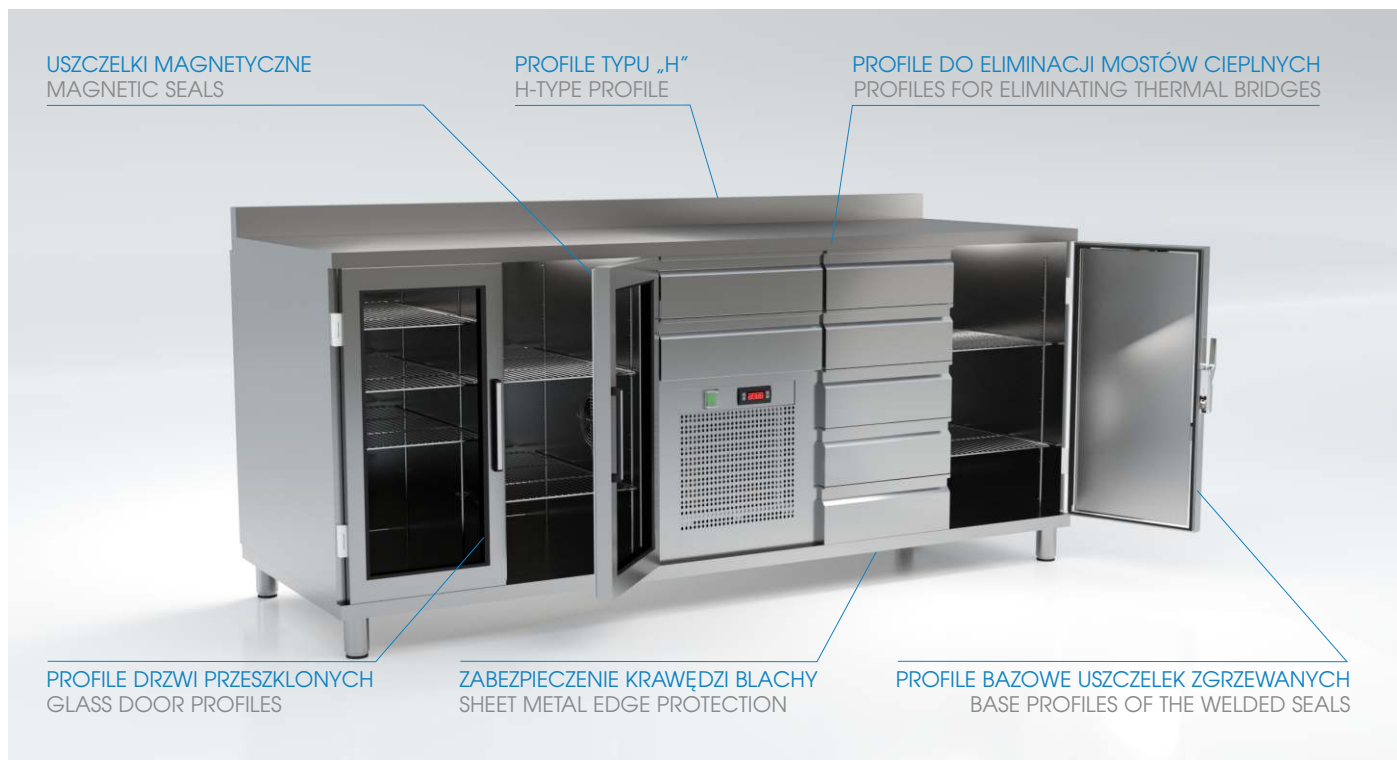

Profile do eliminacji mostków cieplnych są używane we wszystkich urządzeniach chłodniczych oraz mroźniczych. Zapobiegają kondensacji w korpusie mebla, oddzielają środowiska o różnych temperaturach i różnych poziomach wilgotności, co w konsekwencji zapobiega powstawaniu skroplin i lodu na ścianach komory.

Dzięki kadrze wykwalifikowanych specjalistów mamy możliwość zaprojektować i zrealizować nietypowe modele profili według indywidualnych potrzeb technicznych.

Ekstruzja profili jest elementem linii produkcyjnej drzwi przeszkłonych do urządzeń chłodniczych i mroźniczych. Realizujemy projekty zarówno do regałowych nowych jak i istniejących.

Profiles for thermal bridge elimination are used in all refrigeration and freezing furnitures. They prevent the phenomenon of condensation in the refrigeration furniture, separate environments with different temperatures and humidity levels, which prevents the formation of condensation and ice on the walls of the chamber.


Thanks to a staff of qualified specialists we are able to design and realize unusual profile models according to individual technical needs.

Extrusion of profiles is part of the production line for glass doors to refrigeration and freezing furnitures. We realize projects both for new racks as well as existing ones.

Klasyfikacja materiałów na podstawie ciepła, ciśnienia, trwałości, kosztów i innych cech.

Classify materials based on heat, pressure, durability, cost and other characteristics.

- PVC (Policlorek winylu / Polyvinyl Chloride)
- PVC (Sztwny / Rigid)
- PCW (Elastyczny / Flexible)
- PVC-ABS (niestandardowe / Custom Compounds)
- ABS (Akronitril-Butadien-Stiren)
- PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
- PC-ABS (Mieszanki specjalne / Custom Compounds)
- PMMA (Akryl / Acrylic)
- PE (Polietylen / Polyethylene)
- HDPE (Polietylen wysokiej gęstości / High Density Polyethylene)
- LDPE (Polietylen niskiej gęstości / Low Density Polyethylene)
- PP (Polipropylen / Polypropylene)
- PS (Polistyren / Polystyrene)
- TPE (Elastomer termoplastyczny / Thermoplastic Elastomer)
- Magnes / Magnet
- Inne niestandardowe mieszanki / Other Custom Compounds

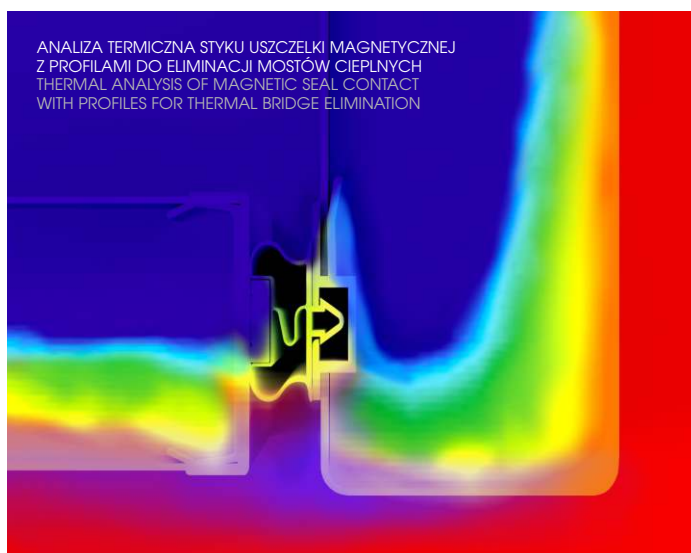



PROFIL

(zastosowanie:
szafy chłodnicze
i mroźnicze)

PROFILE


(application in:
cooling and
freezing cabinets)

-  twarde PCV (szary)
rigid PVC (grey)
-  twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

**PU-K**

Miejsce na przewód grzewczy
Space for heating cable

DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m

PU-K cover

PU-M9,2x2,2

DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m



**PROFIL**

(zastosowanie:
szafy chłodnicze
i mroźnicze)

PROFILE


(application in:
cooling and
freezing cabinets)

-  twarde PCV (RAL7040 - szary)
rigid PVC (RAL7040 - grey)

**PU-K2**


Miejsce na przewód grzewczy
Space for heating cable

DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m

PU-K2 COVER


21 x 0.4 mm
steel plate

DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m



ŁĄCZNIK KĄTOWY
(do profilu PU-K2)
ANGULAR CONNECTOR
(for PU-K2 profile)


-  ABS

PU-K2 CONNECTOR
for PU-K2 SET

**PROFILE ŁĄCZONE POD KĄTEM 45°
ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA**
**PROFILE CONNECTED AT A 45°
ANGLE USING A CONNECTOR**


PU-K2 COVER

Płytki stalowa
Steel plate

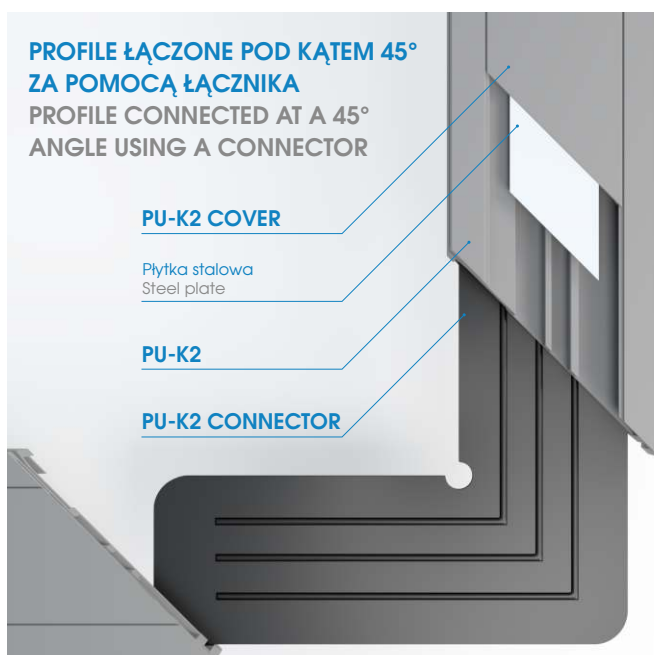PU-K2**PU-K2 CONNECTOR**

**WIDOK Z GÓRY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY**
**TOP VIEW
CROSS SECTION**

PROFIL **PU-K2 SET**
ZGŁOSZONY DO PATENTU
PROFILE **PU-K2 SET**
PATENT PENDING SET

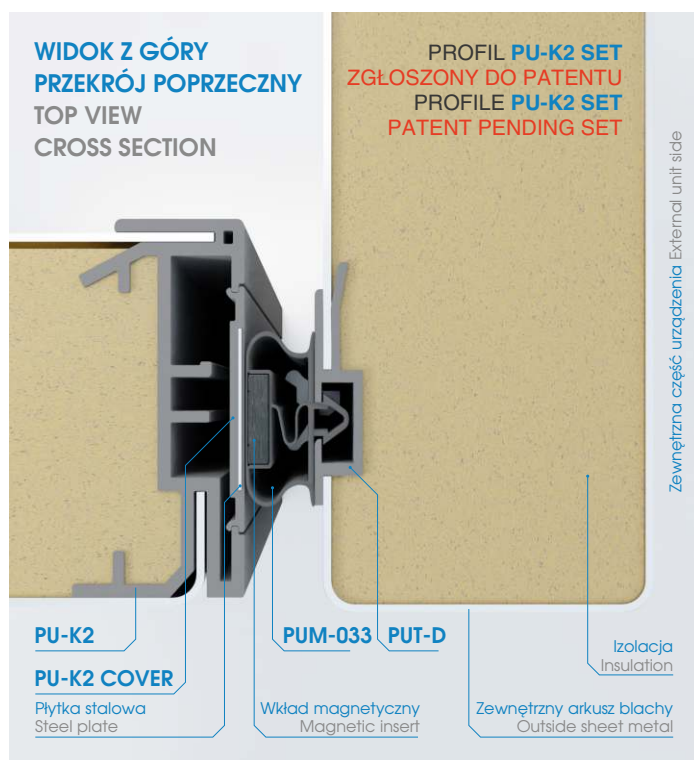


Zewnętrzna część urządzenia External unit side


PROFIL

 (zastosowanie:
 zabezpieczenie
 krawędzi
 arkusza blachy
PROFILE

 (application in:
 sheet edge protection)


PU-NK


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2 / 4 m



BEST SELLER
PROFIL
PROFILE

PU-440


Dł./LEN 3,5 m


PU-U45



Dł./LEN 3,6 m


PU-U51


Dł./LEN 1,7 m


PU-U56


Dł./LEN 1,8 m


 twarde PCV
 (szary - RAL7035 lub RAL7040)
 rigid PVC
 (grey - RAL7035 or RAL7040)
 twarde PCV (czarny)
 rigid PVC (black)



PROFIL
PROFILE

PU-HD



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,8 m

PU-HM


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2 / 3 m



BEST SELLER
PROFIL
PROFILE

PU-HA


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m



PU-HP


DŁUGOŚĆ/LENGTH 6 m




BEST SELLER
PROFILE
PROFILES

PU-N45


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2 m




 twarde PCV (czarny)
 rigid PVC (black)

INNE DŁUGOŚCI I KOLORY NA ZAMÓWIENIE / OTHER LENGTHS AND COLORS ON REQUEST


PROFIL
PROFILE

PU-327


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,2 m



 ■ twarde PCV (czarny)
 rigid PVC (black)



PROFIL
PROFILE

PU-S


DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,6 m


PU-S60


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,5 m


 ■ twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PROFIL
PROFILE

PU-C1



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,5 m

PU-C2

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWczy
 SPACE FOR HEATING CABLE
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,5 m


 ■ twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)

PROFIL
PROFILE



PU-C3

 MIEJSCE NA RURKĘ UKŁADU CHŁODNICZEGO
 SPACE FOR REFRIGERATION SYSTEM TUBE
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m



PU-C4


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m



 RURKA Z UKŁADU CHŁODNICZEGO
 PEŁNIĄCA ROLĘ GRZĄŁKI
 A TUBE FROM REFRIGERATION SYSTEM
 ACTING AS A HEATER


 ■ twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PROFIL
PROFILE

PU-106

 MIEJSCE NA MAGNET
 SPACE FOR MAGNET
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m


PU-107

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWczy
 SPACE FOR HEATING CABLE
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m

 ■ twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


INNE DŁUGOŚCI I KOLORY NA ZAMÓWIENIE / OTHER LENGTHS AND COLORS ON REQUEST




PROFIL
PROFILE

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-206

 MIEJSCE NA MAGNES
 SPACE FOR MAGNET
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m


PU-207

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWICZY
 SPACE FOR HEATING CABLE
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,2 m


PROFIL
PROFILE

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-506

 MIEJSCE NA MAGNES
 SPACE FOR MAGNET
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m




PU-507

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWICZY
 SPACE FOR HEATING CABLE
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m

PROFIL
PROFILE

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-606

 MIEJSCE NA MAGNES
 SPACE FOR MAGNET
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m



PU-607

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWICZY
 SPACE FOR HEATING CABLE
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m

PROFIL
PROFILE

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-756

 MIEJSCE NA MAGNES
 SPACE FOR MAGNET
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m


PU-757

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWICZY (2x)
 SPACE FOR HEATING CABLE (2x)
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m

PROFIL
PROFILE

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)

PU-226

 MIEJSCE NA MAGNES
 SPACE FOR MAGNET
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m


PU-227

 MIEJSCE NA PRZEWÓD GRZEWICZY (2x)
 SPACE FOR HEATING CABLE (2x)
 DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,25 m


INNE DŁUGOŚCI I KOLORY NA ZAMÓWIENIE / OTHER LENGTHS AND COLORS ON REQUEST



**PROFILE DO ŁĄCZENIA
PŁASKICH ELEMENTÓW
IZOLOWANYCH**
**PROFILES FOR JOINING FLAT
INSULATED ELEMENTS**

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-F12


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m


PU-F13


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m




**PROFILE DO ŁĄCZENIA
PŁASKICH ELEMENTÓW
IZOLOWANYCH**
**PROFILES FOR JOINING FLAT
INSULATED ELEMENTS**

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-F30


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m


PU-F45


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m




**PROFILE DO ŁĄCZENIA
PŁASKICH ELEMENTÓW
IZOLOWANYCH**
**PROFILES FOR JOINING FLAT
INSULATED ELEMENTS**

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)


PU-F53


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,8 m


PU-F54


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,8 m


**PROFILE DO ŁĄCZENIA
PŁASKICH ELEMENTÓW
IZOLOWANYCH**
**PROFILES FOR JOINING FLAT
INSULATED ELEMENTS**

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)



PU-F53


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,8 m

PU-F55


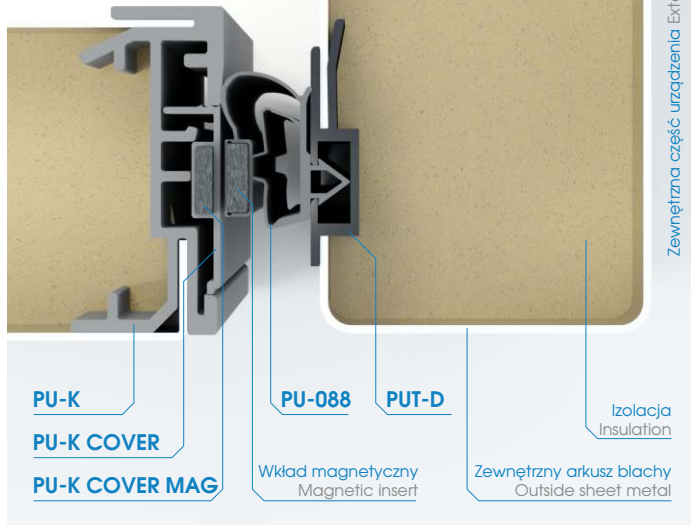
DŁUGOŚĆ/LENGTH 1,9 m



PROFIL BAZOWY USZCZELKI
BASE PROFILE FOR SEAL

PUT-D


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m

WIDOK Z GÓRY
PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
TOP VIEW
CROSS SECTION

 Niska temp. wewnątrz urządzenia
 Low temp. inside unit

PU-K
PU-K COVER
PU-K COVER MAG
PU-088


 Wkład magnetyczny
 Magnetic insert


PUT-D


 Zewnętrzny arkusz blachy
 Outside sheet metal

 Izolacja
 Insulation


Zewnętrzna część urządzenia External unit side


 Uszczelka zgrzewana
 Welded seal


PROFIL BAZOWY USZCZELKI
BASE PROFILE FOR SEAL

 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)

PU-N136


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2 m





Z USZCZELKĄ/WITH SEAL

PU-250M


Z USZCZELKĄ/WITH SEAL

PU-250M
PROFIL BAZOWY USZCZELKI
BASE PROFILE FOR SEAL

 twarde PCV (czarny)
 rigid PVC (black)
 twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)

PU-N115

PU-N115_


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m




Z USZCZELKĄ/WITH SEAL

PU-250M



Z USZCZELKĄ/WITH SEAL

PU-250M
PROFIL BAZOWY USZCZELKI
BASE PROFILE FOR GASKET

 twarde PCV (szary, RAL7035/7040)
 rigid PVC (grey, RAL7035/7040)




PU-N137


DŁUGOŚĆ/LENGTH 4,2 m

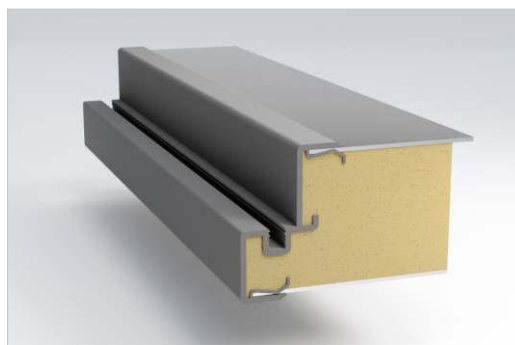


PROFIL BAZOWY USZCZELKI
BASE PROFILE FOR SEAL



☐ PCV (biały) RAL9016
☐ PVC (white) RAL9016

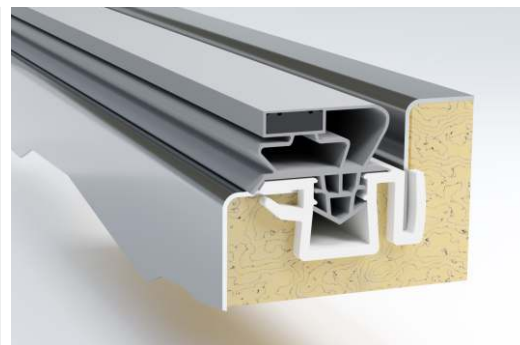PU-US

PROFIL BAZOWY USZCZELKI
BASE PROFILE FOR SEAL


☐ twarde PCV (szary, RAL7005)
 rigid PVC (grey, RAL7005)
☐ twarde PCV (biały)
 rigid PVC (white)


PU-5831


DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m


PU-58317 (RAL7005)


DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m

BEST SELLER

 Z USZCZELKĄ/WITH SEAL **PUM-033, PU-088**
PROFIL BAZOWY USZCZELKI
(do przykręcania)
BASE PROFILE FOR SEAL
(to screw in)



☐ twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)

PU-5039


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3/3,5 m


 Z USZCZELKĄ/WITH SEAL **PU-P**
PROFIL
(zabezpieczenie krawędzi
arkusza blachy)
PROFILE
(sheet edge protection)



☐ twarde PCV (szary)
 rigid PVC (grey)

PU-387


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m


PROFIL
(zastosowanie:
zabezpieczenie
krawędzi
arkusza blachy
PROFILE
(application in:
sheet edge protection)


☐ twarde PCV (szary, RAL7035)
 rigid PVC (grey, RAL7035)

PU-5510


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m






Uszczelki magnetyczne to niezbędny komponent każdego mebla chłodniczego. Zapewniają szczelne przyleganie drzwi i utrzymanie odpowiedniej temperatury w komorze.
 Magnetic seals are an essential component of every refrigerated furniture. They maintaining tight fitting of the door and maintain the right temperature in the chamber.





- Uszczelki wykonane z wytrzymałego materiału: PCV, PCV+rubber, TPE
 Magnetic seals made of durable material: PVC, PVC+rubber, TPE
- Wkłady magnetyczne z siłą przyciągania: od ≥ 31 do ≥ 75 g/cm²
 Magnetic inserts with attraction: from ≥ 31 up to ≥ 75 g/cm²
- Kontrola jakości produktu na każdym etapie produkcji
 Product quality control at every stage of production
- Realizujemy indywidualne zamówienia
 We realize individual orders
- Zapewniamy pomoc techniczną oraz doradztwo podczas współpracy
 We provide technical assistance and consultancy during cooperation

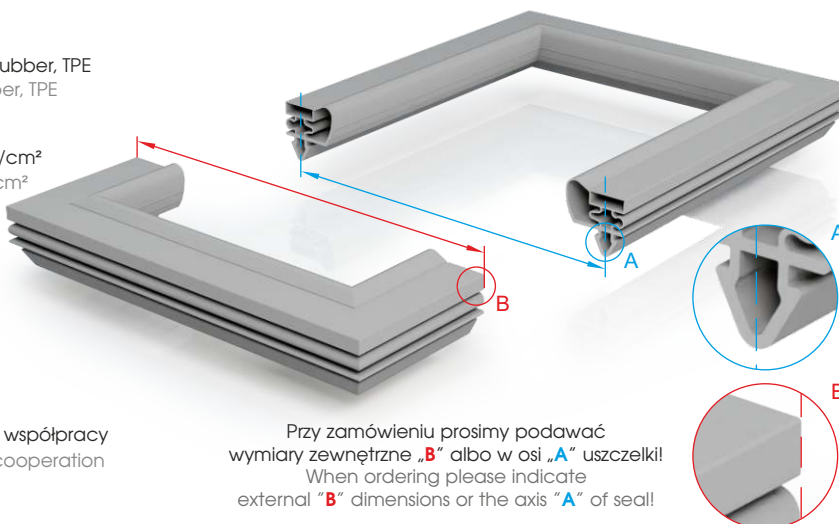

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-2722

MAGNES/MAGNET **PU-M9,2x2,2**
PU-M9,2x2,2

N S N
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-2260

MAGNES/MAGNET **PU-M9,2x2,2**
PU-M9,2x2,2

N S N
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-3367

MAGNES/MAGNET **PU-M9,2x2,2**
PU-M9,2x2,2

N S N
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-3682

MAGNES/MAGNET **PU-M9,2x2,2**
PU-M9,2x2,2

N S N
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

- miękkie PCV (RAL7035, RAL7001,
czarny, szary)
- soft PVC (RAL7035, RAL7001,
black, grey)


PU-090

MAGNES/MAGNET **PU-M8,9x2,7**
PU-M8,9x2,7

S N S
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO


USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

miękkie PCV (czarny, szary)
 soft PVC (black, grey)

PU-033 PVC/RUBBER
 (czarny, szary / black, grey)

PU-033


TWARDOŚĆ/HARDNESS 64/74 Shore
 MAGNES/MAGNET **PU-M11,6x3,0**

PU-M11,6x3,0




S N S
 POLARYZACJA / POLE

BEST SELLER


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

miękkie PCV
 (czarny, szary RAL7005)
 soft PVC
 (black, grey RAL7005)

PU-034

PU-M11,6x3,0



N S N
 POLARYZACJA / POLE




ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

miękkie PCV (czarny, szary)
 soft PVC (black, grey)

PU-200M


MAGNES/MAGNET **PU-M8,9x2,7**

PU-M8,9x2,7



S N S
 POLARYZACJA / POLE




ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

miękkie PCV (szary)
 soft PVC (grey)

PU-088


MAGNES/MAGNET **PU-M8,9x2,7**

PU-M8,9x2,7



S N S
 POLARYZACJA / POLE




ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

miękkie PCV (szary)
 soft PVC (grey)

PU-503


MAGNES/MAGNET **PU-M11,6x3,0**

PU-M11,6x3,0




S N S
 POLARYZACJA / POLE



ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-250M

MAGNES/MAGNET **PU-M8,9x2,7**
PU-M8,9x2,7

S N S
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-032

MAGNES/MAGNET **PU-M8,9x2,7**
PU-M8,9x2,7

S N S
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (jasny szary)
soft PVC (light grey)

PU-P

MAGNES/MAGNET **PU-M9,2x2,2**
PU-M9,2x2,2

N S N
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIĘTA/WELDED TO CUSTOMER SPECIFICATIONS

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL



- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-022

MAGNES/MAGNET **PU-M11,6x3,0**
PU-M11,6x3,0

S N S
POLARYZACJA / POLE


ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL


- miękkie PCV (czarny)
soft PVC (black)
- miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-3559

MAGNES/MAGNET **PU-M9,2x2,2**
PU-M9,2x2,2

N S N
POLARYZACJA / POLE



ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

miękkie PCV (szary)
soft PVC (grey)

PU-032FL



MAGNES/MAGNET **PU-M8,9x2,7**

PU-M8,9x2,7



S N S
POLARYZACJA / POLE


USZCZELKA MAGNETYCZNA
MAGNETIC SEAL

TPE (czarny)
TPE (black)
TPE (szary - RAL7035)
TPE (grey - RAL7035)

PU-036


MAGNES/MAGNET **PU-M10,8x2,5**

PU-M10,8x2,5


S N S
POLARYZACJA / POLE




ZGRZEWANA W AiFO/WELDED IN AiFO

USZCZELKI MAGNETYCZNE
DO URZĄDZEŃ GRZEWczyCH
MAGNETIC SEALS
FOR WARMING DEVICES


ZAKRES TEMPERATURY/TEMPERATURE RANGE: -40/+180°C

USZCZELKA MAGNETYCZNA
DO URZĄDZEŃ GRZEWczyCH
MAGNETIC SEAL
FOR WARMING DEVICES


silikon MVQ (czarny)
silicone MVQ (black)

PU-090 HOT


WULKANIZOWANA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KLIENTA / VULCANIZED ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATIONS

USZCZELKA MAGNETYCZNA
DO URZĄDZEŃ GRZEWczyCH
MAGNETIC SEAL
FOR WARMING DEVICES

silikon MVQ (czarny)
silicone MVQ (black)

PU-033 HOT


WULKANIZOWANA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KLIENTA / VULCANIZED ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATIONS

ODPORNOŚĆ PALNOŚCIOWA
FLAMMABILITY RESISTANCE

UL 94 HB

ZAKRES TEMPERATURY
TEMPERATURE RANGE

-40/+180°C

TWARDZOŚĆ
HARDNESS

80+/-5 ShA

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
RESISTANCE TO CONDITIONS

UV, O₃

WYTRZ. NA ROZERWANIE
TEARING STRENGTH

10.1MPa


KOLOR
COLOR

RAL9017
(CZARNY/BLACK)

CERTYFIKATY
CERTIFICATES

FDA, PZH, BFR,
REACH, ROHS

PU-M8,9x2,7




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
80 ±6 g/m	≥37 g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z USZCZELKĄ/USING WITH SEAL [PU-200M](#), [PU-250M](#), [PUM-090](#), [PU-088](#), [PU-032](#), [PU-032FL](#), [PU-083](#)

PU-M9,2x2,2 SNS / NSN




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
73 ±6 g/m	31 ±10% g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z USZCZELKĄ/USING WITH SEAL [PU-P](#), [PU-2487](#), [PU-2722](#), [PU-2260](#), [PU-3367](#), [PU-3682](#), [PU-3559](#)

PU-M9,6x2,7 SNS




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
96 ±6 g/m	54 ±10% g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PU-M9,8x2,5




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
42 ±6 g/m	≥55 g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z USZCZELKĄ/USING WITH SEAL [PU](#), [PU-P](#), [PU-088](#)

PU-M10,8x2,5




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
97 ±6 g/m	≥39 g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z USZCZELKĄ/USING WITH SEAL [PU-036](#)

PU-M11,4x2,7 SNS / NSN




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
108 ±6 g/m	41 ±10% g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PU-M11,6x3,0 SNS / NSN




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
108 ±6 g/m	42 g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z USZCZELKĄ/USING WITH SEAL [PUM-033](#), [PU-034](#), [PU-022](#), [PU-503](#)

PU-M12,6x3,2 SNS




S N S
POLARYZACJA / POLE



WAGA WEIGHT	SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
142 ±6 g/m	50 ±10% g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z USZCZELKĄ/USING WITH SEAL [PU-023 TPE](#)

PU-M12,2x3,2



N S N
POLARYZACJA / POLE




SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	TWARDZOŚĆ HARDNESS	ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
≥75 g/cm	96,5-98Hs(A)	≥30 %

PRACUJE Z PROFIEM/USING WITH PROFILE [PU-106](#), [PU-107](#), [PU-206](#), [PU-207](#), [PU-226](#), [PU-227](#), [PU-506](#), [PU-507](#)

USZCZELKA
SEAL

PU-788




ZAKRES TEMPERATURY/TEMPERATURE RANGE: -40/+200°C

■ silikon
silicone



USZCZELKA
SEAL

PU-1221



ZAKRES TEMPERATURY/TEMPERATURE RANGE: -50/+200°C

■ silikon (jasna lub czarna)
silicone (light or black)




WULKANIZOWANA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KLIENTA / VULCANIZED ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATIONS

PRZYKŁAD MONTAŻU
Z PROFILAMI BAZOWYMI
EXAMPLE OF INSTALLATION
BASE WITH PROFILES



USZCZELKA
SEAL


PU-AD8X4,5



mocna taśma klejąca
strong adhesive tape


■ miękki PCV
soft PVC



USZCZELKA
SEAL
PU-TB



EPDM (czarny)
EPDM (black)

DŁUGOŚĆ/LENGTH 100 m
inna długość na zapytanie / other length on request

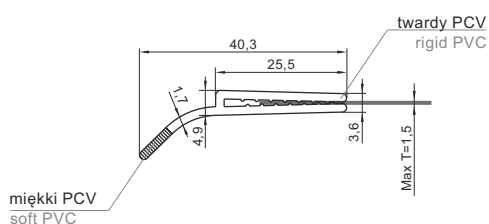
PROFIL
PROFILE
PU-S42


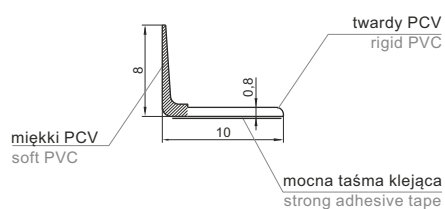
twarde i miękkie PCV (czarny)
rigid and soft PVC (black)

DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m


USZCZELKA SZYBY
GLASS SEAL
PU-149


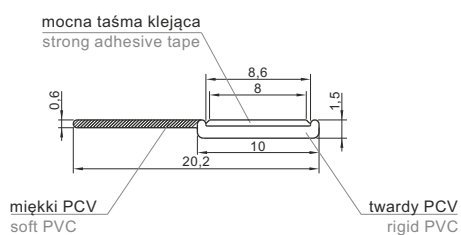
twarde i miękkie PCV
(przeźroczysty)
rigid and soft PVC
(transparentny)

DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,5 m


PROFIL Z TAŚMĄ
DWUSTRONNĄ
PROFILE WITH
DOUBLE SIDED TAPE
PU-7-10T


Co-Ex, twarde i miękkie PCV
(przeźroczysty)
Co-Ex, rigid and soft PVC
(transparentny)

DŁUGOŚĆ/LENGTH 2 m




PROFIL Z TAŚMĄ
DWUSTRONNĄ
PROFILE WITH
DOUBLE SIDED TAPE
PU-DT


przezroczysty PCV
(miękki i twardy)
transparent PVC
(soft and rigid)





**SZCZOTKA
USZCZELNIAJĄCA
SEAL BRUSH**

■ twarde PCV (szary)
rigid PVC (grey)


**PROFIL DRZWIOWY
DO ZABUDÓW
MOBILNYCH TYPU IZOTERMA,
KONTENER, CHŁODNIA
DOOR PROFILE FOR VEHICLE
CONSTRUCTIONS SUCH AS
ISOTHERMAL, CONTAINERS,
REFRIGERATED VANS**

□ miękki PCV (biały)
soft PVC (white)
■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

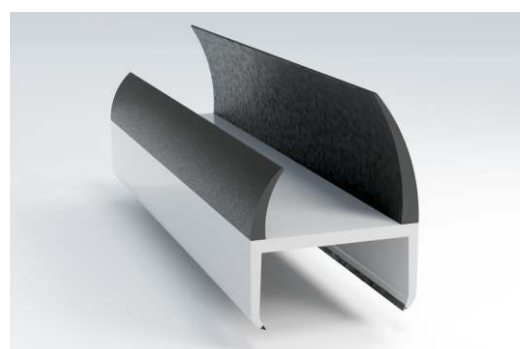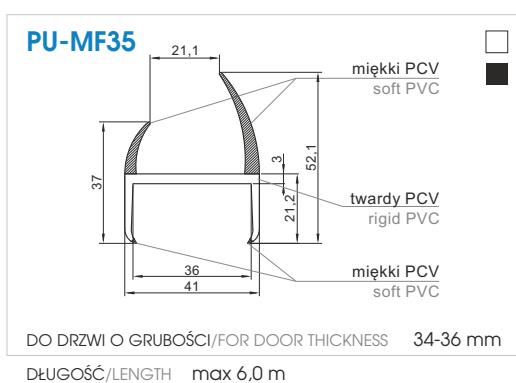


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W KONTENERACH TYPU IZOTERMA / EXAMPLE OF APPLICATION IN ISOTHERM CONTAINERS

**ODBOJNIK
BUMPER**




■ PVC CO-EX
szary, czarny
grey, black

PS-BUP50 SET




PS-BUP50M PS-BUP50

PS-BUP50



miękki PCV
soft PVC

PS-BUP50M



twardy PCV
rigid PVC




**ODBOJNIK
BUMPER**




■ PVC / PC
szary, czarny
grey, black

PS-BUD50 SET




PS-BUP50M PS-BUD50 PVC
PS-BUD50 PC

PS-BUD50 PVC



twardy PCV
hard PVC

PS-BUD50 PC




twardy PC
hard PC



**ZAŚLEPKA
ODBOJNIKA PS-BUP/BUD50 SET
CAP FOR BUMPER
PROFILES PS-BUP/BUD50 SET**


■ szary, czarny ABS / PC (twardy)
grey, black ABS / PC (rigid)

PS-BUP50C



ABS / PC

PS-BUP50E



ABS / PC




**ODBOJNIK
BUMPER**




■ szary PCV (miękki i twardy)
grey PVC (soft and rigid)

PS-BP150 SET




PS-BP150M PS-BP150

PS-BP150



miękki PCV
soft PVC

PS-BP150M



twardy PCV
rigid PVC




**ODBOJNIK / ZAŚLEPKA
BUMPER / CAP**




■ szary PCV (miękki i twardy), ABS
grey PVC (soft and rigid), ABS

PS-BP65 SET




PS-BP65M PS-BP65

PS-BP65




miękki PCV
soft PVC

PS-PB65C




ABS

PS-BP65M




twardy PCV
rigid PVC




PROFIL PRZYSŁONEK PLEXI
 PLEXIGLAS COVERS PROFILE



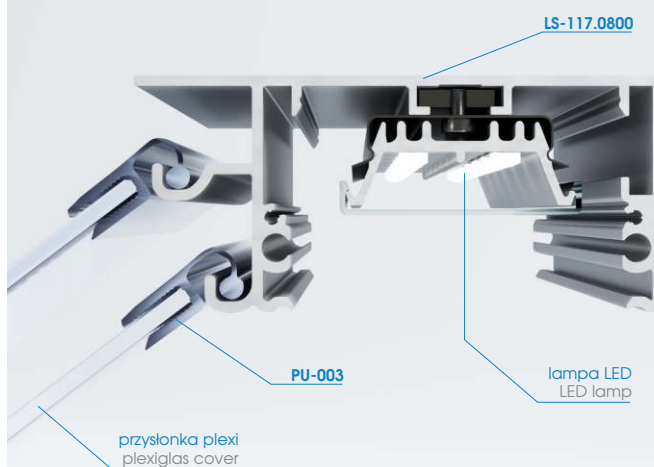
-  przeźroczyste PCV
transparent PVC
-  aluminium
aluminium

PU-003


DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m

LS-117.0800


DŁUGOŚĆ/LENGTH 5,2 m



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
 PROFIL LAMPY LED I PRZYSŁONEK PLEXI
 CROSS-SECTION
 LED LIGHT CANOPY AND PLEXIGLAS COVERS PROFILE

 ZASTOSOWANIE PRZESŁONEK W LADACH CHŁODNICZYCH
 PLEXIGLAS COVERS APPLICATION IN REFRIGERATED COUNTERS

ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS



 anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC04



DŁUGOŚĆ/LENGTH 6 m


PU-LAC04-02



PU-LAC04-01




ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS




 anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC05



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m

PU-LAC06



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m




ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS




 anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC07



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m




ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS




 anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC08



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 / 6 m




PROFIL GÓRNY SZYBY
UPPER GLASS PROFILE




 anodowane aluminium
anodized aluminium


PU-PSG-03



*USZCZELKA
NIE JEST DOŁĄCZONA
*SEAL NOT INCLUDED
DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m




**ZAWIAS DO SYSTEMU
PODNOŻENIA SZYB**
HINGE FOR LIFT-UP SYSTEM



 aluminium
aluminium

PU-KNH



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE




ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
(do szyby zespolonej 18 mm)
HINGE FOR FRONT GLASS
(for 18 mm double glass)





anodowane aluminium
anodized aluminium

LS-073.3510



DŁUGOŚĆ/LENGTH 5,2 m




ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
(do szyby pojedynczej 6 mm)
HINGE FOR FRONT GLASS
(for 6 mm single glass)




anodowane aluminium
anodized aluminium

LS-073.1450



DŁUGOŚĆ/LENGTH 5,2 m




PROFIL DOLNY ZAWIASU
TILT BASE PROFILE



anodowane aluminium
anodized aluminium

LS-073.1511



DŁUGOŚĆ/LENGTH 5,2 m



ZŁOŻENIE PROFILI
PROFILES ASSEMBLY
LS-073.3510 + LS-073.1511





miejsce na osłonę cenową pleksi
space for plexiglass price cover

miejsce na grzałkę
space for heater

ZŁOŻENIE PROFILI
PROFILES ASSEMBLY
LS-073.1450 + LS-073.1511



miejsce na osłonę cenową pleksi
space for plexiglass price cover

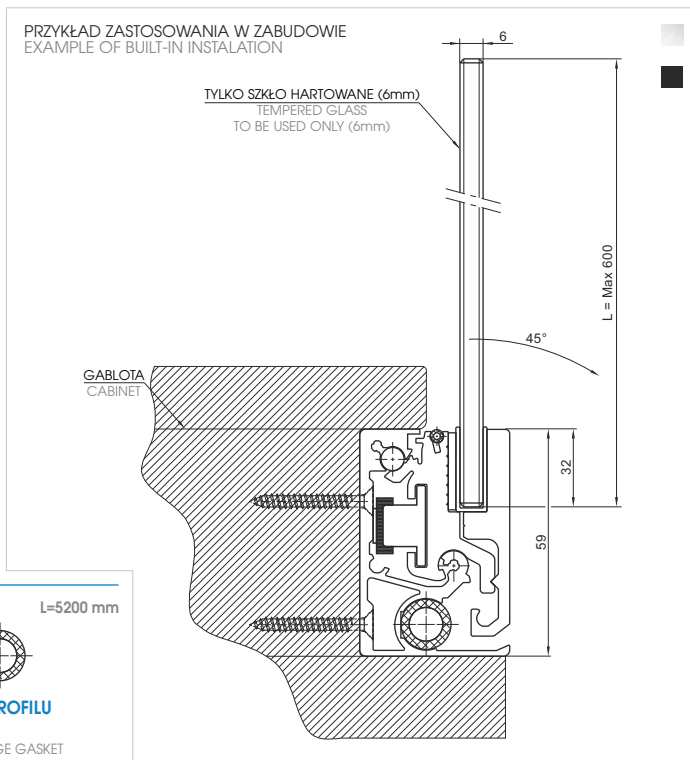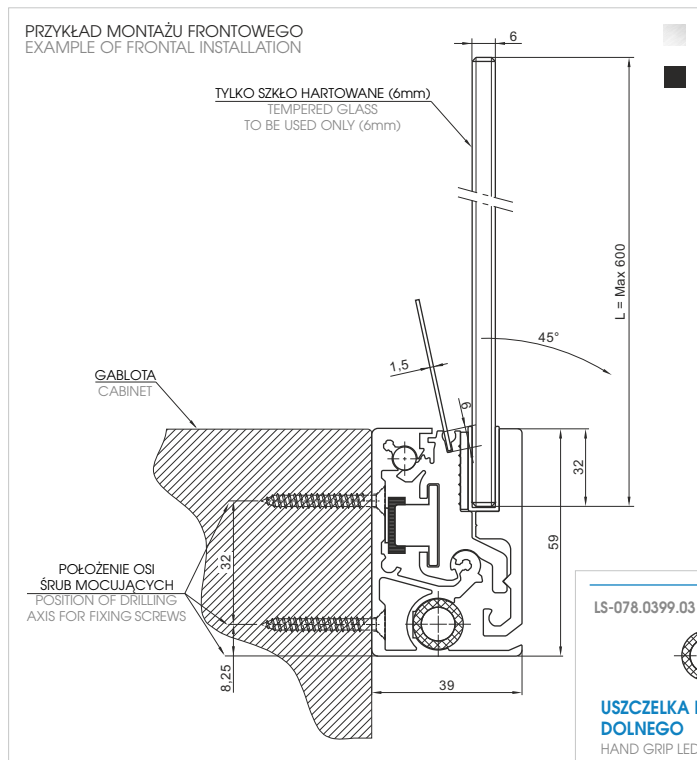


SPEC. SZKŁA GLASS SPEC.

GRUBOŚĆ SZKŁA
GLASS THICKNESS
6 mm

MAKS. WYSOKOŚĆ SZKŁA
MAXIMUM GLASS HEIGHT
600 mm

LS-078.1850(silver) L=5200 mm
LS-078.1850.13(black) L=5200 mm



**KOMPLETNY PROFIL
GÓRNY/DOLNY SZYBY**
COMPLETE SYSTEM BASE/HAND
GRIP

LS-112.0199.00 L=50 mm



LS-071.0099.00 L=5200 mm



LS-043.0300.00 L=5200 mm




LS-078.1534(silver) PR/RT
LS-078.1534.13(black) PR/RT
LS-078.1535(silver) LW/LT
LS-078.1535.13(black) LW/LT





Cechy systemu / System features **LS-078**

- Minimalistyczny design dający szeroką przestrzeń dla szyby
- Proste otwarcie bez konieczności podtrzymywania szyby
- Całkowite otwarcie szyby wynosi 45° (najszersze w swojej kategorii)
- Utrzymywanie pionowej pozycji szkła (90°) bez konieczności stosowania systemu śrub lub nieporęcznych uchwytów
- Wyposażony w gniazdo cenowe na całej długości dolnego profilu

- Minimal esthetic that gives a wide space to the glass component
- Easy opening without the need to support the glass
- The total opening of the system is 45° wide, the widest of its category
- Possibility to keep a 90° fitted vertical position of glass avoiding any screwing system or bulky brackets on the top of glass
- Equipped with price tag seat all along the base profile



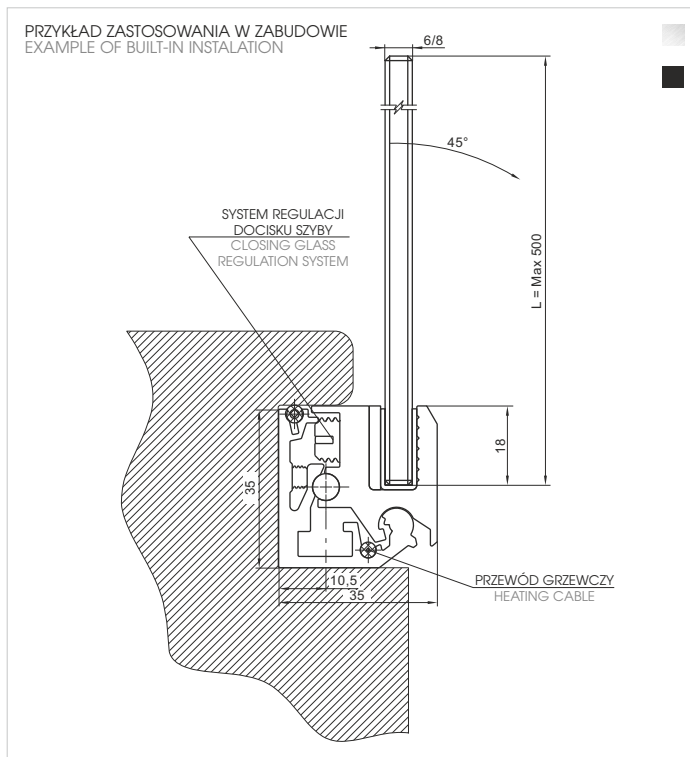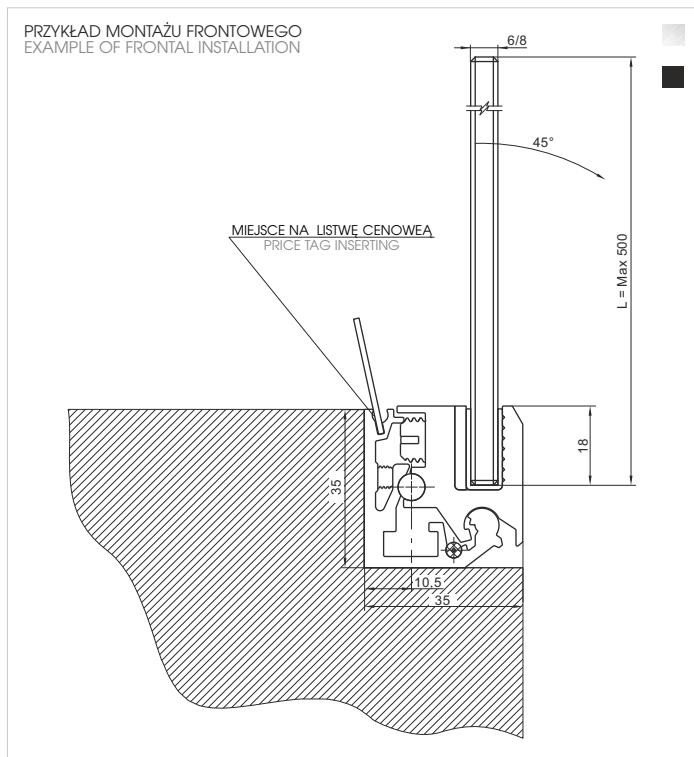

SPEC. SZKŁA
GLASS SPEC.

GRUBOŚĆ SZKŁA
GLASS THICKNESS
6/8 mm

MAKS. WYSOKOŚĆ SZKŁA
MAXIMUM GLASS HEIGHT
500 mm

LS-071.1650.00

L=5200 mm

LS-112.0199.00

L=50 m

LS-040.0099.00

L=100 m

LS-078.0299.00




L=50 m

LS-071.1524.00

PRAWY/RIGHT

LS-071.1523.00

LEWY/LEFT



**KOMPLETNY PROFIL
GÓRNY/DOLNY SZYBY**
COMPLETE SYSTEM BASE/HAND GRIP


USZCZELKA
FRONT LOCK GASKET

USZCZELKA
GASKET

**KOMPLETNA ZAŚLEPKA
ZE ŚRUBAMI**
FRONT LOCK GASKET

Cechy systemu / System features LS-071

- Najmniejszy system (35x35 mm) uchylanych szyb prostych do szkła 6/8 mm
- Wyposażony w system regulacji siły i kąta zamykania
- Proste otwarcie bez konieczności podtrzymywania szyby
- Profil dolny wyposażony w miejsce na cennik oraz gniazdo grzałki w celu zmniejszenia problemów związanych z kondensacją
- Mocowanie na blacie mebla lub w dedykowanej zabudowie
- The smallest solution for tilt forward opening systems with reduced section of 35x35 mm, for 6/8 mm glass
- Equipped with closing system with adjustable closing strength and angle
- Easy opening without the need to support the glass
- The base profile is predisposed with a price tag housing and with a seat for adding heating wire to warm up and reduce condensation problems
- Fixed directly on the top of the furniture surface or in the dedicated housing






LS-080.0015 (silver)
LS-080.0015.13 (black)




**KOMPLETNA TYLNA
ZASLEPKA ZE ŚRUBAMI**
KIT COMPLETE REAR END CAP
CASE WITH SCREWS

LS-080.1400




**KOMPLETNY PRAWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE RIGHT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-080.1410



**KOMPLETNY ŚRODKOWY
ZAWIAS BEZ SPRĘŻYNY
GAZOWEJ**
COMPLETE CENTRAL CASE
WITHOUT GAS SPRING

LS-080.1401





**KOMPLETNY LEWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE LEFT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-001.0521.00



**ZESTAW DO MONTAŻU
W POZYCJI PIONOWEJ**
KIT SMALL PARTS FOR FIXING CASE
TO UPRIGHT

OPCJONALNIE
OPTIONAL

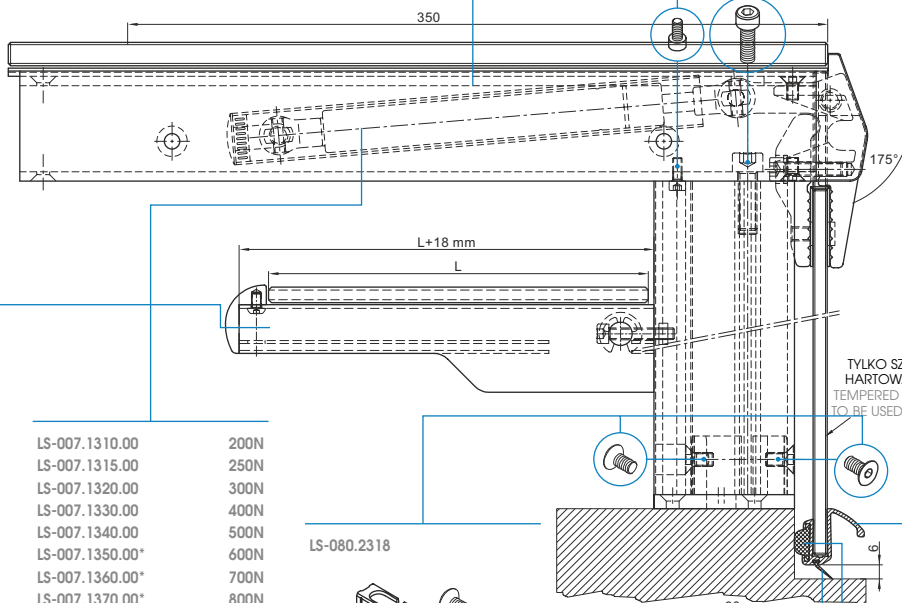


LS-080.1100(silver) L=5150 mm
LS-080.1100.13(black) L=5150 mm




PROFIL DOLNY SZYBY
LOCK UPRIGHT GASKET

LS-067.1970 L=195 mm
LS-067.1971 L=245 mm
LS-067.1275 L=295 mm
LS-067.1276 L=345 mm
LS-067.1277 L=395 mm
LS-067.1278 L=445 mm




KOMPLETNA PÓŁKA
COMPLETE SHELF

LS-007.1310.00 200N
LS-007.1315.00 250N
LS-007.1320.00 300N
LS-007.1330.00 400N
LS-007.1340.00 500N
LS-007.1350.00* 600N
LS-007.1360.00* 700N
LS-007.1370.00* 800N




SPRĘŻYNA GAZOWA
GAS SPRING
*Z CZARNYM, STALOWYM
ZATRZASKIEM
*WITH BLACK, STEEL STRIKE

LS-080.2318



**ZESTAW DO PRZEDNIOGO
WSPORNIKA LS-080.0007**
KIT COMPLETE PLATE FOR
LS-080.0007 FRONT UPRIGHT

LS-080.0007(silver)
LS-080.0007.13(black)
PROFIL PRZEDNI PIONOWY
FRONT UPRIGHT PROFILE



LS-151.0107.11 L=100 m
LS-550.0099.00 L=100 m




**USZCZELKA
PROFILU
DOLNEGO**
HAND GRIP
LEDGE GASKET

**DOLNA
USZCZELKA**
LOWER LOCK
GASKET

Cechy systemu / System features **LS-080**

- System podnoszenia szyb prostych o grubości szkła 6 mm
- Dostępny ze wspornikami tylnymi lub przednimi
- Minimalistyczny wygląd przestrzeni wystawowej dzięki małym zawiasom
- Możliwość montażu w naroża otwarte, zamknięte, kuliste i sektorowe
- Na zapytanie dostępne półki pośrednie
- Wyposażone w sprawdzone w wysokich temperaturach siłowniki gazowe


- Lift-up system for linear glass thickness 6 mm.
- Rear or front uprights available
- The display shows a minimalist look thanks to the small hinges
- Possibility fitted into open, closed, spherical and sector corners
- Intermediate shelves available on request
- Fitted with high temperatures tested gas-rams



WSPORNIK TYLNY / REAR UPRIGHT




LS-080.0015 (silver)
LS-080.0015.13 (black)




**KOMPLETNA TYLNA
ZAŚLEPKA ZE ŚRUBAMI**
KIT COMPLETE REAR END CAP
CASE WITH SCREWS

LS-080.1400




**KOMPLETNY PRAWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE RIGHT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-080.1410



**KOMPLETNY ŚRODKOWY
ZAWIAS BEZ SPRĘŻYNY
GAZOWEJ**
COMPLETE CENTRAL CASE
WITHOUT GAS SPRING

LS-080.1401




**KOMPLETNY LEWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE LEFT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-001.0522.00




**ZESTAW DO MONTAŻU
W POZYCJI PIONOWEJ**
KIT SMALL PARTS FOR FIXING CASE
TO UPRIGHT



KOMPLETNA PÓŁKA
COMPLETE SHELF
*WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIĘTA
*ACCORDING TO CUSTOMER
SPECIFICATIONS

OPCJONALNIE
OPTIONAL




LS-007.1310.00	200N
LS-007.1315.00	250N
LS-007.1320.00	300N
LS-007.1330.00	400N
LS-007.1340.00	500N
LS-007.1350.00*	600N
LS-007.1360.00*	700N
LS-007.1370.00*	800N



SPRĘŻYNA GAZOWA
GAS SPRING

LS-080.2318



**ZESTAW DO TYLNEGO
WSPORNIKA LS-068.0007**
KIT COMPLETE PLATE FOR
LS-068.0007 REAR UPRIGHT

LS-090.1199.00


L=100 m



USZCZELKA
LOCK UPRIGHT GASKET

LS-068.0007


L=5000 mm



PROFIL TYLNY PIONOWY
REAR UPRIGHT PROFILE

KLIĘT MUSI SPRECYZOWAĆ PARAMETRY
TYLNEGO PROFILU MONTAŻOWEGO (KĄT, WYSOKOŚĆ)
WIĘCEJ W LS-080 (KATALOG CZ. 5)
THE CUSTOMER NEEDS TO TAKE CARE OF PROCESSINGS
FOR REAR UPRIGHT FIXING (ANGLE, HEIGHT)
MORE INFORMATION IN LS-080 (CATALOGUE PART 5)

LS-080.1100(silver) L=5150 mm
LS-080.1100.13(black) L=5150 mm



PROFIL DOLNY SZYBY
LOCK UPRIGHT GASKET

LS-151.0107.11
L=100 m



**USZCZELKA
PROFILU
DOLNEGO**
HAND GRIP
LEDGE GASKET


LS-550.0099.00
L=100 m





**DOLNA
USZCZELKA**
LOWER LOCK
GASKET





 ALUMINIUM ANODOWANE NA SREBRNY
SILVER ANODIZED ALUMINIUM

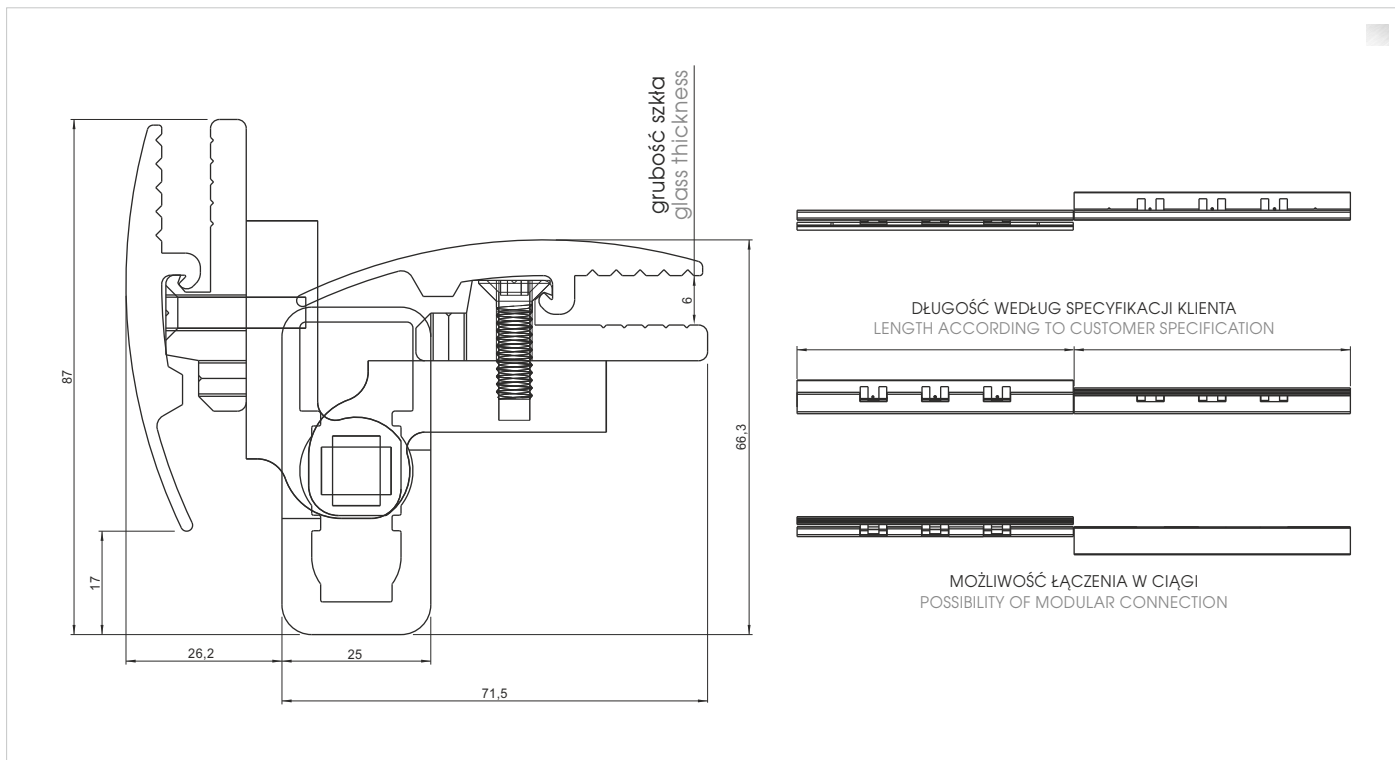 MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W CIĄGI
POSSIBILITY OF MODULAR CONNECTION

SPEC. SZKŁA
GLASS SPEC.

 GRUBOŚĆ SZKŁA
GLASS THICKNESS
6 mm


OPCJONALNIE / OPTIONAL

LS-080.1100 L=5150 mm



OPCJONALNIE / OPTIONAL

 LS-151.0107.11 L=100 m
LS-550.0099.00 L=100 m

USZCZELKA
PROFILU
DOLNEGO
HAND GRIP
LEDGE GASKET


DOLNA
USZCZELKA
LOWER LOCK
GASKET

Cechy systemu / System features LS-S710

- System podnoszenia szyb prostych o grubości szkła 6 mm
- Idealne rozwiązanie do ciągów wydawczych gdzie zasadniczą kwestią jest świeżość pokarmów i zachowanie odpowiedniej temperatury
- Możliwość łączenia w ciągi
- Całkowite otwarcie szyby wynosi 90°
- Na zapytanie wykończenie - aluminium anodowane na kolor czarny


- Lift-up system for linear glass thickness 6 mm
- Ideal solution for serving lines where freshness of food and maintaining the right temperature is essential
- Possibility of modular connection
- The total opening of the system is 90°
- Black anodized aluminium finish on request



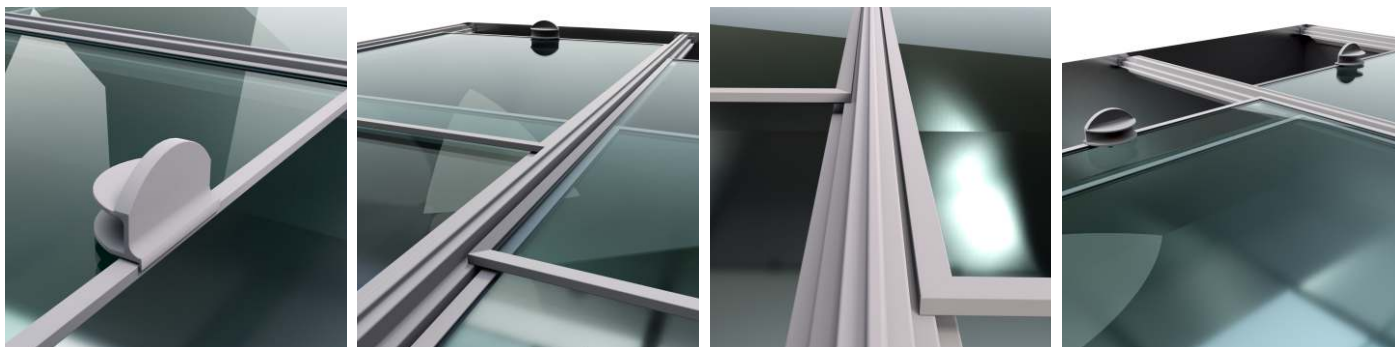

PU-406
PROFILE DO BUDOWY
POKRYW SZKLANYCH
PROFILES FOR
GLASS COVERS

■ twarde PCV (szary)
rigid PVC (grey)

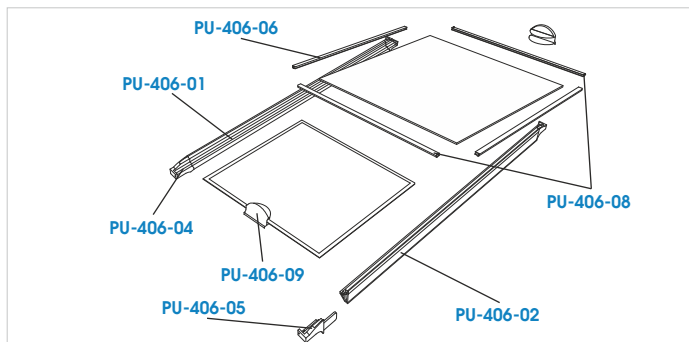


PU-406-01
PROFIL WEWNĘTRZNY RAMY
INTERNAL FRAME PROFILE

PU-406-02
PROFIL ZEWNĘTRZNY RAMY
EXTERNAL FRAME PROFILE


■ twarde PCV (szary)
rigid PVC (grey)

PU-406-01



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,8 m


PU-406-02



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3,8 m



PU-406-01



PU-406-02

PU-406-06 / 08
PROFIL SZYBY BOCZNY
LATERAL GLASS PROFILE


PU-406-04 / 05
ZAŚLEPKA (LEWA/PRAWA)
END CAP (LEFT/RIGHT)

PU-406-09
UCHWYT
HANDLE

■ twarde PCV (szary)
rigid PVC (grey)


PU-406-06

DŁUGOŚĆ
LENGTH
3,8 m



PU-406-08

DŁUGOŚĆ
LENGTH
3,8 m




PU-406-06


PU-406-08

PU-406-04
LEWA/LEFT

PU-406-05
PRAWA/RIGHT






PU-406-09



PU-406-04


PU-406-09

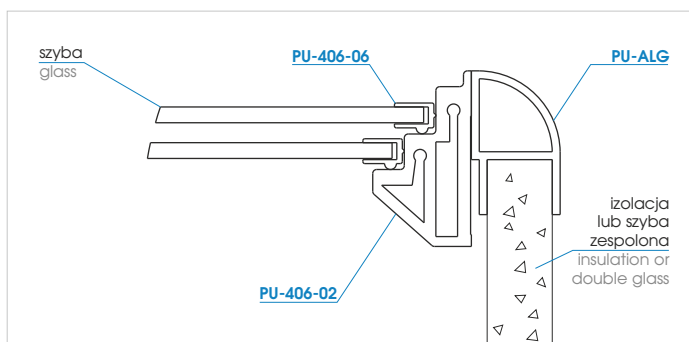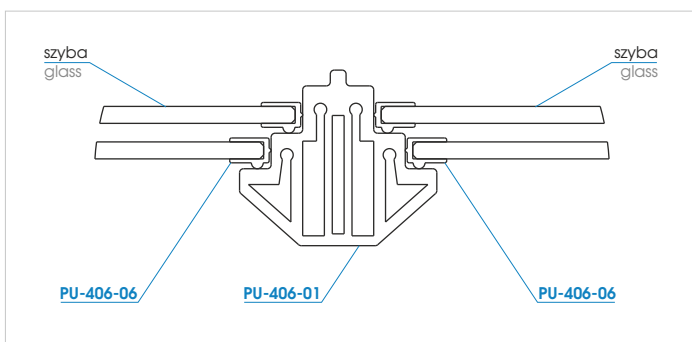

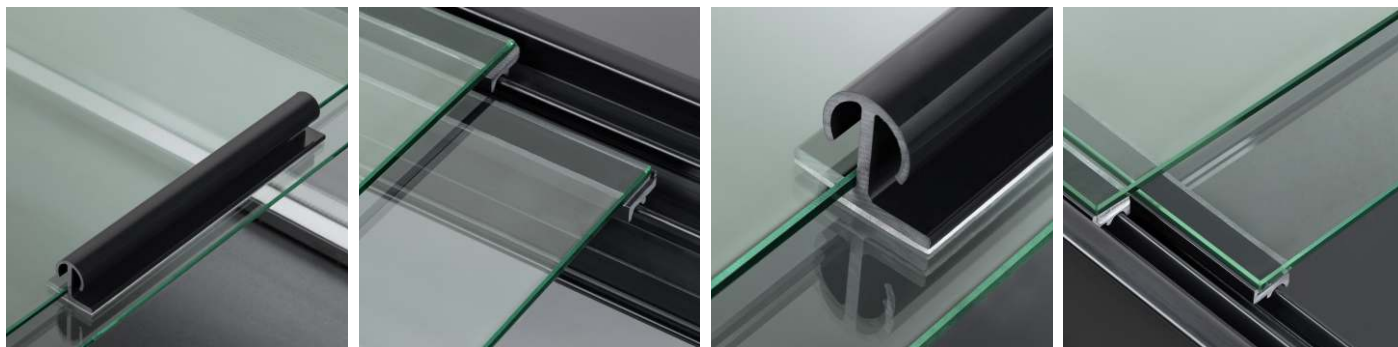

PU-407
PROFILE DO BUDOWY
POKRYW SZKLANYCH
(ZALETY: TRANSPARENTNOŚĆ
KONSTRUKCJI)
PROFILES FOR
GLASS COVERS
(ADVANTAGES:
TRANSPARENCY
OF THE SYSTEM)

■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

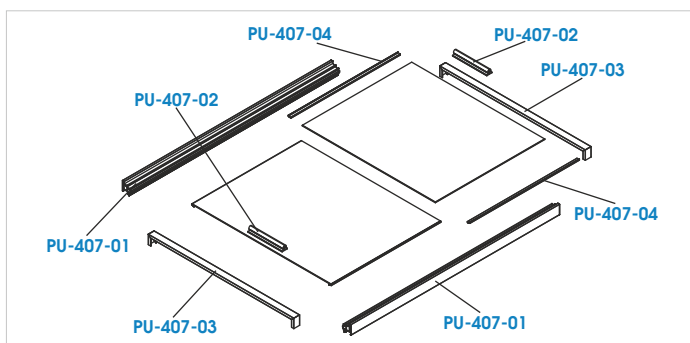


PU-407-01
PROFIL RAMY
FRAME PROFILE

PU-407-02
PROFIL UCHWYTU
HANDLE PROFILE


■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

PU-407-01




DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m


PU-407-02



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m



PU-407-01




PU-407-02

PU-407-03
PROFIL MASKUJĄCY
COVER PROFILE

PU-407-04
PROFIL SZYBY BOCZNY
LATERAL GLASS PROFILE


■ twarde PCV (czarny)
rigid PVC (black)

PU-407-03



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m

PU-407-04



DŁUGOŚĆ/LENGTH 4 m



PU-407-03





PU-407-04

PATENTED SYSTEM



PU-S4P
PROFIL DO KONSTRUKCJI
PRZESZKLONYCH
PROFILE FOR
GLASS DISPLAY CASES

anodowane aluminium
(srebrny lub czarny)
anodized aluminium
(silver or black)

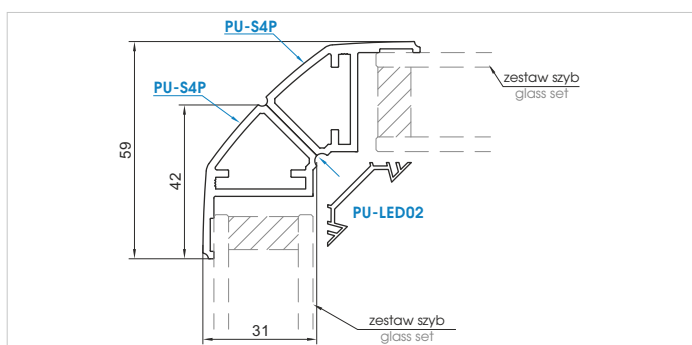

Unikatowy system profili do budowy konstrukcji cztero-, pięcio-, sześć-stronnie przeszklonych
A unique system of profiles for the construction of four-, five-, six-sided glass display cases

Zastosowanie tego rozwiązania eliminuje konieczność stosowania narożników, dając jednocześnie wysoką sztywność bryły we wszystkich trzech osiach
This solution eliminates corners, but provides a high strength of the structure in all three axes

Łatwy i szybki montaż
Easy and fast assembly




SYSTEM ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W BUDOWIE PRZESZKLONYCH:

- URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH
- GABLOT WYSTAWIENNICZYCH
- KORPUŚÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SYSTEM IS USED FOR GLASS CONSTRUCTIONS:
- REFRIGERATING AND FREEZING COUNTERS, DISPLAY CASES
- EXHIBITION SHOWCASES
- CORPS OF VENTILATION CENTRALS


ALUMINIUM ANODOWANE NA CZARNO
BLACK ANODIZED ALUMINIUM

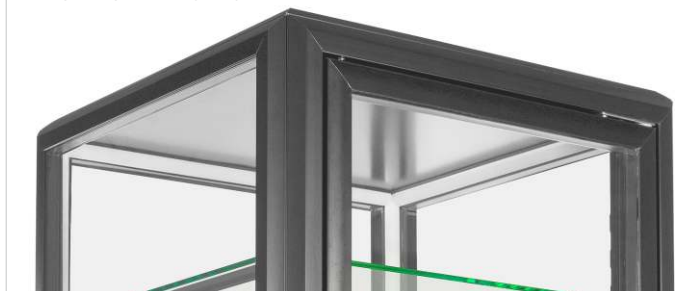

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W GONDOLI
EXAMPLE OF APPLICATION IN A SHOWCASE ISLAND




ALUMINIUM ANODOWANE NA SREBRNO
SILVER ANODIZED ALUMINIUM



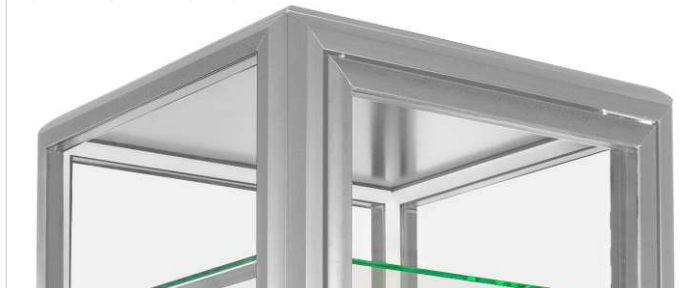


**PROFIL DRZWI
PRZESUWNYCH
I OGRANICZNIK**
**SLIDING DOORS
PROFILE AND LIMITER**

-  anodowane aluminium
anodized aluminium
-  biały poliamid
white polyamide

PR-C-1041/2041/3041


DŁUGOŚĆ/LENGTH 1/2/3 m

PR-C-1580

RÓŻNE TYPY ROLEK
**DIFFERENT TYPES
OF TROLLEYS**

ROLKA
TROLLEY

-  stal nierdzewna (AISI-304)
stainless steel (AISI-304)
-  nylon (biały)
nylon (white)
-  nylon (czarny)
nylon (black)
-  ocynk
zinc-coated steel

PR-C-8042
PR-C-0142

PR-C-7041
PR-C-4041

ROLKA
TROLLEY

-  stal nierdzewna (AISI-304)
stainless steel (AISI-304)
-  nylon (biały)
nylon (white)
-  nylon (czarny)
nylon (black)
-  ocynk
zinc-coated steel

PR-C-8041
PR-C-0141


PR-C-6141
PR-C-9041

SZYNA DOLNA
BOTTOM RAIL



-  twarde PCV (szary)
rigid PVC (grey)
-  anodowane aluminium
anodized aluminium

PR-C-1411

PVC


PR-C-1141

aluminium

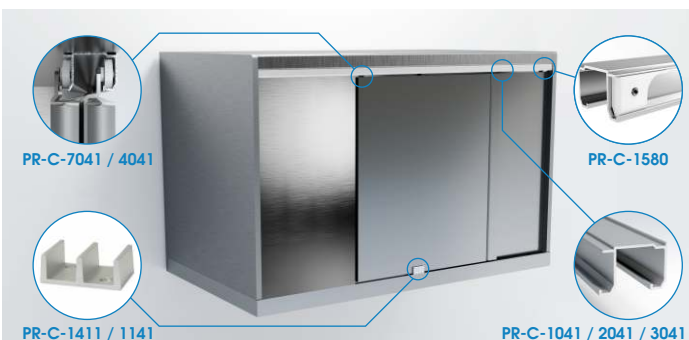

ZASTOSOWANIE W SZAFCE WISZĄCEJ INOX / APPLICATION IN INOX WALL MOUNTED CABINET



PROFILE LISTEW CENOWYCH SERII PU-EP / PRICE LABEL HOLDER PROFILES


PU-EP

- wykonane z tworzywa sztucznego
- długość oraz kolor listew do sprecyzowania przy zamówieniu
- made of plastic
- length and color to specify while ordering


ZALETY STOSOWANIA / BENEFITS OF USING:

- **Personalizacja:** Wiele kolorów i kształtów listew cenowych pozwala na dostosowanie ich do konkretnego regału oraz Marki sklepu
- **Łatwość czyszczenia:** Listwy cenowe można łatwo czyścić, co pomaga utrzymać sklep w czystości i porządku
- **Łatwa aktualizacja:** Łatwość aktualizacji ceny produktów, co jest przydatne podczas zmian cen lub promocji
- **Personalization:** The variety of colors and shapes of price tags allows for customization to specific store shelves and brand identity.
- **Ease of Cleaning:** Price tags are easy to clean, aiding in maintaining store cleanliness and tidiness.
- **Easy Updates:** Updating product prices is simple, which is useful during price changes or promotions.


PU-UL




PU-EP17




PU-EP35



PU-EP09_ABS



PU-EP39



PU-EP42

