


AiFO

GLASS DOORS



ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
ISO 9001 I ISO 14001

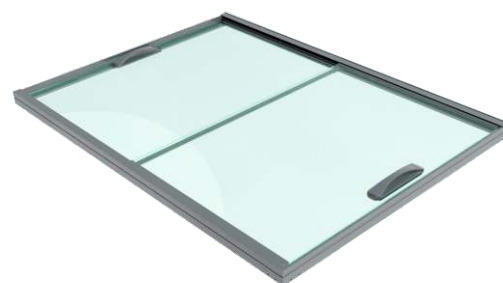

PRODUCENT DRZWI SZKLANYCH

DLA PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO

OEM



O NAS

MADE IN POLAND



Oferujemy indywidualnie projektowane drzwi szklane do komór, szaf przyściennych oraz innych urządzeń chłodniczych i mroźniczych.

Nasze systemy wyposażamy w szkło hartowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 12150-2.

Do urządzeń chłodniczych pracujących w temperaturach dodatnich, stosujemy podwójne szkło hartowane. Natomiast w wersji mroźniczej wykorzystujemy dwukomorowe systemy.

Produkty AiFO codziennie realizują ideę „**think green**”, znajdując zastosowanie w urządzeniach chłodniczych i przyczyniając się do poprawy ich ekologicznych właściwości.



Indywidualne potrzeby

Zainspirowani potrzebami klientów projektujemy i dostarczamy nowoczesne, innowacyjne rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań.

Certyfikacja i park maszynowy

Posiadając **certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001**, produkujemy drzwi chłodnicze i meblowe w pełnej zgodności z wymaganiami jakościowymi, prawnymi i środowiskowymi, kierując się zasadą ciągłego doskonalenia.





NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

AiFO Glass Doors oferuje drzwi szklane projektowane indywidualnie do komór chłodniczych, szaf chłodniczych oraz innych urządzeń chłodniczych i mroźniczych.

Dzięki nowoczesnej technologii obróbki profili i elementów blaszanych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, AiFO dostarcza systemy drzwi najwyższej jakości. Wszystkie nasze systemy drzwiowe wyposażone są w szkło bezpieczne spełniające normy **PN-EN 12150**.

Produkty AiFO Glass Doors są przyjazne dla środowiska i skutecznie obniżają koszty zużycia energii w urządzeniach chłodniczych.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu chłodniczego

Projektowane z myślą o partnerach OEM, nasze rozwiązania zwiększają widoczność produktów dzięki estetycznemu designowi i szerokim możliwościom personalizacji. Jednocześnie optymalizują wydajność dzięki zaawansowanej inżynierii i energooszczędnym technologiom oraz przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek dzięki sprawnym procesom rozwoju i niezawodnym zdolnościom produkcyjnym - nawet na wymagających i dynamicznych rynkach.





Indywidualnie projektowane komory chłodnicze



Gotowe do użycia monoblokowe systemy chłodnicze

PONADTO DOSTARCZAMY

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania chłodnicze, obejmujące każdy etap projektu - od drzwi do automatów vendingowych i komór chłodniczych, przez zaawansowane oświetlenie LED oraz wysokowydajne monobloki chłodnicze, aż po kompleksowe usługi, w tym wsparcie inżynieryjne, dostosowanie produktów do indywidualnych wymagań klienta oraz obsługę posprzedażową.

Nasze rozwiązania są projektowane z myślą o producentach OEM, zapewniając bezproblemową integrację z Państwa produktami i marką. Współpracując z nami, zyskują Państwo dostęp do:

- Komponentów dostosowanych do Państwa specyfikacji.
- Wsparcia w zakresie projektowania i prototypowania.
- Zaawansowanych systemów chłodzenia o niskim zużyciu energii.
- Kompleksowego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu.

AiFO to coś więcej niż drzwi szklane






Oferujemy oświetlenie LED pionowe oraz poziome (górne i pod półką). Oświetlenie LED od AiFO Glass Doors jest projektowane i produkowane w naszym zakładzie.



Oferujemy partnerom OEM **szeroką gamę uchwytów do drzwi szklanych** (samoprzylepnych lub mocowanych śrubami), zaprojektowanych z myślą o łatwej integracji, niezawodnej pracy oraz szybkim i prostym montażu na linii produkcyjnej.



MODELE DRZWI SZKLANYCH W OFERCIE


 p.6-7 Drzwi uchylne DF-C2H	 p.8-9 Drzwi uchylne DF-C2B	 p.10-11 Drzwi uchylne DF-NCB	 p.12-13 Drzwi uchylne DF-PAC
 p.14-15 Drzwi uchylne DF-CPAC05	 p.16-17 Drzwi uchylne (+°C) DF-CC, (-°C) DF-CM	 p.18-19 Drzwi uchylne DF-PU77	 p.20-21 Drzwi przesuwne DF-SC
 p.22-23 Drzwi przesuwne DF-SCF	 p.24-25 Drzwi przesuwne DF-SB	 p.26-27 Proste drzwi przesuwne DF-PC SEMI-VERTICAL	 p.28-29 Gięte drzwi przesuwne DF-PC-B SEMI-VERTICAL
 p.30-21 Drzwi przesuwne DF-PP55	 p.32-33 Pokrywy szklane DF-PU408	 p.32-33 Pokrywy szklane DF-PU408CR	 p.34-35 Oświetlenie LED LV-LEDV, LED-L10V1

DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-C2H





szary RAL7045
antracytowy RAL7016

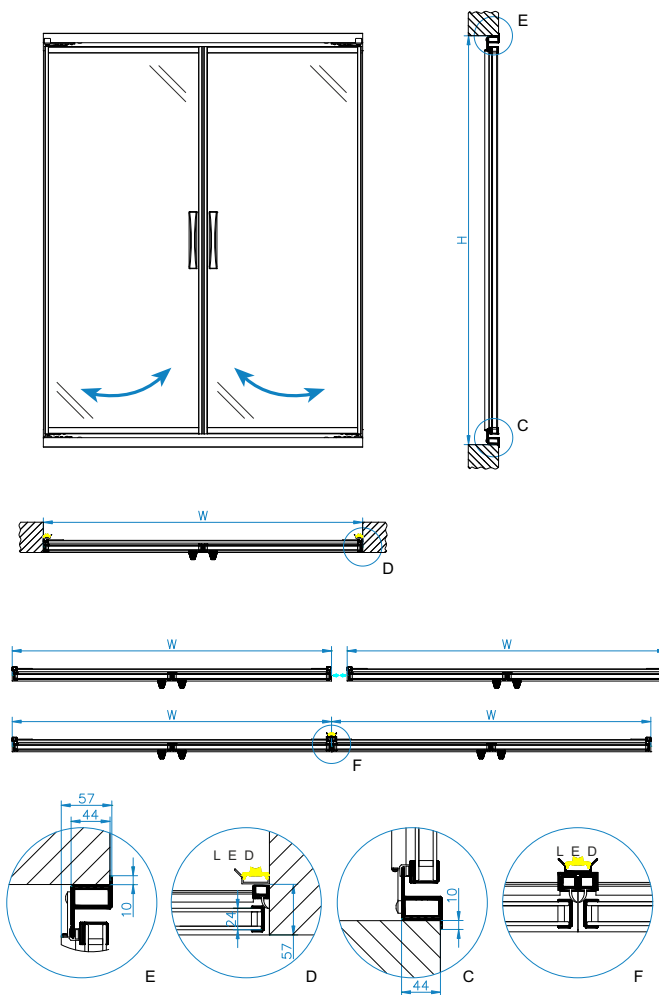

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	OTWIERANIE	lewe, prawe, para
	SZKŁO	szkło jednokomorowe
		niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 24 mm
		argonowanie*
KOLOR		szary RAL7045 lub antracytowy RAL7016
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		całość drzwi profil PCV
		możliwość montażu w ciągu
		system samodomykania drzwi
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	Pionowe i poziome. Barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana

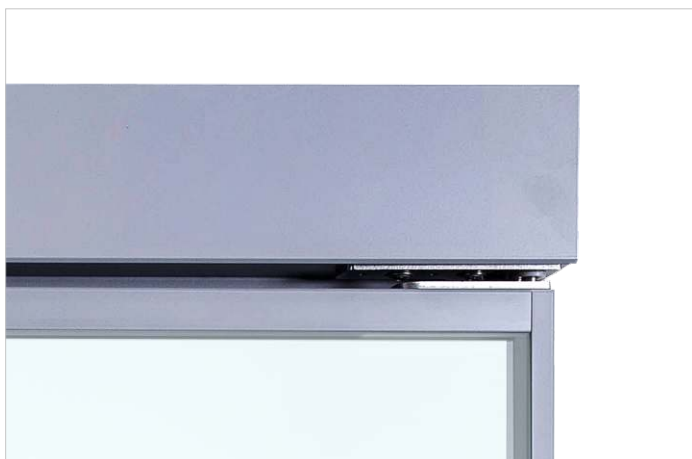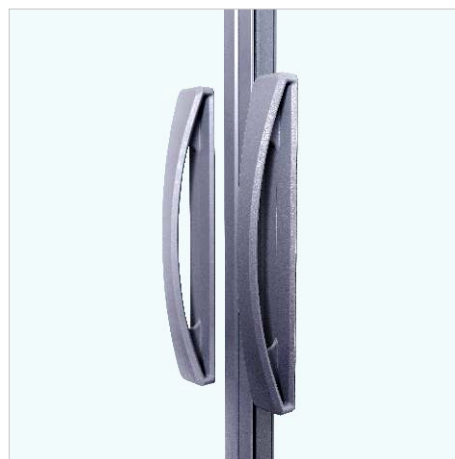

Przeszkłone drzwi **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję produktów oraz komfort użytkowania. Drzwi przeszkłone stanowią doskonałe uzupełnienie urządzeń chłodniczych. Zapewniają one bardzo dobrą izolację termiczną, co przekłada się na znaczne oszczędności energii elektrycznej.


Przeszkłone drzwi uchylne **DF-C2H** są wykonane w całości z profili PVC. Zastosowanie pełnego profilu w pionowych elementach drzwi sprawia, że skrzydła drzwiowe wydają się bardziej solidne. Model ten jest wyposażony w system samozamykający. System drzwiowy może zostać dodatkowo wyposażony w oświetlenie LED.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (**retrofit**). Model **DF-C2H** charakteryzuje się estetycznym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania.




DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-C2B

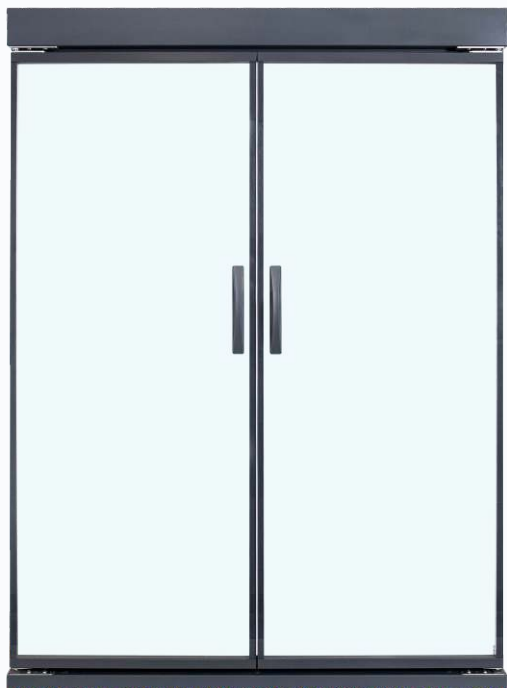



szary RAL7045
antracytowy RAL7016

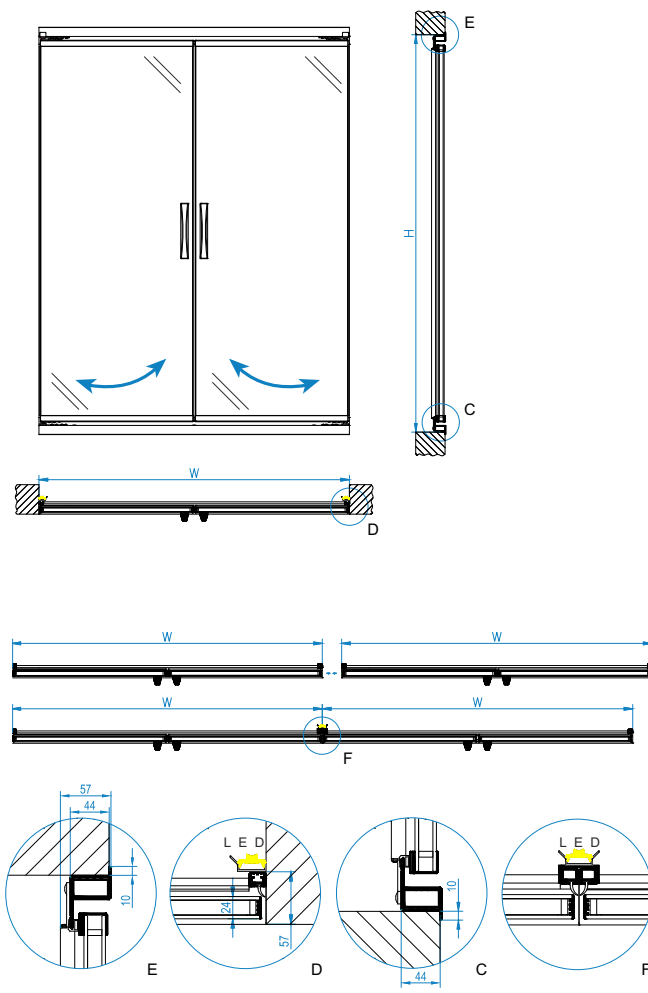

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	OTWIERANIE	lewe, prawe, para
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 24 mm
		raster na zewnętrznej szybie w kolorze drzwi argonowanie*
KOLOR		szary RAL7045 lub antracytowy RAL7016
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		raster na szkle, całość drzwi profil PCV
		możliwość montażu w ciągu
		system samodomykania drzwi
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	pionowe i poziome (sufitowe i podpółkowe) barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana

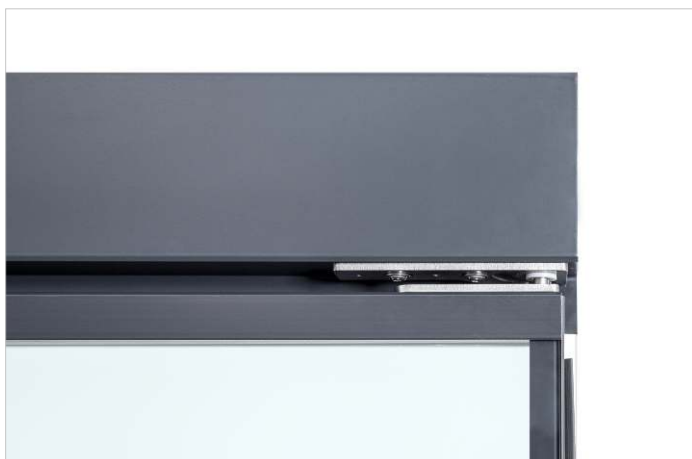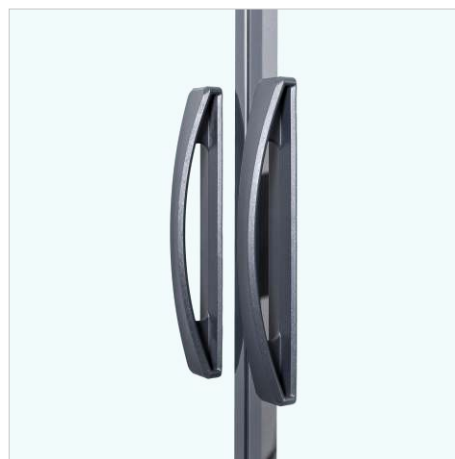

Drzwi przeszklone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszklone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszklone uchylne model **DF-C2B** są wykonane w całości z profili PCV. Zastosowanie rastra na szybie umożliwiło zastosowanie cieńszego profilu w pionach drzwi. Rozwiązanie to sprawiło, że skrzydła drzwi sprawiają wrażenie lżejszych. Model ten jest wyposażony w system samodomykania. System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.


Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (**retrofit**).

Model **DF-C2B** charakteryzuje się estetycznym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania.




DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-NCB

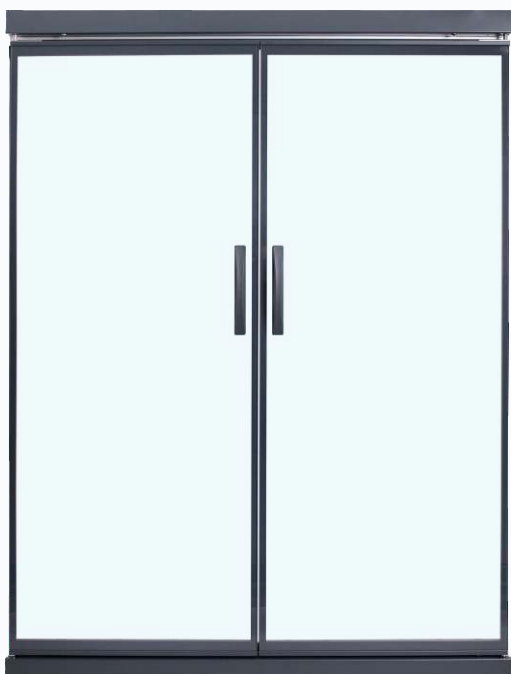


czarny RAL9005 ■
antracytowy RAL7016 ■

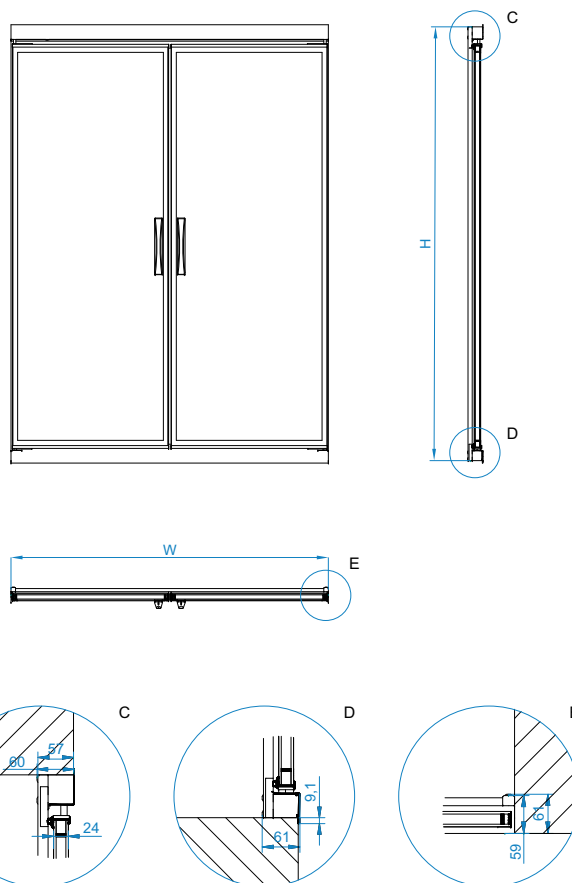

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	OTWIERANIE	lewe, prawe, para
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 24 mm
		raster na zewnętrznej szybie w kolorze drzwi argonowanie*
KOLOR		antracytowy RAL7016 lub czarny RAL9005
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		raster na szkło, całość drzwi profil PCV
		możliwość montażu w ciągu
		system samodomykania drzwi
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	pionowe i poziome (sufitowe i podpółkowe) barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana

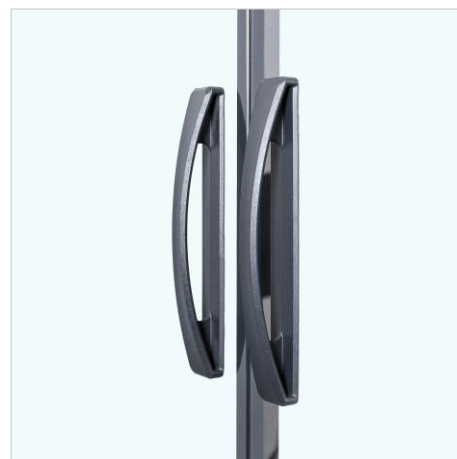

Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszkłone uchylne model **DF-NCB** jest najbardziej zaawansowanym technologicznie spośród oferowanych przez nas drzwi uchylnych. Zastosowanie rastra na szybie umożliwiło zastosowanie cieńszego profilu w pionie i poziomie drzwi. Rozwiązanie to sprawiło, że skrzydła drzwi sprawiają wrażenie lżejszych. Model ten jest wyposażony w system samodomykania. System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (retrofit).

Model **DF-NCB** charakteryzuje się solidną konstrukcją, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania.




DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-PAC



srebrna anoda C0
czarna anoda C35

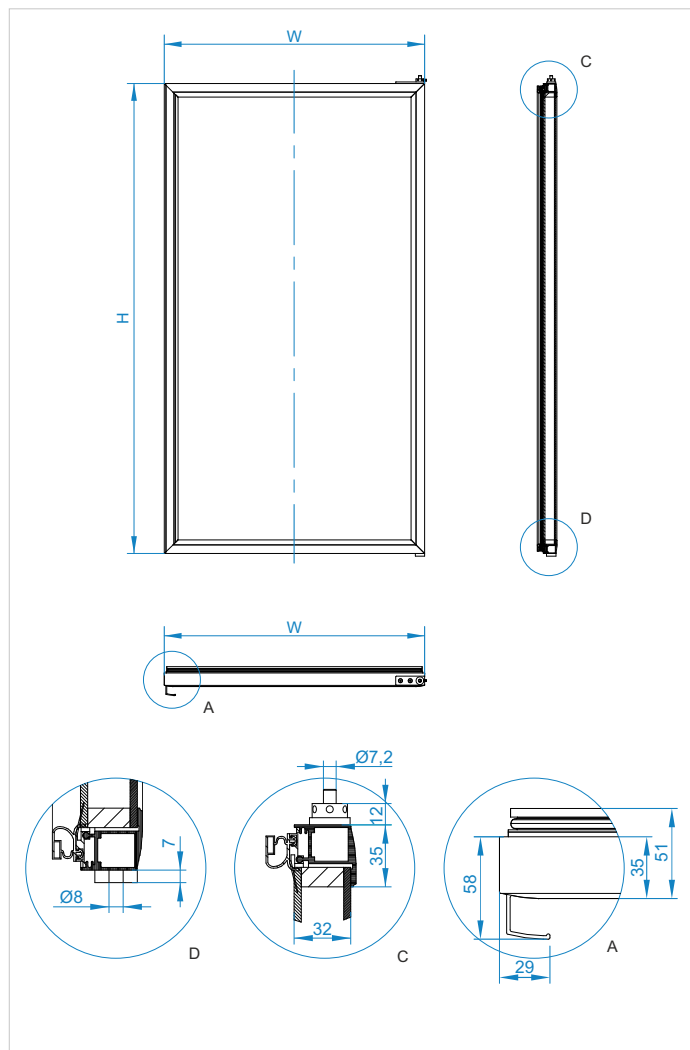

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	urządzenia chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta
	OTWIERANIE	lewa, prawa
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 32 mm
		argonowanie*
KOLOR		srebrna anoda C0, czarna anoda C35
UCHWYT		zintegrowany ze skrzydłem drzwi, przykręcany
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		całość drzwi z anodowanego aluminium
		możliwość montażu różnych wersji zawiasów i uchwytów z oferty AiFO
		zastosowanie uszczelki magnetycznej zwiększającej szczelność

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana



Drzwi przeszklone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszklone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszklone uchylne model **DF-PAC** wykonane są w całości z aluminium anodowanego. Zastosowanie profili aluminiowych oraz dopasowanej uszczelki magnetycznej na skrzydłach drzwi zapewnia doskonałą szczelność.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta).

Model **DF-PAC** charakteryzuje się solidną konstrukcją, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania.




DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-CPAC05



czarna anoda C35

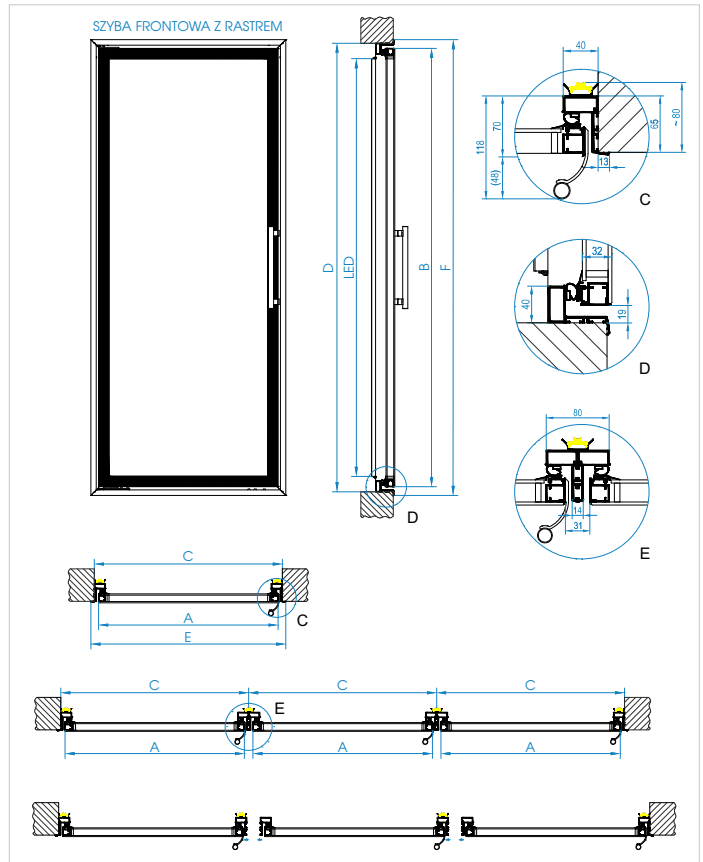


TYPOWE WYMIARY (mm)	A	B	C	D	E	F
686 x 1638	660	1600	686	1638	712	1664
786 x 1638	760	1600	786	1638	812	1664
686 x 1838	660	1800	686	1838	712	1864
786 x 1838	760	1800	786	1838	812	1864

INNE ROZMIARY WYKONYWANE WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta
	OPENING	lewa, prawa
	OTWIERANIE	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 32 mm
		raster na szybie zewnętrznej, dopasowany do koloru drzwi
		argonowanie*
KOLOR		czarna anoda C35
UCHWYT		przykręcany, przyklejany
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		ramka i skrzydła wykonane w całości z aluminium anodowanego
		system pojedynczej ramki dla każdego skrzydła, pozwalający na szeregowe łączenie ramek o różnych szerokościach
		możliwość montażu w ciąg
		zastosowanie uszczelki magnetycznej zwiększającej szczelność
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	oświetlenie pionowe. Kolory: piekarniczy, ciepły biały, biały dzienny, biały neutralny, zimny biały, mięsny.

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana

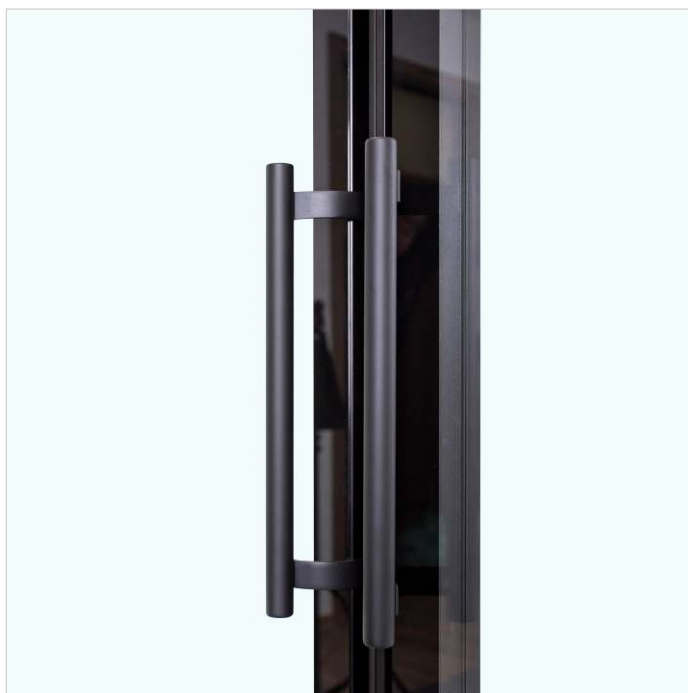

Drzwi przeszklone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania.

Drzwi przeszklone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszklone uchylne model **DF-CPAC05** wykonane są w całości z aluminium anodowanego. Zastosowanie rastra na szybie sprawia, że skrzydło drzwi sprawia wrażenie lżejszego. Połączenie aluminiowych profili ramy i skrzydła wraz z dopasowaną uszczelką magnetyczną na skrzydłach drzwi zapewnia doskonałą szczelność.

System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta).


Model **DF-CPAC05** charakteryzuje się solidną konstrukcją, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością. Stanowi idealne połączenie technicznej niezawodności z nowoczesnym designem, stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

System pojedynczej ramki dla każdego skrzydła pozwala na łączenie ramek o różnych szerokościach skrzydeł.




DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-CC / DF-CM

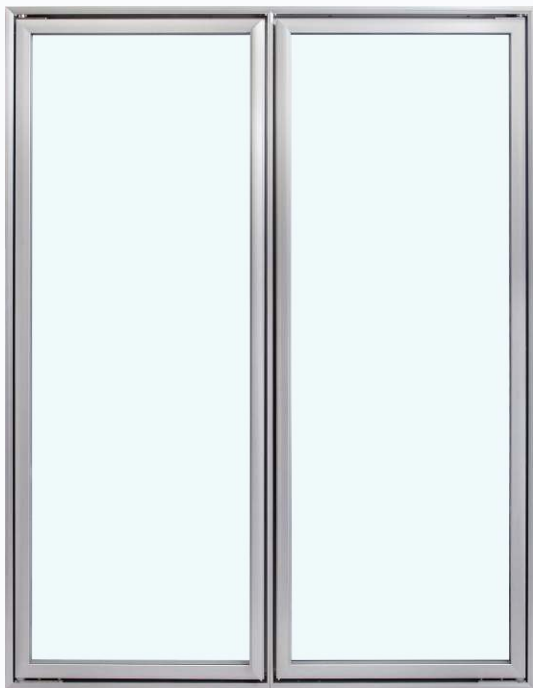

srebrna anoda C0
czarna anoda C35

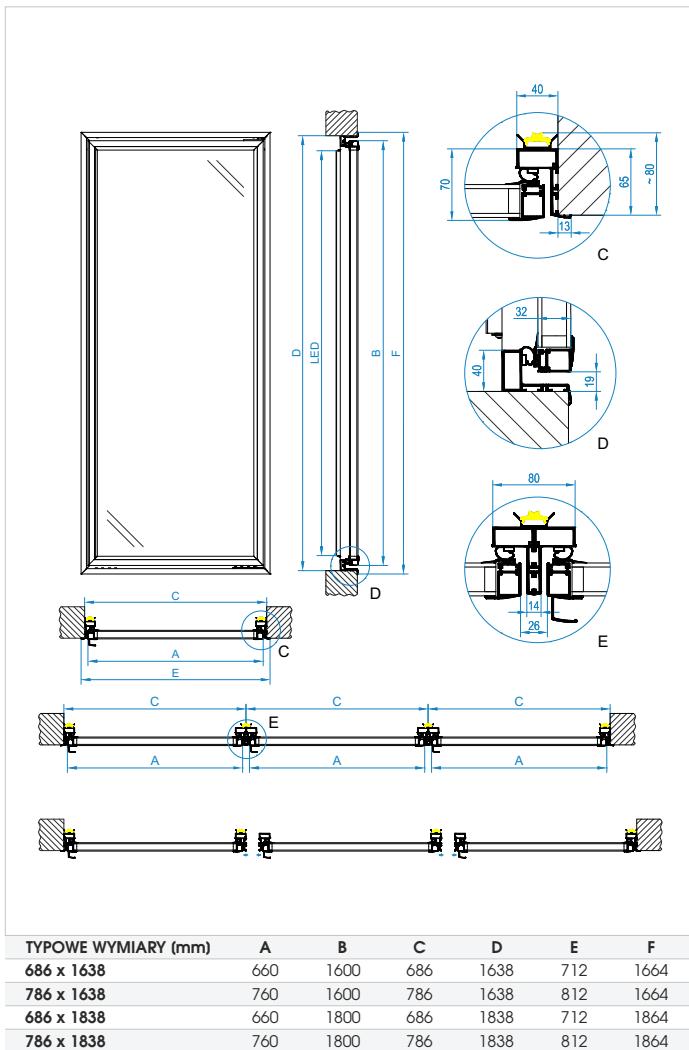


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INNE ROZMIARY WYKONYWANE WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	komory chłodnicze (DF-CC), komory mroźnicze (DF-CM)
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta
	OTWIERANIE	lewe, prawe
	SZKŁO	szkło niskoemisyjne, jednokomorowe (DF-CC), dwukomorowe (DF-CM)
		technologia ciepłej ramki
KOLOR		srebrna anoda C0, czarna anoda C35
UCHWYT		zintegrowany ze skrzydłem drzwi, przykręcany aluminiowy
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		skrzydła i rama w całości z anodowanego aluminium
		system pojedynczej ramy dla każdego skrzydła, który umożliwia łączenie szeregowo rami różnych szerokościach
		możliwość montażu w ciąg
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	system samodomykania drzwi
		uszczelki magnetyczne zwiększającej szczelność
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	pionowe - barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana

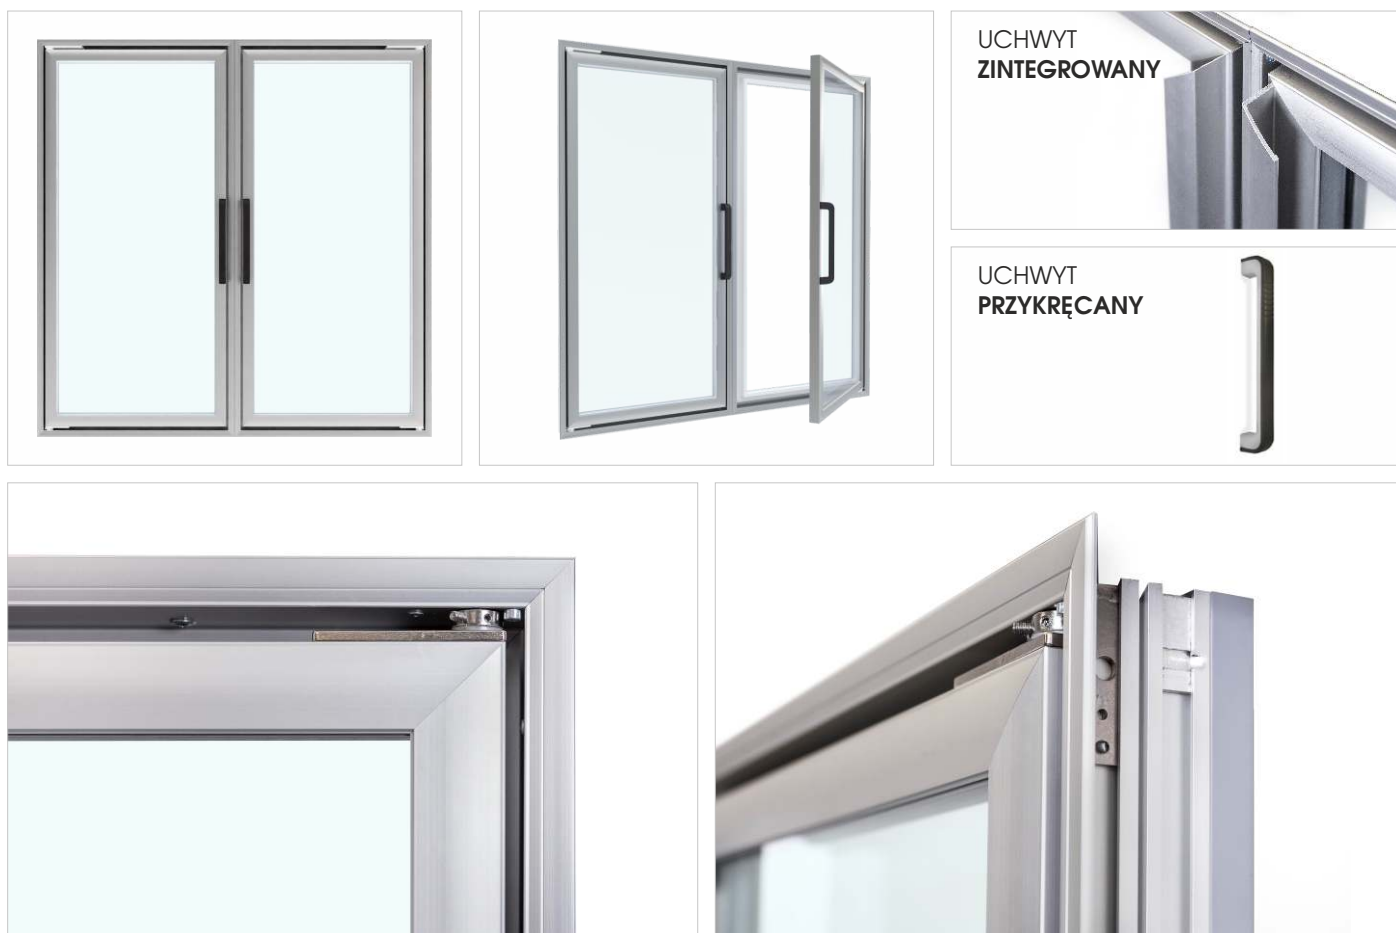

Drzwi przeszklone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszklone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszklone uchylne model **DF-CC** są najbardziej specjalistycznym systemem drzwi uchylnych w naszej ofercie. Zastosowanie profili aluminiowych oraz dopasowanej uszczelki magnetycznej na skrzydłach drzwi zapewnia doskonałą szczelność. Model ten jest wyposażony w system samodomykania. System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego lub mroźniczego producenta).


Model **DF-CC** charakteryzuje się solidną konstrukcją, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania. Zastosowanie systemu jednościeżkowego dla każdego skrzydła pozwala na łączenie ramek o różnych szerokościach skrzydeł.

Wersja **DF-CM** jest przystosowana do montażu w urządzeniach mroźniczych, w których minimalna temperatura wynosi około -22°C



DRZWI PRZESZKLONE UCHYLNE

DF-PU77

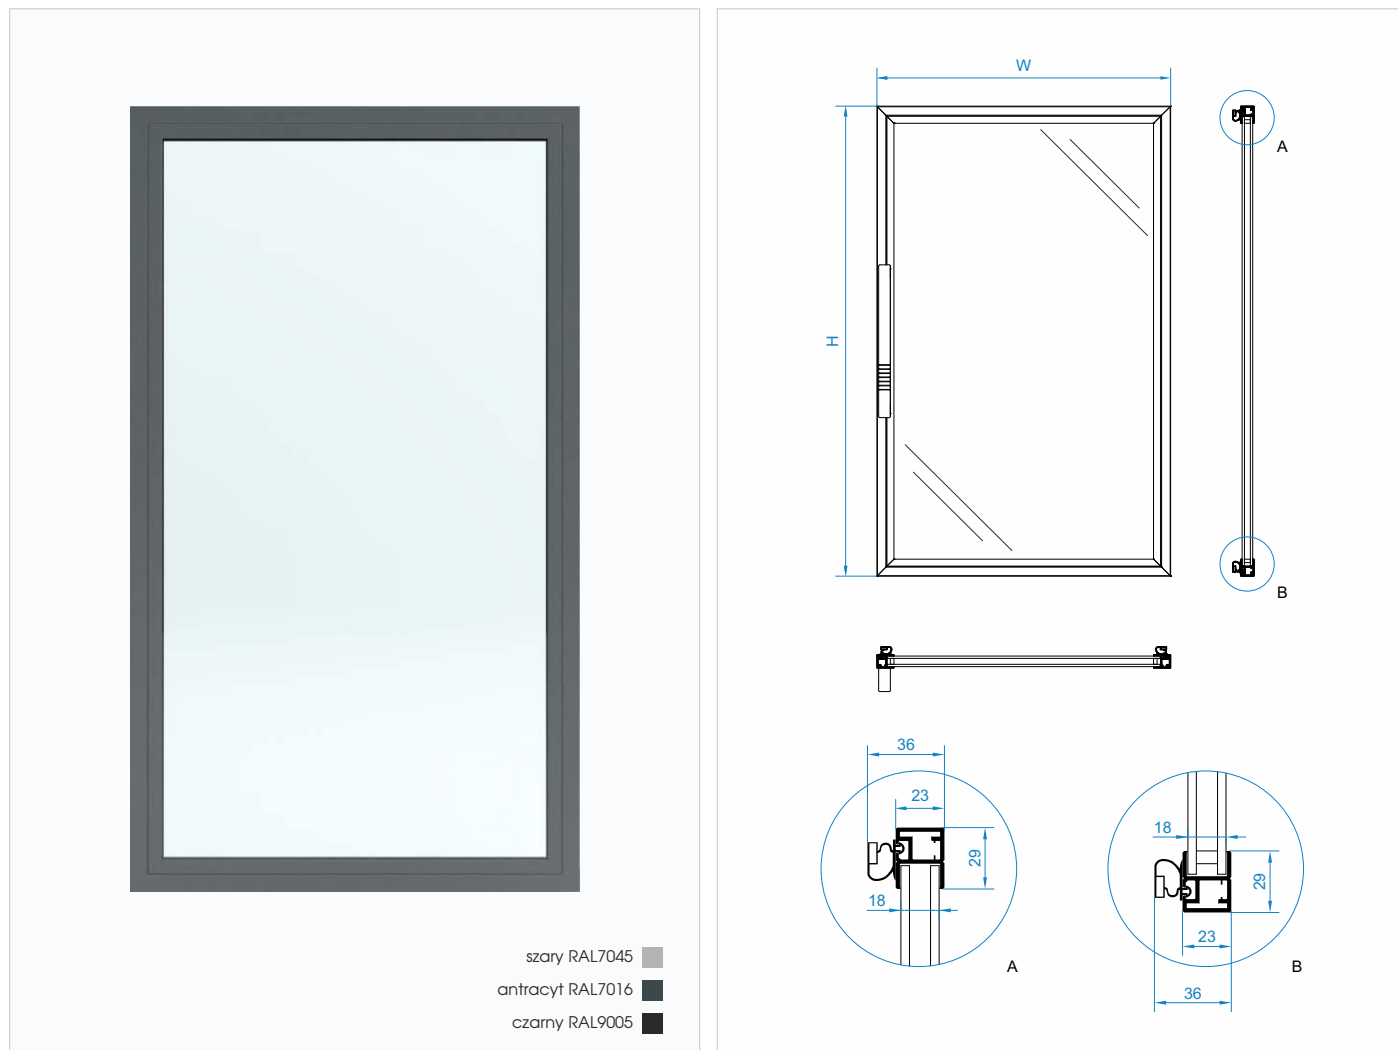

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi uchylne
	ZASTOSOWANIE	urządzenia chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta
	OTWIERANIE	lewa, prawa
	SZKŁO	jednokomorowe
		szkło niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 18 mm
		argonowanie*
KOLOR		czarny RAL9005, szary RAL7045 lub antracyt RAL7016
UCHWYT		uchwyt przykręcany
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysoka jakość wykonania
		całość drzwi profil PCV
		możliwość montażu różnych wersji zawiasów i uchwytów z oferty AiFO
		zastosowanie uszczelki magnetycznej zwiększającej szczelność

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana



USZCZELKA MAGNETYCZNA PCV



Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania.

Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne **oszczędności energii elektrycznej**.


Drzwi przeszkłone uchylne model **DF-PU77** są wykonane **w całości z profilu PCV** i posiadają uszczelkę magnetyczną na skrzydłach drzwiowych, która zapewnia doskonałe parametry szczelności.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta).



Model DF-PU77 charakteryzuje się prostotą budowy, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania.

DRZWI PRZESZKLONE PRZESUWNE


DF-SC

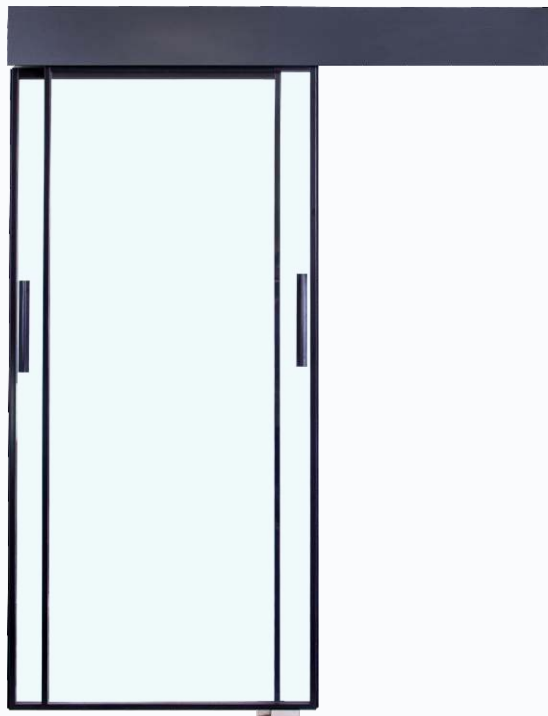


szary RAL7045
antracytowy RAL7016
czarny RAL9005

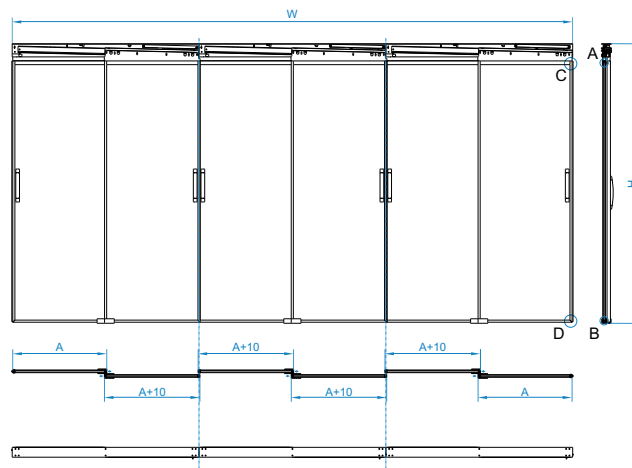


A



B



C



D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi przesuwne
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	OTWIERANIE	lewe, prawe, para
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 18 mm
KOLOR		szary RAL7045, antracyt RAL7016, czarny RAL9005
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		anodowane aluminium i profil PCV
		możliwość montażu w wąskich ciągach komunikacyjnych
		system samodomykania drzwi
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	pionowe - barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana




Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszkłone przesuwne model **DF-SC** są wykonane z anodowanego aluminium i profili PCV. Model ten jest wyposażony w system samodomykania. System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.


Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (retrofit).

Model **DF-SC** charakteryzuje się estetycznym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania. Główną cechą drzwi przesuwnych jest możliwość zastosowania w miejscach gdzie występują wąskie ciągi komunikacyjne.

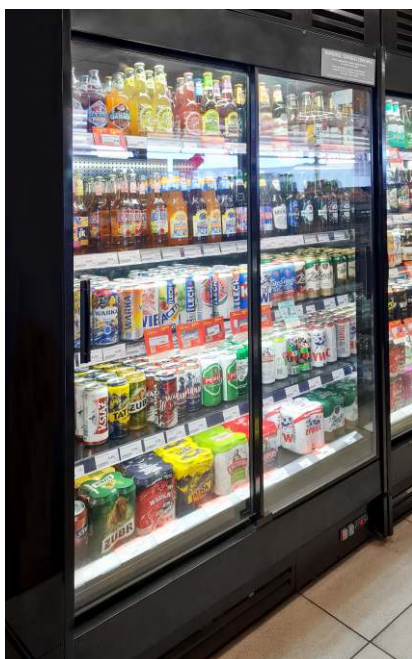


DRZWI PRZESZKLONE PRZESUWNE

DF-SCF

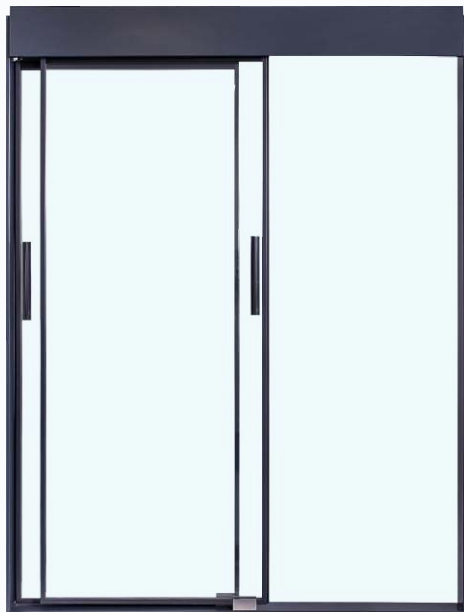

szary RAL7045
antracytowy RAL7016

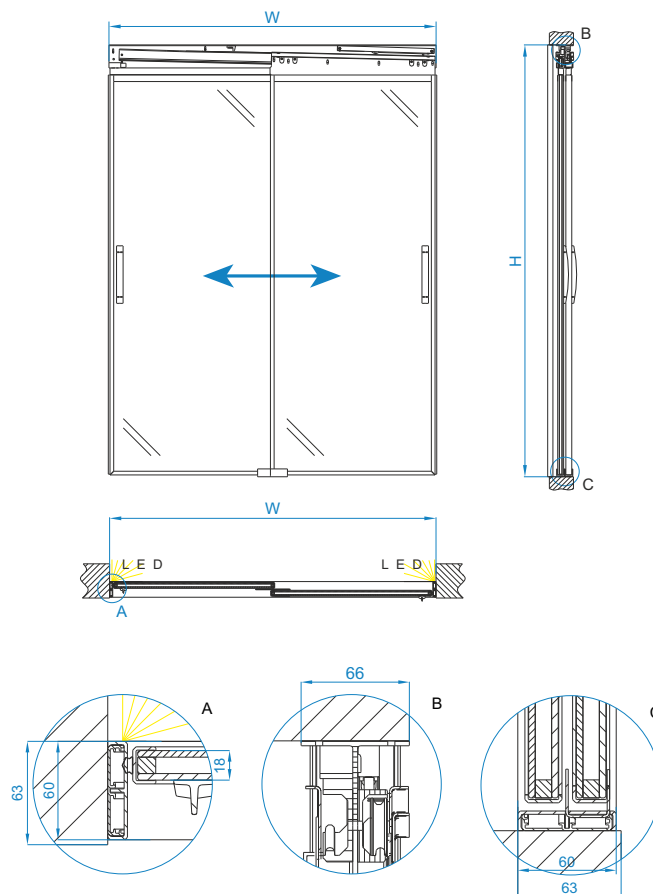

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi przesuwne w ramie
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 18 mm
KOLOR		szary RAL7045, antracyt RAL7016
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		anodowane aluminium i profil PCV
		możliwość montażu w wąskich ciągach komunikacyjnych
		możliwość montażu w ciągu
		system samodomykania drzwi
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	pionowe - barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana



Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszkłone przesuwne model **DF-SCF** są wykonane z anodowanego aluminium i profili PCV. Zastosowanie ramy ułatwia dopasowanie do regału chłodniczego. Model ten jest wyposażony w system samodomykania. System drzwiowy można wyposażać dodatkowo w oświetlenie LED.


Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (retrofit).

Model **DF-SCF** charakteryzuje się estetycznym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania. Główną cechą drzwi przesuwnych jest możliwość zastosowania w miejscach gdzie występują wąskie ciągi komunikacyjne.




DRZWI PRZESZKLONE PRZESUWNE

DF-SB

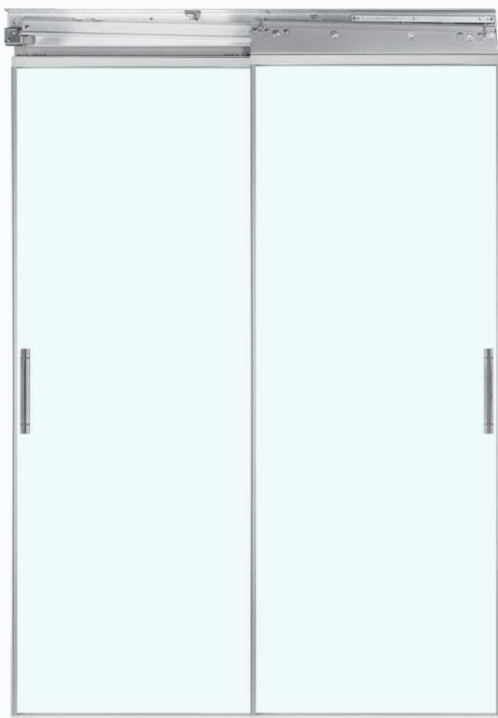

szary RAL7045
antracytowy RAL7016

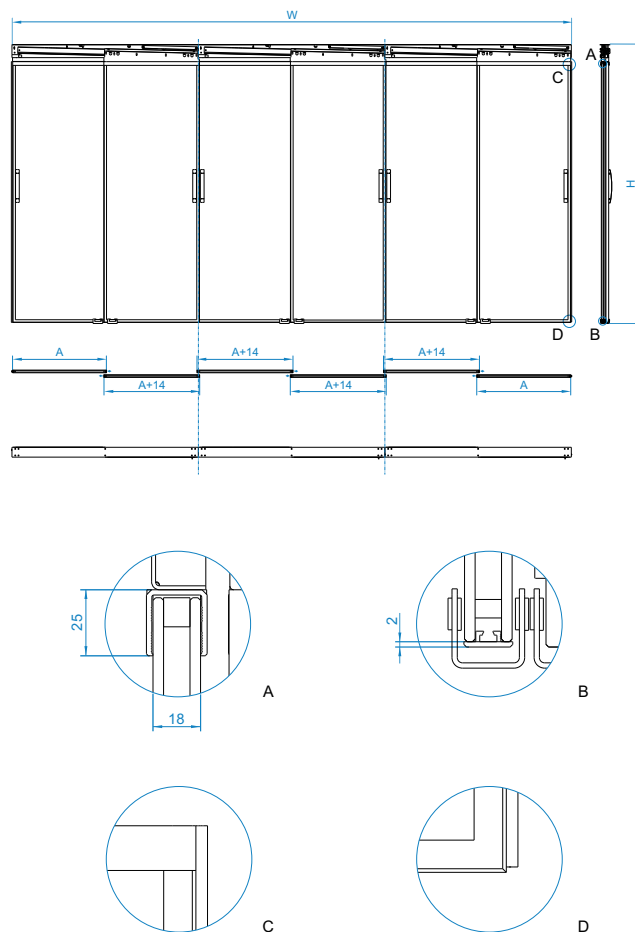

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi przesuwne
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, komory chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	OTWIERANIE	lewe, prawe, para
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 18 mm
KOLOR		szary RAL7045 lub antracyt RAL7016
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		raster na szkłe, anodowane aluminium i profil PCV
		możliwość montażu w wąskich ciągach komunikacyjnych
		system samodomykania drzwi
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	pionowe - barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana



Drzwi przeszklone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszklone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.


Drzwi przeszklone przesuwne model **DF-SB** są wykonane z anodowanego aluminium i profili PCV. Zastosowanie rastra na szybie umożliwiło zastosowanie cieńszego profilu drzwi. Rozwiązanie to sprawiło, że skrzydła drzwi sprawiają wrażenie lżejszych. Model ten jest wyposażony w system samodomykania. System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji OEM (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (retrofit). Model **DF-SB** charakteryzuje się estetycznym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania. Główną cechą drzwi przesuwnych jest możliwość zastosowania w miejscach gdzie występują wąskie ciągi komunikacyjne.



DRZWI PRZESZKLONE PRZESUWNE

DF-PC

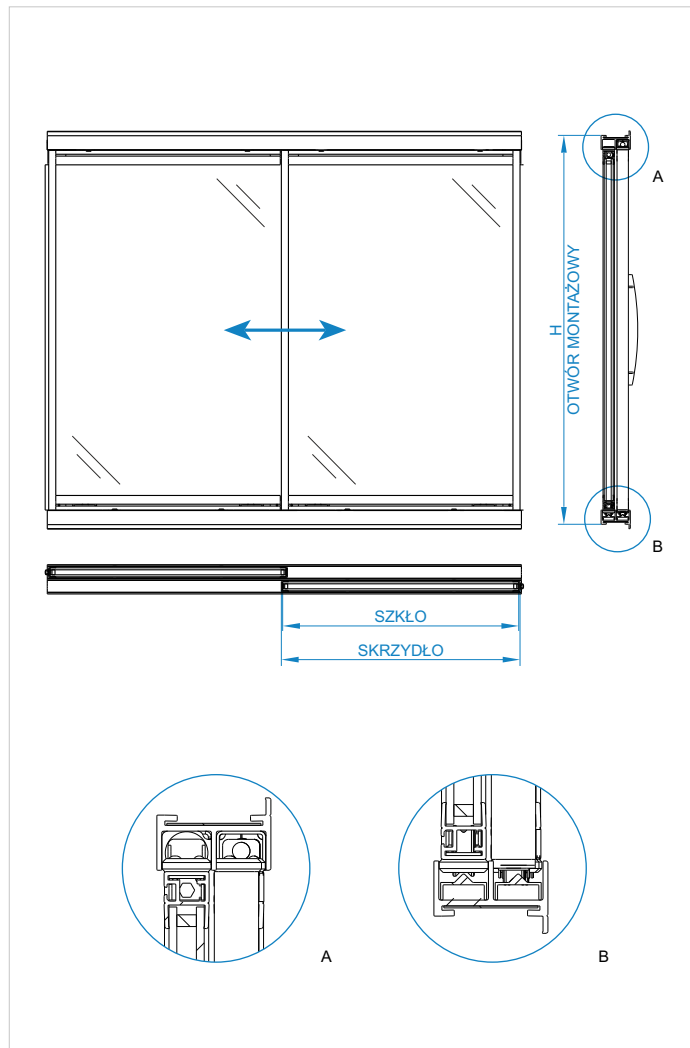

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi przesuwne typu SEMI-Vertical
	ZASTOSOWANIE	urządzenia chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 18 mm
KOLOR		szary RAL7045, antracyt RAL7016, czarny RAL9005
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		całe drzwi i rama wykonane z profilu PVC
		możliwość montażu drzwi w mniejszych urządzeniach chłodniczych
		możliwość montażu w ciągu
		możliwość montażu w urządzeniach z pochylonym otworem montażowym (typ SEMI-Vertical)
OPCJE DODATKOWE*	OŚWIETLENIE	oświetlenie pionowe - barwy oświetlenia: piekarnicze, białe ciepłe, białe dzienne, białe neutralne, białe zimne, mięsne

*opcja na zapytanie.

*maksymalny kąt nachylenia wynosi 30 stopni.



Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania.

Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszkłone przesuwne model **DF-PC** są wykonane w całości z profilu PCV. Przeznaczone są do urządzeń typu **SEMI-Vertical**. System drzwiowy można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED.


Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji **OEM** (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (**retrofit**).

Model **DF-PC** charakteryzuje się estetycznym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania. System ten można łączyć w ciągi.



DRZWI PRZESZKLONE PRZESUWNE

DF-PC-B

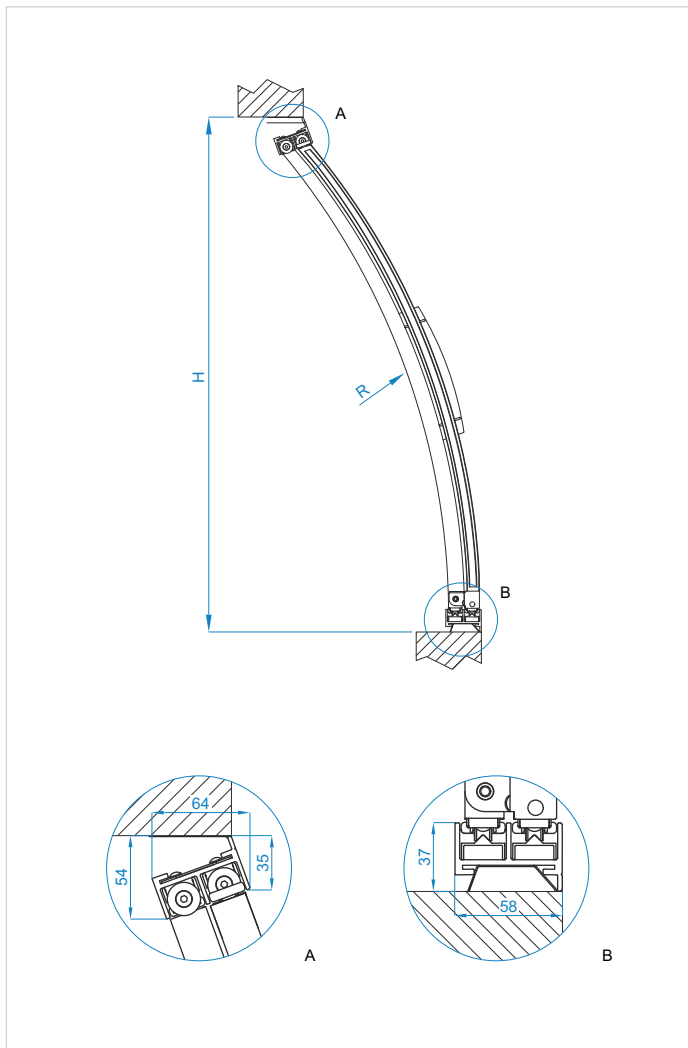

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi przesuwne typu SEMI-Vertical ze szkłem giętym
	ZASTOSOWANIE	meble chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki pakiet szkła o grubości 18 mm
KOLOR		szary RAL7045, antracyt RAL7016, czarny RAL9005
UCHWYT		uchwyt z tworzywa
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		całe drzwi i rama wykonane z profilu PVC
		możliwość montażu drzwi w mniejszych urządzeniach chłodniczych
		doskonała widoczność produktu dzięki zastosowaniu giętego pakietu szkła zespolonego

*maksymalny kąt nachylenia wynosi 30 stopni.



Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszkłone przesuwne model **DF-PC-B** wykonane są w całości z profili PVC. Są one zaprojektowane do urządzeń typu półpionowego (**SEMI-Vertical**). Zastosowanie giętej szyby zespolonej zwiększa widoczność produktów oraz zapewnia doskonałe właściwości izolacyjne.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji **OEM** (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta) lub jako modernizacja (retrofit) istniejących urządzeń chłodniczych.

Model **DF-PC-B** wyróżnia się unikalnym wyglądem, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością.




DRZWI PRZESZKLONE PRZESUWNE

DF-PP55





szary RAL7045
antracytowy RAL7016
czarny RAL9005

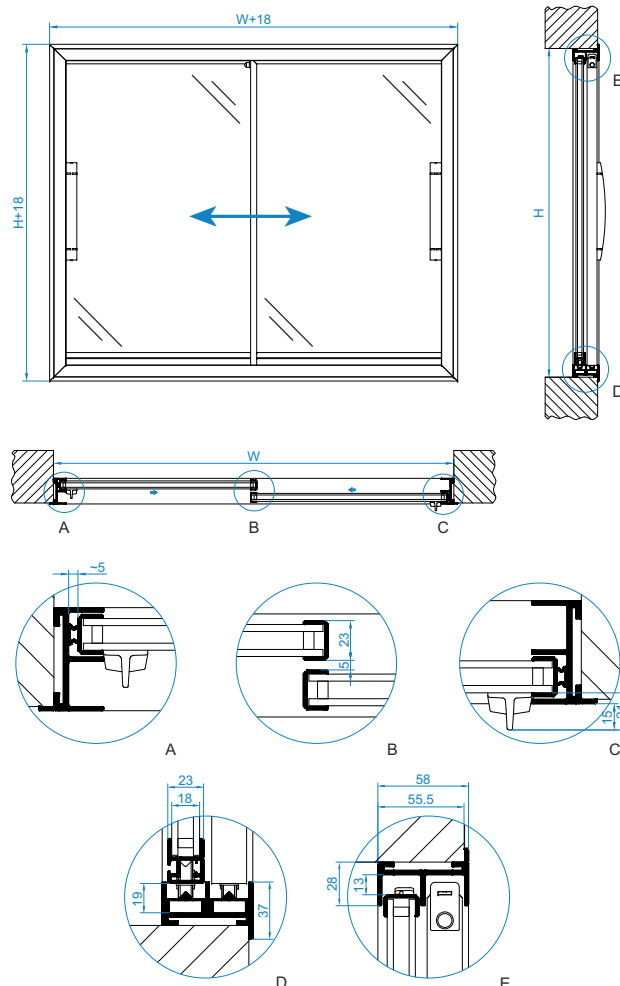

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	drzwi przesuwne w ramie
	ZASTOSOWANIE	urządzenia chłodnicze
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM - dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta wersja Retrofit - zaadaptowanie do istniejących urządzeń chłodniczych
	SZKŁO	szkło jednokomorowe
		niskoemisyjne
		technologia ciepłej ramki
		pakiet szkła o grubości 18 mm
KOLOR	szary RAL7045, antracytowy RAL7016 lub czarny RAL9005	
	UCHWYT	
CECHY SYSTEMU DRZWI	uchwyt z tworzywa	
	estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie	
	całość drzwi i ramy z profil PCV	
	możliwość montażu w wersji 2 i 3 skrzydłowej	
	możliwość montażu do mniejszych urządzeń chłodniczych	
		system samodomykania drzwi

*opcja na życzenie, indywidualnie wyceniana

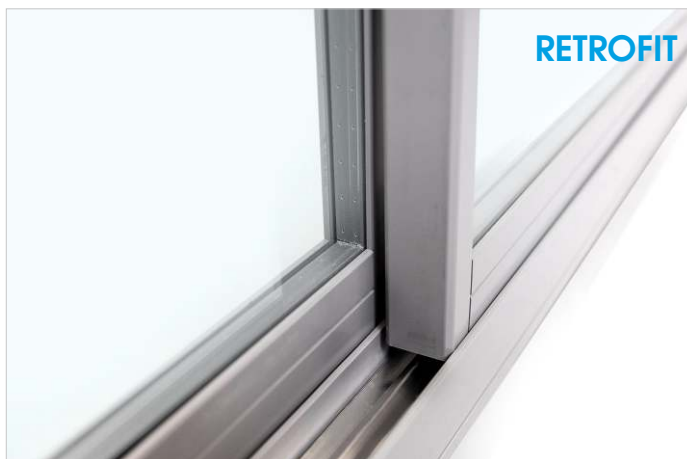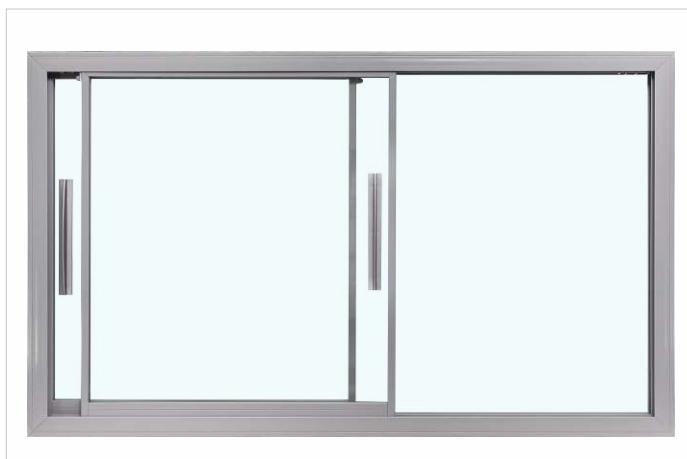

Drzwi przeszkłone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję i komfort użytkowania. Drzwi przeszkłone są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Stanowią bardzo dobre zabezpieczenie temperaturowe, przynoszące konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Drzwi przeszkłone przesuwne model **DF-PP55** są wykonane w całości z profilu PCV. Zastosowanie ramy ułatwia dopasowanie do urządzenia chłodniczego. Model ten jest wyposażony w system samodomykania oraz blokadę otwartych drzwi.

Produkowane są w dowolnym rozmiarze, wg życzenia klienta. Ich budowa pozwala na montaż w wersji **OEM** (dopasowane do urządzenia chłodniczego producenta), jak i zaadaptowanie ich do istniejących urządzeń chłodniczych (retrofit).

Model **DF-PP55** charakteryzuje się prostotą budowy, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością zastosowania.



POKRYWY SZKLANE

DF-PU408

WERSJA 1
MONTAŻ PIONOWY



WERSJA 1
MONTAŻ PÓŁPIONOWY



WERSJA 1
MONTAŻ POZIOMY




WERSJA 2
MONTAŻ PIONOWY



WERSJA 2
MONTAŻ PÓŁPIONOWY




WERSJA 2
MONTAŻ POZIOMY

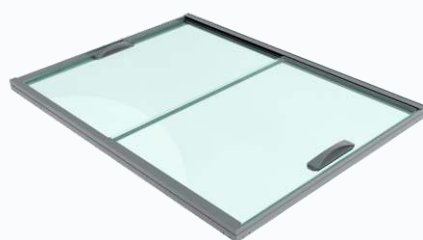

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	TYP	pokrywy szklane
	ZASTOSOWANIE	regaly chłodnicze, gondole oraz wyspy
KONFIGURACJA	WYMIAR	dostosowany do wymagań klienta
	MONTAŻ	wersja OEM – dopasowana do urządzeń chłodniczych producenta wersja Retrofit – adaptacja do istniejących regałów chłodniczych i mroźniczych, gondol oraz wysp
	SZKŁO	szkło jednokomorowe, niskoemisyjne
KOLOR		szary RAL7045
UCHWYT		uchwyt z tworzywa lub aluminium
CECHY SYSTEMU DRZWI		estetyczny wygląd i wysokiej jakości wykonanie
		całość drzwi i ramy z profil PCV
		możliwość łączenia szeregowego
		uniwersalne zastosowanie: możliwość montażu poziomego, pionowego lub PÓŁPIONOWEGO (SEMI-VERTICAL)
		możliwość montażu do mniejszych urządzeń chłodniczych

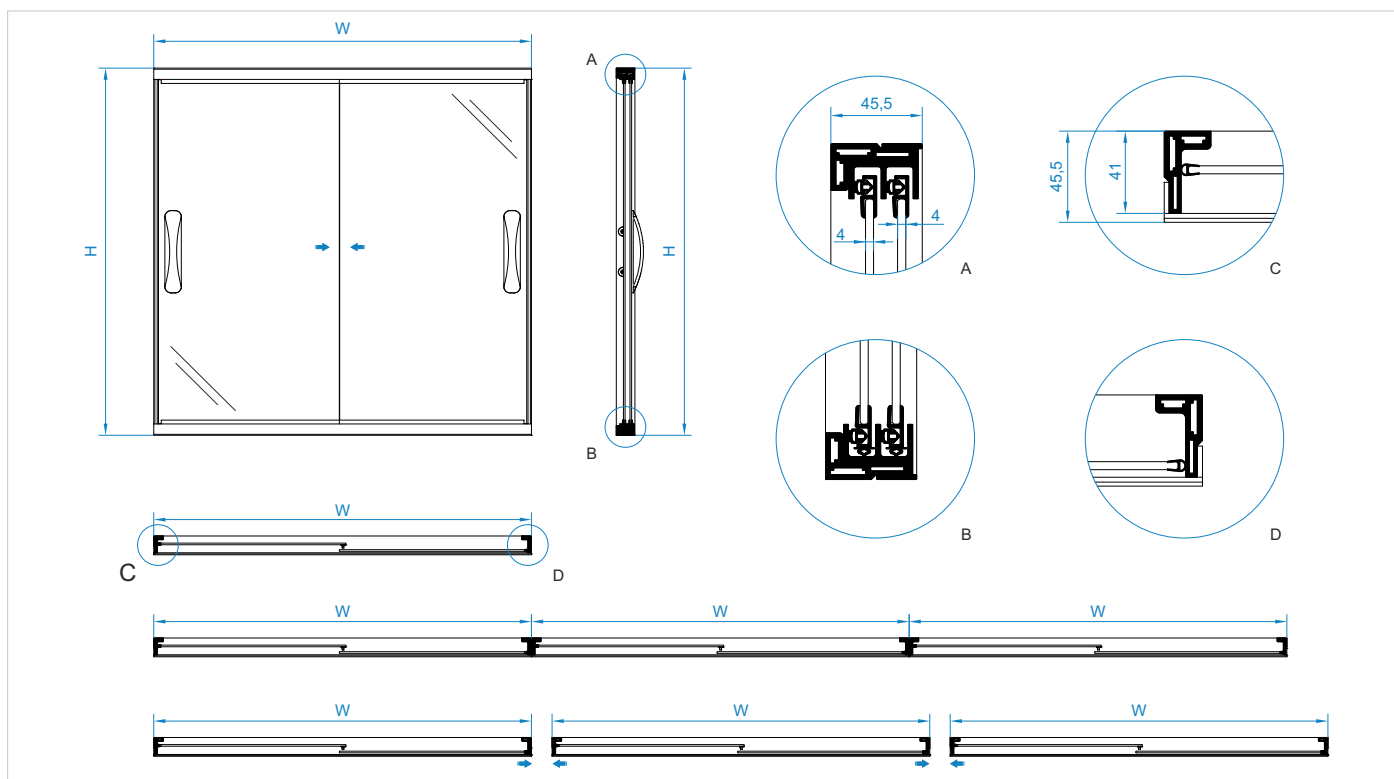

Drzwi przeszklone **AiFO Glass Doors** gwarantują atrakcyjną ekspozycję oraz łatwość użytkowania.

Pokrywy szklane są doskonałym dopełnieniem urządzeń chłodniczych. Zapewniają skuteczną ochronę temperaturową, co przekłada się na znaczące oszczędności energii.

Pokrywy szklane **DF-PU408** do regałów chłodniczych mogą być wykonane w dowolnym rozmiarze, zgodnie ze specyfikacją klienta. Ich konstrukcja pozwala na montaż zarówno w wersji **OEM** (dopasowanej do urządzeń chłodniczych producenta), jak i w formie modernizacji (retrofit) istniejących jednostek chłodniczych.

Model **DF-PU408** charakteryzuje się prostą konstrukcją, niezawodnością oraz dużą uniwersalnością. System ten może być montowany w konfiguracji poziomej, pod kątem (PÓŁPIONOWEJ / SEMI-VERTICAL) lub pionowej.

OŚWIETLENIE LED DO MEBLI CHŁODNICZYCH

LV-LEDV

LV-LEDVC

LV-LEDVR

LV-LEDVL



LV-LEDVC



LV-LEDVL/R



CECHY SYSTEMU



- **Obudowa:** Ekstrudowane aluminium anodowane
- **Ośłona optyczna (soczewka):** PMMA
- **Elementy LED:** Chipy o wysokiej wydajności, niewymienne
- **Tolerancja chromaticzności:** 4 SDCM
- **Napięcie wejściowe:** 24VDC
- **Temperatura pracy:** -20÷35°C
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Odporność na uderzenia:** IK02
- **Sposób montażu:** pionowy, poziomy, (dowolny)
- **Możliwość wymiany paska LED**

MODEL	DŁUGOŚĆ L (mm)	DOSTĘPNOŚĆ
LV-LEDVC-1475 LV-LEDVR-1475 LV-LEDVL-1475	1475 Standard	z magazynu
LV-LEDVC-1675 LV-LEDVR-1675 LV-LEDVL-1675	1675 Standard	z magazynu
min. 625 mm, max. 1875 mm, stopniowanie co 50 mm		na zamówienie

Wersja prawa

Wersja lewa

Wersja centralna

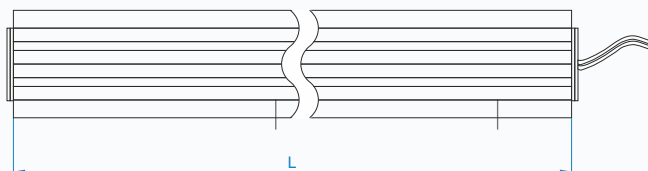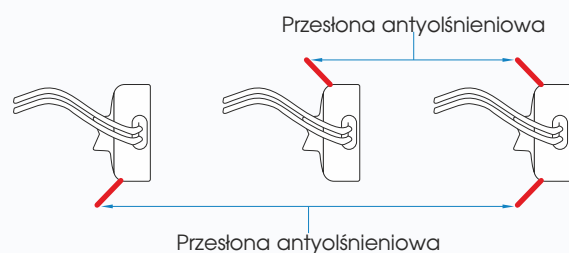

DOSTĘPNE BARWY ŚWIATŁA LED

ZASTOSOWANIE	BIAŁE ZIMNE	BIAŁE NEUTRALNE	BIAŁE DZIENNE	BIAŁE CIEPŁE	PIEKARNICZE	MIĘSO
SKORELOWANA TEMP. BARWOWA	6200K	5000K	4000K	3200K	2400K	barwa specjalistyczna

OŚWIETLENIE LED DO MEBLI CHŁODNICZYCH

LED-L10V1

LED-L10V1



Montaż na klipsy sprężynowe



Montaż magnetyczny


CECHY SYSTEMU

- **Obudowa:** wykonana z ekstrudowanego, anodowanego aluminium o niskim profilu
- **Ośłona optyczna:** niedyfuzująca przesłona (louver) zapewniająca precyzyjną kontrolę wiązki światła
- **Moduł LED:** chipy o wysokiej wydajności, niewymienne
- **Tolerancja chromatyczności:** 4 SDCM, zapewniająca jednolitą barwę światła na całej długości półki
- **Napięcie wejściowe:** 24 V DC
- **Temperatura pracy:** -20 do +35°C
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Odporność na uderzenia:** IK02
- **Orientacja montażu:** pionowa lub pozioma
- **Typ oświetlenia:** wersja centralna
- **System montażu:** szybka i elastyczna instalacja za pomocą magnesów lub klipsów, pozwalająca na dowolne pozycjonowanie w pionie lub poziomie
- **Pobór mocy:** 14,4 W/m (9,7 W/m – wersja kolorystyczna Meat)
- **Możliwość wymiany paska LED**



L10V1 to nowoczesna oprawa LED o niskim profilu, zaprojektowana do profesjonalnej ekspozycji produktów w środowiskach niskotemperaturowych. Wyposażona w system szybkiego montażu i zaawansowaną konstrukcję optyczną, stanowi optymalne rozwiązanie dla współczesnych systemów przechowywania i ekspozycji żywności.

METODY MONTAŻU

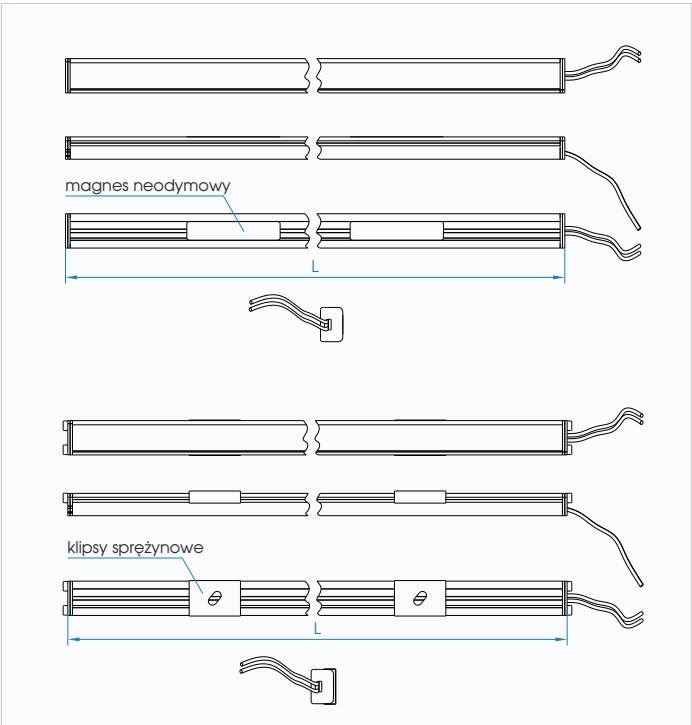

MODEL	DŁUGOŚĆ L (mm)	DOSTĘPNOŚĆ
LED-L10V1	460	z magazynu
LED-L10V1	560	z magazynu
min. 410 mm, max. 1960 mm, stopniowanie co 50 mm		na zamówienie

AiFO

GLASS DOORS

LOKALIZACJA



SIEDZIBA GŁÓWNA – 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 •
ZAKŁAD PRODUKCYJNY – 32-744 Gierczyce, ul. Gierczyce 203 •

Informacja prawna: AiFO Glass Doors zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, modyfikacji parametrów technicznych oraz wycofania produktów prezentowanych w niniejszym katalogu bez wcześniejszego powiadomienia. Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ze względu na technikę druku oraz różnice w ustawieniach ekranów, rzeczywiste kolory produktów mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Wymiary podane w katalogu są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom.