
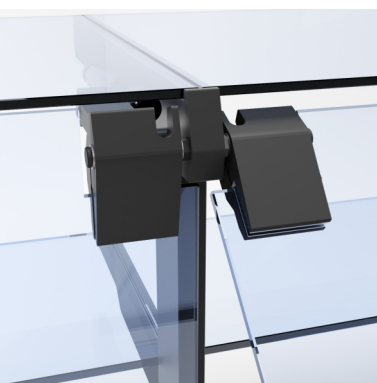


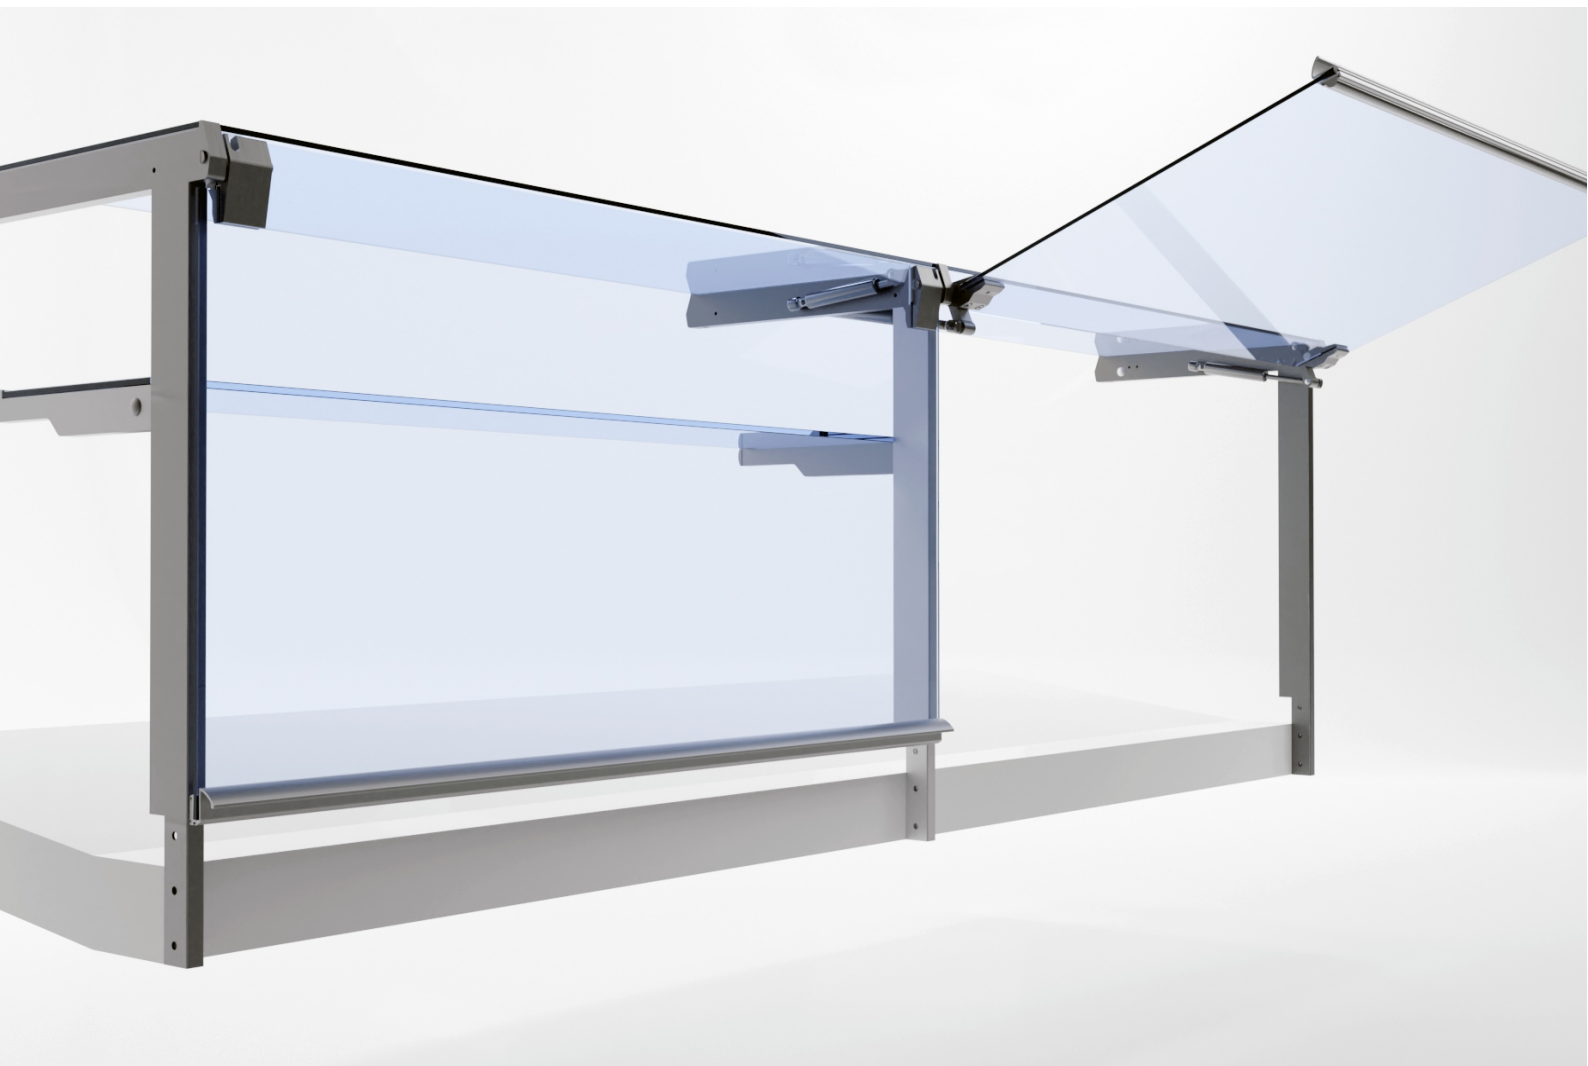

SYSTEMY PODNOSZENIA SZYB
COMPONENTS
FOR LIFT-UP SYSTEMS

WYBRANA OFERTA
SELECTED OFFER

5/17

AiFO

COMPONENTS






Zajmujemy się produkcją i dystrybucją komponentów do m.in. mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, urządzeń chłodniczych, grzewczych oraz stoisk kawowych. Wykonujemy projekty indywidualne podzespołów oraz produkujemy drzwi przeszklone dla przemysłu chłodniczego. Pragniemy stać się dla Państwa partnerem, aby służyć rzetelną pomocą w sposób elastyczny oraz kompleksowy.

Our main activity is production and distribution of components for catering, refrigeration and heating equipment and also coffee stations. We do individual projects of components and we manufacture glass doors for the refrigeration industry. We want to become your business partner, offering you reliable, flexible and comprehensive help.



Inne katalogi

Other catalogs





Certyfikaty ISO & patenty



ISO certificates & patents

UWAGA! AiFO Components zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń w następstwie ewolucji technicznej i handlowej produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów znajdujących się w tej publikacji, czy też wycofania produktów z oferty. Prosimy skontaktować się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły techniczne dotyczące przedstawionych produktów. Niniejszy katalog zawiera jedynie część oferty produktowej AiFO Components. Niniejszy katalog jako całość, ani też informacje dotyczące któregośkolwiek z produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

CAUTION! AiFO Components company reserves the right to make any change and improvement following the technical and commercial evolution of the products shown in this catalogue without prior notice. The illustrations and the descriptions are given just as an indication. We reserve the right to update, change the products specification in this publication and the rights to withdraw selected products from the offer. Please consult our office for up to date information and technical modernizations of the products in real time. This catalogue includes only a part of products which offer AiFO Components company. This catalogue as a whole or any products information is not an offer within the meaning of Article 66 et seq. CC.

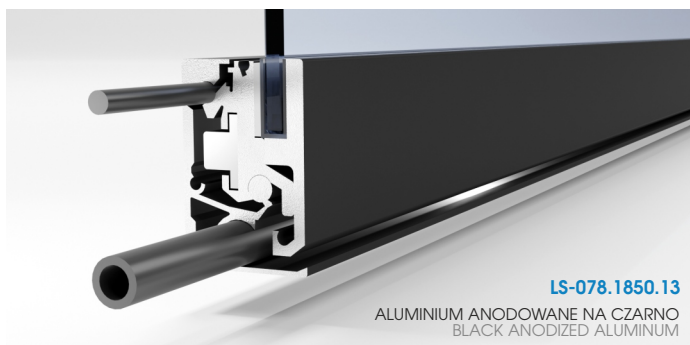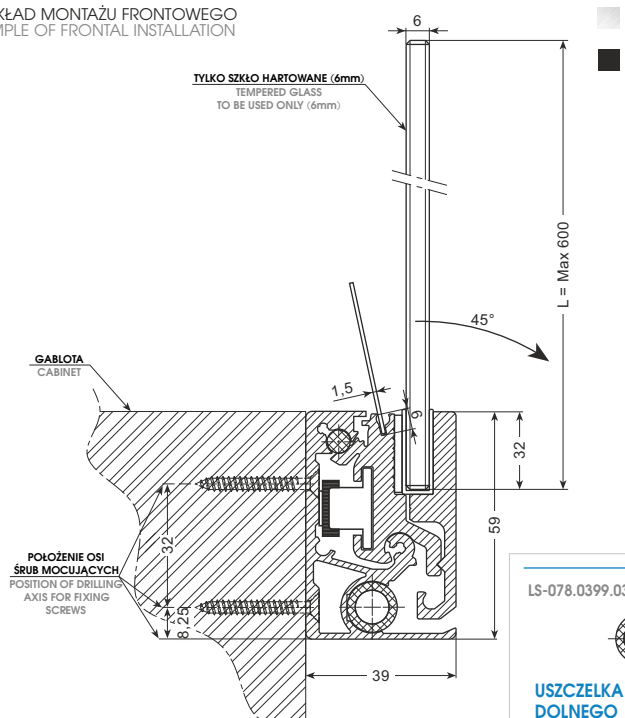PRZYKŁAD MONTAŻU FRONTOWEGO
EXAMPLE OF FRONTAL INSTALLATION

LS-078.0399.03 L=5200 mm

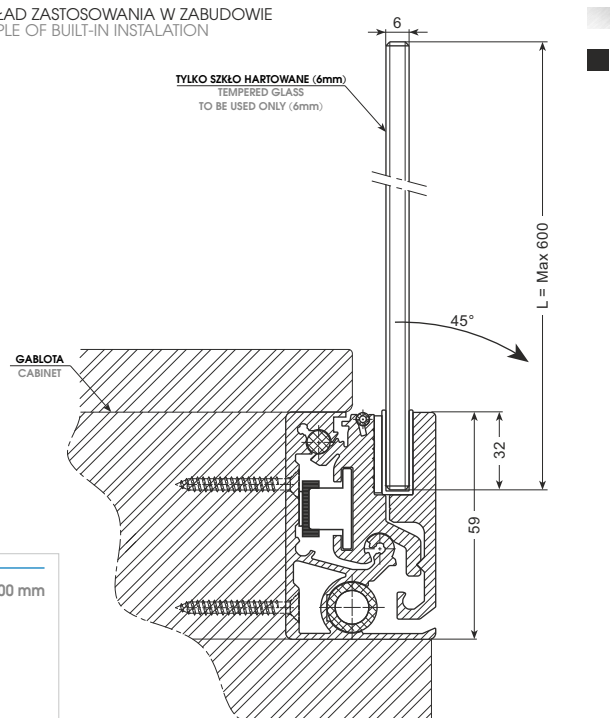USZCZELKA PROFILU
DOLNEGO
HAND GRIP LEDGE GASKETPRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W ZABUDOWIE
EXAMPLE OF BUILT-IN INSTALLATIONSPEC. SZKŁA
GLASS SPEC.GRUBOŚĆ SZKŁA
GLASS THICKNESS
6 mmMAKS. WYSOKOŚĆ SZKŁA
MAXIMUM GLASS HEIGHT
600 mmLS-078.1650(silver) L=5200 mm
LS-078.1650.13(black) L=5200 mmKOMPLETNY PROFIL
GÓRNY/DOLNY SZYBY
COMPLETE SYSTEM BASE/HAND
GRIP


LS-112.0199.00 L=50 mm



LS-071.0099.00 L=5200 mm





LS-043.0300.00 L=5200 mm




LS-078.2021.00
ZESTAW DO REGULACJI
ZAMKNIĘCIA
LOCK ADJUSTING KITLS-078.1534(silver) PR/RT
LS-078.1534.13(black) PR/RT
LS-078.1535(silver) LW/LT
LS-078.1535.13(black) LW/LTKOMPLETNA ZAŚLEPKA
ZE ŚRUBAMI
FRONT LOCK GASKET

Cechy systemu / System features LS-078

- Minimalistyczny design dający szeroką przestrzeń dla szyby
- Proste otwarcie bez konieczności podtrzymywania szyby
- Całkowite otwarcie szyby wynosi 45° (najszersze w swojej kategorii)
- Utrzymywanie pionowej pozycji szkła (90°) bez konieczności stosowania systemu śrub lub nieporęcznych uchwytów
- Wyposażony w gniazdo cenowe na całej długości dolnego profilu

- Minimal esthetic that gives a wide space to the glass component
- Easy opening without the need to support the glass
- The total opening of the system is 45° wide, the widest of its category
- Possibility to keep a 90° fitted vertical position of glass avoiding any screwing system or bulky brackets on the top of glass
- Equipped with price tag seat all along the base profile



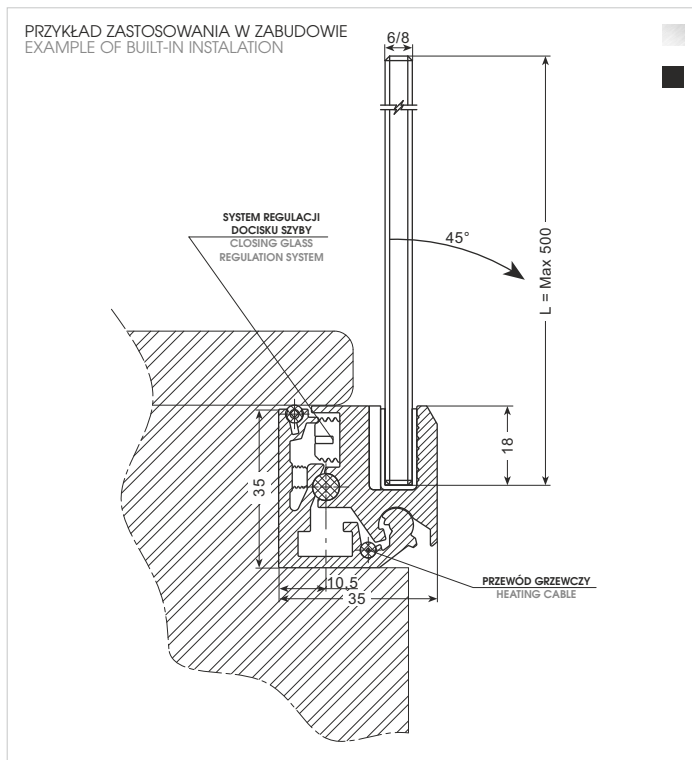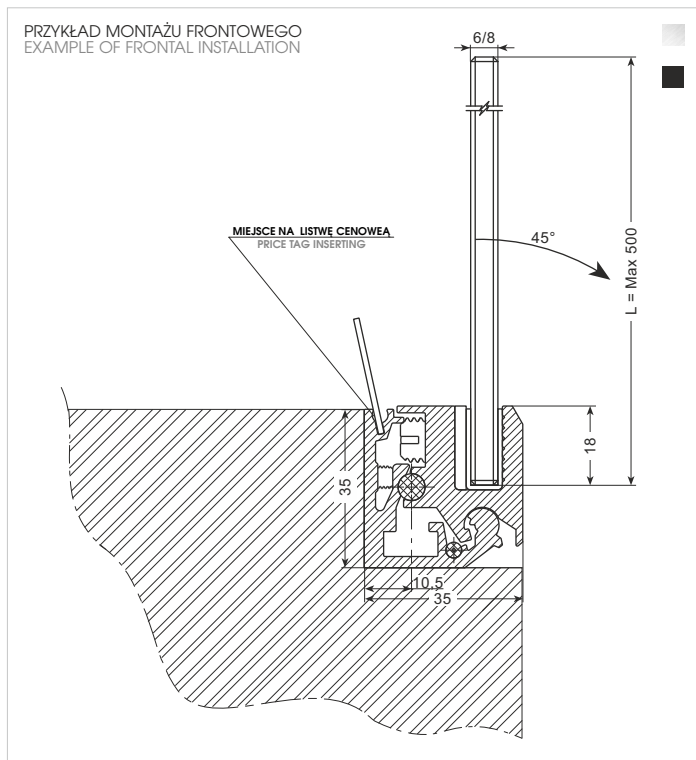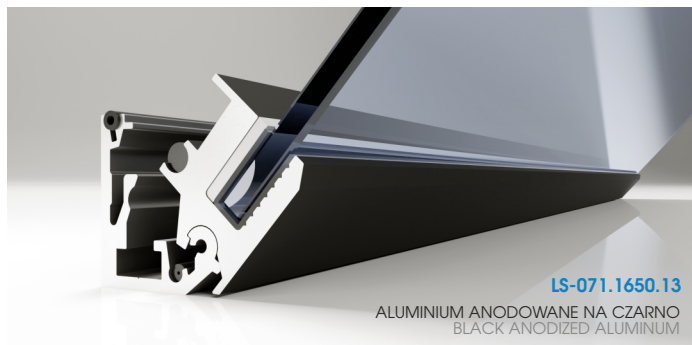

SPEC. SZKŁA
GLASS SPEC.

GRUBOŚĆ SZKŁA
GLASS THICKNESS
6/8 mm

MAKS. WYSOKOŚĆ SZKŁA
MAXIMUM GLASS HEIGHT
500 mm

LS-071.1650.00

L=5200 mm

LS-112.0199.00




L=50 m

LS-040.0099.00
LS-078.0299.00

L=100 m
L=50 m

LS-071.1524.00
LS-071.1523.00

PRAWY/RIGHT
LEWY/LEFT



**KOMPLETNY PROFIL
GÓRNY/DOLNY SZYBY**
COMPLETE SYSTEM BASE/HAND GRIP


USZCZELKA
FRONT LOCK GASKET

USZCZELKA
GASKET

**KOMPLETNA ZAŚLEPKA
ZE ŚRUBAMI**
FRONT LOCK GASKET

Cechy systemu / System features LS-071

- Najmniejszy system (35x35 mm) uchylanych szyb prostych do szkła 6/8 mm
- Wyposażony w system regulacji siły i kąta zamykania
- Proste otwarcie bez konieczności podtrzymywania szyby
- Profil dolny wyposażony w miejsce na cennik oraz gniazdo grzałki w celu zmniejszenia problemów związanych z kondensacją
- Mocowanie na blacie mebla lub w dedykowanej zabudowie
- The smallest solution for tilt forward opening systems with reduced section of 35x35 mm, for 6/8 mm glass
- Equipped with closing system with adjustable closing strength and angle
- Easy opening without the need to support the glass
- The base profile is predisposed with a price tag housing and with a seat for adding heating wire to warm up and reduce condensation problems
- Fixed directly on the top of the furniture surface or in the dedicated housing



WSPORNIK PRZEDNI / FRONT UPRIGHT




LS-080.0015 (silver)
LS-080.0015.13 (black)




**KOMPLETNA TYLNA
ZASLEPKA ZE ŚRUBAMI**
KIT COMPLETE REAR END CAP
CASE WITH SCREWS

LS-080.1400




**KOMPLETNY PRAWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE RIGHT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-080.1410



**KOMPLETNY ŚRODKOWY
ZAWIAS BEZ SPRĘŻYNY
GAZOWEJ**
COMPLETE CENTRAL CASE
WITHOUT GAS SPRING

LS-080.1401





**KOMPLETNY LEWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE LEFT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-001.0521.00




**ZESTAW DO MONTAŻU
W POZYCJI PIONOWEJ**
KIT SMALL PARTS FOR FIXING CASE
TO UPRIGHT

OPCJONALNIE
OPTIONAL

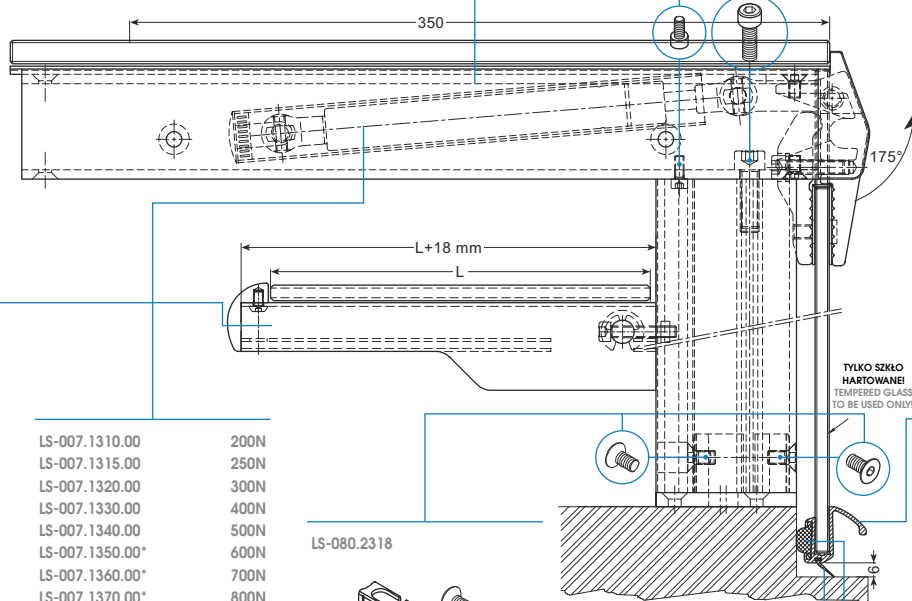


LS-080.1100(silver) L=5150 mm
LS-080.1100.13(black) L=5150 mm




PROFIL DOLNY SZYBY
LOCK UPRIGHT GASKET

LS-067.1970 L=195 mm
LS-067.1971 L=245 mm
LS-067.1275 L=295 mm
LS-067.1276 L=345 mm
LS-067.1277 L=395 mm
LS-067.1278 L=445 mm




KOMPLETNA PÓŁKA
COMPLETE SHELF

LS-007.1310.00 200N
LS-007.1315.00 250N
LS-007.1320.00 300N
LS-007.1330.00 400N
LS-007.1340.00 500N
LS-007.1350.00* 600N
LS-007.1360.00* 700N
LS-007.1370.00* 800N



SPRĘŻYNA GAZOWA
GAS SPRING
*Z CZARNYM, STALOWYM
ZATRZASKIEM
*WITH BLACK, STEEL STRIKE

LS-080.2318



**ZESTAW DO PRZEDNIEGO
WSPORNIKA LS-080.0007**
KIT COMPLETE PLATE FOR
LS-080.0007 FRONT UPRIGHT

LS-080.0007(silver)
LS-080.0007.13(black)
PROFIL PRZEDNI PIONOWY
FRONT UPRIGHT PROFILE

LS-151.0107.11 L=100 m
LS-550.0099.00 L=100 m



**USZCZELKA
PROFILU
DOLNEGO**
HAND GRIP
LEDGE GASKET

**DOLNA
USZCZELKA**
LOWER LOCK
GASKET

Cechy systemu / System features LS-080

- System podnoszenia szyb prostych o grubości szkła 6 mm
- Dostępny ze wspornikami tylnymi lub przednimi
- Minimalistyczny wygląd przestrzeni wystawowej dzięki małym zawiasom
- Możliwość montażu w naroża otwarte, zamknięte, kuliste i sektorowe
- Na zapytanie dostępne półki pośrednie
- Wyposażone w sprawdzone w wysokich temperaturach siłowniki gazowe

- Lift-up system for linear glass thickness 6 mm.
- Rear or front uprights available
- The display shows a minimalist look thanks to the small hinges
- Possibility fitted into open, closed, spherical and sector corners
- Intermediate shelves available on request
- Fitted with high temperatures tested gas-rams



WSPORNIK TYLNY / REAR UPRIGHT



ALUMINIUM ANODOWANE NA SREBRNY
SILVER ANODIZED ALUMINUM




ALUMINIUM ANODOWANE NA CZARNO
BLACK ANODIZED ALUMINUM

LS-080.0015 (silver)
LS-080.0015.13 (black)




**KOMPLETNA TYLNA
ZAŚLEPKA ZE ŚRUBAMI**
KIT COMPLETE REAR END CAP
CASE WITH SCREWS

LS-080.1400




**KOMPLETNY PRAWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE RIGHT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-080.1410



**KOMPLETNY ŚRODKOWY
ZAWIAS BEZ SPRĘŻYNY
GAZOWEJ**
COMPLETE CENTRAL CASE
WITHOUT GAS SPRING

LS-080.1401




**KOMPLETNY LEWY ZAWIAS
BEZ SPRĘŻYNY GAZOWEJ**
COMPLETE LEFT CASE WITHOUT
GAS SPRING

LS-001.0522.00





**ZESTAW DO MONTAŻU
W POZYCJI PIONOWEJ**
KIT SMALL PARTS FOR FIXING CASE
TO UPRIGHT



KOMPLETNA PÓŁKA
COMPLETE SHELF
*WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIĘTA
*ACCORDING TO CUSTOMER
SPECIFICATIONS


OPCJONALNIE
OPTIONAL



LS-007.1310.00	200N
LS-007.1315.00	250N
LS-007.1320.00	300N
LS-007.1330.00	400N
LS-007.1340.00	500N
LS-007.1350.00*	600N
LS-007.1360.00*	700N
LS-007.1370.00*	800N

SPRĘŻYNA GAZOWA
GAS SPRING

LS-080.2318



**ZESTAW DO TYLNEGO
WSPORNIKA LS-068.0007**
KIT COMPLETE PLATE FOR
LS-068.0007 REAR UPRIGHT

LS-090.1199.00

L=100 mm


LS-068.0007

L=5000 mm




USZCZELKA
LOCK UPRIGHT GASKET

PROFIL TYLNY PIONOWY
REAR UPRIGHT PROFILE



KLIĘT MUSI SPRECYZOWAĆ PARAMETRY
TYLNEGO PROFILU MONTAŻOWEGO (KĄT, WYSOKOŚĆ); WIĘCEJ W LS-080 (KATALOG CZ. 5)
THE CUSTOMER NEEDS TO TAKE CARE OF PROCESSINGS
FOR REAR UPRIGHT FIXING (ANGLE, HEIGHT) MORE INFORMATION IN LS-080 (CATALOGUE PART 5)

LS-080.1100(silver) L=5150 mm
LS-080.1100.13(black) L=5150 mm



PROFIL DOLNY SZYBY
LOCK UPRIGHT GASKET

LS-151.0107.11
L=100 mm





**USZCZELKA
PROFILU
DOLNEGO**
HAND GRIP
LEDGE GASKET

LS-550.0099.00
L=100 mm





**DOLNA
USZCZELKA**
LOWER LOCK
GASKET



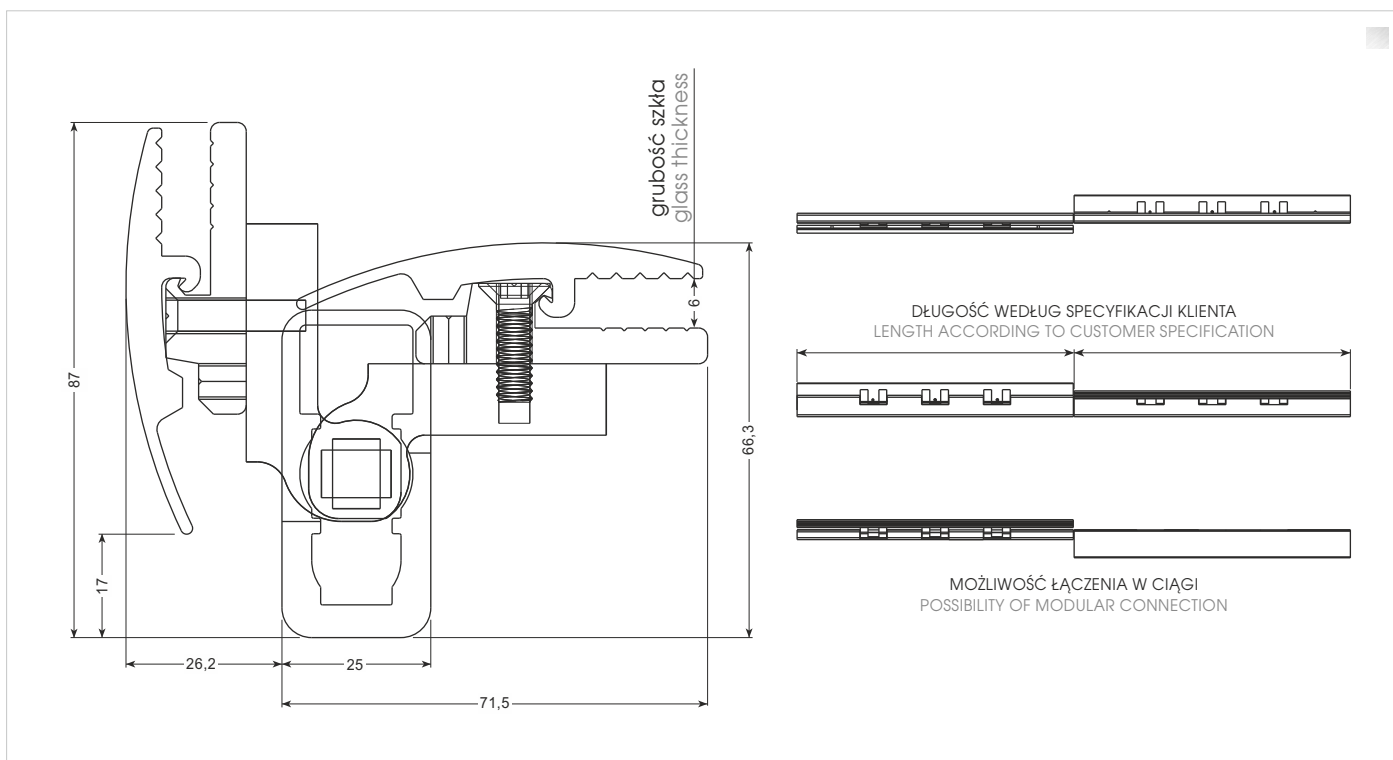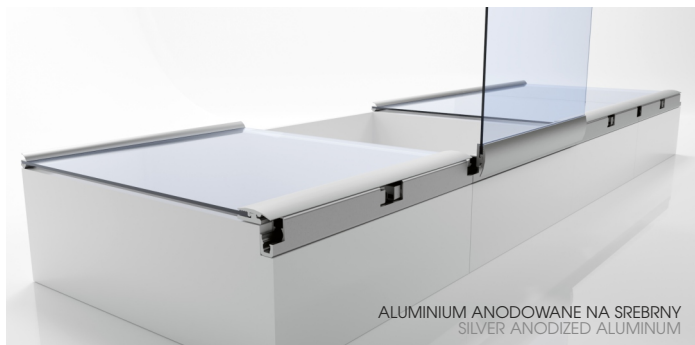

SPEC. SZKŁA GLASS SPEC.

GRUBOŚĆ SZKŁA
GLASS THICKNESS
6 mm



OPCJONALNIE / OPTIONAL

LS-080.1100 L=5150 mm



OPCJONALNIE / OPTIONAL

LS-151.0107.11 L=100 m

LS-550.0099.00 L=100 m



USZCZELKA
PROFILU
DOLNEGO
HAND GRIP
LEDGE GASKET

DOLNA
USZCZELKA
LOWER LOCK
GASKET

Cechy systemu / System features LS-S710


- System podnoszenia szyb prostych o grubości szkła 6 mm
- Idealne rozwiązanie do ciągów wydawczych gdzie zasadniczą kwestią jest świeżość pokarmów i zachowanie odpowiedniej temperatury
- Możliwość łączenia w ciągi
- Całkowite otwarcie szyby wynosi 90°
- Na zapytanie wykończenie - aluminium anodowane na kolor czarny

- Lift-up system for linear glass thickness 6 mm
- Ideal solution for serving lines where freshness of food and maintaining the right temperature is essential
- Possibility of modular connection
- The total opening of the system is 90°
- Black anodized aluminium finish on request





ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS



anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC04



DŁUGOŚĆ/LENGTH 6 m

PU-LAC04-02

PU-LAC04-01

ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS




anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC05



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m

PU-LAC06




DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m


ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS



anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC07





DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m


ZAWIAS SZYBY FRONTOWEJ
HINGE FOR FRONT GLASS



anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-LAC08



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 / 6 m


PROFIL GÓRNY SZYBY
UPPER GLASS PROFILE


anodowane aluminium
anodized aluminium

PU-PSG-01



DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m



PROFIL GÓRNY SZYBY
UPPER GLASS PROFILE





PU-PSG-03




*USZCZELKA
NIE JEST DOŁĄCZONA
*GASKET NOT INCLUDED

DŁUGOŚĆ/LENGTH 3 m




 anodowane aluminium
anodized aluminium


**ZAWIAS DO SYSTEMU
PODNOŻENIA SZYB**
HINGE FOR LIFT-UP SYSTEM



PU-KNH



 aluminium
aluminium



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
APPLICATION EXAMPLE


PU-PSG-03

PU-KNH




ZASTOSOWANIE W LADACH CHŁODNICZYCH
APPLICATION IN REFRIGERATED COUNTERS

PU-LAC04

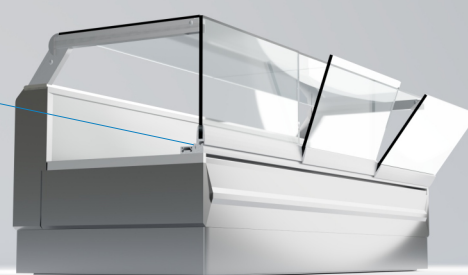


ZASTOSOWANIE W LADACH CHŁODNICZYCH Z UCHYLNĄ PROSTĄ SZYBĄ
APPLICATION IN REFRIGERATED COUNTERS WITH STRAIGHT GLASS

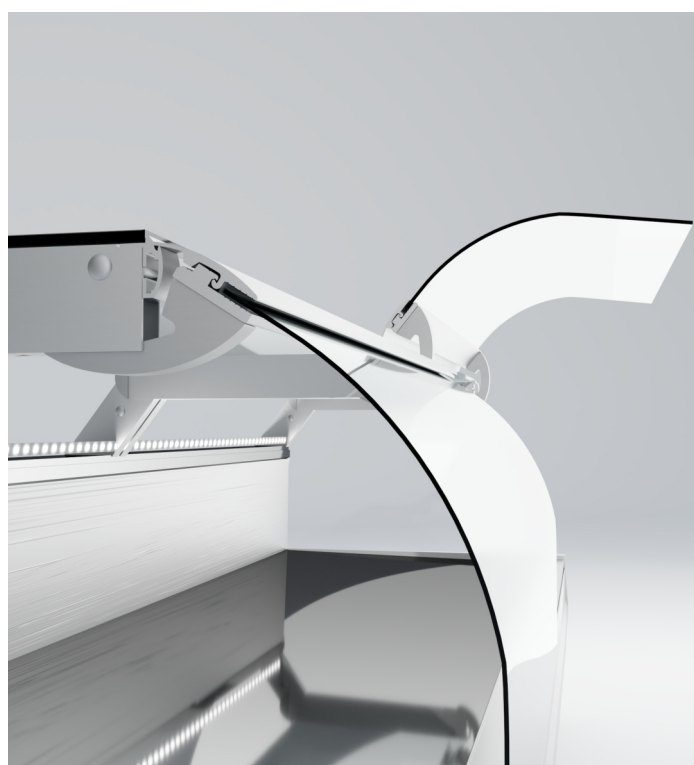


USZCZELKA SZYBY
GLASS GASKET



twarde i miękkie PCV
 (przeźroczysty)
 rigid and soft PVC
 (transparentny)

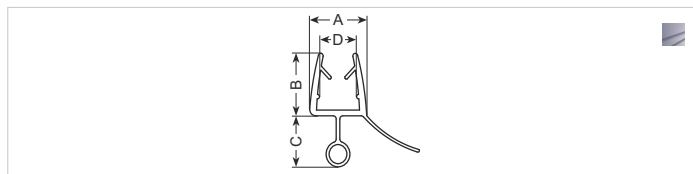


SYMBOL	PU-16-6		PU-16-8		PU-16-10	
WYMIARY DIMENSIONS	A 9,4 mm	B 10 mm	A 11 mm	B 12 mm	A 13,5 mm	B 12,7 mm
	C 8 mm	D 6 mm	C 10 mm	D 8 mm	C 10 mm	D 10 mm
DO SZKŁA FOR GLASS	6 mm		8 mm		10 mm	
DŁUGOŚĆ LENGTH	2,2 m		2,5 m		2,5 m	


USZCZELKA SZYBY
GLASS GASKET



twarde i miękkie PCV
 (przeźroczysty)
 rigid and soft PVC
 (transparentny)

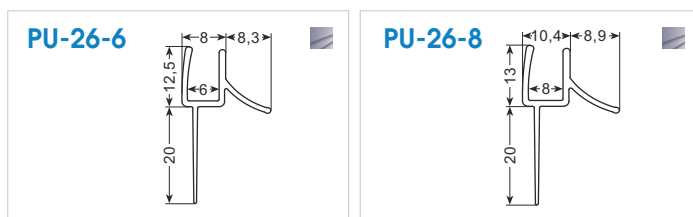

SYMBOL	PU-22-6	PU-22-8
DO SZKŁA FOR GLASS	6 mm	8 mm
DŁUGOŚĆ LENGTH	2,2 m	2,5 m


USZCZELKA SZYBY
GLASS GASKET


twarde i miękkie PCV
 (przeźroczysty)
 rigid and soft PVC
 (transparentny)

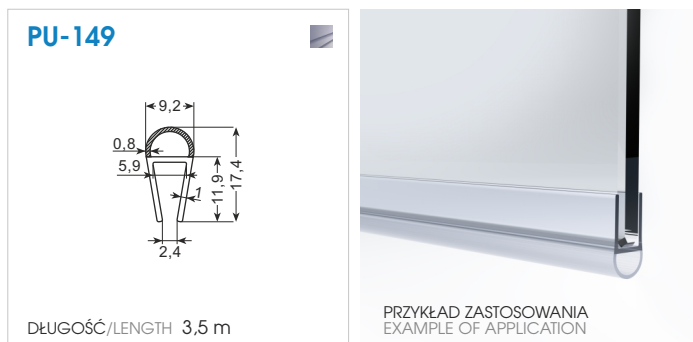




PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
 EXAMPLE OF APPLICATION



KOMPONENTY DO MEBLI CHŁODNICZYCH I GASTRONOMICZNYCH

COMMERCIAL REFRIGERATION, CATERING AND PLUMBING SUPPLIES

AiFO
COMPONENTS

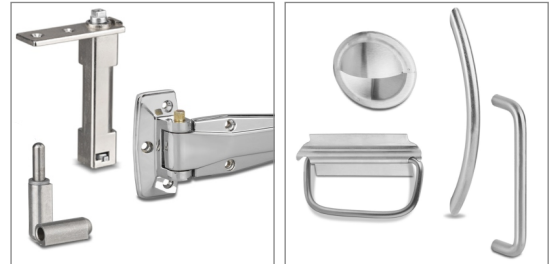

WYBRANE PRODUKTY W OFERCIE AiFO

SELECTED PRODUCTS IN AiFO OFFER



ISO 9001
14001

